WD My Cloud™ Mirror™

Lagring på din personlige sky

Brugervejledning



WD Service og Support

Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer Produktet. De fleste tekniske supportspørgsmål kan besvares i vores vidensbase eller via e-mail på *http://support.wd.com*. Hvis du ikke kan finde svar eller hvis du foretrækker det, så kan du kontakte WD på det mest bekvemme af de telefonnumre, der er vist ovenfor.

Produktet inkluderer 30 dages gratis telefonisk support i løbet af garantiperioden. 30-dagsperioden starter på datoen for din første telefonkontakt med WDs tekniske support. E-mail support er gratis i hele garantiperioden og vores omfattende vidensdatabase er tilgængelig 24/7. For at du kan holde dig opdateret om nye funktioner og services, bedes du registrere dig på *http://register.wd.com*.

Sådan får du adgang til onlinesupport

Besøg vores websted med produktsupport på *http://support.wd.com* og vælg blandt disse emner:

- **Downloads** (Overførsler) – Hent drivere, software og opdateringer til dit WD produkt.
- **Registration** (Registrering) – Registrer WD-produktet for at få opdateringer og specialtilbud.
- **Garanti- & (RMA-) tjenester** – Få garanti- & "godkendelse til returnering af materiale-" (RMA-) tjenester, RMA-status og oplysninger om genoprettelse af data.
- **Vidensbase** – Søg efter nøgleord, sætninger eller svar-id.
- **Installation** – Få online-hjælp til at installere WD- produkt eller software.
- **WD Community** – Del dine tanker og opret forbindelse med andre WD-brugere.
- **Online Learning Center** – Start her for at få mest muligt ud af lagerenheden på din personlige sky (*http://www.wd.com/setup*).

Kontakt WD Technical Support

Når du kontakter WD for support, skal du have dit WD-produktserienummer, systemhardware- og systemsoftwareversion parat.

Nordamerika		**Asien/Stillehavsområdet**	
Engelsk	800.ASK.4wd	Australien	1 800 42 9861
	855 556-5117	Kina	800 820 6682/+65 62430496
Spansk	800.832.4778	Hongkong	+800 6008 6008
		Indien	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (gratis opkald)*	00800 ASK4 WDEU	Indonesien	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japan	0120-994-120/00531-65-0442
		Korea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 6243 0496
Mellemøsten	+31 880062100	Filippinerne	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapore	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 6243 0496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Numre til gratis opkald er tilgængelig i følgende lande: Østrig, Belgien, Danmark, Fankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.

Sådan registrerer du dit WD-produkt

Registrer dit WD produkt for at få opdateringer og specialtilbud. Du kan nemt registrere drevet online på *http://register.wd.com* eller ved at anvende WD My Cloud Mirror personlig skylager-software.

Indholdsfortegnelse

1

Vigtige oplysninger til brugerne

Vigtigt sikkerhedsinstruktioner

Denne enhed er designet og produceret for at sikre personlig sikkerhed. Forkert brug kan give elektrisk stød eller medføre ildebrand. Enhedens indbyggede sikkerhed beskytter dig, hvis du overholder disse procedurer for installation, brug og servicering.

- Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på produktet.
- Tag produktet ud af stikkontakten før det rengøres. Brug ikke rengøringsvæske eller sprayvæsker. Brug en fugtig klud til rengøringen.
- Brug ikke dette produkt i nærheden af væsker.
- Placer ikke dette produkt på en ustabil overflade. Produktet kan falde ned og blive alvorligt beskadiget.
- Tab ikke produktet.
- Bloker ikke slots og åbninger på toppen af eller i bunden af kabinettet. For at sikre god ventilation og pålidelig funktion for produktet og beskytte det imod overophedning, må disse åbninger ikke blokeres eller tildækkes. Ved at sikre at drevet står i oprejst stilling, hjælper også med at forhindre overophedning.
- Brug kun dette produkt sammen med den strømtype, der er angivet på mærkningsetiketten. Hvis du ikke er sikker på hvilken strømtype du har til rådighed, skal du kontakte forhandleren eller dit lokale strømselskab.
- Sørg for at der ikke ligger noget på strømledningen. Placer ikke produktet nogen steder, hvor personer kan træde på ledningen.
- Hvis du bruger en forlængerledning til produktet, skal du sørge for at det totale ampereområde for alt udstyr, der er koblet til forlængerledningen ikke overstiger forlængerledningens ampereområde. Sørg også for at det totale område for alle de produkter, der er sat i stikkontakten ikke overstiger sikringsområdet.
- Skub aldrig nogen form for objekter ind i produktet igennem åbninger i kabinettet, da de kan berøre farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, og medføre ildebrand eller elektrisk stød.
- Tag produktet ud af stikkontakten og overlad servicering til uddannet servicepersonale under følgende omstændigheder:
  - Når strømledningen eller stik er beskadiget eller frynsede.
  - Hvis der blevet spildt væske på produktet.
  - Hvis produktet har været udsat for regn eller vand.
  - Hvis produktet ikke fungerer normalt selvom betjeningsinstruktionerne følges. Juster kun de kontroller, der er beskrevet i betjeningsinstruktionerne, da forkert justering kan medføre skader og kræve omfattende reparationsarbejder af en kvalificeret tekniker for at få produktet til at fungere normalt igen.
  - Hvis produktet har været tabt eller kabinettet er blevet beskadiget.
  - Hvis produktet udviser væsentlige ændringer i ydelse, så kontakt WD-kundesupport på *http://support.wd.com*.

Sådan registreres WD-produktoplysninger

Husk at skrive følgende WD-produktoplysninger ned, der bruges ved installation og teknisk support. Du kan finde WD-produktoplysninger på etiketten på bagpå enheden.

- Serial Number (Serienummer)
- Modelnummer
- Købsdato
- System- og softwarebemærkninger

2

Produktoversigt

Om systemet

Endelig, din helt egen sky Gem alt på et sted med den dobbelte databeskyttelse og få adgang til det fra hvor som helst med computere, tablets og smartphones. My Cloud™ Mirror™-lager på personlig sky virker samtidigt med flere operativsystemer herunder Mac OS, Win 8, iOS og Android med mobilapps.

Funktioner

Dine mediefiler på din egen personlige sky – I modsætning til en offentlig sky, kan du med My Cloud Mirror have alt dit indhold på et sikkert sted på dit hjemmenetværk i stedet for på en fjernserver. Dine data er ikke beliggende et gådefuldt sted. Ingen månedlige gebyrer. Ingen grænser. Blot rasende hurtig dual-drev-ydelse til dit digitale liv i overhalingsbanen.

Central lagring på dual-drev for familiens mediesamling – Gem og organiser alle familiens fotos, videoer, musik og vigtige dokumenter på ét sikkert sted på dit hjemmenetværk.

Få adgang fra hvor som helst – Nyd dine fotos, videoer, musik osv. fra hvor som helst på din pc, Mac®, tablet eller smartphone. Med WDs gratis apps, er din personlige sky altid med dig.

Mirrored data protection (Spejlet databeskyttelse) – Med Mirror Mode (RAID 1) som standardindstilling, anvendes et drev til at gemme data og det andet anvendes til en duplikeret kopi. Dine data er dobbelt så sikre, hvilket giver dig den dobbelte ro i sindet.

Sikkerhedskopiér automatisk filer for alle dine computere – Sikkerhedskopiér nemt filerne fra alle pc'er og Mac-computere i dit hjem. Pc-brugere, WD SmartWare™ Pro har indstillinger til hvordan, hvornår og hvor du sikkerhedskopierer filerne. Mac-brugere kan udnytte alle funktionerne i sikkerhedskopieringssoftwaren Apple® Time Machine® til at beskytte deres data.

Fjernsikkerhedskopiering – Beskyt dine data med fjernbetjent sikkerhedskopiering til en anden My Cloud Mirror, integreret skysikkerhedskopiering eller lokal sikkerhedskopiering over LAN/WAN.

Udvid din tablets og telefons lager – Overfør fotos og videoer direkte til din personlige sky fra hvor som helst.

Opret forbindelse til Dropbox™ osv. – Overfør nemt filer mellem din personlige sky, Dropbox og andre offfentlige skykonti vha. WDs gratis My Cloud-apps.

Forøg din personlige skys kapacitet – Du skal blot tilslutte en kompatibel USB 3.0-harddisk direkte til en af to USB-udvidelsesporte på My Cloud Mirror-drevet og øjeblikkeligt udvide din lagerkapacitet.

Overfør og stream hurtigere – Gigabit Ethernet og 1,2 GHz processor giver hurtigere filoverførsler og højhastighedsstreaming.

Slip dine medier løs – Stream problemfrit dine videoer, dine fotos og din musik til tv'er, medieafspillere, spillekonsolle og andre DLNA®-certificerede enheder, der har oprettet forbindelse. Med My Cloud Mirrors iTunes®-server kan du nemt streame din musiksamling til enhver pc eller Mac-computer med iTunes.

Adgangskodebeskyttet til beskyttelse af personlige oplysninger – Dine data er altid sikret og helt under din kontrol. Beskyt din personlige sky fra uautoriseret adgang med adgangskodebeskyttelse til rådighed for hver bruger.

Konfigurer på minutter – Kom igang i løbet at minutter med WDs rige webbaserede brugergrænseflade til problemfri webstyret konfiguration. WDs software vil automatisk registrere drevet for at gøre det nemt. Har du brug for ekstra hjælp? Besøg wd.com/setup/wdmycloudmirror for at få hjælp til at installere My Cloud Mirror og WDs gratis apps på dine computere og mobile enheder.

Om Online Learning Center

WDs online Learning Center har de seneste oplysninger, vejledninger og software til at hjælpe brugere til at få mest muligt ud af deres lager i den personlige sky. Denne webbaserede guide giver trin-for-trin hjælp med at konfigurere fjernadgang, sikkerhedskopiere data, overvåge enhedens status osv. Det er en interaktiv ressource, der fører brugere gennem installation og anvendelse af deres WD My Cloud Mirror-enhed. Med online Learning Center kan du:


- Lær om det nye lagerprodukt i den personlige sky.
- Hent den seneste software til produktet.
- Find dybdegående, interaktive oplysninger om, hvordan man udforsker hver af produktets funktioner.
- Opdater produktet når nye funktioner blive tilgængelige.
- Få adgang til altid tilgængelige ressourcer online, uden en manual eller cd.

Pakkeindhold


- WD My Cloud Mirror Personal Cloud Storage-enhed
- Ethernetkabel
- Vekselstrømadapter
- Kort installationsvejledning



WD My Cloud Mirror Personal Cloud Lagringsenhed



Vekselstrømsadapter*



Ethernetkabel



Kort installationsvejledning

Du kan finde flere oplysninger om ekstra tilbehør til dette produkt på:

USA	www.shopwd.com eller www.wdstore.com
Canada	www.shopwd.ca eller www.wdstore.ca
Europa	www.shopwd.eu eller www.wdstore.eu
Alle andre	Kontakt WD Technical Support i din region. Besøg http://support.wd.com og se svar-id ID 1048 i vidensbasen for en liste over kontakter til teknisk support.

Krav

Operativsystem

Windows®

- Windows 8.1 eller tidligere
- Windows 7
- Windows Vista®
- Windows XP (32 bit) SP3 eller senere

Mac OS X®

- Mavericks (Mac OS 10.9)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)
- Snow Leopard (Mac OS 10.6)

Bemærk! Kompatibiliteten kan variere afhængigt af computerens hardwarekonfiguration og operativsystem.

Webbrowsere

- Internet Explorer 8,0 eller senere på understøttede Windows-computere
- Safari 6.0 og senere på understøttede Mac-computere
- Firefox 21 eller senere på understøttede Windows- og Mac-computere
- Google Chrome 27 eller senere på understøttede Windows- og Mac-computere

Lokalnetværk


- Router/switch (Gigabit anbefales for maksimering af ydelse)

Internet


- Der kræves en bredbåndsforbindelse til internettet for den indledende installation og softwareoverførsler, samt til fjernadgang og mobilapps.

Produktkomponenter

Forfra

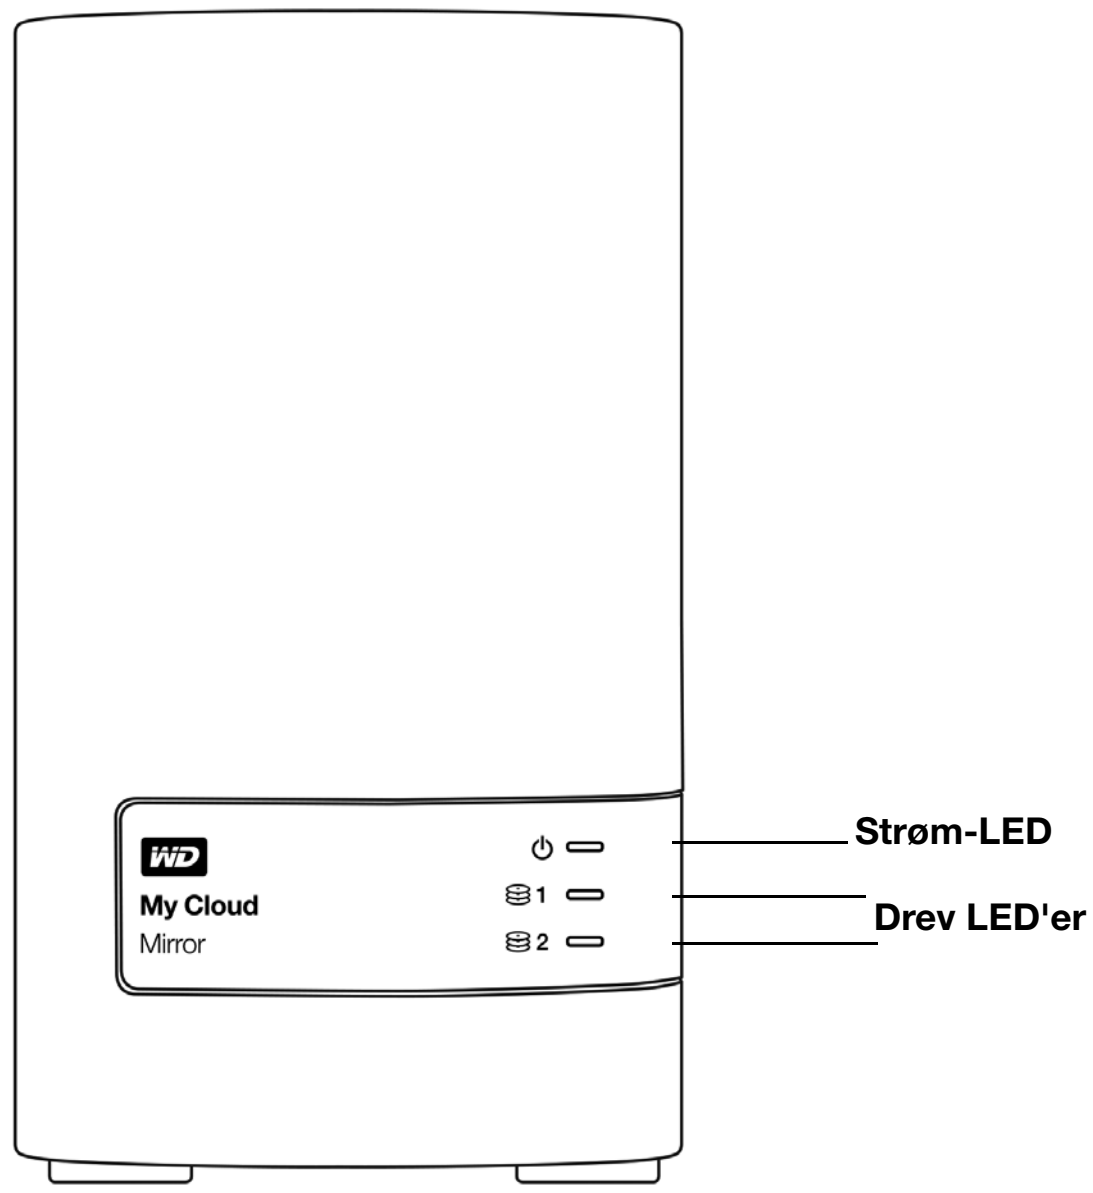

Set bagfra

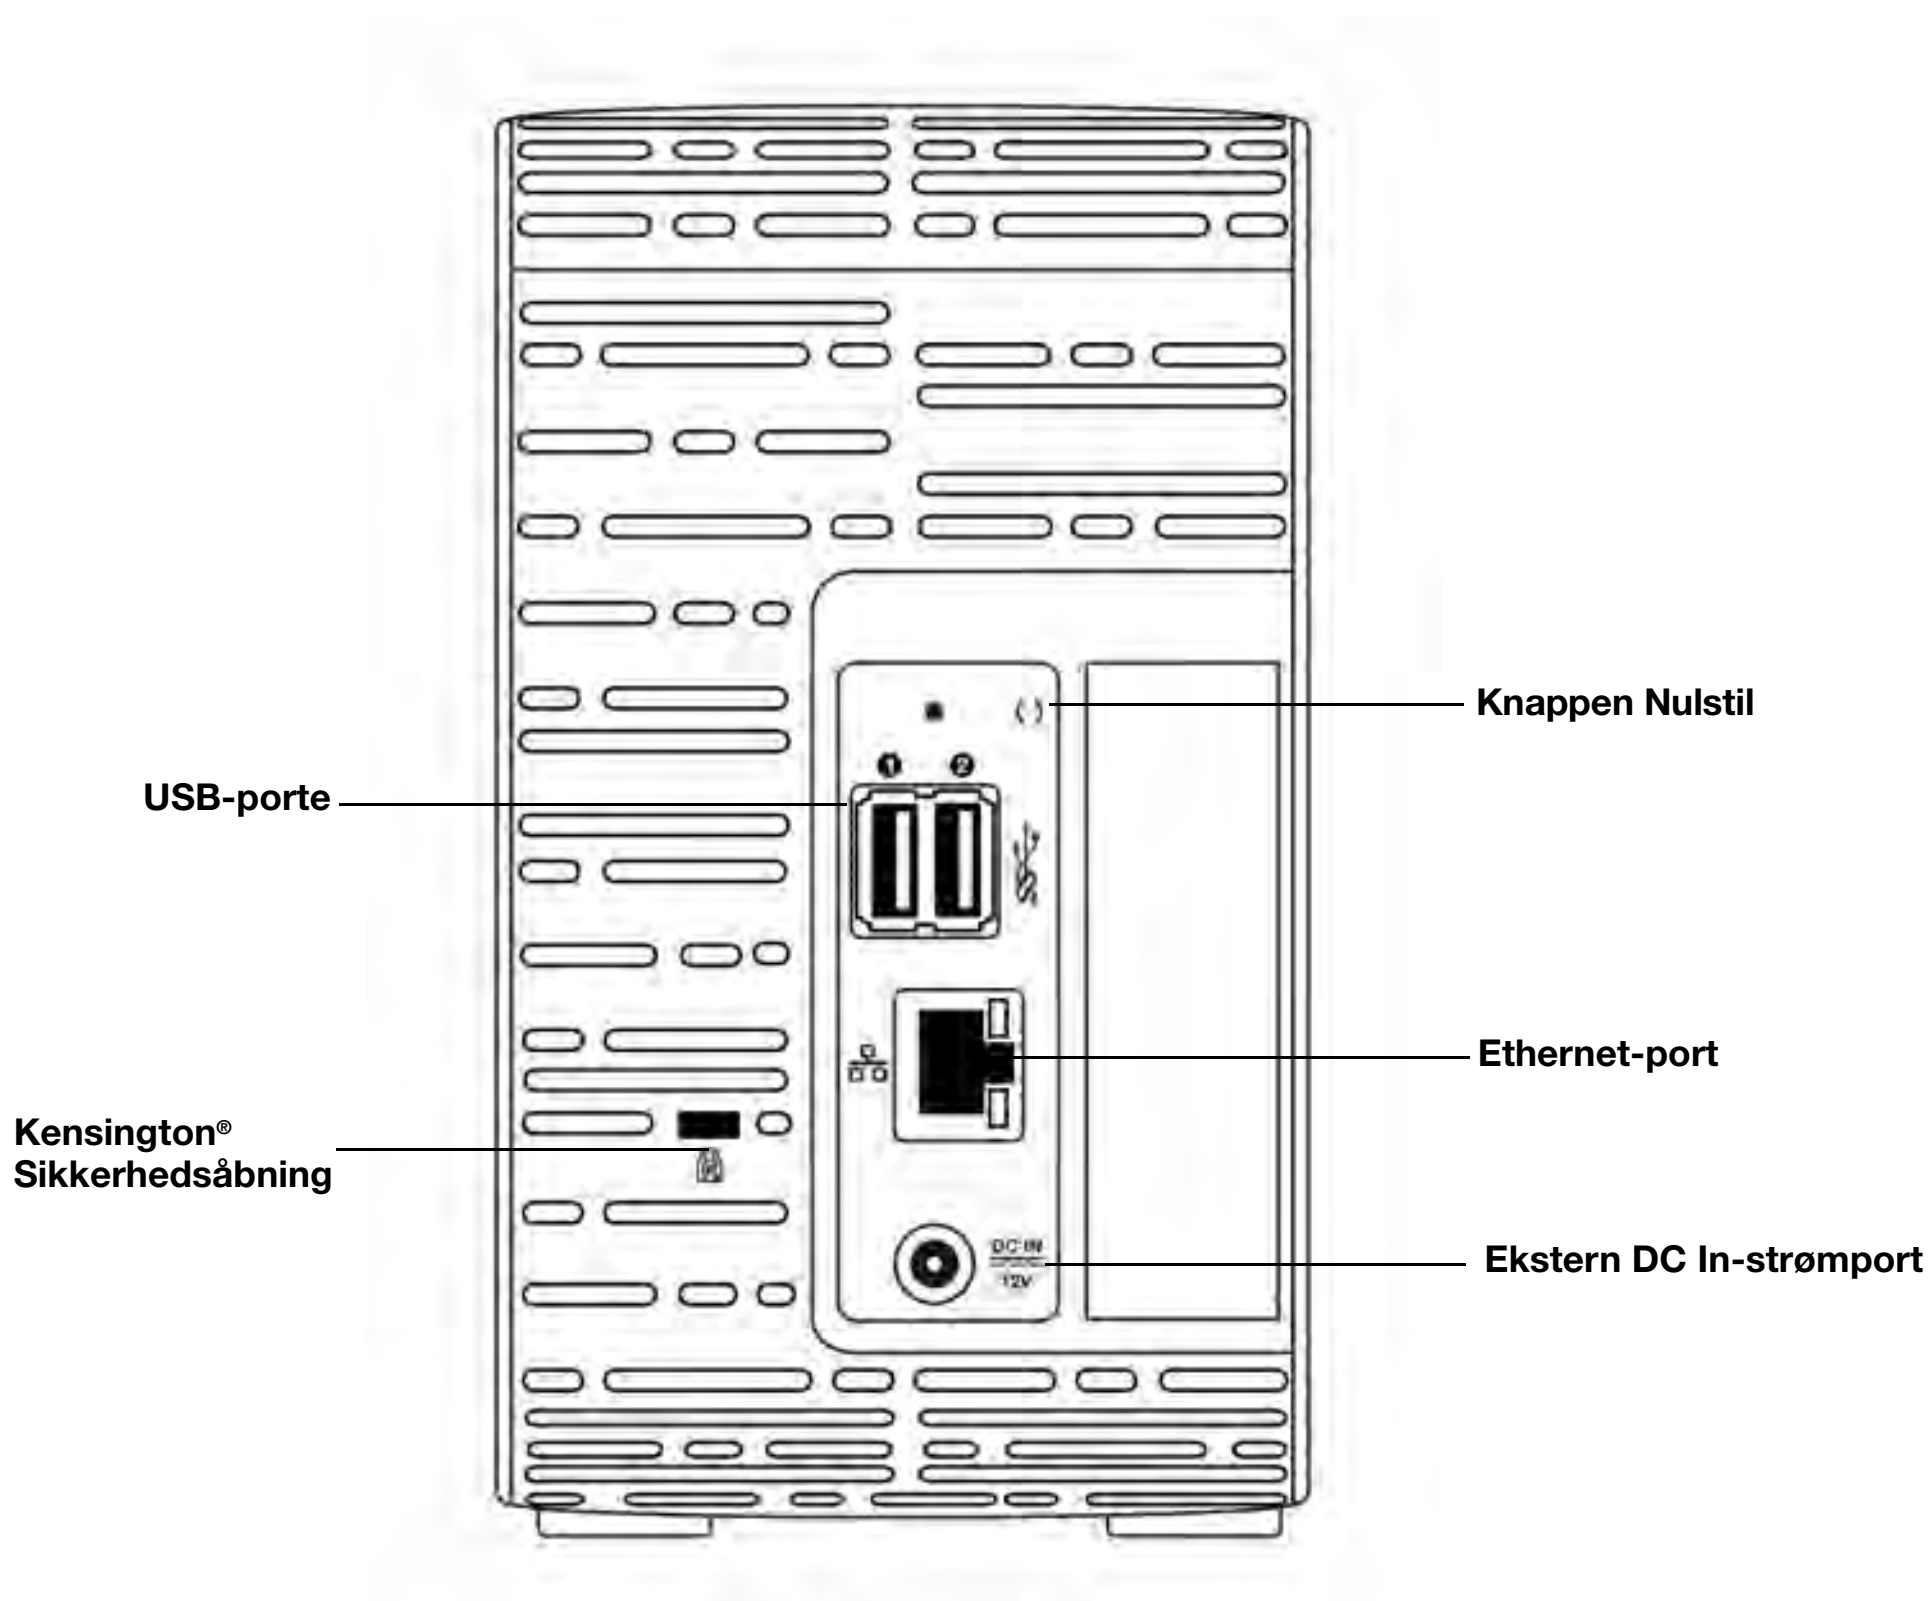

Komponent	Ikon	Beskrivelse
Ethernet-port		Tilslutter enheden til et lokalt neværk.
USB 3.0-porte		Forbinder til en USB-harddisk for ekstra lagerplads.
Knappen Nulstil	( )	Gendanner indstillinger f.eks. administratorbrugernavn og adgangskode til enheden.
Strømport		Tilslutter enheden til en vekselstrømsadapter og stikkontakten.
Kensington sikkerhedsslot		For enhedens sikkerhed har enheden en sikkerhedsåbning, der understøtter et standard Kensington-sikkerhedskabel. Besøg *http://www.kensington.com/* for flere oplysninger.

Indikatorer

Frontpanelet strøm-LED

Den følgende tabel beskriver funktionsmåde for frontpanelets LED.

Status	Farve	Udseende	Tilstandsbeskrivelse
Effekt ned	Ikke tændt	Ikke tilgængelig	Drev er slukket.
Standby	Blå	Pulserer	Drev er i standbytilstand.
Starter op	Gul	Blinker	Enheden starter op eller er i gang med at opdateres firmwaren.
Start op	Blå	Fast	Enheden er i en tændt-tilstand.
Start op (degraderet)	Rød	Blinker	Enheden er startet op men lageret er degraderet. Se vidensbasens svar-id 87607.
Krævet handling	Gul	Blinker	En tilstand, f.eks, at et netværkskabel er blevet taget ud, kræver at du handler.

Bemærk! For ikke-kompatible drev blinker strøm-LED'en gult under opstart.

Frontpanelets LED'er for harddisk (HDD)

Den følgende tabel beskriver funktionsmåde for frontpanelets harddisk-LED'er.

Funktion	Farve	Udseende	Funktionsbeskrivelse
Intet drev	Ikke tændt	Ikke tilgængelig	Drevet er ikke tilstede.
Drev er tilstede, ingen aktivitet	Blå	Fast	Drevet er tilstede, men der er ingen aktivitet.
Aktivt drev	Blå	Blinker	Drev er tilstede og viser drevaktivitet.
Harddiskfejl	Rød	Blinker	Drev er til stede, men har en harddiskfejl eller -svigt.
Harddisk i standby	Ikke tændt	Ikke tilgængelig	Drev er inaktiv.

Bemærk! For ikke-kompatible drev blinker harddiskens LED'er hurtigt rødt, mens enheden starter.

Bagpanelets LED'er for Ethernet (Netværk)

Den efterfølgende tabel beskriver LED'er for netværk og aktivitet:

Bemærk! Nár du ser på Ethernet-porten er LED'en øverst til højre Aktivitets-LED'en og den der er nederst til højre, er link-LED'en.

Status	LED	Udseende	Tilstandsbeskrivelse
Link ned	Link	Slukket	Kablet eller enhed er ikke sat i eller den ende af linket virker ikke.
Link up – 100 Mb-forbindelse	Link	Gul	Kablet er sat i og linkets begge ende har etableret kommunikation. 100 Mb-netværksforbindelse.
Link up – 1.000 Mb-forbindelse	Link	Grøn	Kablet er sat i og linkets begge ende har etableret kommunikation. 1.000-netværksforbindelse.
Link inaktiv	Aktivitet	Fast	Der foregår ingen aktiv kommunikation.
Link optaget	Aktivitet	Grøn – Blinker	Der foregår aktiv kommunikation.

For-installationsvejledning

Inden du begynder installationen, skal du vælge et egnet sted til enheden for at opnå maksimal effektivitet. Stil det på en lokation, der er:

- Tæt ved et jordet strømudtag
- Rent og støvfrit
- En stabil overflade, der er fri for vibrationer
- Velventileret, uden noget der blokerer eller dækker stik og åbninger på toppen eller bunden af enheden og i felter fra elektriske enheder såsom klimaanlæg, radioer, tv-modtagere.

Forholdsregler ved håndtering

WD-produkter er præcisionsinstrumenter og skal håndteres med omhu under udpakning og installation. Hårdhændet håndtering, stød eller vibration kan beskadigede enhedens drev. Overhold følgende forholdsregler, når du udpakker og installerer dit eksterne lagerprodukt:

- Tab ikke og stød ikke enheden.
- Flyt ikke enheden når det er tændt.
- Anvend ikke dette produkt som en bærbar enhed
- Fjern ikke begge datadrev på samme tid. Dette vil medføre, at enheden ikke svarer.


3

Sådan kommer du i gang

Det er nemt at konfigurere WD My Cloud Mirror Personal Cloud Storage-enheden – alt du skal gøre er at pakke enheden ud, tilslutte den, og vent til Strøm-LEDen på enhedens forsiden lyser konstant blåt. Hent og kør derefter hurtig konfiguration installationssoftware, tilgængelig på *http://www.wd.com/setup*.

Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om at slukke og afbryde enheden i "Hjælpeprogrammer" på side 118.

Sådan tilsluttes enheden fysisk

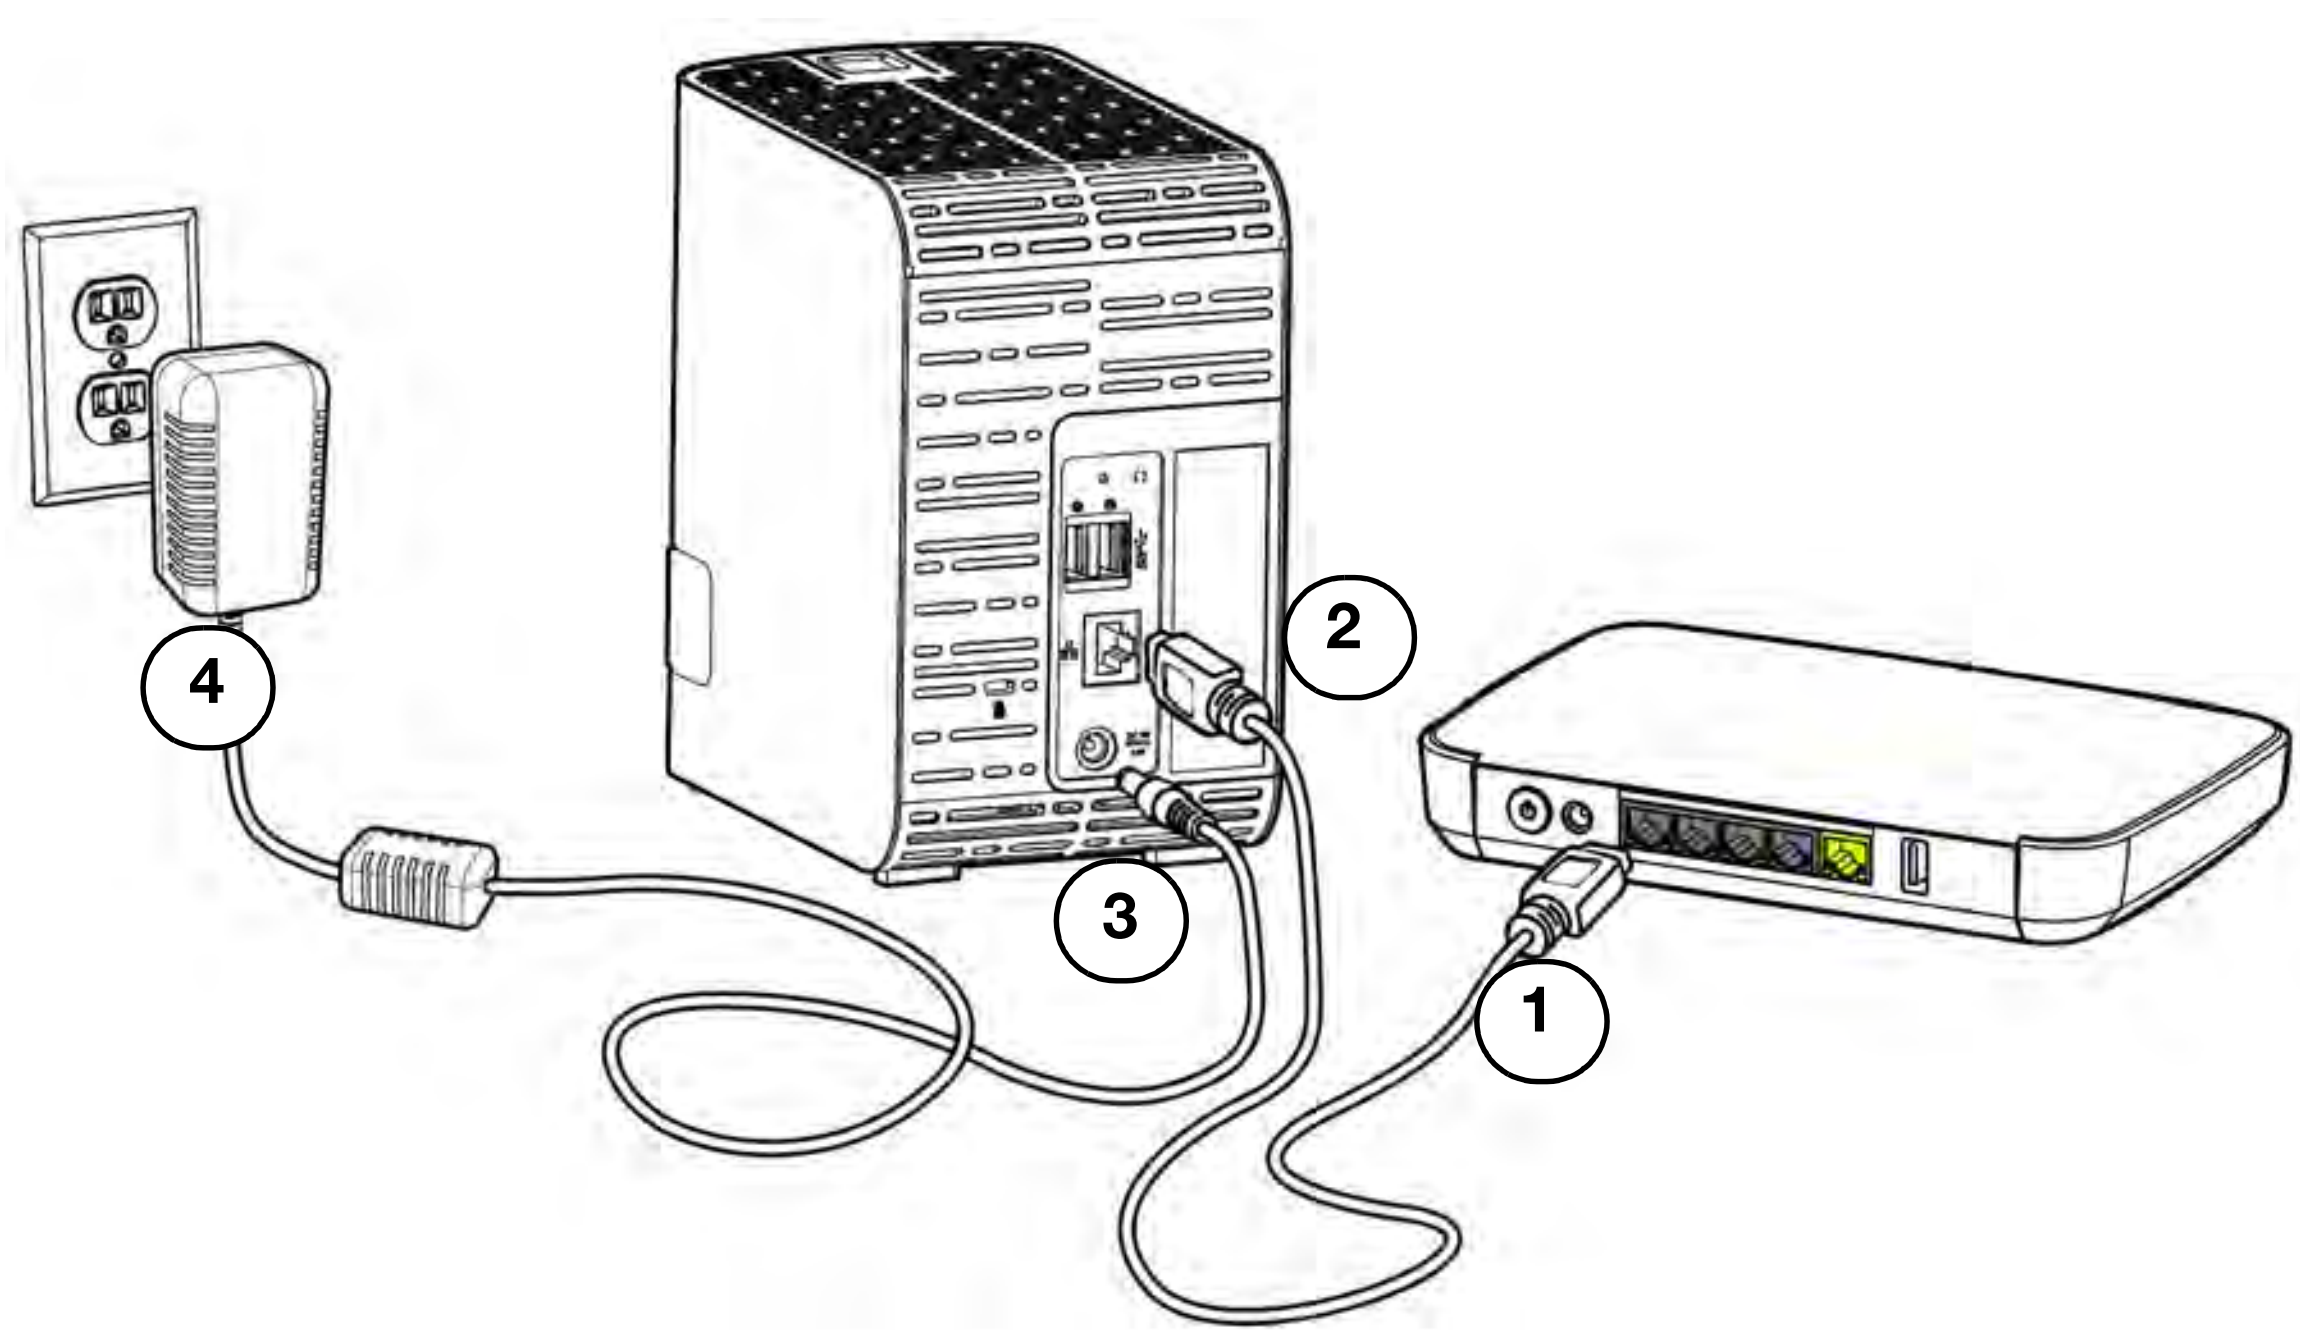

Følg trinene nedenfor for at tilslutte WD My Cloud Mirror Personal Cloud Storage-enheden til et hjemmenetværk eller mindre kontornetværk.

Vigtigt! Sørg, for at undgå overophedning, for at enheden er i opret stilling, som vist på illustrationen ovenfor og uden noget der blokerer eller dækker stik og åbninger på enhedens top og bund. I tilfælde af overophedning, vil enheden udføre en sikker nedlukning, afbryde alle processer, der i øjeblikket udføres. Hvis det sker, kan data mistes.

Vigtigt! Vi anbefaler, at du anvender det medfølgende Ethernet-kabel for den optimale ydelse.

1. Sådan anvendes det medfølgende Ethernet-kabel, tilslut den ene ende af Ethernet-kablet til Ethernet-porten på enhedens bagside.
2. Tilslut den anden ende af Ethernet-kablet direkte til en router eller en netværkskontaktport.
3. Tilslut strømadapterens ene ende til strømforsyningssoklen bag på enheden.
4. Sæt strømadapterens anden ende i en stikkontakt. Enheden starter automatisk op.

Vigtigt! Vent på, at WD My Cloud Mirror-enheden afslutter opstarten (ca. tre minutter), før den konfigureres. Du kan se at den er klar, når strøm-LED'en holder op med at blinke og bliver blå.

---

5. Når enhedens strøm-LED lyser konstant blåt, fortsæt til "Sådan kommer du i gang med at anvende Online Setup Software (Online installationssoftware)" på side 11.


Sådan kommer du i gang med at anvende Online Setup Software (Online installationssoftware)

Softwaren online setup (online installation) fører dig gennem trinene til nemt at oprette forbindelse for enheden til hjemmenetværk eller mindre kontornetværk. Anvend følgende trin til at hente og køre softwaren online setup (online installation), registrere enheden og komme i gang med at bruge enheden. Softwaren online setup (online installation) er tilgængelig fra WDs Online Learning Center på *http://wd.com/setup/wdmycloudmirror*.


Sådan hentes og installeres Online Setup Software

Efter du har tilsluttet drevet:

1. Åbn en webbrowser (Du kan finde oplysninger om browserkrav "Webbrowsere" på side 5).
2. Skriv i adressefeltet *http://wd.com/setup/wdmycloudmirror* for at få vist siden Welcome to the Learning Center (Velkommen til Learning Center):

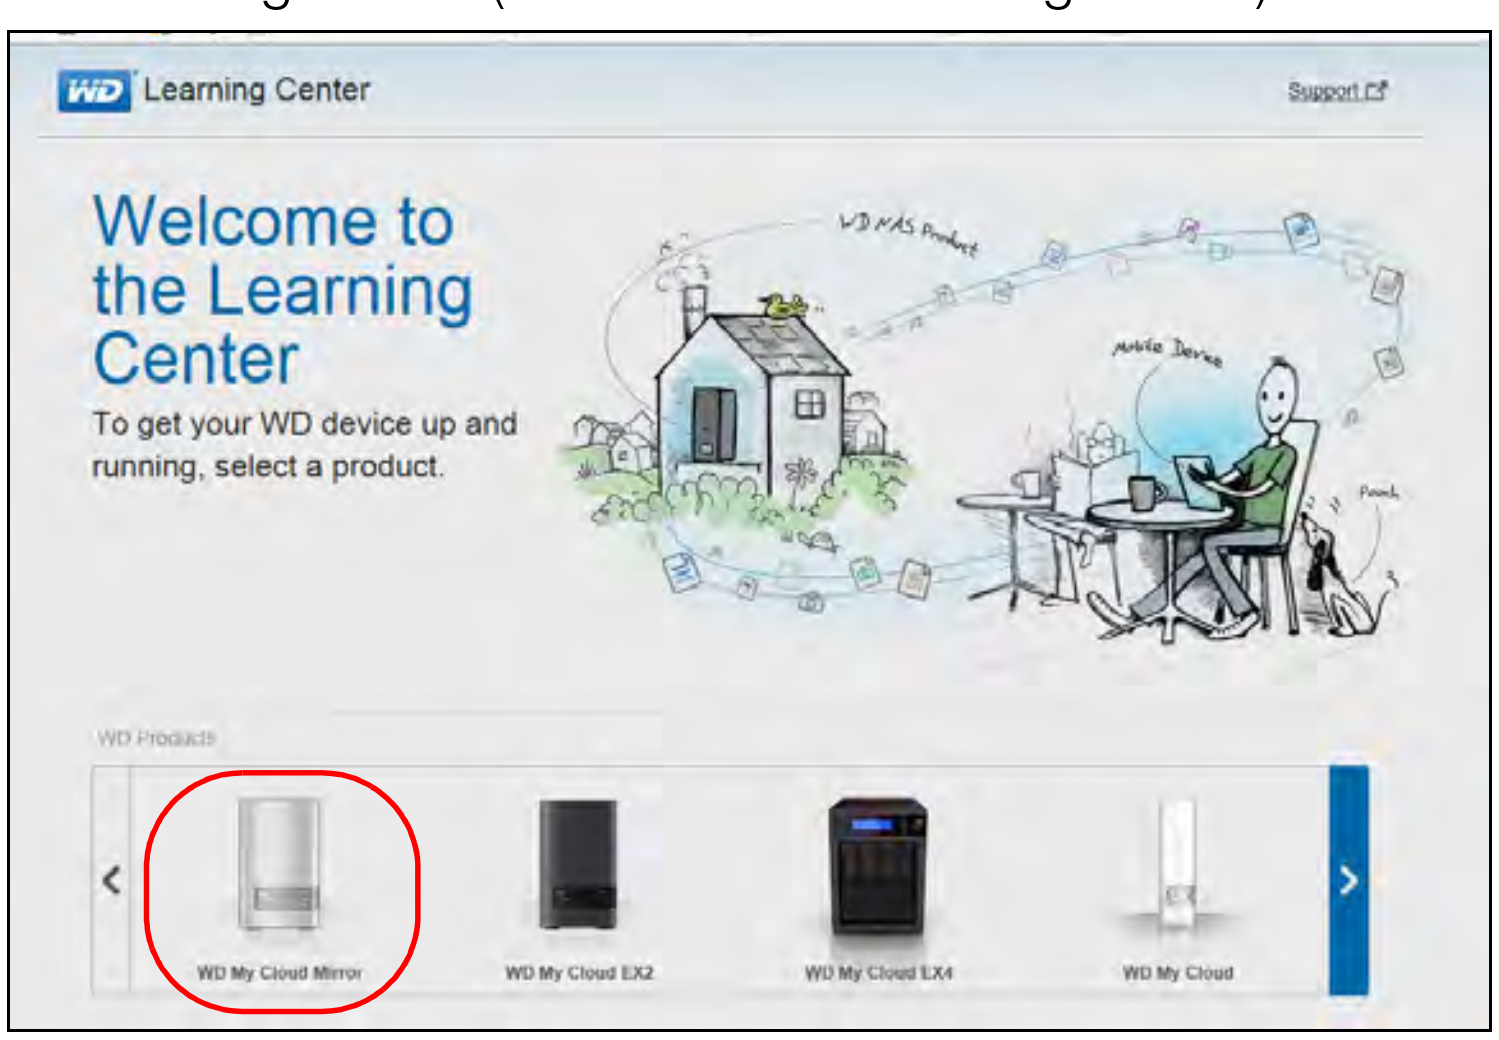


3. Klik på **WD My Cloud Mirror** for at få vist siden Download Setup Software (Hent installationssoftware):

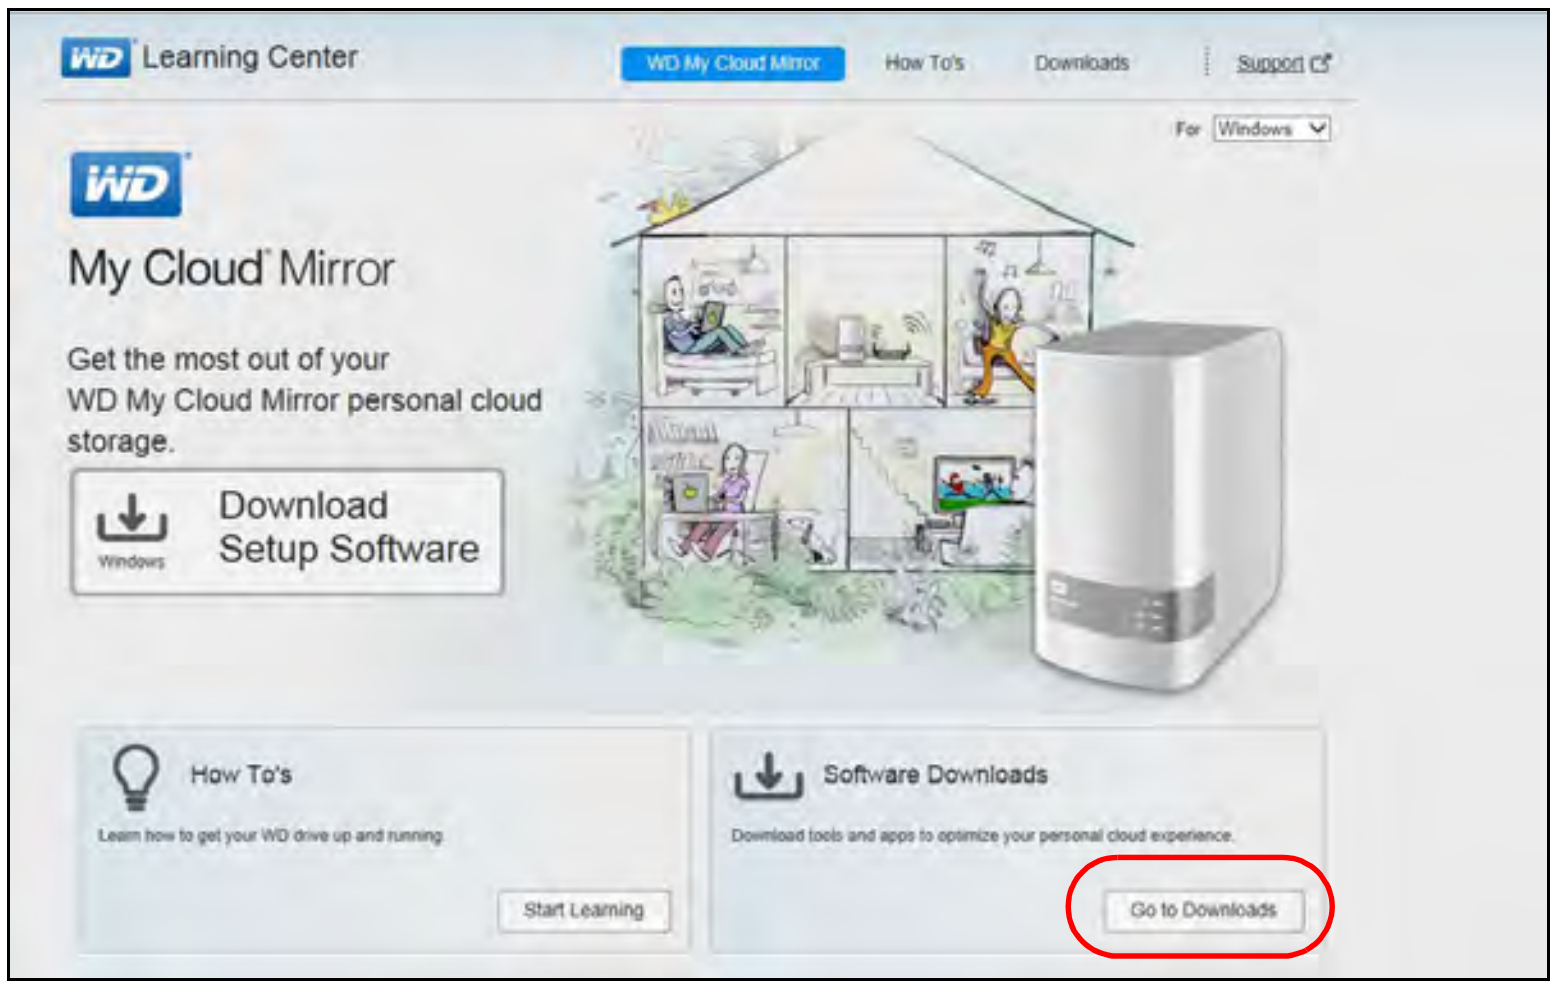

Bemærk! Online Learning Center registrerer automatisk operativsystemet (OS). Vælg, hvis du vil hente installationssoftware til et andet operativsystem, dit operativsystem (OS), fra rullemenuen øverst på siden, før du klikker på knappen **Download Setup Software** (Hent installationssoftware).

4. Klik på knappen **Download Setup Software** (Hent installationssoftware). Siden Downloads (Overførsler) viser.

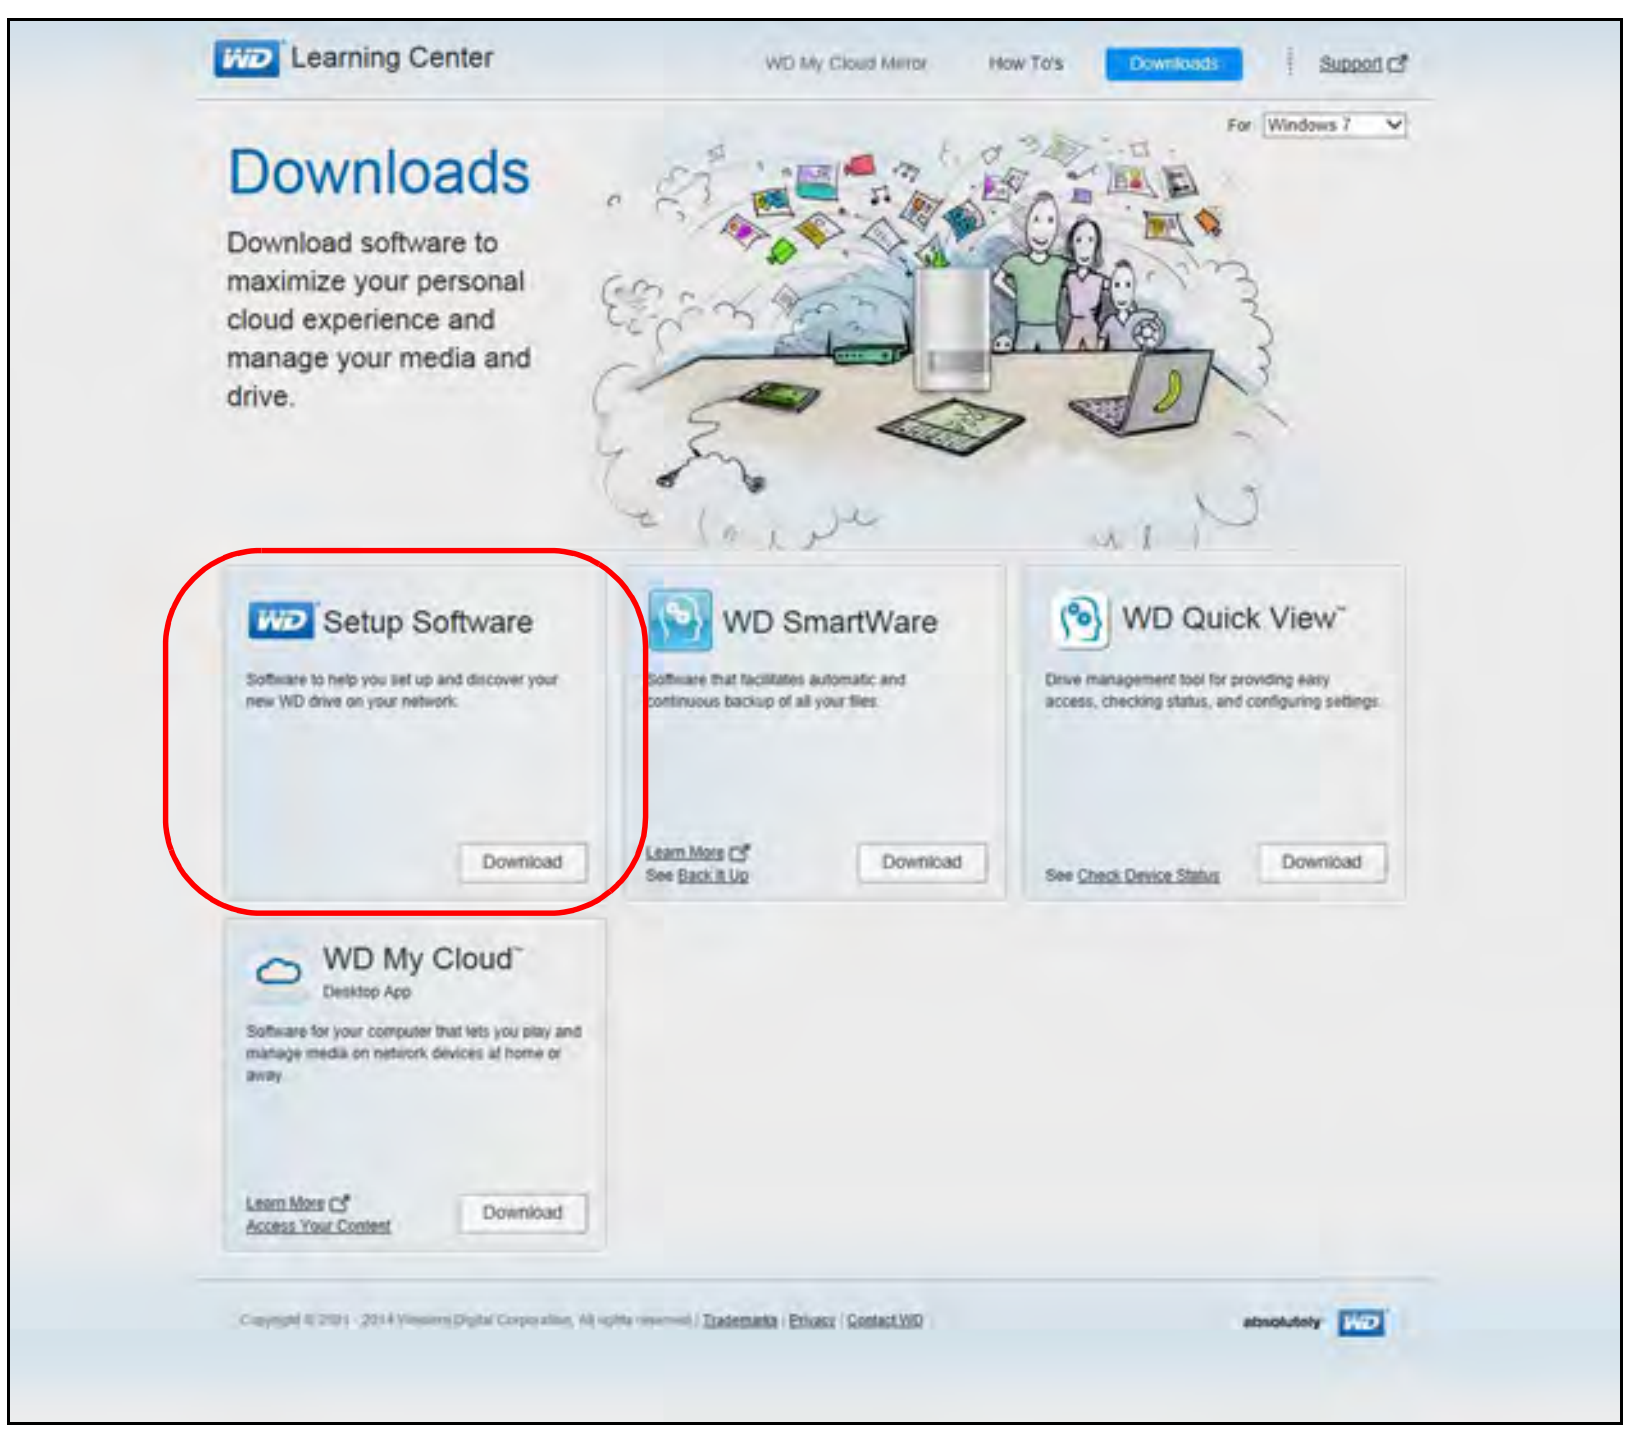

5. Klik på knappen **Download** (Hent).


6. Gå til dine hentede filer og dobbeltklik på **Setup.exe** (Windows) eller **WD My Cloud Mirror Personal Cloud Storage Setup.dmg** (Mac) for at åbne installationssoftwaren. Vinduets Getting Started (Sådan kommer du i gang) vises.



7. Fortsæt til "Sådan oprettes forbindelse til netværket og oprettes en personlig sky," nedenfor.


Sådan oprettes forbindelse til netværket og oprettes en personlig sky

1. På vinduet Getting Started (Sådan kommer du i gang) (ovenfor), klik på **Get Started** (Kom i gang) for at få vist Western Digital End User License Agreement (Western Digitals slutbrugerlicensaftale):

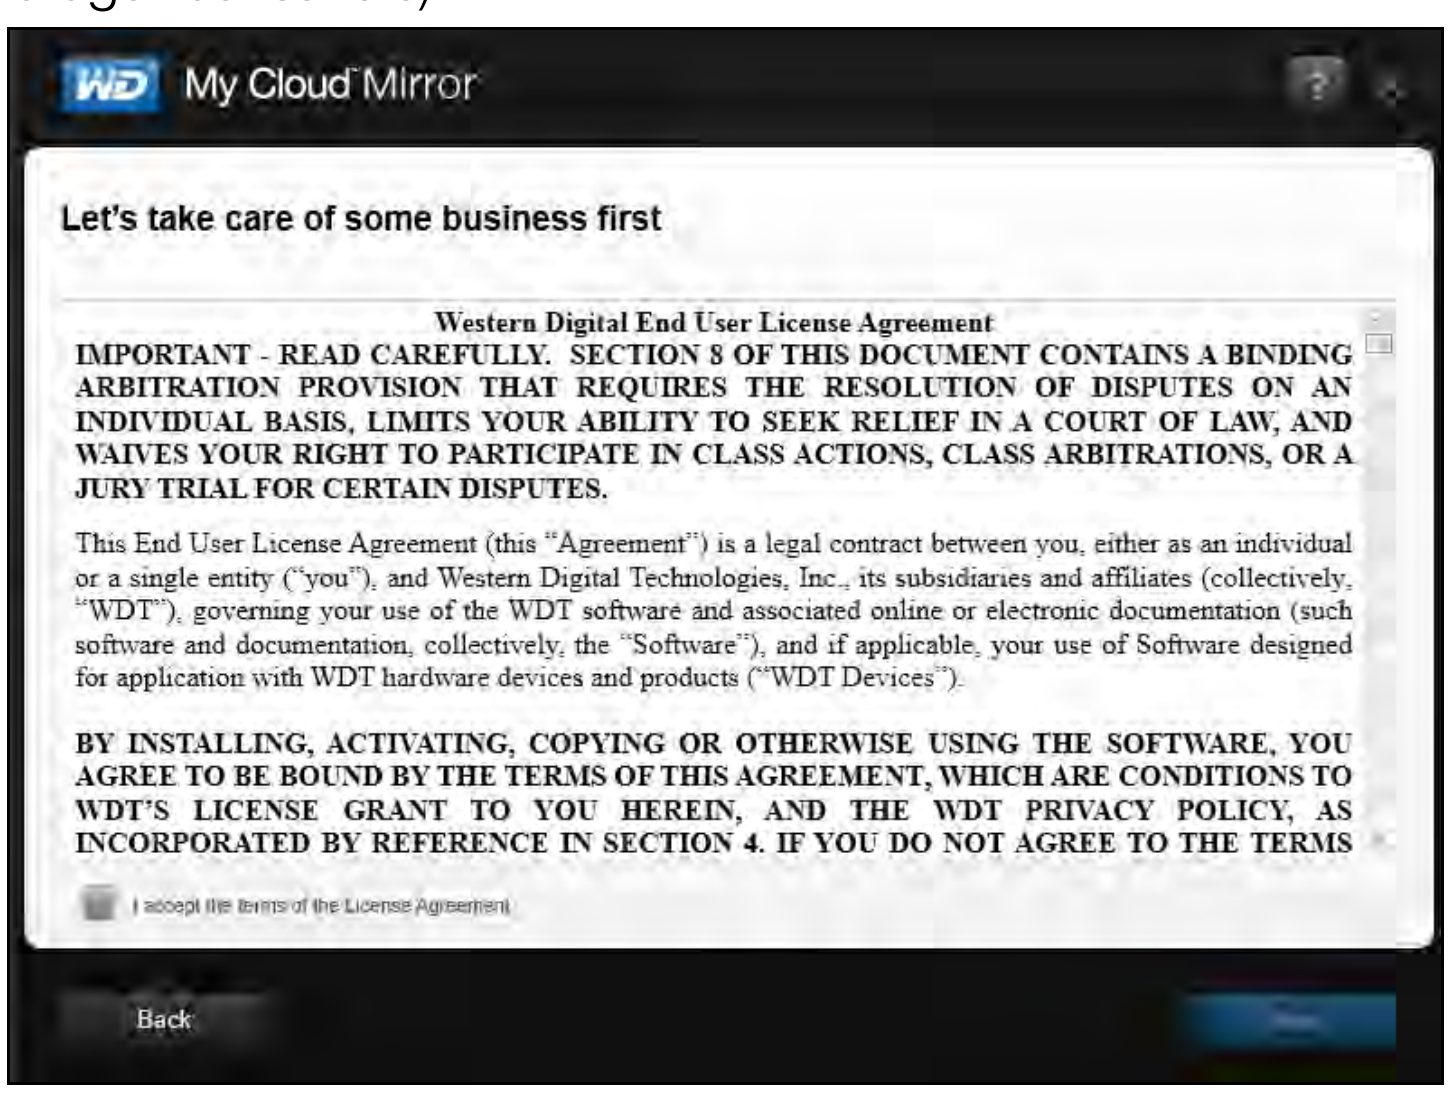


2. Læs aftalen og markér afkrydsningsfeltet **"I accept the terms of the License Agreement"** (Jeg accepterer licensaftalens betingelser).

3. Klik på **Next** (Næste) for at få vist skærmen Getting powered up and connected (Tænd og opret forbindelse).

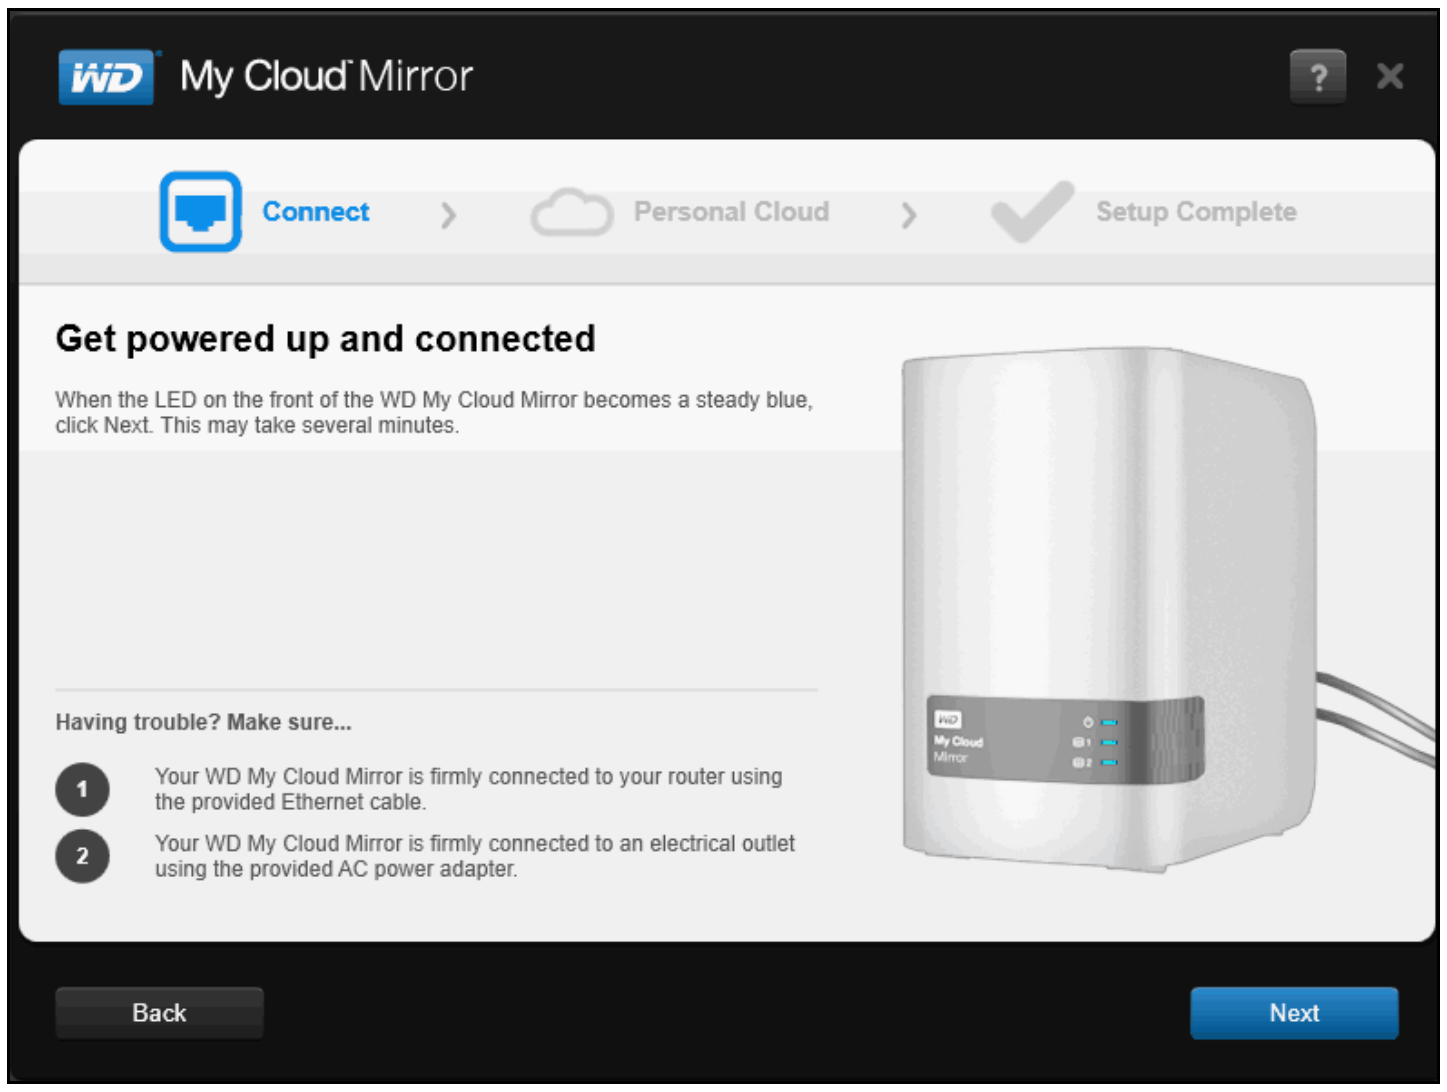


4. Gennemgå oplysningerne på skærmen, og klik, når strøm-LED'en på WD My Cloud Mirror-enheden lyser konstant blåt, på **Next** (Næste). Softwaren registrerer enheden ogviser den på skærmen Select your WD My Cloud Mirror (Vælg WD My Cloud Mirror).

   Bemærk! Hvis der ikke registreres en enhed, skal du følge vejledningerne på skærmen.

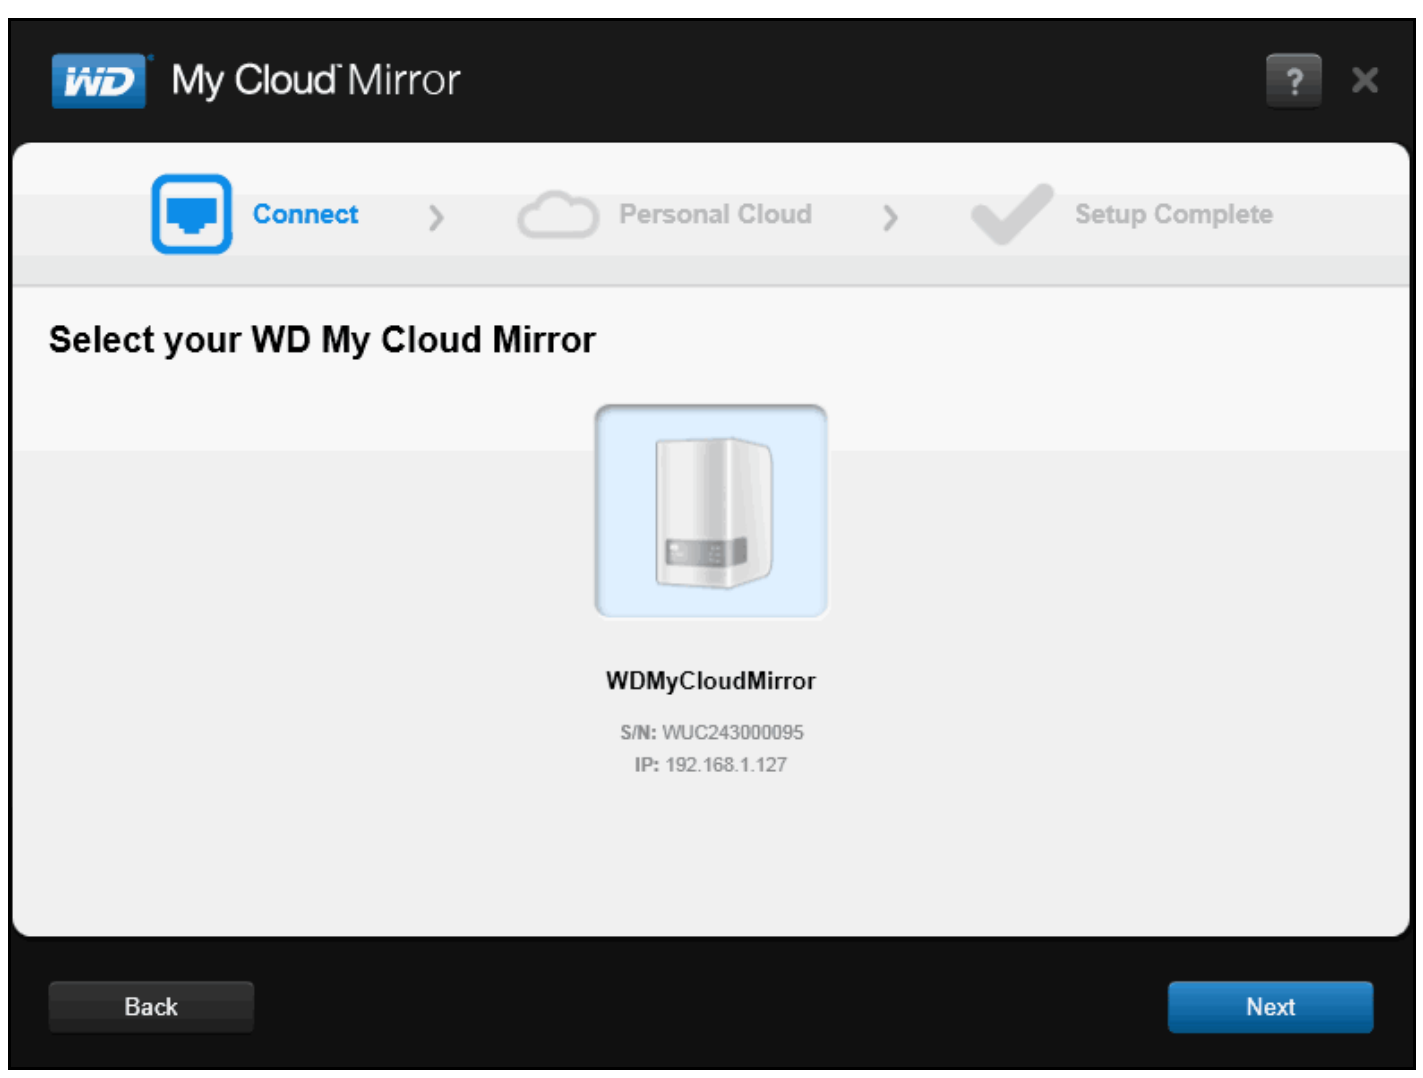


5. Vælg WD My Cloud Mirror-enheden og klik på **Next** (Næste). Skærmen Set up your personal cloud (Konfigurer din personlige sky) vises.

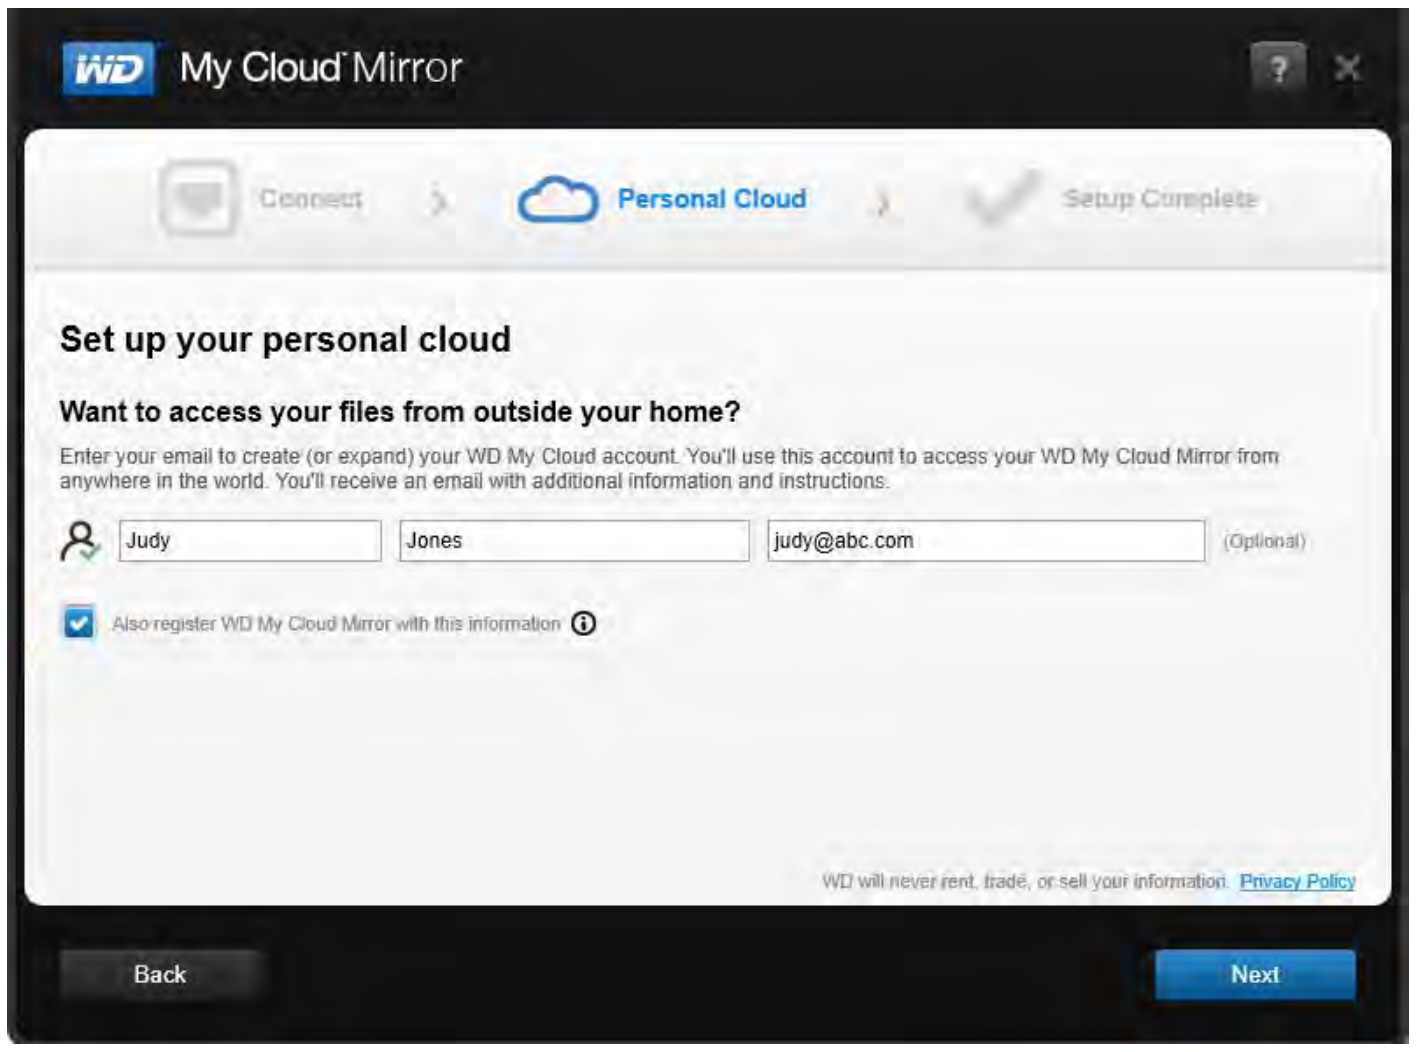

Bemærk! Med WD My Cloud Mirror får du gebyrfri fjernadgang til din personlige skytjeneste. Når du opretter kontoen, kan du få adgang til enheden vha. dine mobile enheder med internetadgang og fra WD My Cloud-skrivebords-app'en.

6. Indtast fornavn og efternavn og, valgfrit, din e-mailadresse. E-mail-adressen er nødvendig, hvis du ønsker at oprette en konto med fjernadgangsfunktioner. Sørg for at markere afkrydsningsfeltet for **Also register WD My Cloud Mirror with this information** (Registrer også WD My Cloud Mirror med disse oplysninger).
7. Klik på **Next** (Næste). Skærmen Your account (din konto) vises.

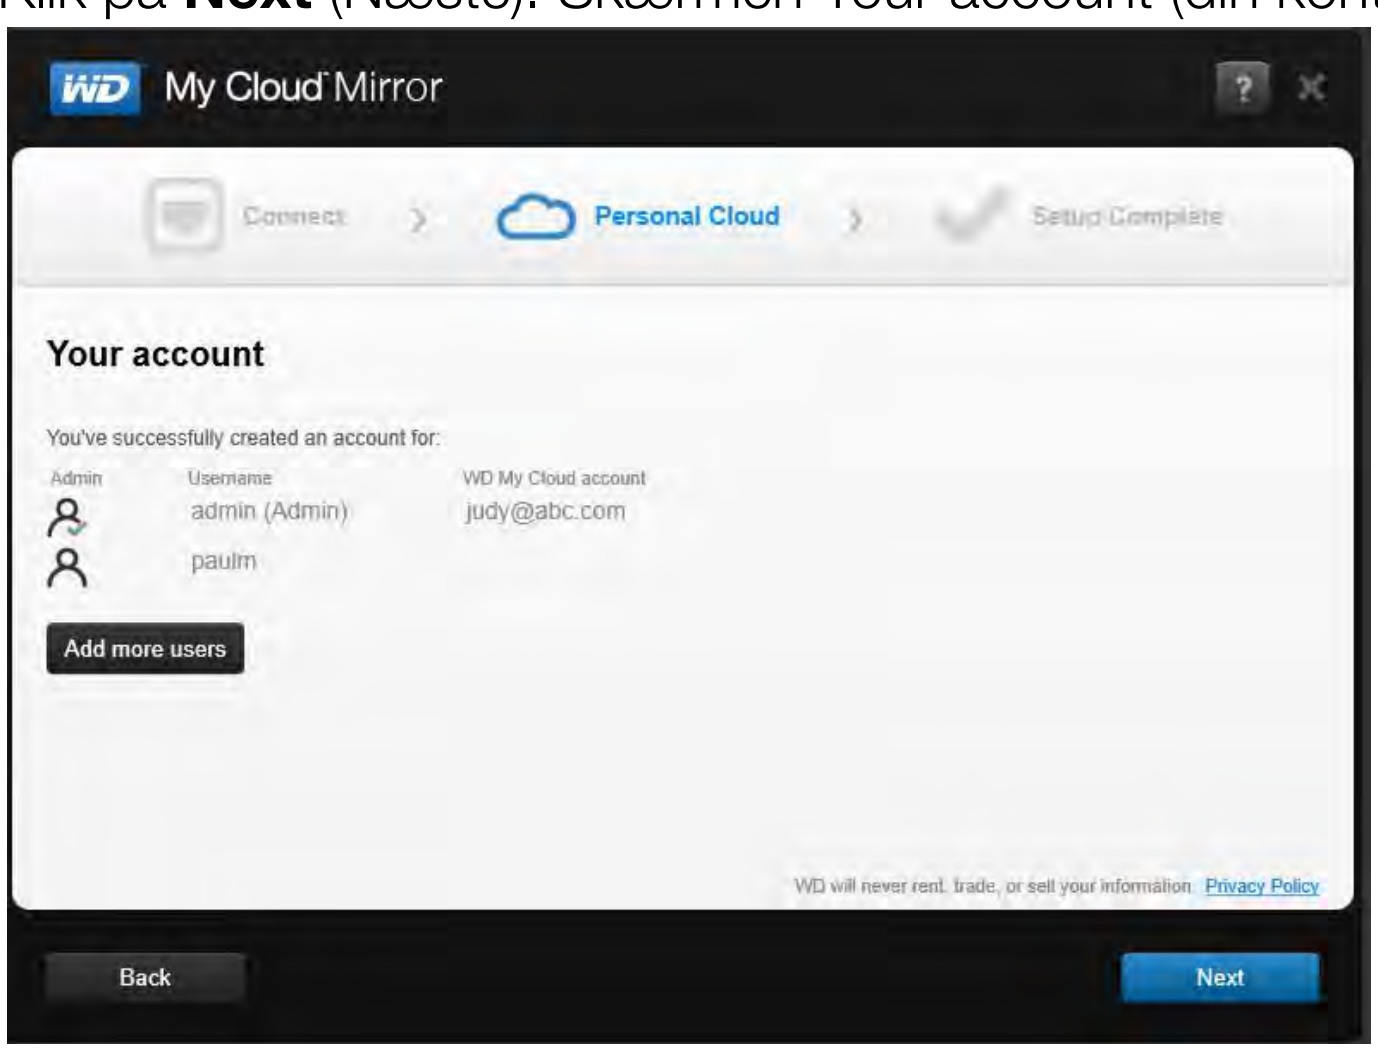


8. Klik, hvis du vil tilføje brugere, på **Add more users** (Tilføj flere brugere), og indtast brugeroplysningerne og klik på plustegnet (+).

   Hvis du vil springe tilføj en konto trinnet over, klik på **Next** (Næste). Du har muligheden for at oprette en personlig sky, når du opretter en brugerkonto (se "Sådan tilføjes enkelt bruger" på side 40).

Bemærk! Det kan tage nogle få minutter før din e-mail-indbakke modtager vejledninger om at få fjernadgang til WD My Cloud Mirror.

9. Tjek din e-mail for at bekræfte din nye konto og klik på **Next** (Næste) for at få vist skærmen Setup Complete (Installationen er færdig).

   Bemærk! Det kan være at du skal tjekke e-mail-spammappen, hvis spamfilteret ikke tillader e-mail fra WD. Skærmen Congratulations! (Tillykke!) vises. Du har nu installeret WD My Cloud Mirror-enheden. Du kan nu vælge indstillingerne, der vises på skærmen.

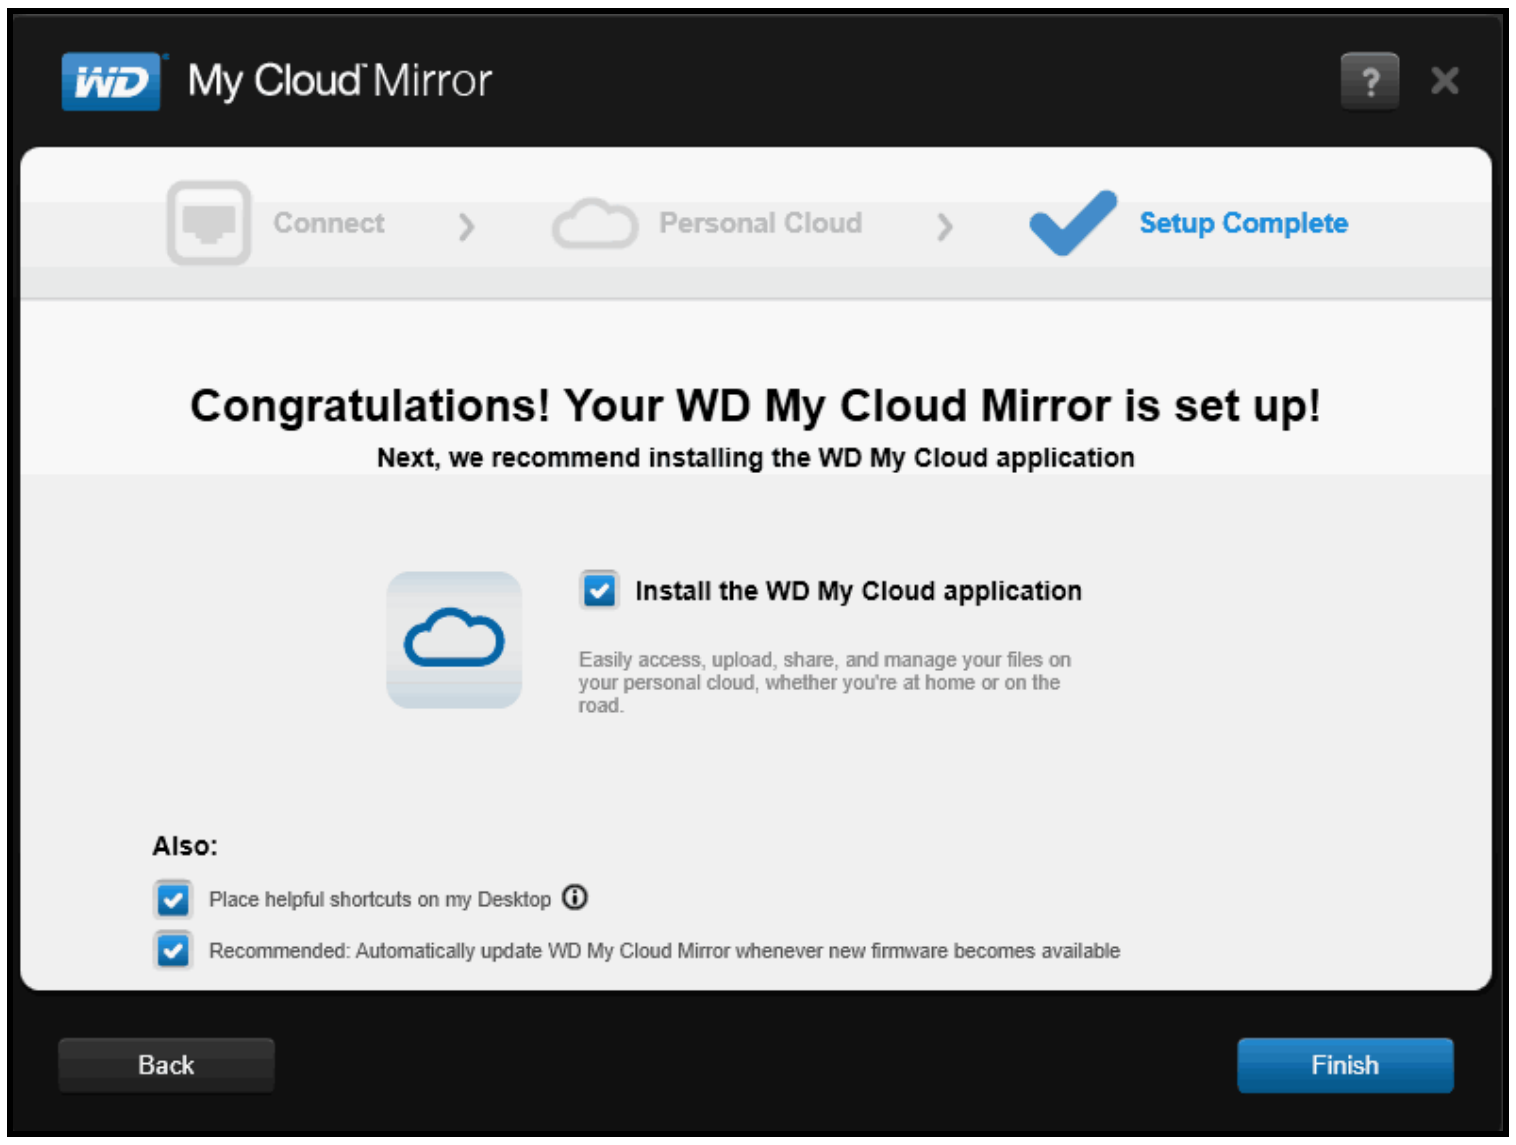


Sådan vælges indstillinger

Alle indstillinger på skærmen Congratulations! (Tillykke!) (ovenfor) er aktiveret som standard. Tabellen nedenfor forklarer, hvad der sker, når indstillingerne aktiveres eller deaktiveres.

1. Vælg de ønskede indstillinger, ryd afkrydsningsfeltet for enhver indstilling, du vil deaktivere:

Indstilling	Resultat
Installer WD My Cloud-mobil-app'en	**Hvis indstillingen er aktiveret:**  • En installationsguide starter automatisk. • Se "Sådan startes WD My Cloud Desktop-app'en" på side 36 for instruktioner. • Ikonet WD My Cloud-app vises på skrivebordet.
	Hvis indstillingen er deaktiveret: • Siden Welcome (Velkommen) i Online Learning Center vises. • Den offentlige share vises i Stifinder (Windows) eller Finder (Mac).

Indstilling	Resultat
Anbring nyttige genveje på mit Skrivebord (Installatiosnsoftware påkrævet)	 • Siden Welcome (Velkommen) i Online Learning Center. • Den offentlige share i Stifinder (Windows) eller Finder (Mac). • WD My Cloud-dashboard til at konfigurering af WD My Cloud Mirror-enheden.
Anbefalet: Opdater automatisk My Cloud hver gang nyt firmware bliver tilgængelig	• Siden Welcome (Velkommen) i Online Learning Center vises. • Den offentlige share vises i Stifinder (Windows) eller Finder (Mac). • **Hvis indstillingen er aktiveret,** slår firmwaren automatiske opdateringer dagligt 03:00 til. For at ændre indstillinger til automatiske opdateringer, se "Firmware Update (Firmwareopdatering)" på side 127.

2. Klik på **Finish** (Udfør) for at lukke installationsguiden.

Sådan kommer du i gang uden Online Setup Software (Online installationssoftware)


Hvis du ikke vil bruge installationssoftwaren til at komme i gang, kan du i stedet bruge en browser. Hvis du ikke vil bruge nogen af dem, kan du stadigt:

- Anvende WD My Cloud Mirror personlig skylager-enheden som en ekstern harddisk, ved at trække og slippe filer til og fra den.
- Konfigurer enheden vha. WD My Cloud Mirror-enhedens dashboard. (Se "Overblik over Dashboard" på side 55).
- Sikkerhedskopiér filer vha. USB, Fjern-, Intern- og Skysikkerhedskopiering (se "Sådan sikkerhedskopieres og hentes filer" på side 68).


Sådan konfigureres enheden vha. en browser

For at konfigurere WD My Cloud Mirror-enheden:

1. Åben en browser og indtast *http://wdmycloudmirror* for Windows eller *http://wdmycloudmirror.local* for en Mac og tryk på **Enter**. Logon-siden vises:

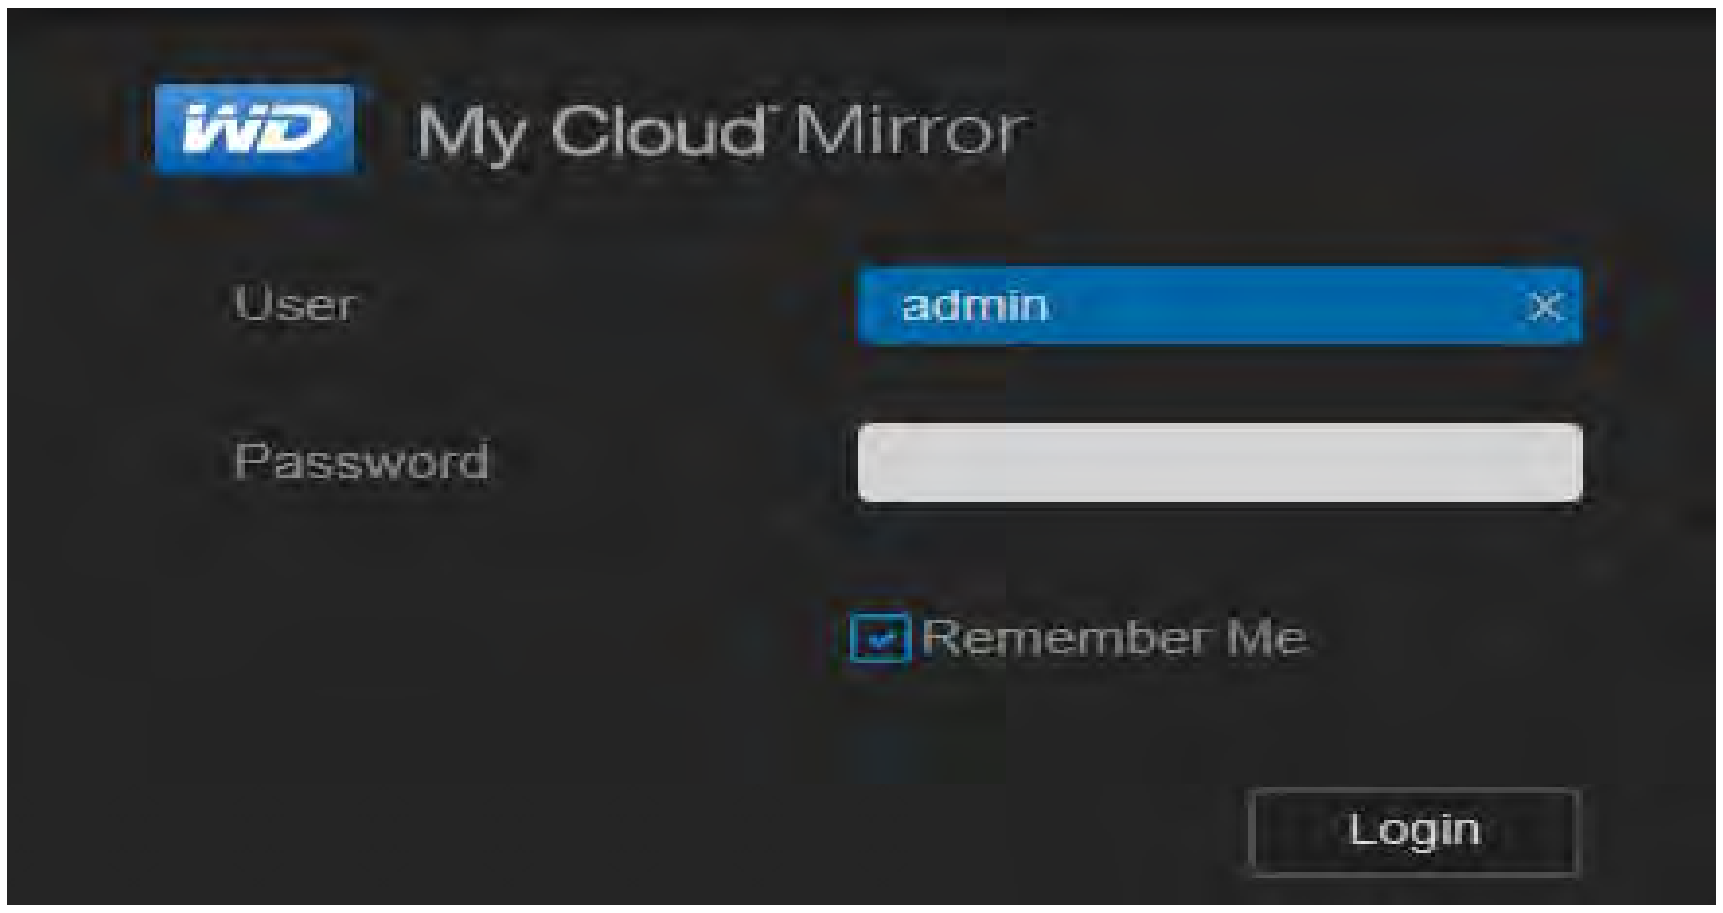


2. Klik på **Login** (Logon). Du behøver ikke at indtaste en adgangskode, fordi du ikke har indstillet en endnu. Skærmen Choose your language (Vælg sprog) vises:

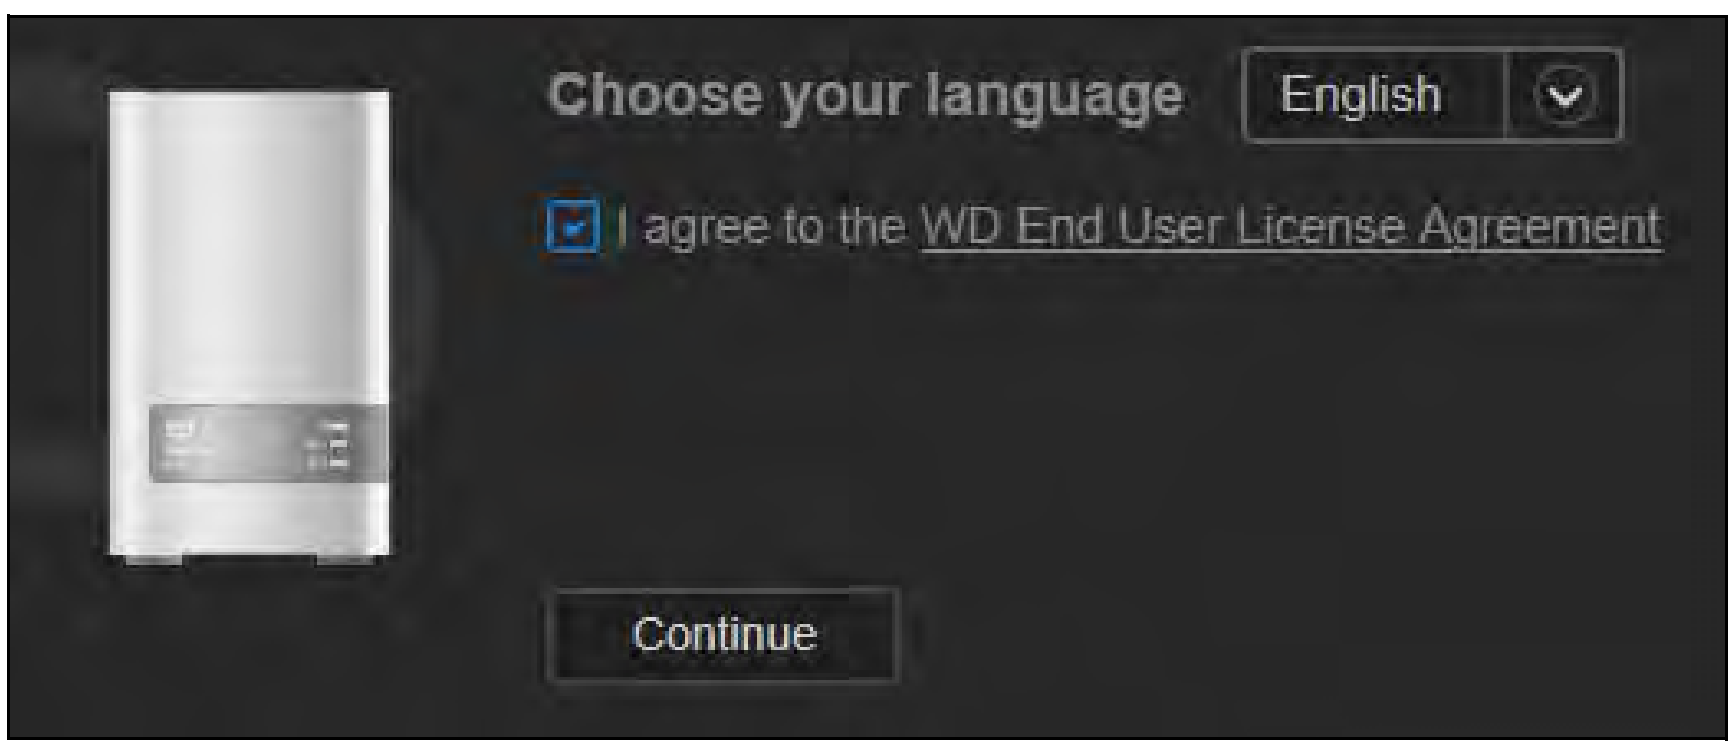

3. Vælg fra rullelisten brugergrænseladens sprog.
4. Klik på linket for at læse Western Digital End User License Agreement (Western Digitals slutbrugerlicensaftale). Klik, hvis du accepterer, på **I accept** (Jeg accepterer) eller gå tilbage til forrige side og klik på afkrydsningsfeltet **I agree** check box (Jeg accepterer).



5. Klik på **Continue** (Fortsæt). WDMyCloud.coms logon-skærm Getting Started Setup (Sådan kommer du i gang med installation) vises.

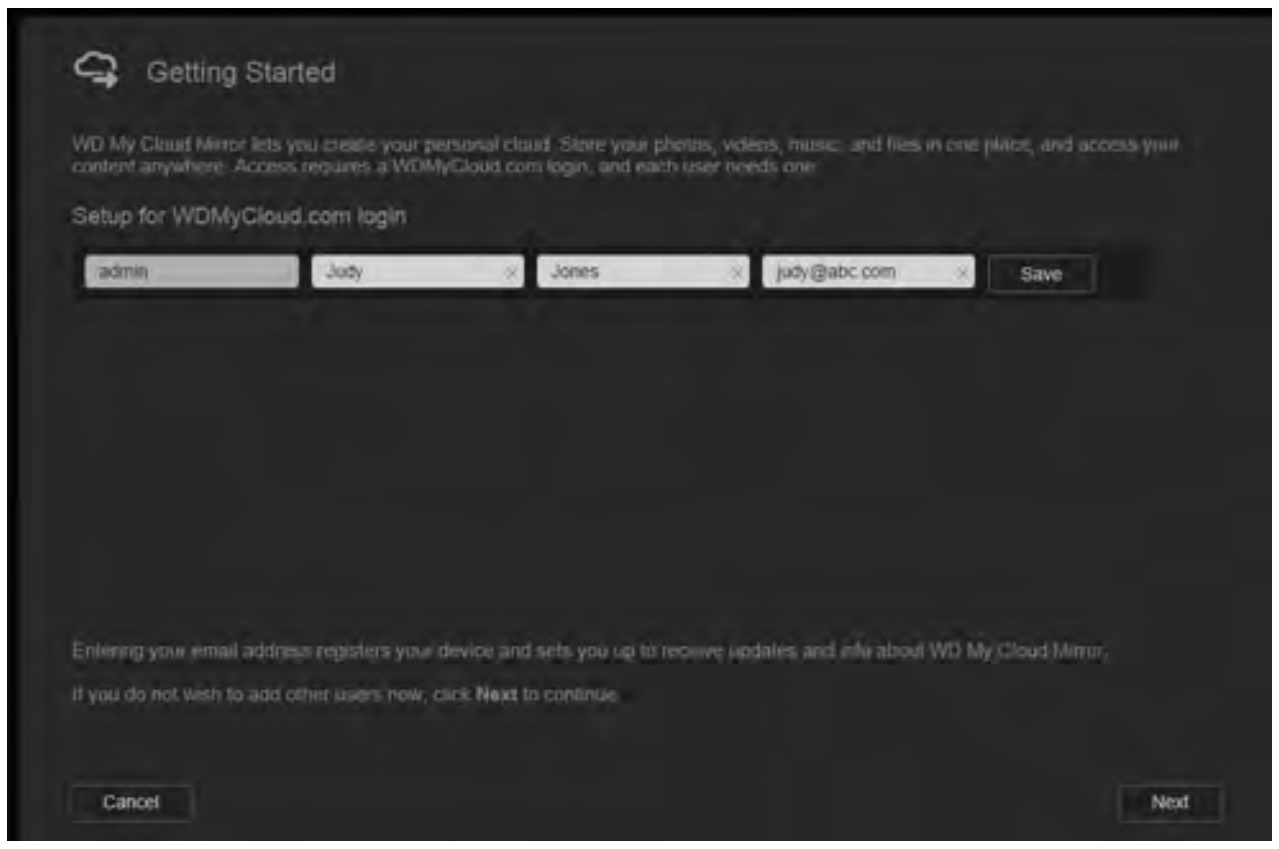

6. Indtast fornavn og efternavn og valgfrit, din e-mailadresse. E-mail-adressen er nødvendig, hvis du ønsker at oprette en konto med fjernadgangsfunktioner. Sørg for at markere afkrydsningsfeltet for **Also register WD My Cloud Mirror with this information** (Registrer også WD My Cloud Mirror med disse oplysninger).

   Bemærk! Med WD My Cloud Mirror får du gebyrfri fjernadgang til din personlige sky-enhed. Når du opretter kontoen, kan du få adgang til enheden vha. dine mobile enheder med internetadgang og fra WD My Cloud-skrivebords-app'en.

7. Klik på **Save** (Gem).
8. Hvis du vil tilføje brugere her, skal du blot gentage trin 6 og 7 for hver bruger.
9. Klik på **Next** (Næste). Den næste skærm Getting Started (Sådan kommer du i gang) vises.



   Skærmen har tre links til vigtige processer, som diskuteres i senere kapitler:

   - **Upload Content** (Overfør indhold): Se "Sådan får du adgang til indhold" på side 20.
   - **Backup PC/Mac** (Sikkerhedskopiér PC/Mac): Se "Sådan sikkerhedskopieres og hentes filer" på side 68.
   - **Access Mobile App** (Få adgang til mobilapp): Se "Sådan mobiliseres dine filer med iOS- og Android Mobile-apps" på side 23.

10. Gør følgende (Valgfrit):
    - Klik, for at få enhedens firmware opdateret automatisk, på afkrydsningsfeltet **Automatically update device firmware when available** (Opdater automatisk enhedens firmware når tilgængelig).

- Klik, for at registrere enheden, på afkrydsningsfeltet **Register the WD My Cloud Mirror device to receive continuous product support** (Registrer WD My Cloud Mirror-enheden for at modtage kontinuerlig produktsupprt).

11. Klik på **Finish** (Udfør) for at få vist WD My Cloud Mirror-dashboard. For instruktioner om, hvordan du bruger dashboard, se "Dashboard-startside" på side 57.

Sådan får du adgang til indhold

Bemærk! i denne vejledning bruger vi begreberne *shares* og *mapper* som synonymer.

WD My Cloud Mirror-enhedens Offentlig mappe indeholder undermapperne Shared Music (Delt musik), Shared Pictures (Delte billeder) og Delte videoer (Shared Videos). Det eksisterende indhold af undermapper er filer, som du trukket og sluppet eller filer, der er blevet sikkerhedskopieret fra computeren eller et tilsluttet USB-drev.

Bemærk! Enhver af mapperne kan holde enhver filtype.

Når du fysisk har tilsluttet WD My Cloud Mirror-enhed (se "Sådan tilsluttes enheden fysisk" på side 10), nvend følgende trin til at få adgang til enhedens indhold.

Hvis operativsystemet er...	Så...
Windows 8 eller 8.1	1. Indtast på Startsiden **Computer**. 2. Klik på **Computer**. 3. Klik i venstre rude på **Network** (Netværk). 4. Dobbeltklik på **WDMYCloudMirror** og find enhedens Offentlige mappe. 5. Dobbeltklik på Offentlig mappe for at få vist undermapperne Shared Music (Delt Musik), Shared Pictures (Delte billeder) og Shared Videos (Delte videoer). Du kan nu trække og droppe filer ind i (og fra) de delte mediemapper vha. Windows Stifinder.
Windows XP/Vista/Windows 7	1. Klik på eller **Start > Computer > Network** (Netværk) **> WDMYCloudMirror** og, hvis det kræves indtast legitimationsoplysningerne til netværket (router). Enhedens Offentlige og private mapper (shares) vises. 2. Dobbeltklik på Offentlig mappe for at få vist undermapperne Shared Music (Delt Musik), Shared Pictures (Delte billeder) og Shared Videos (Delte videoer). Du kan nu trække og droppe filer ind i (og fra) de delte mediemapper vha. Windows Stifinder.

<table>
<tr><th>Hvis operativsystemet er...</th><th>Så...</th></tr>
<tr><td>Mac OS X
(Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks)</td><td>1. Klik i en Finder-vindue, på WDMyCloudMirror under delte emner i sidelinjen.
2. Vælg, hvis der vises en godkendelsesside, Guest (Gæst) og klik på Connect (Opret forbindelse) for at få vist Offentlige share:
3. Dobbeltklik på mappen Offentlig for at få vist undermapperne: Shared Music (Delt musik), Shared Pictures (Delte billeder) og Shared Videos (Delte videoer). Nu kan du trække filer ind i de delte mapper vha Finder.
4. Hvis du vil oprette et delt drev-ikon permanent på skrivebordet skal du oprette et alias. Det følgende er to måder at gøre dette på:
Bemærk! Klik, før du opretter et alias, på Finder > Preferences (Indstillinger) > General (Generelt) og sørg for at Connected Servers (Tilsluttede servere) er markeret.
- Klik på det emne du vil oprette en alias for (f.eks. Shared Music (Delt musik)), hold museknappens Cmd og Option-knapper nede samtidigt og træk emnet du vil oprette alias for til det sted hvor du vil have at den skal vises. Fremfor at flytte det oprindelige element, opretter denne handling et alias på det nye sted.
- ELLER-
- Højreklik på det emne, du vil oprette som alias (f.eks. Shared Music (Delt musik) og klik på File (Fil) > Make Alias (Opret Alias).</td></tr>
</table>

Sådan tilknyttes Offentlig mappe (Windows)

For at tilknytte WD My Cloud Mirror offentlig mappen for i fremtiden at få hurtig adgang:

1. Klik i Windows Stifinder under Netværk på **WDMYCLOUDMIRROR**.
2. Højreklik på mappen Offentlig og vælg **Map Network Drive** (Tilknyt netværkdsdrev) fra menuen.
3. Vælg et tilgængeligt bogstav fra rullemenuen **Drive** (Drev).
4. Markér afkrydsningsfeltet **Reconnect at login** (Opret forbindelse igen ved logon).
5. Klik på **Finish** (Udfør). Drevet Offentlig er nu tilknyttet.

4

Sådan får du adgang til din Sky via fjernadgang

En personlig sky er dit indhold, hjemme, sikkert og under din kontrol. I modsætning til med offentlige skyer, kan du med en personlig sky have alt dit indhold på et sikkert sted på dit hjemmenetværk. Del filer, stream medier og få adgang til dit indhold overalt, fra din pc eller MAC-computer og fra mobile enheder. Ingen månedlige gebyrer. Dine data er ikke beliggende et gådefuldt sted. Opbevar videoer, musik, fotos og filer sikkert der hjemme og hav dem altid med dig.

Dette kapitel forklarer hvordan du konfigurerer WD My Cloud Mirror-enheden til fjernadgang og beskriver nogle af de måder du kan udnytte dets mange funktioner.


Sådan aktiveres Skyadgang for WD My Cloud Mirror-enheden

Før du kan anvende WD My Cloud Mirror-enheden via fjernadgang, skal det være aktiveret til skyadgang (aktuveret er standard). For at bekræfte at WD My Cloud-enheden er aktiveret til fjernadgang og til at tjekke status for dens fjernforbindelser, se "Cloud Access (Skyadgang)" på side 106.


Sådan konfigureres skyadgang for en bruger

Når du har aktiveret skyadgang på WD My Cloud Mirror-enheden, skal du bruge følgende trin til at give fjernadgang til enhedens brugere.

1. Klik på navigationslinjen på ikonet **Cloud Access** (Skyadgang).

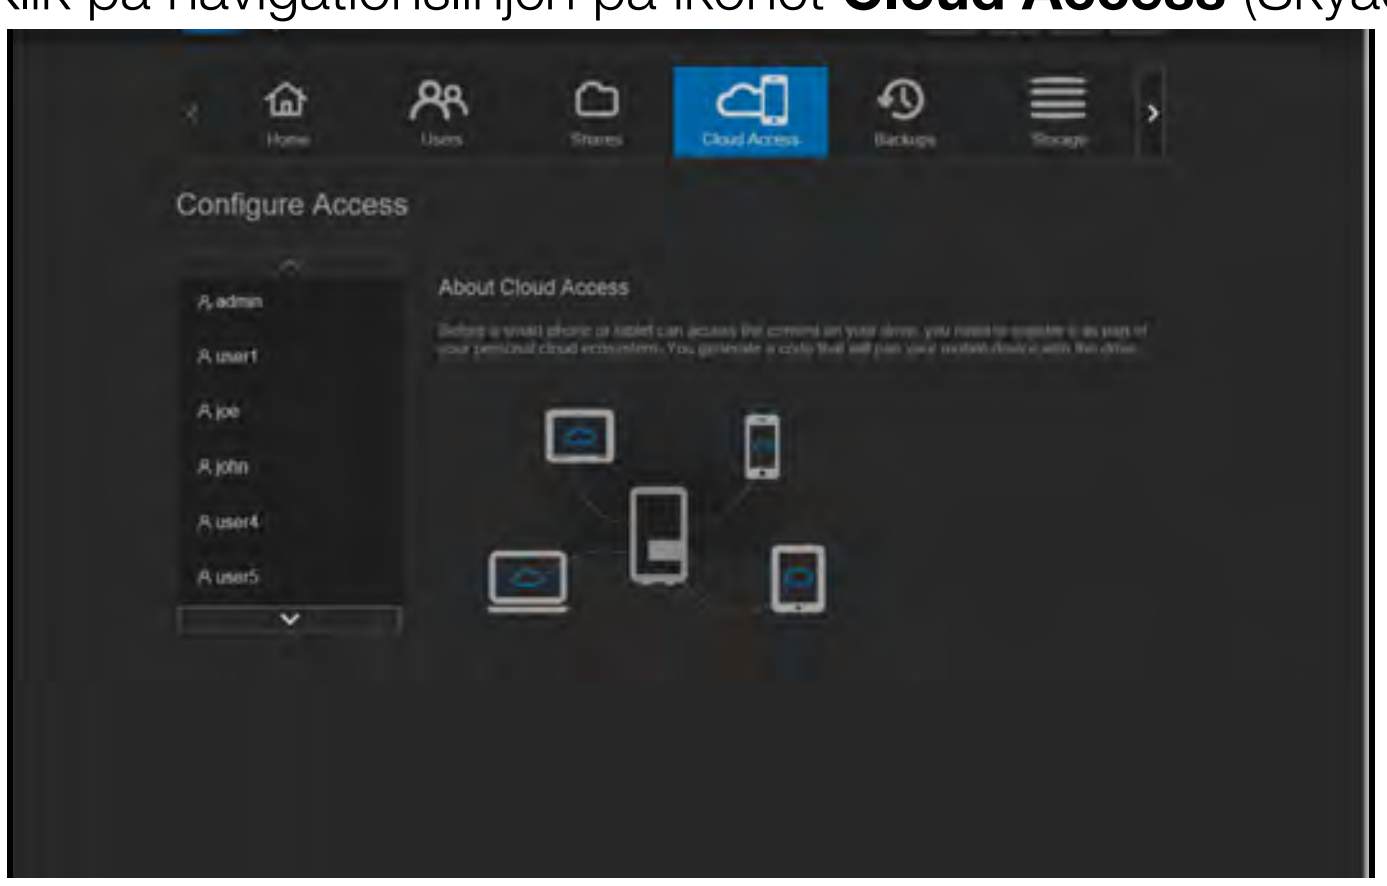

2. Vælg i venstre rude brugerejn, du vil konfigurere til skyadgang.

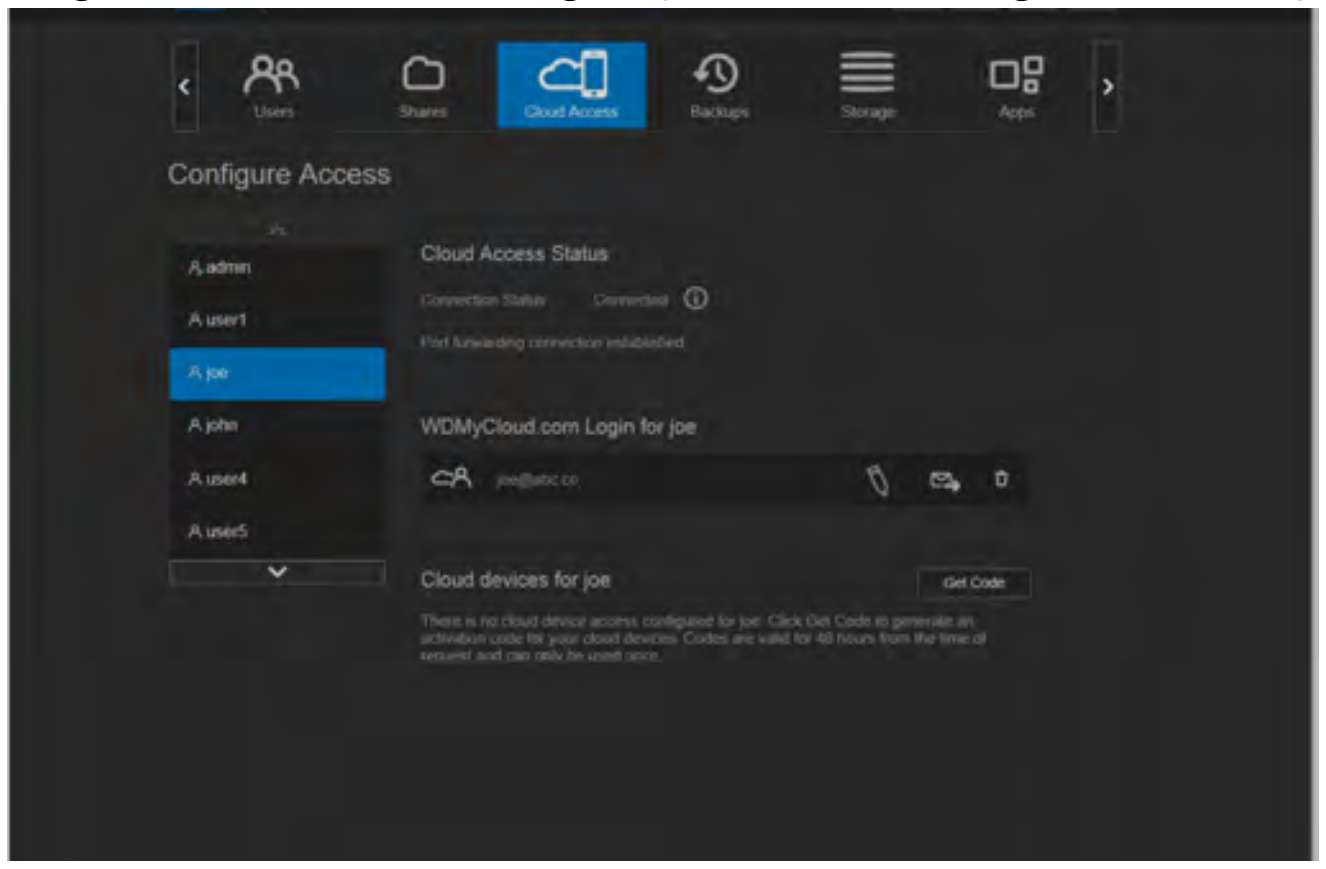

3. Klik i WDMyCloud.com-logon'et for området <user name> (brugernavn), på ikonet **Add/Change Email Address** (Tilføj/Skift e-mailadresse) . Klik på dette ikon, hvis du ikke tidligere har tilføjet en e-mailadresse til brugerkontoen, eller hvis du har brug for at opdatere/ændre brugerens e-mailadresse.
4. Indtast brugerens e-mail-adresse. Denne e-mailadresse bruges til at sende oplysninger om bekræftelse fra brugeren og vejledning om at konfigurere og aktivere en adgangskode til skyadgang.
5. Klik på **Save** (Gem).
6. Hvis du har indtastet en e-mailadresse, er ikonet nedtonet. Tilføj en e-mail-adresse og gå tilbage til dette link for at sende oplysninger.om skyadgang.

For at generere en aktiveringskode til brugerens mobile enheder og My Cloud Desktop app:

Vigtigt! Koder er gyldige 48 timer fra anmodningstidpunktet og kan kun anvendes en gang.

1. Klik på skærmens bund på **Get Code** (Hent kode). Du skal generere en kode for hver mobile enhed og app du vil aktivere. Du skal også bruge en kode til at aktivere WD My Cloud for desktop-app'en. En dialogboks viser brugerens aktiveringskoden og dens udløbsdato og klokkeslæt.

   Bemærk! Sørg for at notere adgangskoderne du genererer.

2. Klik på **OK**. Når du anvender koderne, viser siden Configure Access (Konfigurer adgang) skyenheder, som brugeren nu har adgang til, sammen med den anvendte aktiveringskode.

Sådan mobiliseres dine filer med iOS- og Android Mobile-apps

WD My Cloud- og WD Photos-mobilapps og WD My Cloud-skrivebords-app giver dig adgang til alt indholdet på din personlige sky fra enhver enhed.

WD Photos-mobilapp

Vigtigt! Med WD Photos kan du kun få vist fotos i .jpg-format.

Gør din mobilenhed til det ultimative fotoalbum. Få vist alle fotos gemt på din personlige sky med din smartphone eller tablet. Eller tage et foto eller videoklip og overfør det straks fra dit galleri direkte nemt til WD My Cloud Mirror-enheden. WD Photos er kompatibel med førende

Apple-mobilenheder og mange populære Android-enheder. Fotos optimeres automatisk til den visning på din mobile enhed.

Bemærk! Miniaturebilleder er ikke tilgængelige for en tilsluttet USB-enhed.

Med WD Photos, kan du:

- Send øjeblikkeligt fotos til Facebook.
- Afspil et diasshow med overgange for at oprette digitalart.
- Åbn fotos du tidligere har fået vist, selv når du er offline.
- Få vist fotos på en gang eller filtreret efter mapper eller album.
- Søg efter filnavn, mappenavn eller dato vha. de indbyggede søgeindstillinger.
- E-mail et foto til en ven.
- Tildel et foto til en kontakt.
- Hent et foto fra lageret på din personlige sky til camera roll på din mobilenhed.
- Overfør fotos og videoer fra den mobile enheds camera roll direkte til lageret i din personlige sky uanset hvor du er.

Bemærk! WD Photos opretter automatisk en undermappe med den mobile enheds navn i mappen Public (Offentlig) på WD My Cloud Mirror-enheden til overførte fotos. Ligeledes opretter app'en en undermappe med den mobile enheds navn i mappen Public/Shared Videos (Offentlig/Delte video).

Du kan finde flere oplysninger om funktioner og vejledninger i at anvende WD Photos, i dens onlineside Guide Me (Guide mig) og Quick Tips (Hurtige tips), og på *http://wdphotos.wd.com*.

Sådan installeres WD Photos-mobilapp på den mobile enhed

Vigtigt! Sørg for at fotos du vil have vist på den mobile enhed er gemt i undermappen Shared Pictures (Delte billeder) i Public share (Offentlig share) på WD My Cloud Mirror-enheden. WD Photos lader dig kun få vist fotos i .jpg-format.

Krav

- WD My Cloud Mirror-lagring på den personlige sky med den seneste firmware, oprettet forbindelse til internettet.
- An iPhone®, iPad®, eller iPod® touch med iOS 4.3 eller højere
- Android-smartphone eller -tablet, der kører version 2.3 eller højere.

For at installere WD Photos på den mobile enhed:

1. Hent WD Photos fra Apple App- eller Google Play-butikken og installer den på den mobile enhed.
2. Start WD Photos på den mobile enhed for at få vist siden WD Photos:



3. Tap på **Connect Now** (Opret forbindelse nu) for at få vist en side med flere indstillinger til at oprette forbindelse:



Siden WD Welcome (Velkommen til WD) indeholder følgende afsnit:

- **Found in Network** (Fundet på netværket): Hvis den mobile enhed er på samme lokalnetværk eller Wi-Fi-netværk som WD My Cloud Mirror-enheden, gives aktiveringskoden automatisk i baggrunden og ikke indtastes.
  a. Tap i afsnittet Found in Network (Fundet på netværk) på ⊕ til venstre for WDMyCloudMirror.
  b. Vælg brugernavn fra listen **Select User Account** (Vælg brugerkonto).
  c. Indtast brugeradgangskode
- **Cloud Sign in** (Sky-logon): Tap på ⊕ og log på din personlige sky vha. WDMyCloud.com (skyadgang)-kontoens e-mailadresse og adgangskode til logon.

- **Add Manually** (Tilføj manuelt): Hvis den mobile enhed ikke er på det samme lokalnetværk eller Wi-Fi-netværk som WD My Cloud-enheden:
  a. Tap i afsnittet Add Manually (Tilføj manuelt) på til venstre for WD-enhed.
  b. Indtast aktiveringskoden genereret på dashboard'et på WD My Cloud Mirror og tap på **Activate** (Aktivér).



Bemærk! Du skal generere en kode for hver app du vil aktivere. Koder er gyldige 48 timer fra anmodningstidpunktet og kan kun anvendes en gang.

En side der viser WD My Cloud Mirror-enheden vises:



4. Tap på WD My Cloud Mirror-enheden for at få vist dine albums og tap på et album for at få vist fotos i det:



Bemærk! Besøg *http://wd.com/setup/wdphotos*, hvis du har problemer med at installere WD Photos. Du kan finde flere oplysninger om funktioner og

vejledninger i app'ens online Guide Me (Guide mig) og tip og ved at besøge *http://wdphotos.wd.com*.

WD My Cloud-mobilapp

Du har altid oprettet forbindelse til din personlige sky. Spar værdifuld plads på din mobile-enheder med nem foto- og video-overførsler direkte til din personlige sky, få derefter sikker adgang til og del dine minder.

Med WD My Cloud-mobilapp'en kan du også nemt overføre filer mellem din personlige sky, Dropbox™, og andre offfentlige skykonti.

Med WD My Cloud-mobilapp, kan du:

- Åbn og få vist vigtige filer gemt på WD My Cloud Mirror-enheden fra hvor som helst uden at kopiere dem til din mobilenhed.
- Vis fotos gemt på WD My Cloud Mirror-enheden.
- Opret forbindelse til andre skysteder f.eks. Dropbox fra din tablet eller smartphone.
- Stream og nyd musik- og videofiler gemt på WD My Cloud Mirror-enheden.

Bemærk! Videostreamingens ydelse er bedst over lokalnetværk og når den mobile enhed har oprettet forbindelse vha. trådløse Wi-Fi-forbindelser. Ydelsen af WAN-streaming kan være begrænset af overførselshastigheden af hjemmets internetforbindelse.

- Del dine præsentationer på dine Apple eller Android tablets. Din My Cloud-app understøtter de fleste filtyper f.eks. Microsoft Word-dokumenter, Microsoft Excel-regneark, PowerPoint-præsentationer.

Du kan finde flere oplysninger om funktioner og vejledninger på siden Help (Hjælp), Guide Me (Guide mig) og Quick Tips (Hurtige tips) i WD My Cloud-mobilapp eller gå til *http://wdmycloud.wd.com.*

Bemærk! WD My Cloud-app leverer dine data fra din personlige sky til tablet, håndholdt telefon eller andre bærbare enheder vha. Google Android eller Apple iOS. WD My Cloud har en bekvem filliste med indholdet på WD My Cloud Mirror-enheden og starter derefter din favoritafspiller eller fremviser for enhver fil du vil åbne. Du kan finde flere oplysninger om hvilke filtyper den mobileenhed understøtter i enhedens vejledning.

Krav

- WD My Cloud Mirror-lagring på den personlige sky med den seneste firmware, oprettet forbindelse til internettet.
- Adgang til skytjenerster kræver WD My Cloud-app og en aktiv Dropbox-, Google Drive- eller OneDrive™-konto.
- iOS iPhone eller iPad kører version 5.0 eller senere software.
- Android-smartphone eller -tablet kører version 2.3 eller senere software.


Sådan installeresWD My Cloud-mobilapp

1. Hent WD My Cloud-mobilapp fra Apple App- eller Google Play-butikken og installer den på din mobile enhed.
2. Start app'en Slutbrugerlicensaftalen vises.

3. Acceptér aftalen. Siden Welcome (Velkommen) vises:



4. Tap på **Connect Now** (Opret forbindelse nu) for at få vist en side med flere indstillinger til at oprette forbindelse:

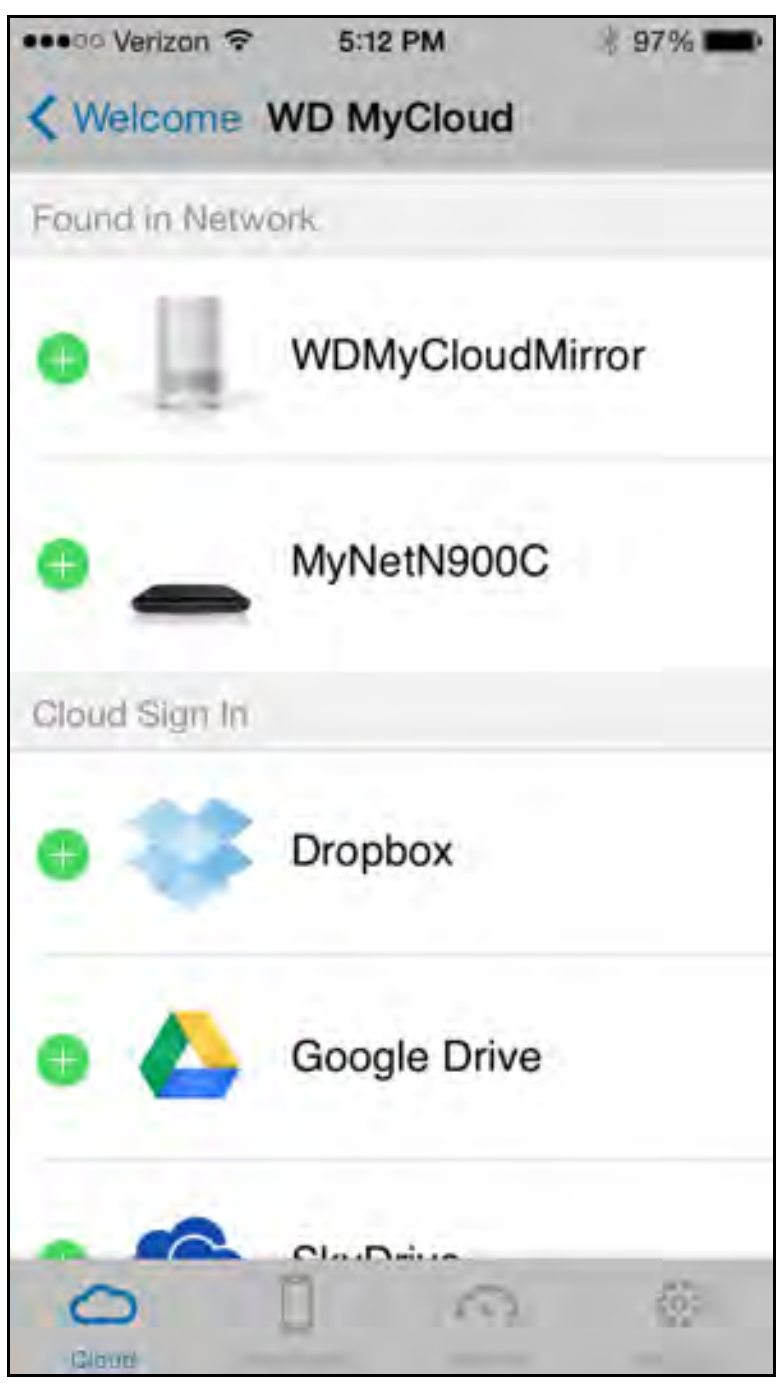

5. Du har følgende indstillinger til at oprette forbindelse til WD My Cloud-enheden:
   - **From Your Local Network** (Fra dit lokale netværk): Hvis den mobile enhed har oprettet forbindelse med Wi-Fi til det samme lokalnetværk som WD My Cloud-enheden, er app'en automatisk aktiveret.
   - **Cloud Sign in** (Sky-logon): Tap på ⊕ og log på din personlige sky vha. WDMyCloud.com (skyadgang)-kontoens e-mailadresse og adgangskode til logon.
   - **Connect Manually** (Opret forbindelse manuelt): Hvis den mobile enhed ikke er på det samme lokalnetværk eller Wi-Fi-netværk som WD My Cloud-enheden:
     - Tap i afsnittet Add Manually (Tilføj manuelt), på WD My Cloud Mirror-enheden.

- Indtast aktiveringskoden genereret på dashboard'et på WD My Cloud'ens og tap på **Activate** (Aktivér). (Se "Sådan konfigureres skyadgang for en bruger" på side 22).




Bemærk! Du skal generere en kode for hver app du vil aktivere. Koder er gyldige 48 timer fra anmodningstidpunktet og kan kun anvendes en gang.

En side der viser WD My Cloud Mirror-enheden vises:



6. Tap på enheden for at få vist dens shares:

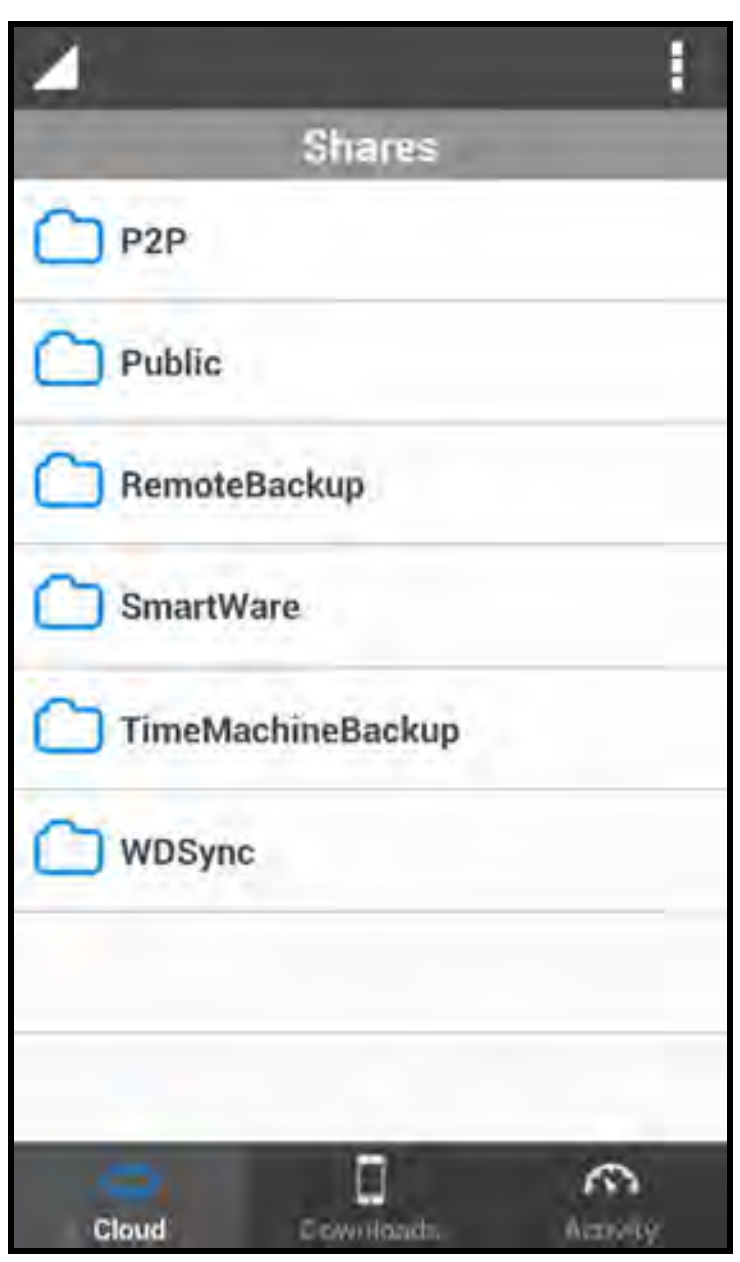

7. Tap på en share for at få vist dens undermapper.
8. Tap på en undermapper for at få vist en liste med filer.

9. Tap på en fil for at få adgang til den.

Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om funktioner og vejledninger, på app'ens onlineside Guide Me (Guide mig), Help (Hjælp), FAQs (Ofte Stillede Spørgsmål) og tips, og på *http://wd.setup/wd.mycloudapps*.


Besøg *http://wd.com/setup/wmycloudmobileapps*, hvis du har problemer med at installer app'en.

WD My Cloud til skrivebords-app

Denne app opretholder pc'ens eller Mac'ens forbindelsen til din personlige sky uanset hvor du er. Fra programmet, kan du nemt trække og slippe for at overføre, administrere dine filer og dele links til specifikke filer eller mapper via e-mail.

Med WD My Cloud-skrivebordsapp, kan du:

- Få vist filer som du har adgang til.
- Tildel favoritter til hurtig adgang til dine favoritmapper, filer og oplysninger, der har været anvendt for nylig.
- Tilføj og fjern enhedens indhold ved at trække og slippe filer og mapper fra computeren.

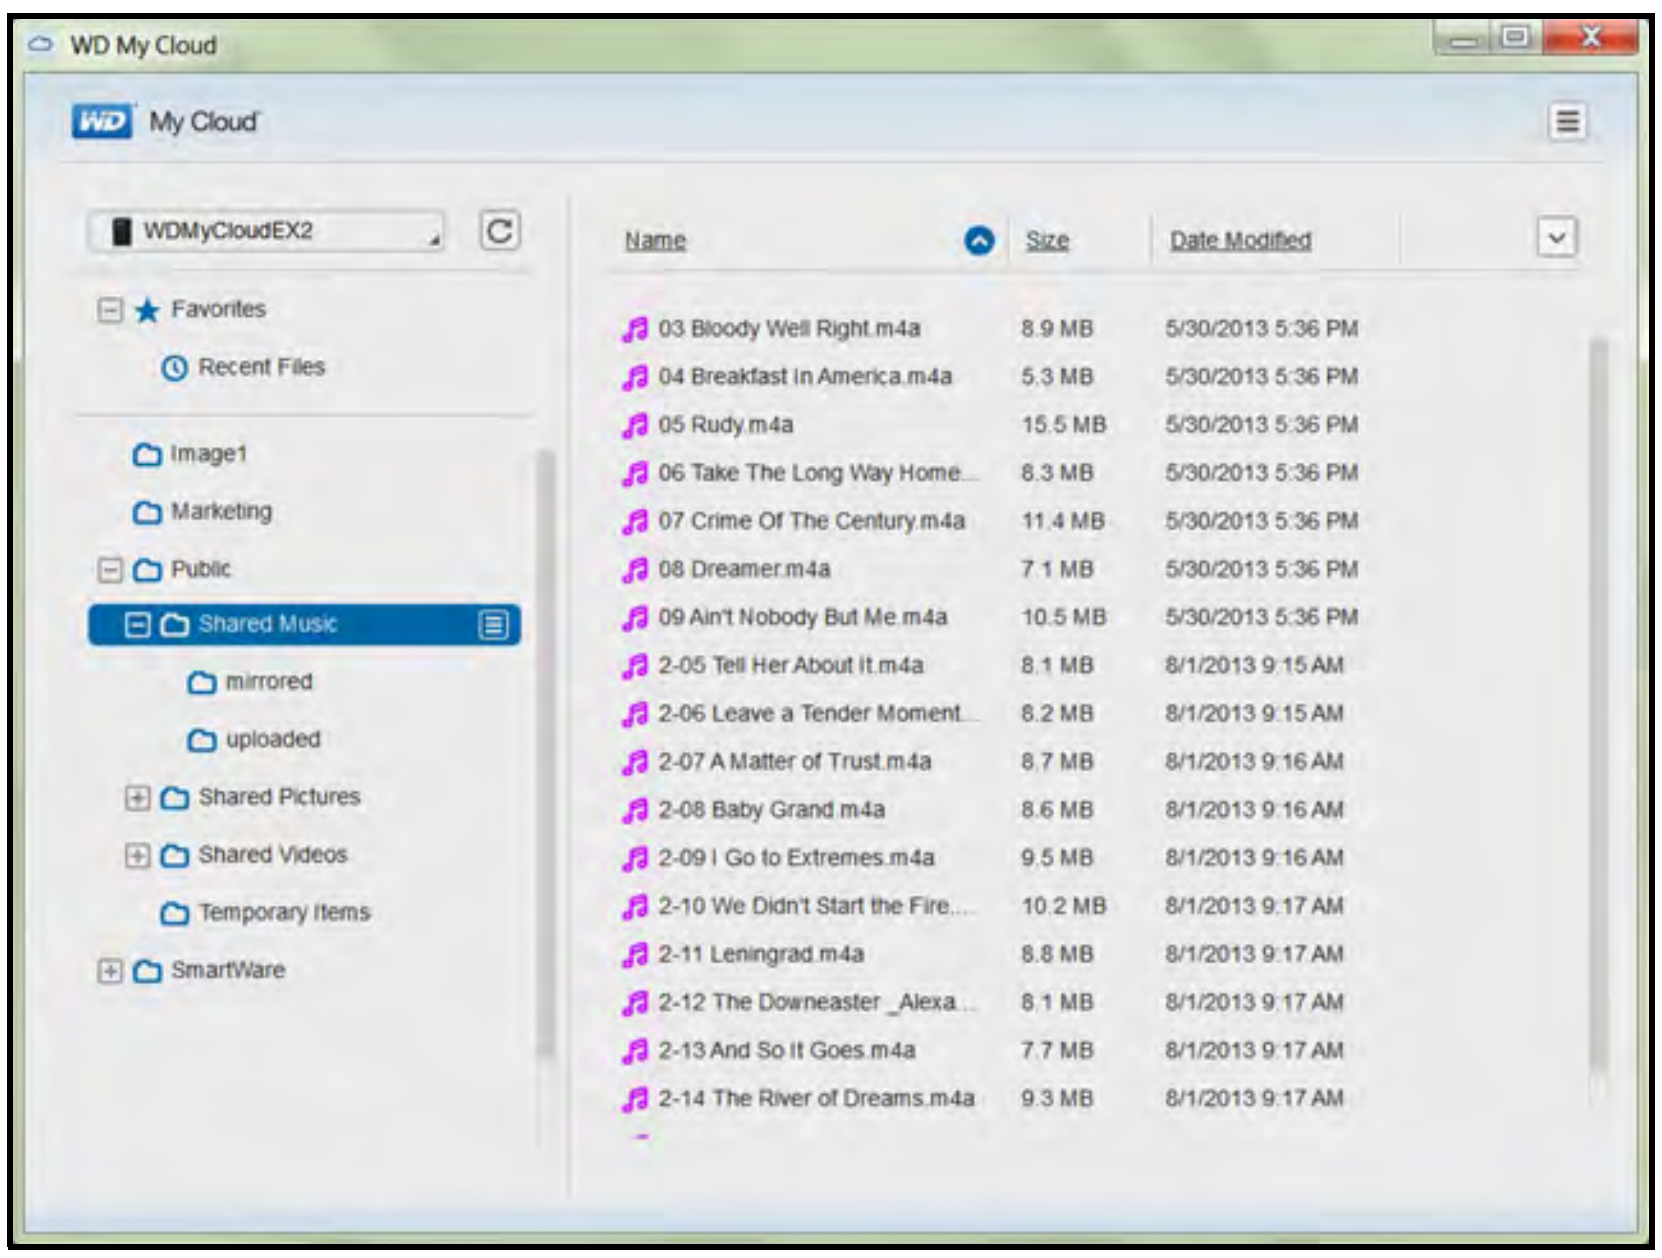

Krav

- WD My Cloud Mirror-lagring på den personlige sky med den seneste firmware, oprettet forbindelse til internettet.
- En pc eller en Mac-computer.

Sådan indstalleres WD My Cloud Desktop

Windows

1. Åbn en webbrowser Du kan finde oplysninger om browserkrav i "Webbrowsere" på side 5.
2. Skriv i adressefeltet *http://wd.com/setup/wdmycloudmirror* for at få vist siden Welcome to the Learning Center (Velkommen til Learning Center):



3. Klik på **WD My Cloud Mirror** for at få vist overførselssiden:




4. Klik, i området Software Downloads (Softwareoverførsler), på **Go to Downloads** (Gå til overførsler).


5. Klik i området på WD My Cloud til skrivebord på **Download** (Hent).Installationssoftwaren hentes til computeren.



6. Gå til dine hentede filer og dobbeltklik på **wdmycloud.exe** (Windows) eller **wdmycloud.dmg** (Mac).
7. Vælg et sprog fra rullemenuen og klik på **OK**.

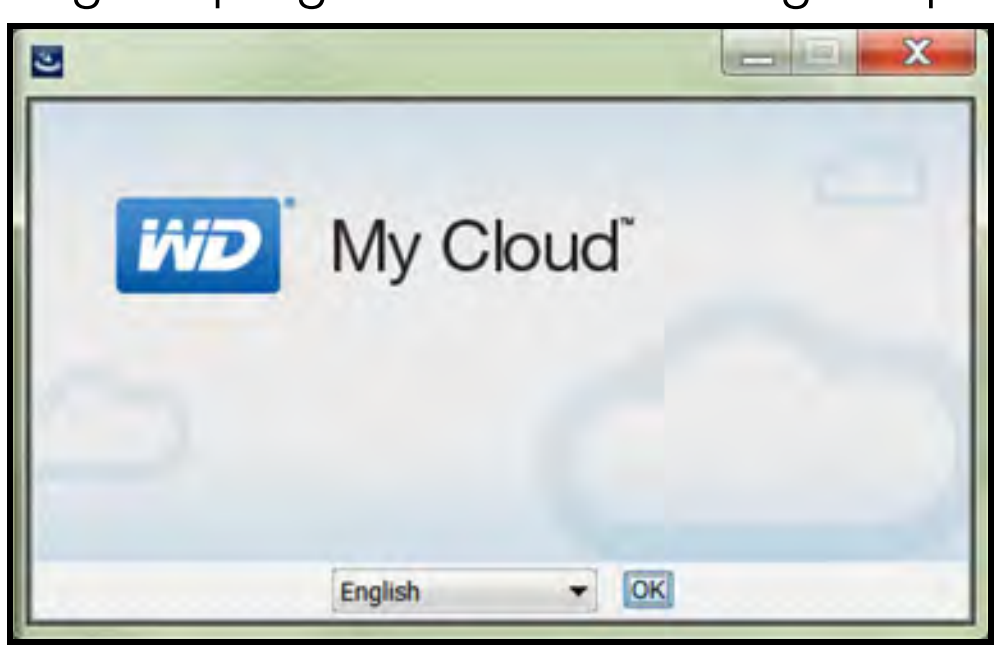

8. Læs WDs licensaftale, klik derefter på **I accept the terms of the License Agreement** (Jeg accepterer licensaftalens betingelser):

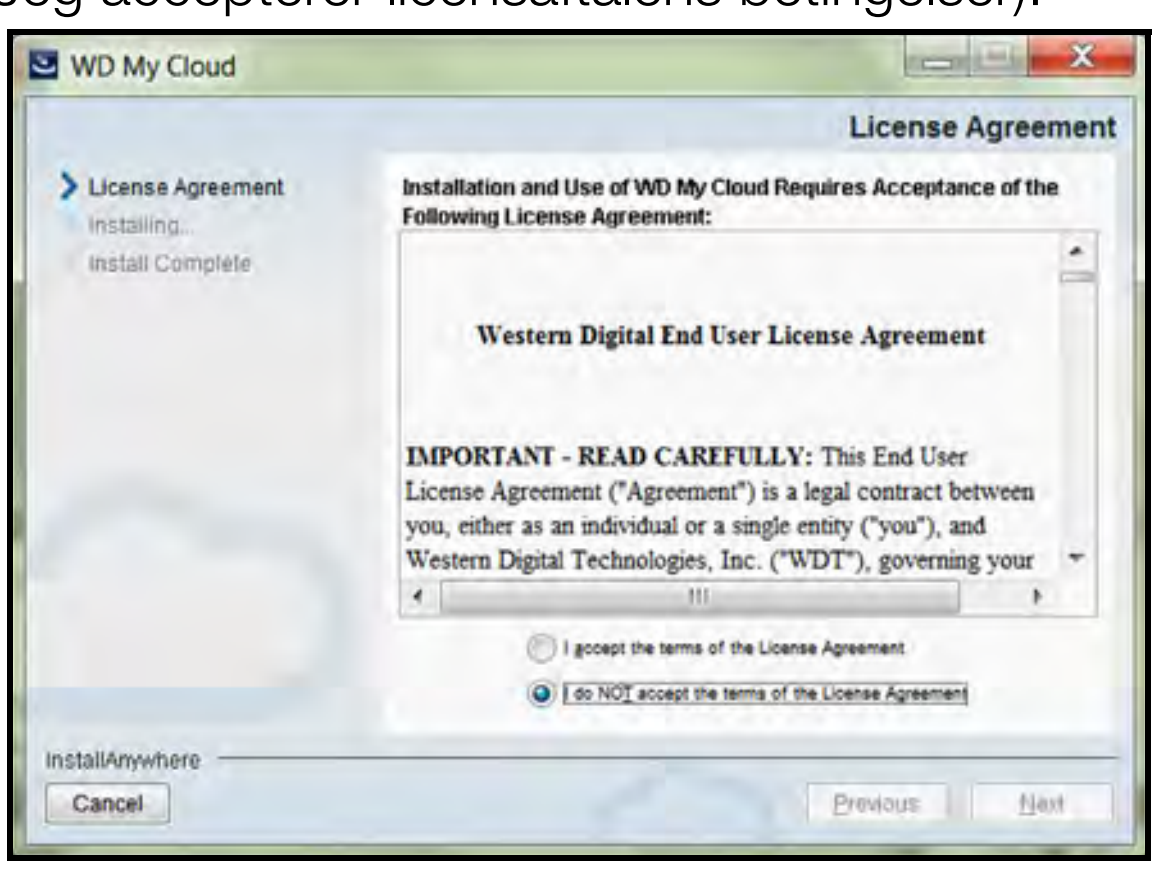


9. Klik på **Next** (Næste).

10. Læs Apples licensaftale, klik derefter på **I accept the terms of the License Agreement** (Jeg accepterer licensaftalens betingelser):



11. Klik på **Install** (Installer). Installationen begynder.
12. Klik, når installationer er færdig, på **Done** (Udført) for at lukke WD My Cloud-installationsprogrammet.

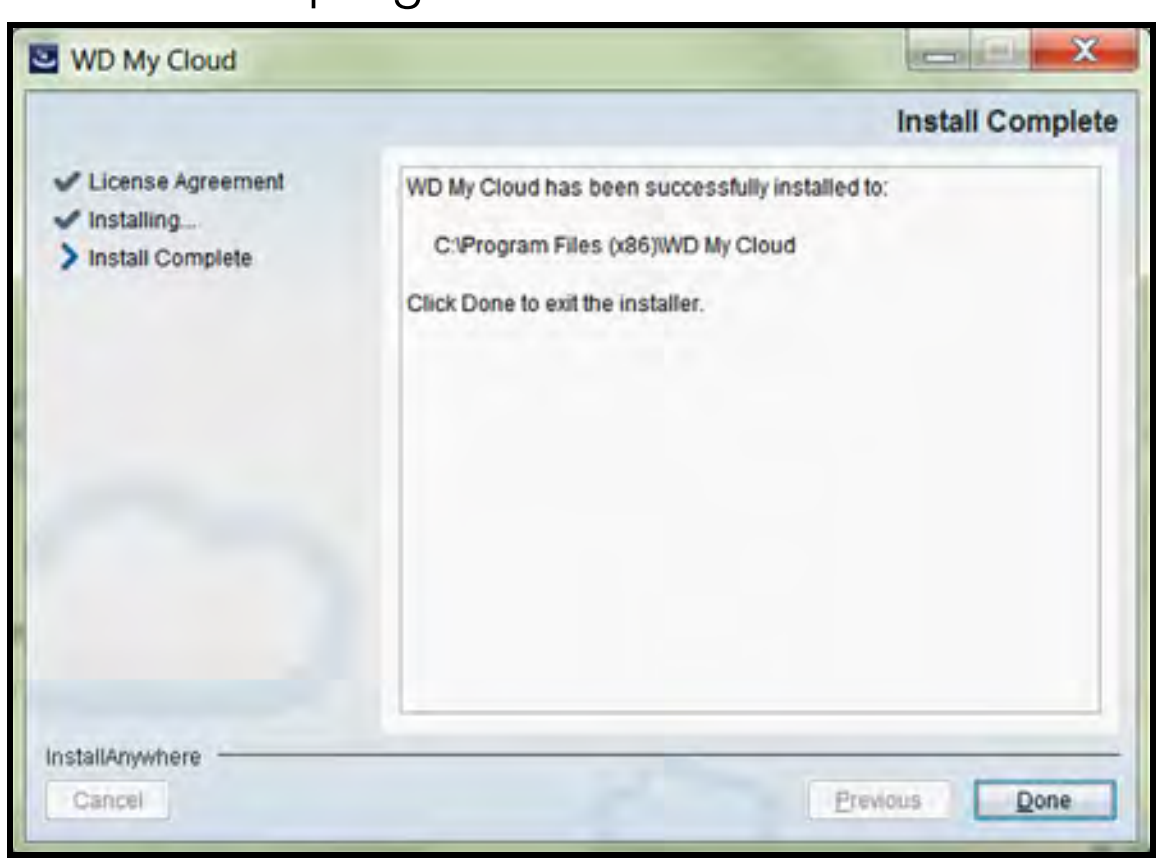


Mac

1. Fuldfør trin 1 - 4 ovenfor.
2. Klik på **Downloads** (Overførsler) og vælg **WD My Cloud Installer**.

   Bemærk! Afhængigt af softwarekonfigurationen, kan der blive vist en anmodning om at installere Java-runtime. Klik på **Install** (Installer).

3. Læs Apple License Agreement (Apples licensaftale) og klik på **Agree** (Jeg accepterer).

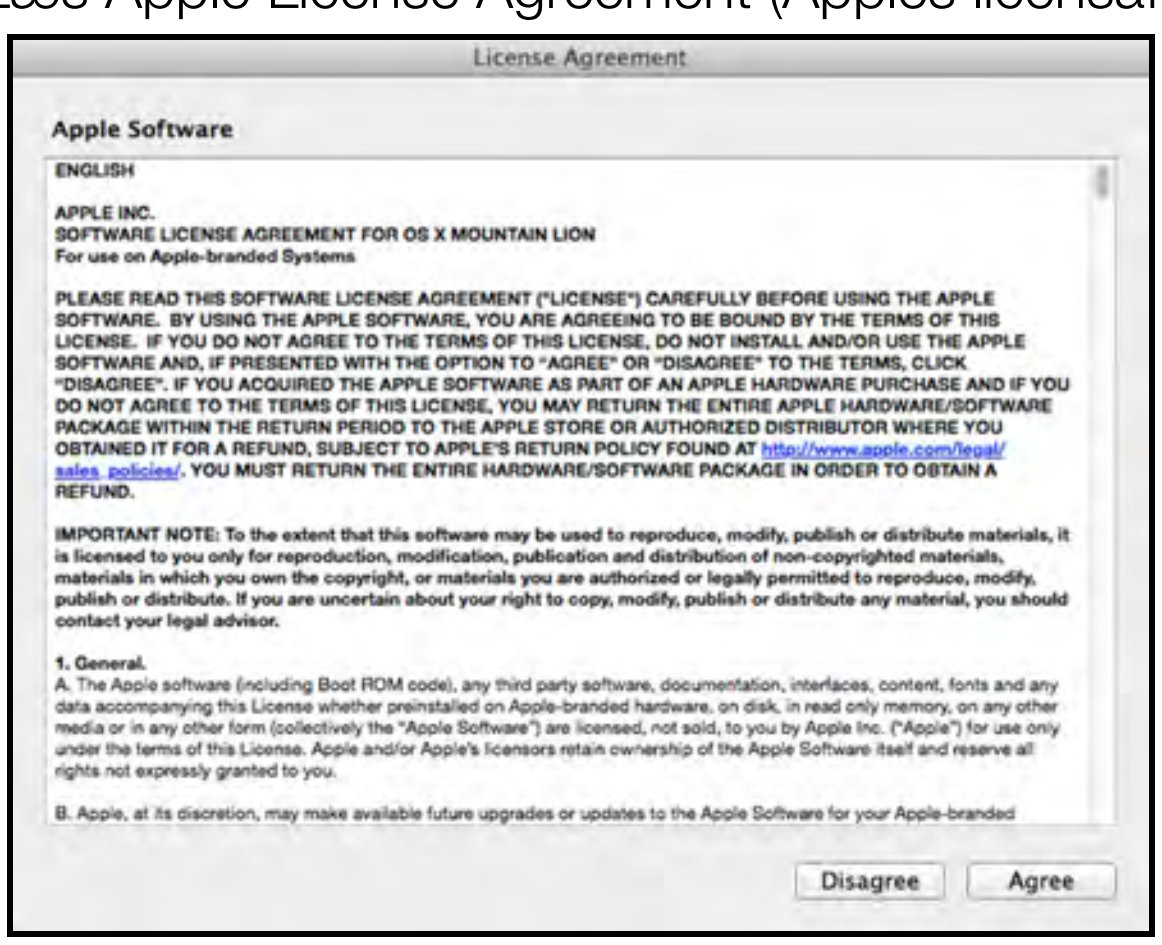


4. Vælg et sprog fra rullemenuen



5. Læs WDs softwarelicensaftale og klik på **I accept the terms of the License Agreement** (Jeg accepterer licensaftalens betingelser).




6. Klik på **Install** (Installer). Installationen begynder.
7. Klik, når installationer er færdig, på **Done** (Udført) for at lukke WD My Cloud-installationsprogrammet.

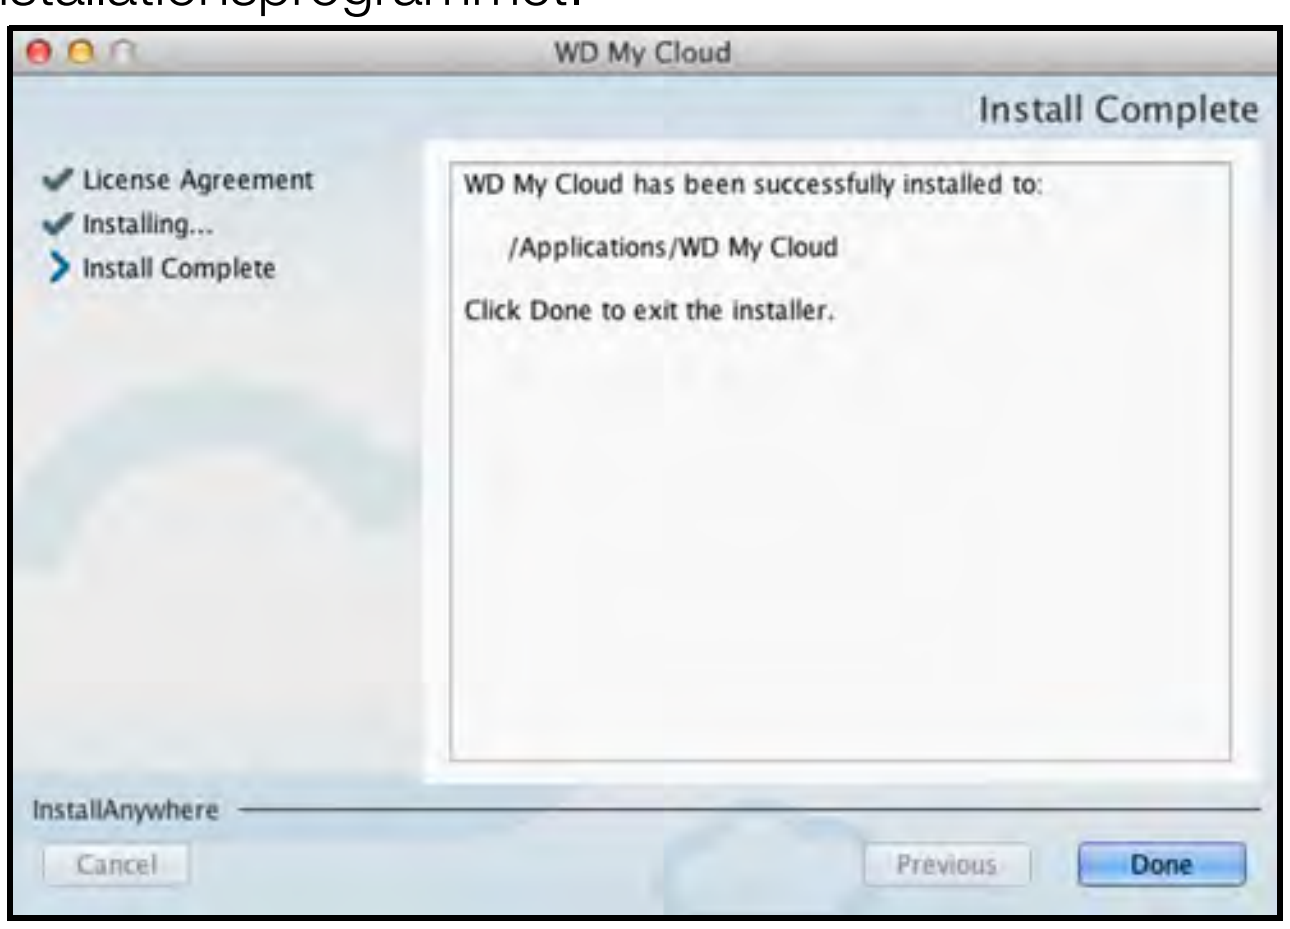

Mac

1. Fuldfør trin 1 - 4 ovenfor.
2. Klik på **Downloads** (Overførsler) og vælg **WD My Cloud Installer**.
   - Hvis du bliver bedt om at installere Java-runtime, klik på **Install** (Installer).
   - Klik, hvis der vises en advarsel vises, på **Open** (Åbn).

3. Læs Apple License Agreement (Apples licensaftale) og klik på **Agree** (Jeg accepterer).

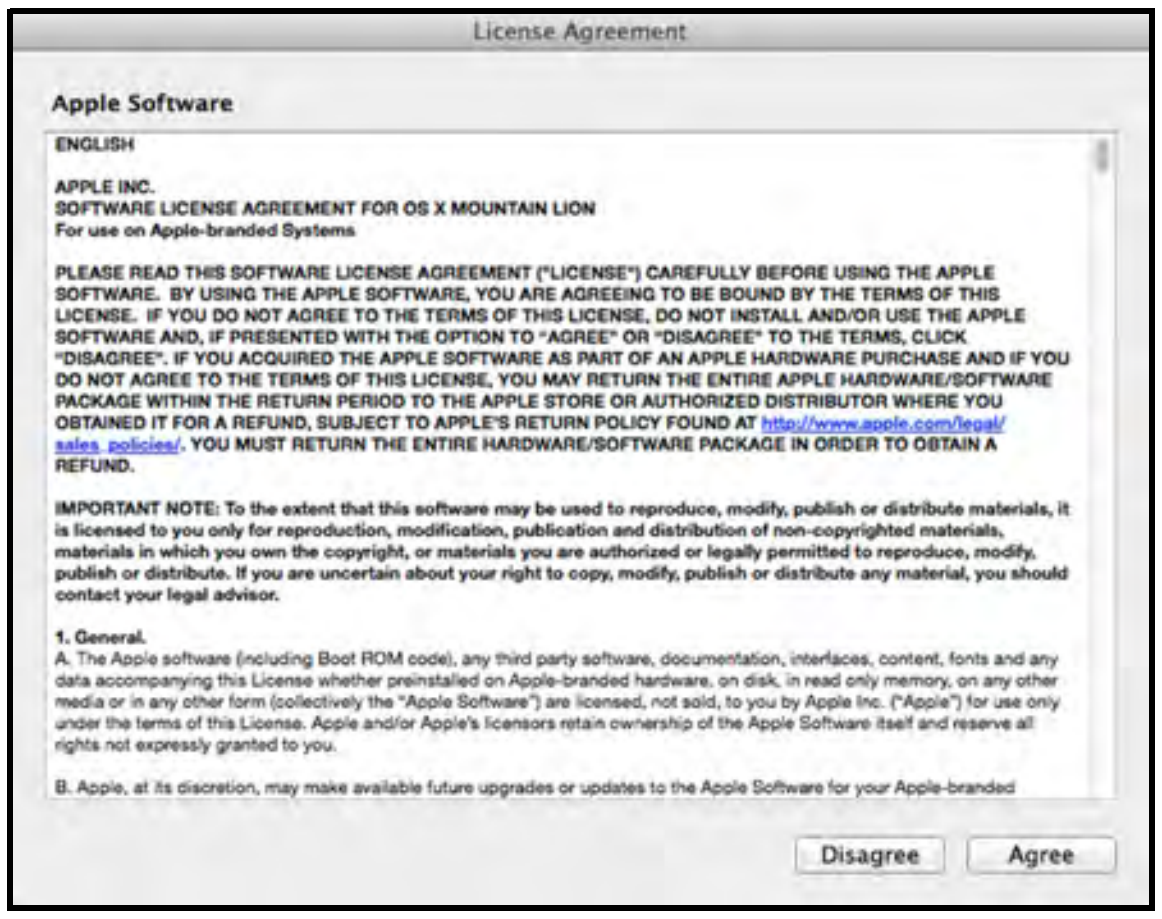

4. Vælg et sprog fra rullemenuen.



5. Læs WDs softwarelicensaftale og klik på **I accept the terms of the License Agreement** (Jeg accepterer licensaftalens betingelser).



6. Klik på **Install** (Installer). Installationen begynder.

7. Klik, når installationer er færdig, på **Done** (Udført) for at lukke WD My Cloud-installationsprogrammet.




Sådan startes WD My Cloud Desktop-app'en

Når du har installeret programmet WD My Cloud Desktop-app'en, anvend følgende trin for at få adgang til filer på din personlige sky:

Hvis du vil starte fra . . .	SÅ . . .
Ikon på skrivebord	 Dobbeltklik på **WD My Cloud Desktop**-ikonet.
Windows 8 eller 8.1	1. Skriv på startsiden **WD My Cloud**. 2. Klik på **WD My Cloud**.
Windows 7/Vista/XP	1. Klik på [Windows-ikon] eller **Start > (Alle) programmer**. 2. Vælg i venstre panel **WD My Cloud > WD My Cloud**.
Mac OS X	1. Klik på **Finder>-programmer**. 2. Vælg **WD My Cloud > WD My Cloud**.


Sådan anvendes WD My Cloud for Desktop-app'en

1. Start WD My Cloud Desktop-app'en som beskrevet ovenfor.
2. Klik, hvis der vises en Sikkerhedsadvarselsskærm, på **I understand** (Jeg forstår).

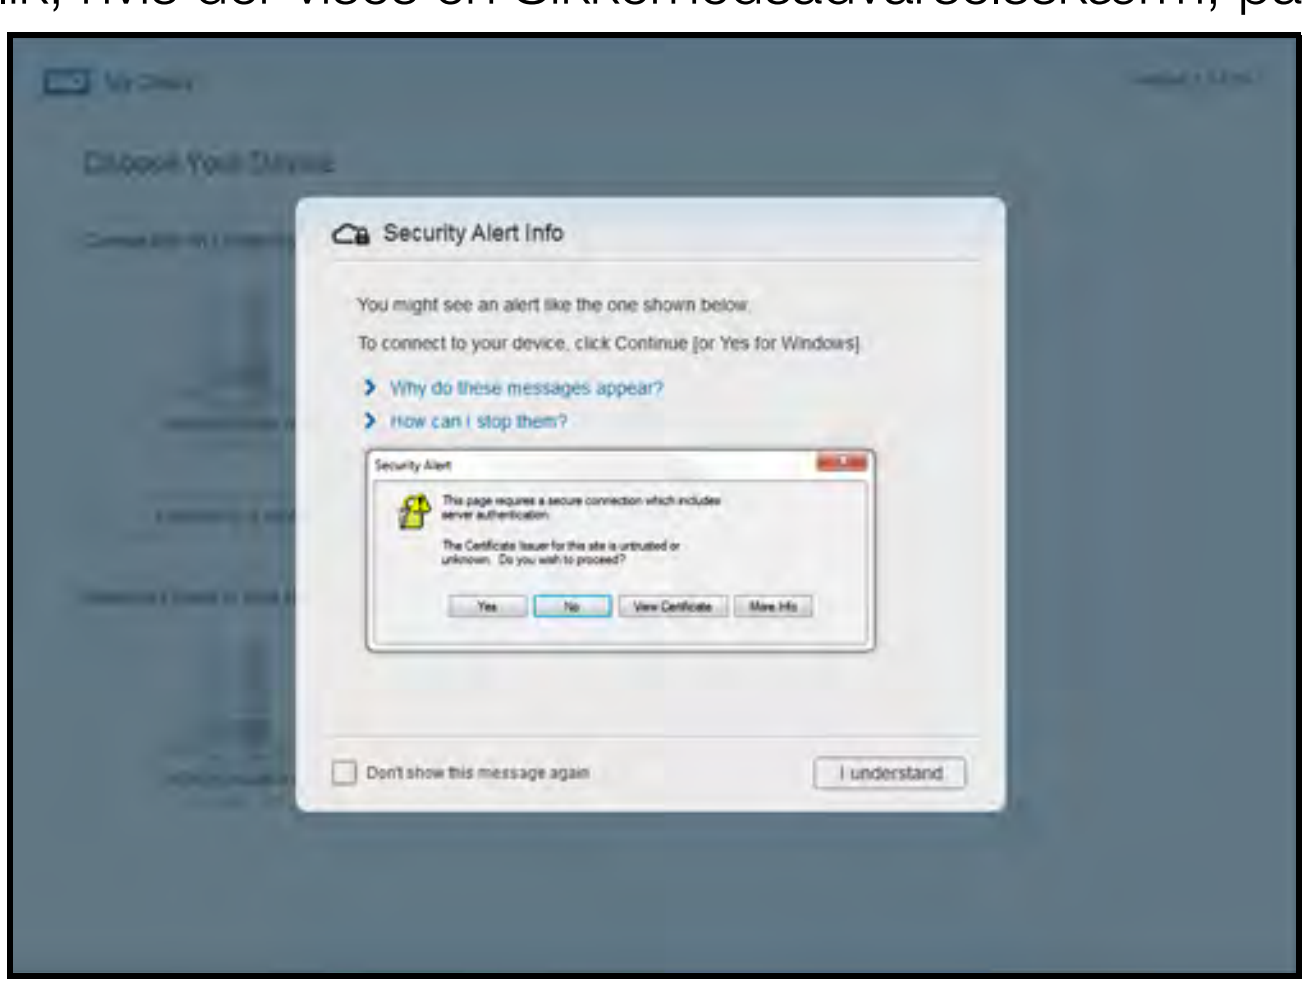


Skærmen Choose Your Device (Vælg din enhed) vises.


3. Hvis enheden vises på skærmen, vælg den.

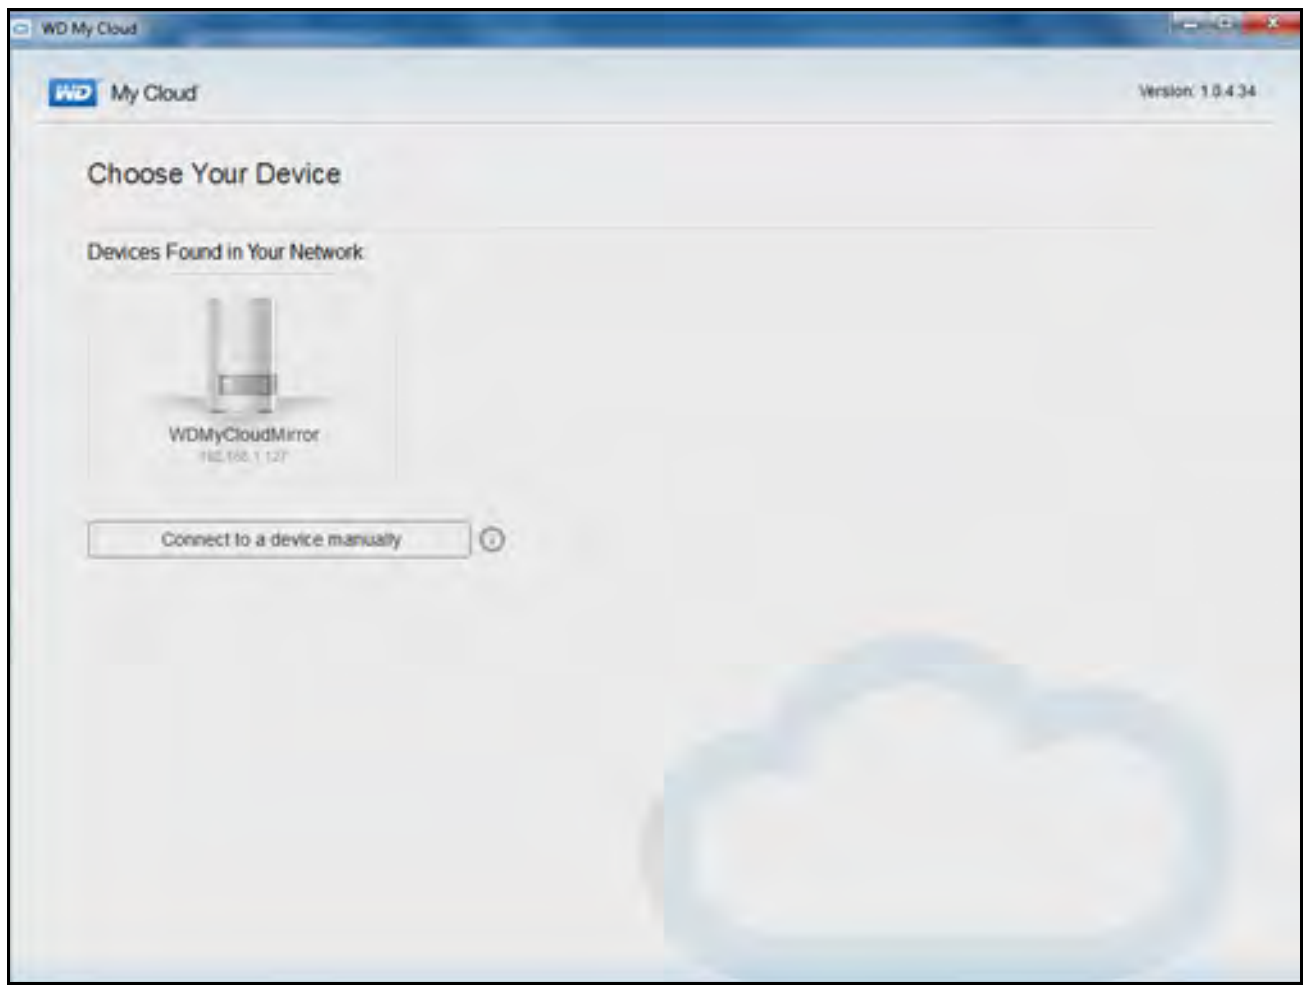


Skærmen Getting Started (Sådan kommer du i gang) vises. Fortsæt til trin 6.

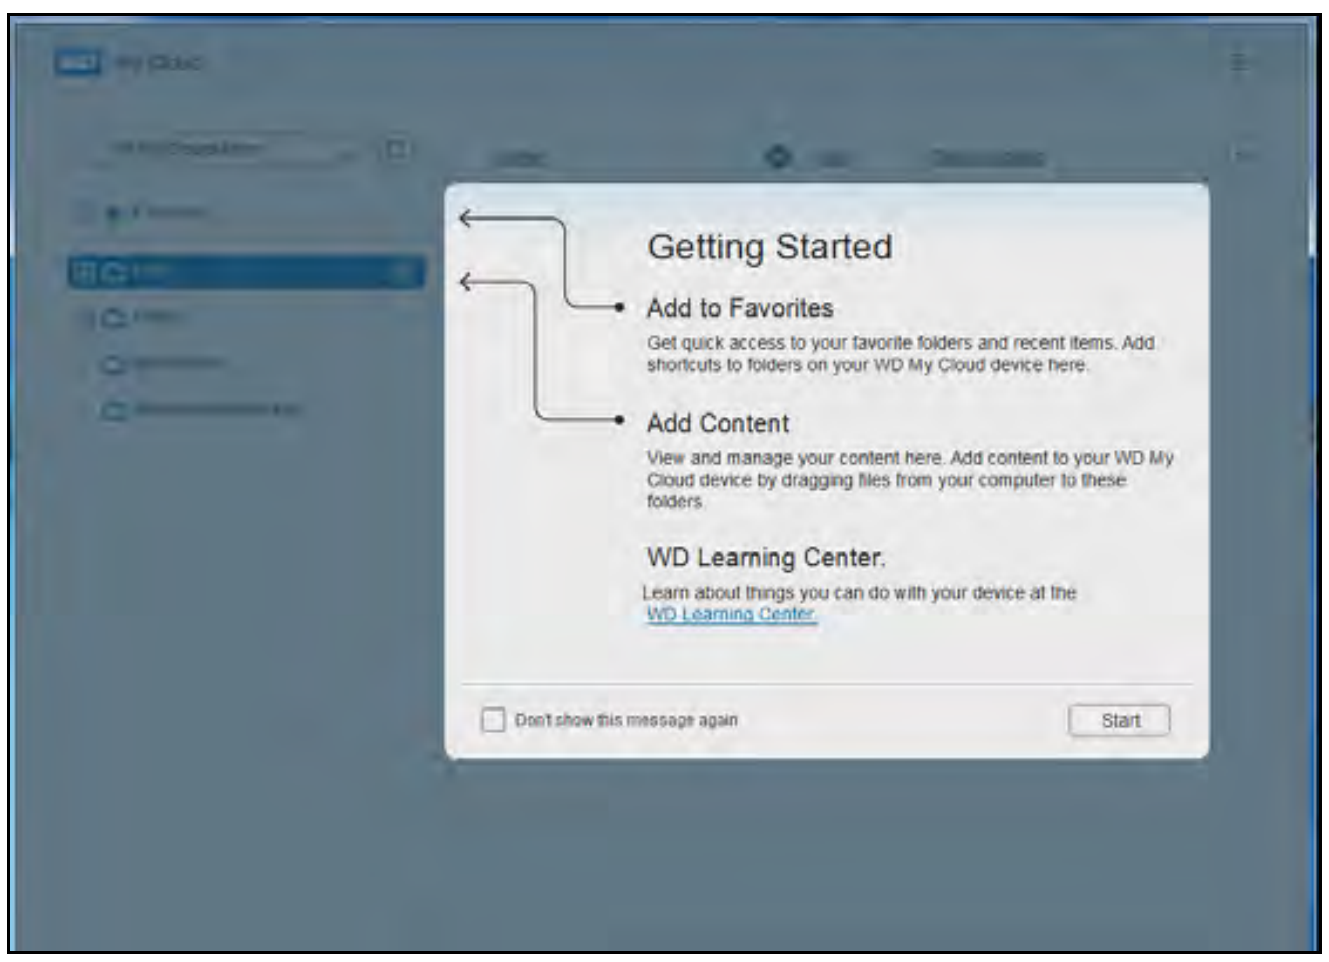

4. Klik, hvis enheden ikke ikke vises på skærmen, på **Connect to a device manually** (Opret manuelt forbindelse til en enhed) for at få vist WD My Cloud Manual-skærmen.

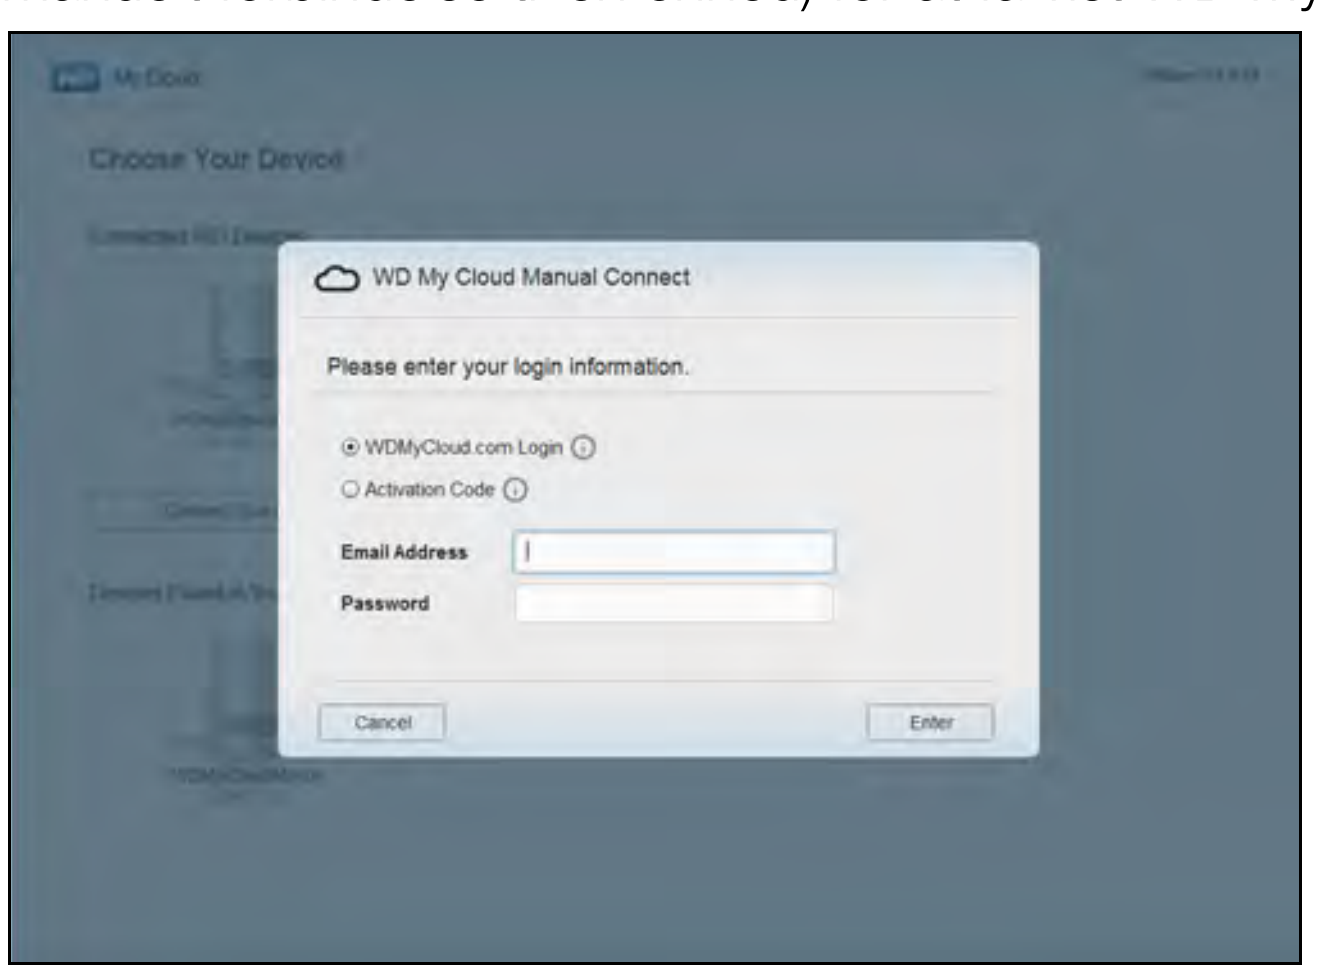


5. Der er to muligheder:
   - Vælg **WDMyCloud.com Login**, indtast din e-mailadresse og adgangskode og klik på **Enter**.
   - Klik på **Activation Code** (Aktiveringskode) pg klik på **Enter**. Indtast aktiveringskoden genereret af WD My Cloud Mirror-enheden og klik på **Enter**.

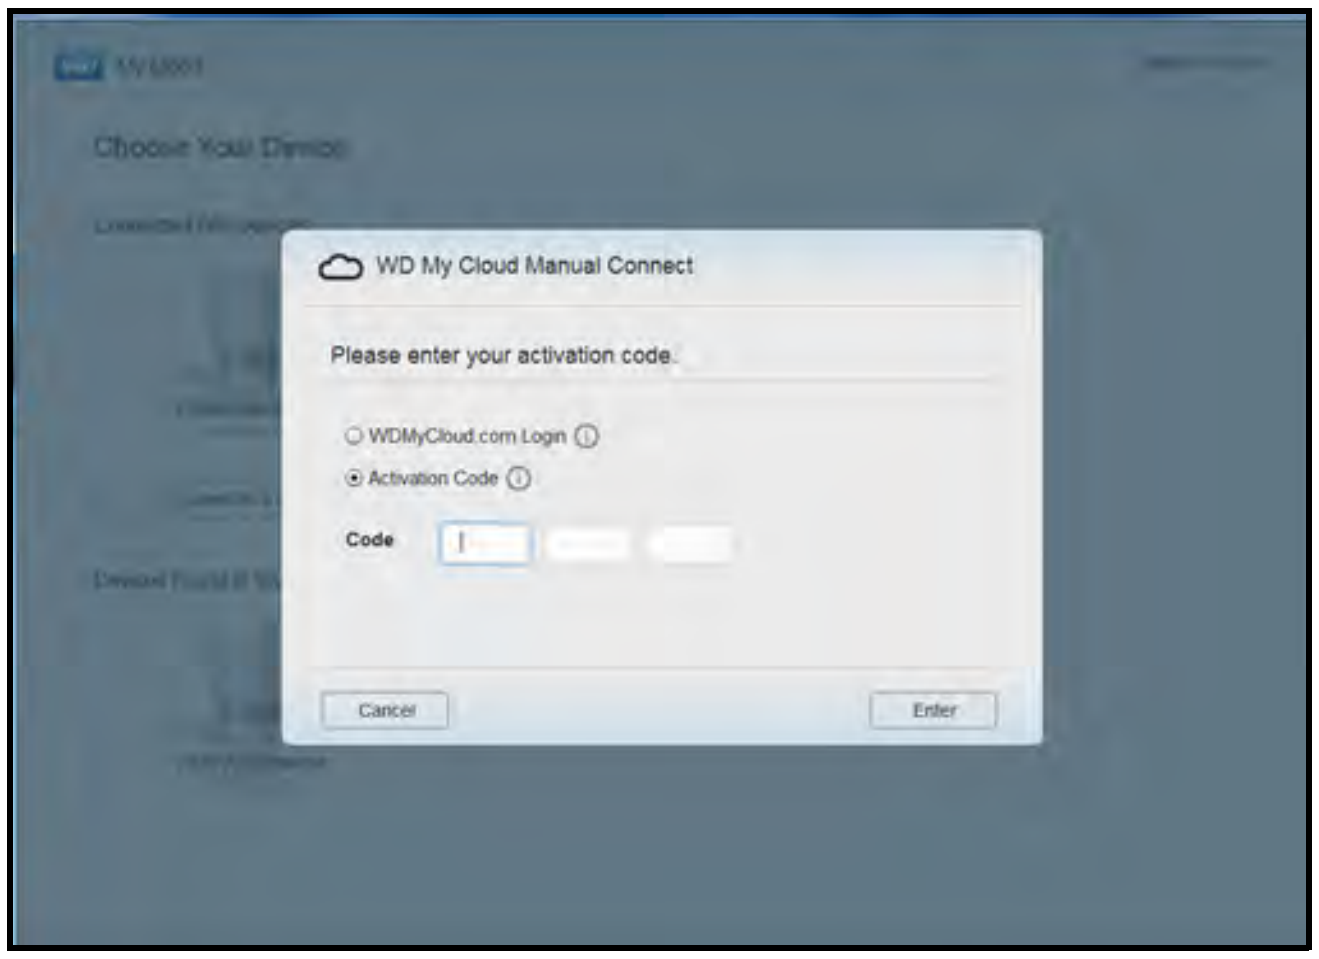

Bemærk! Koder er gyldige 48 timer fra anmodningstidpunktet og kan kun anvendes en gang. Du kan finde flere oplysninger om at generere en aktiveringskode i "Sådan konfigureres skyadgang for en bruger" på side 22.

WD My Cloud for Desktop-app'en åbner til skærmen Getting Started (Sådan kommer du i gang).

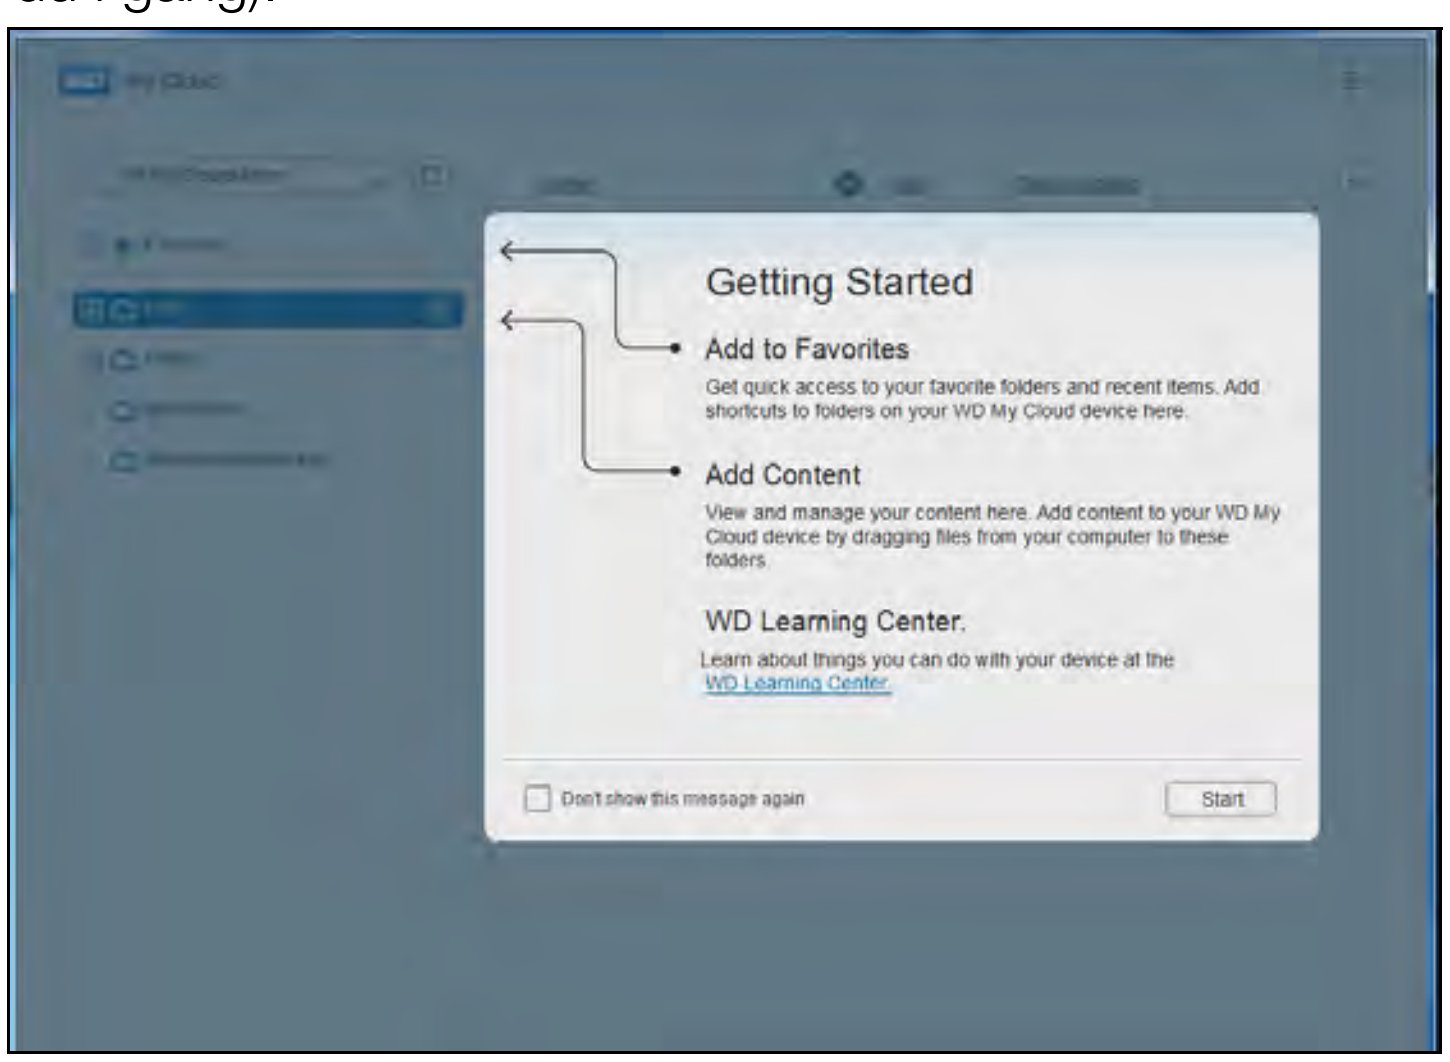

6. Klik på **Start**. Der henvises til programmets onlinehjælp, hvis du har spørgsmål.

5

Sådan administreres brugere, grupper og shares

Om brugere

Administratoren, der normalt er enhedens ejer, er ansvarlig for at konfigurere enheden. Som WD My Cloud Mirror-enhedens ejer (administrator), har du en særlig brugerkonto (administrator), der giver dig administratorrettigheder. Med disse rettigheder kan du indstille og konfigurere enheden til dine specifikke behov, og tilføje andre brugere til din personlige sky. Du har også beføjelse til at bestemme præcist, hvad andre brugere kan få adgang til på enheden.

Som standard har (admin) administratorbrugernavnet ikke nogen adgangskode. Du kan oprette en når som helst (se "Sådan opdateres en brugeradgangskode" på side 45).


Bemærk! Kun en person ad gangen kan anvende Administrator logon-id'et til at logge på webbrowserens app. Sørg derfor for at logge ud af WD My Cloud Mirror-enhedens app i webbrowseren, når du ikke bruger den. Dette giver andre brugere, der er autoriseret til at bruge Administrator logon-id'et adgang til webbrowserens app.

Se Energy Saver (Energisparer) – Web Access Timeout (Timeout for Webadgang) på "Energisparer" på side 107 for automatisk at logge ud af app'en efter en indstillet tidsrum.


Skærmen Users (Brugere) viser en liste med de nuværende brugere og lader Administratoren få vist brugeroplysninger, oprette nye brugere, oprette grupper og give en bruger adgang til bestående shares og grupper.

Sådan får du vist brugere

1. Klik på navigationslinjen, på **Users** (Brugere) for at få vist skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere).

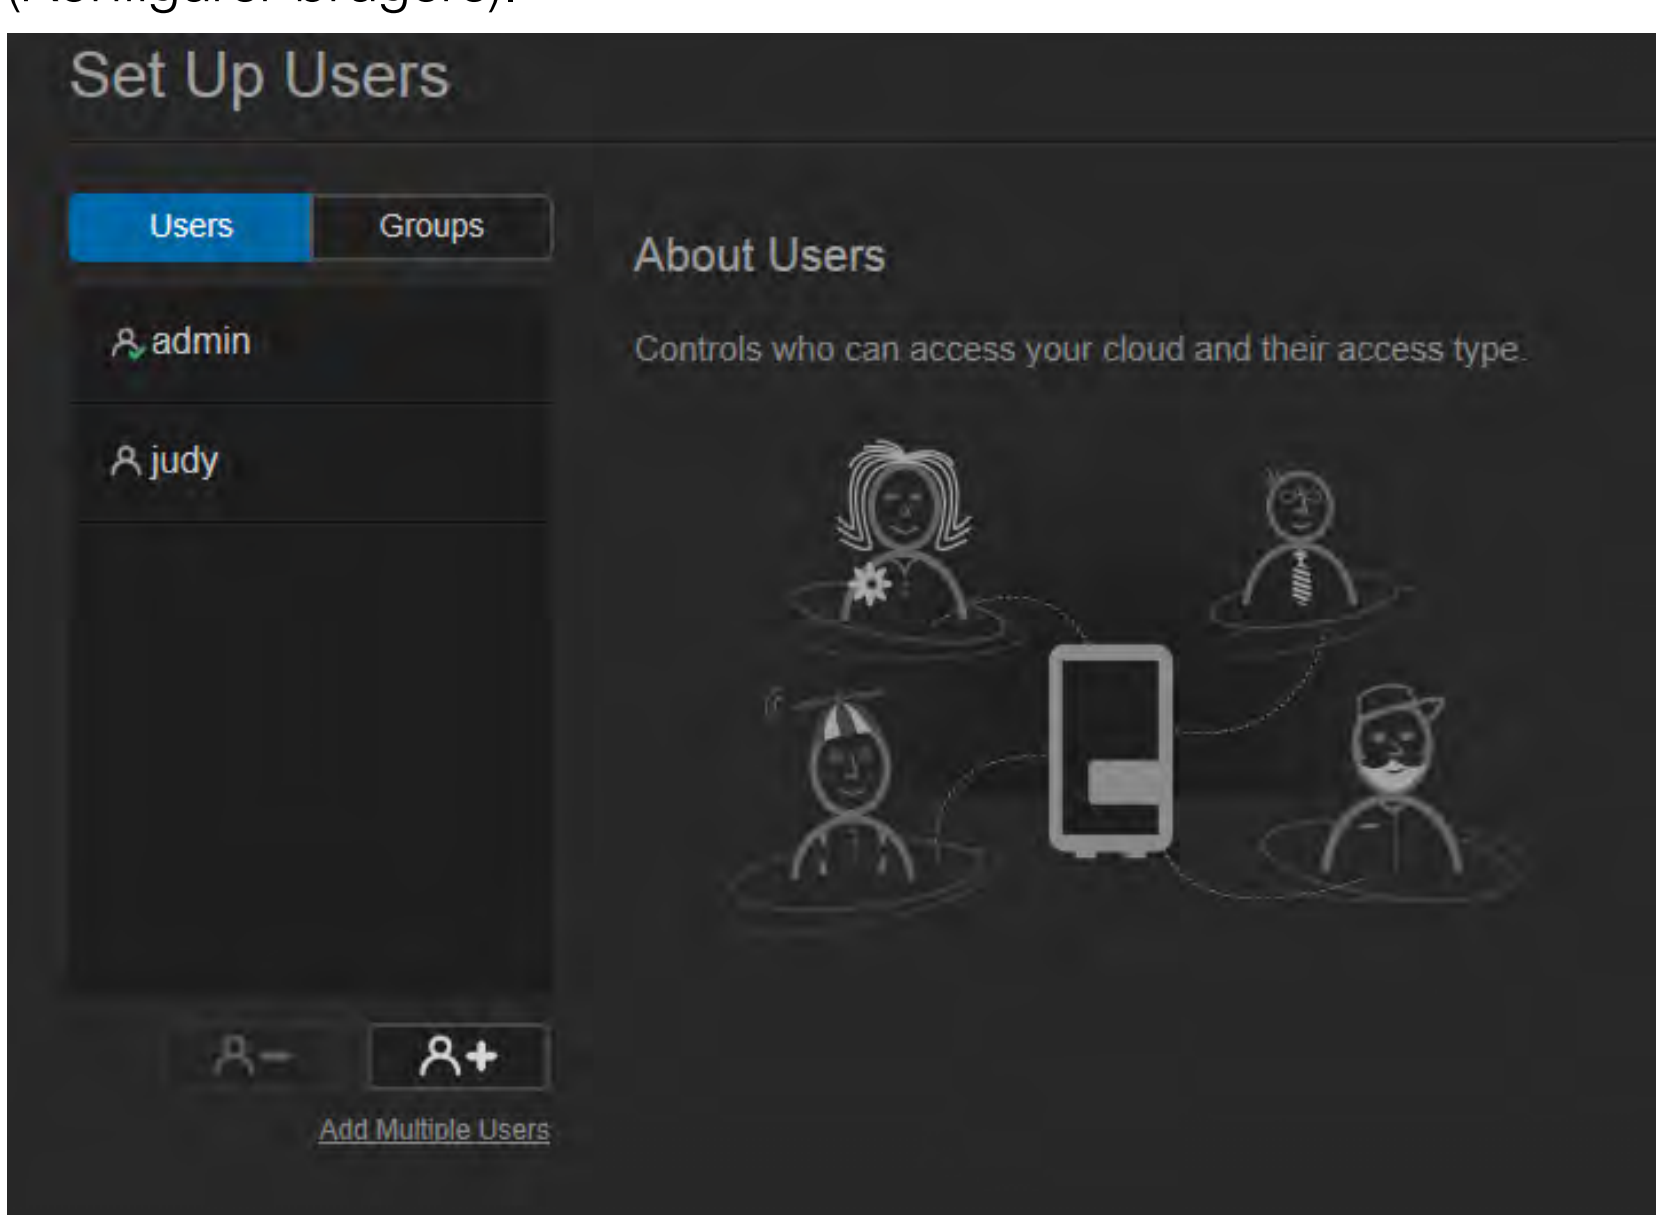

2. Klik, for at få vist brugeroplysninger, på et brugernavn i venstre rude. Brugerens profil og shareadgangsoplysninger vises. En bruger kan have skrivebeskyttet, læse/skrive eller ingen adgang til en share.

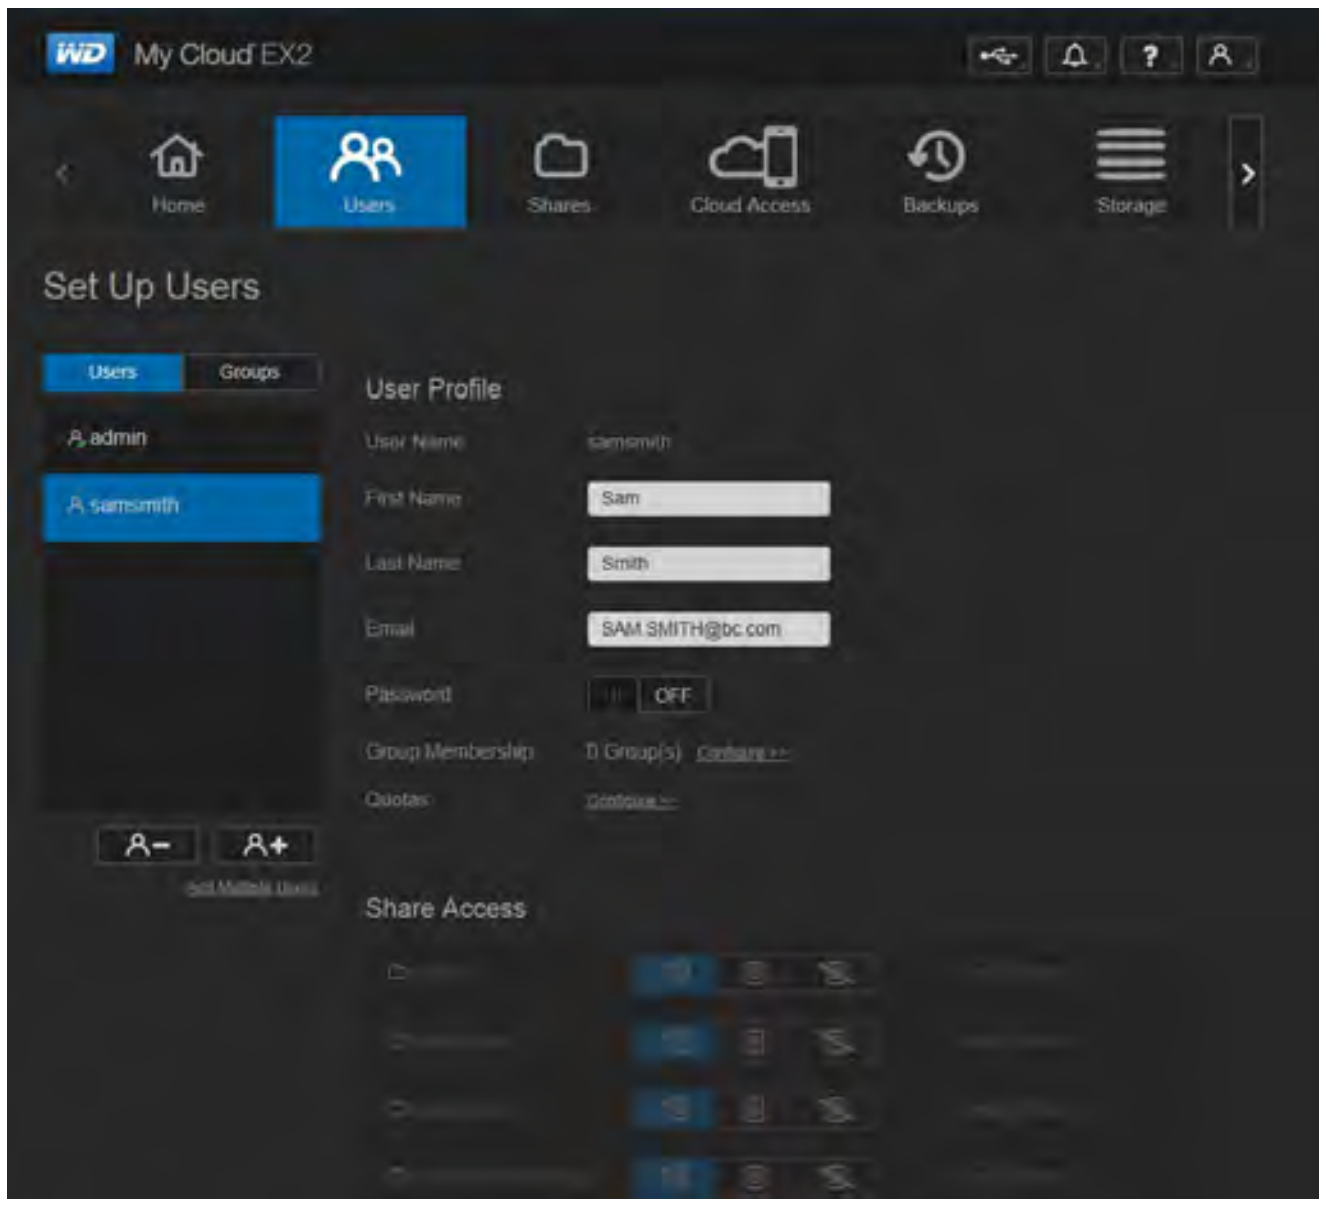


Bemærk! Sharene i afsnittet Share Access (Shareadgang), der ikke kræver tilladelse for adgang er nedtonet. Når du gør en share privat, vises sharen i en liste og du kan redigere den. (Se "Gør en share privat" på side 52).


Sådan tilføjes enkelt bruger

Administratoren tilføjer brugerkonti og konfigurer parametre for de shares, som en bruger kan få adgang til. Brug følgende trin til at tilføje en enkelt brugerkonto.


1. Klik, for at tilføje en bruger, på  i skærmens nederste venstre side.
2. Indtast User Name (Brugernavn), First Name (Fornavn), Last Name (Efternavn) og Email address (E-mail-adresse) (valgfrit) for brugeren, du vil tilføje og klik på **Next** (Næste).

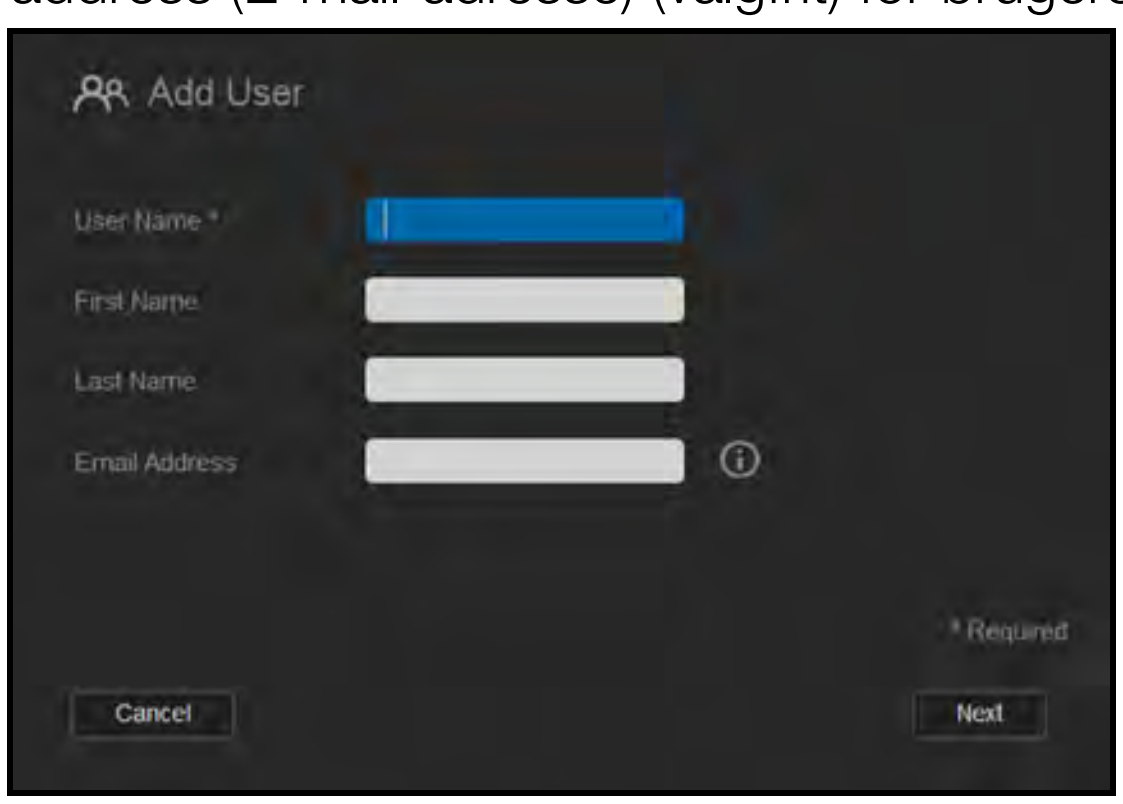


3. Klik, for at tildele en adgangskode, på til/fra-knappen ▮ til ON, indtast en adgangskode og bekræft brugerens adgangskode. Klik på **Next** (Næste).

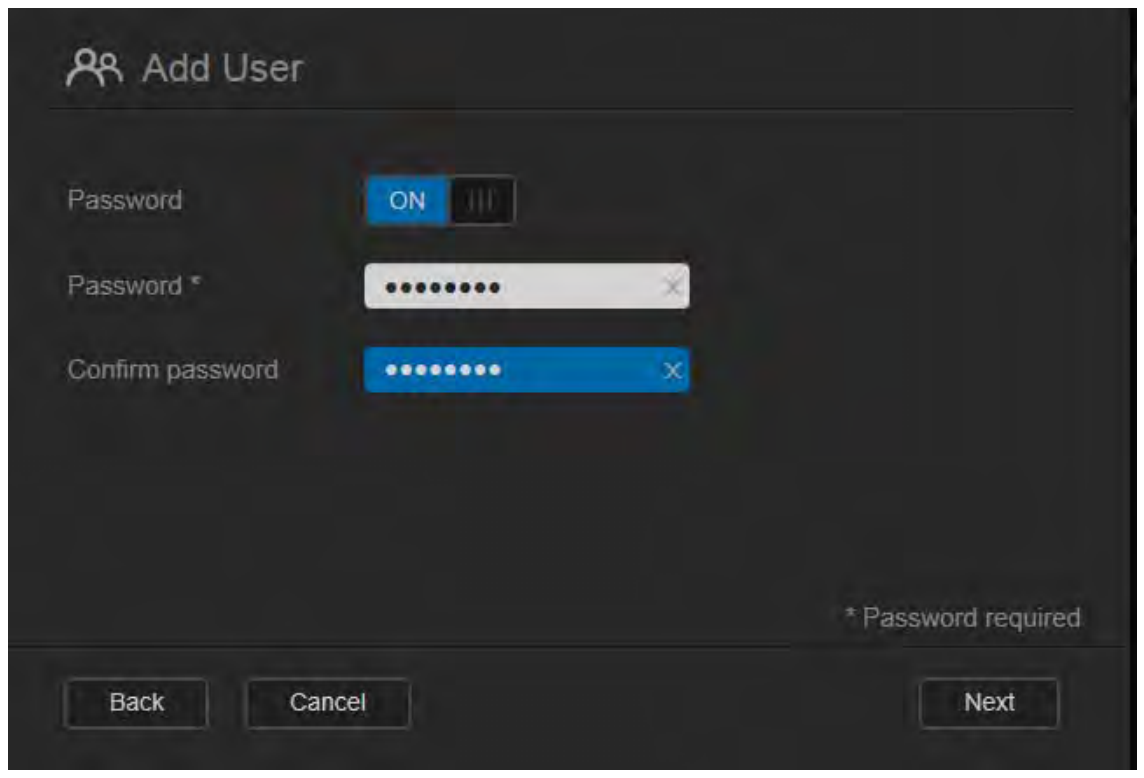

4. Klik, for at tildele en gruppe til den nye bruger, på afkrydsningsfeltet ved siden af en grupp og, klik på **Next** (Næste).

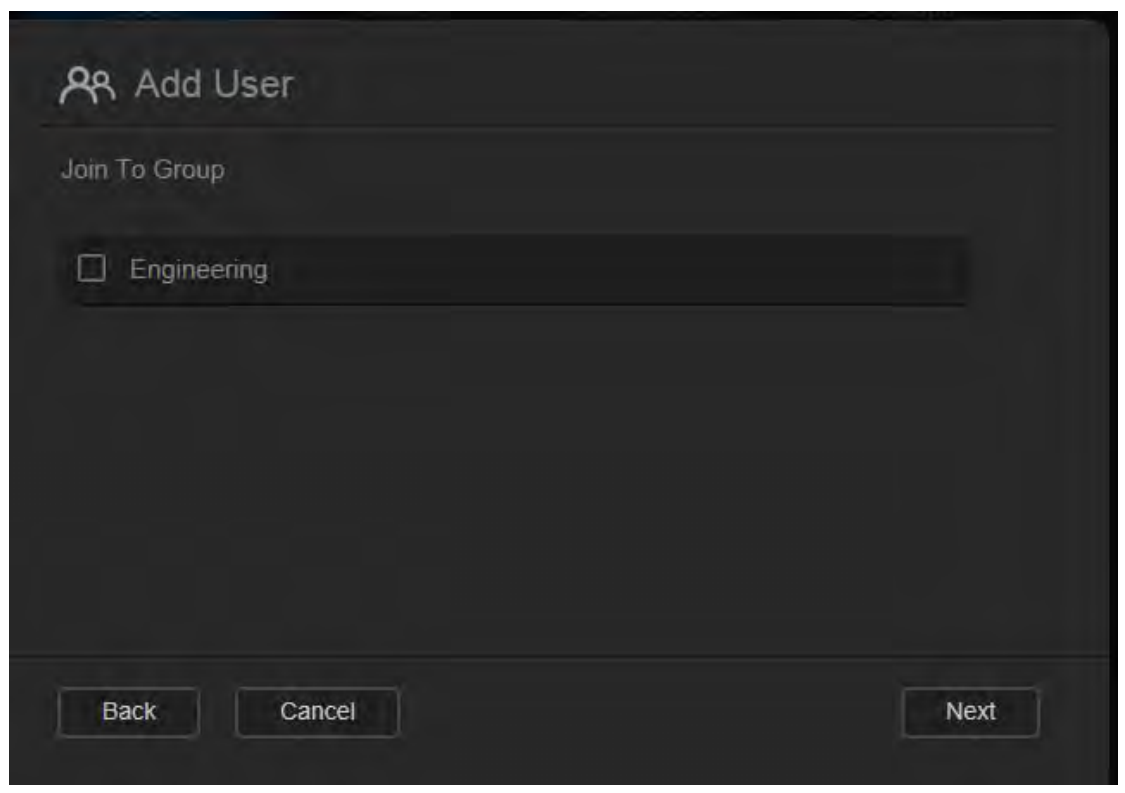


5. Indtast Quota Amount (Kvotemængde), eller lad felterne være tomme for ubegrænset plads og klik på **Save** (Gem). (Se "Quota Rules (Kvoteregler)" på side 45.) Din nye brugerkonto vises på venstre rude på skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere).

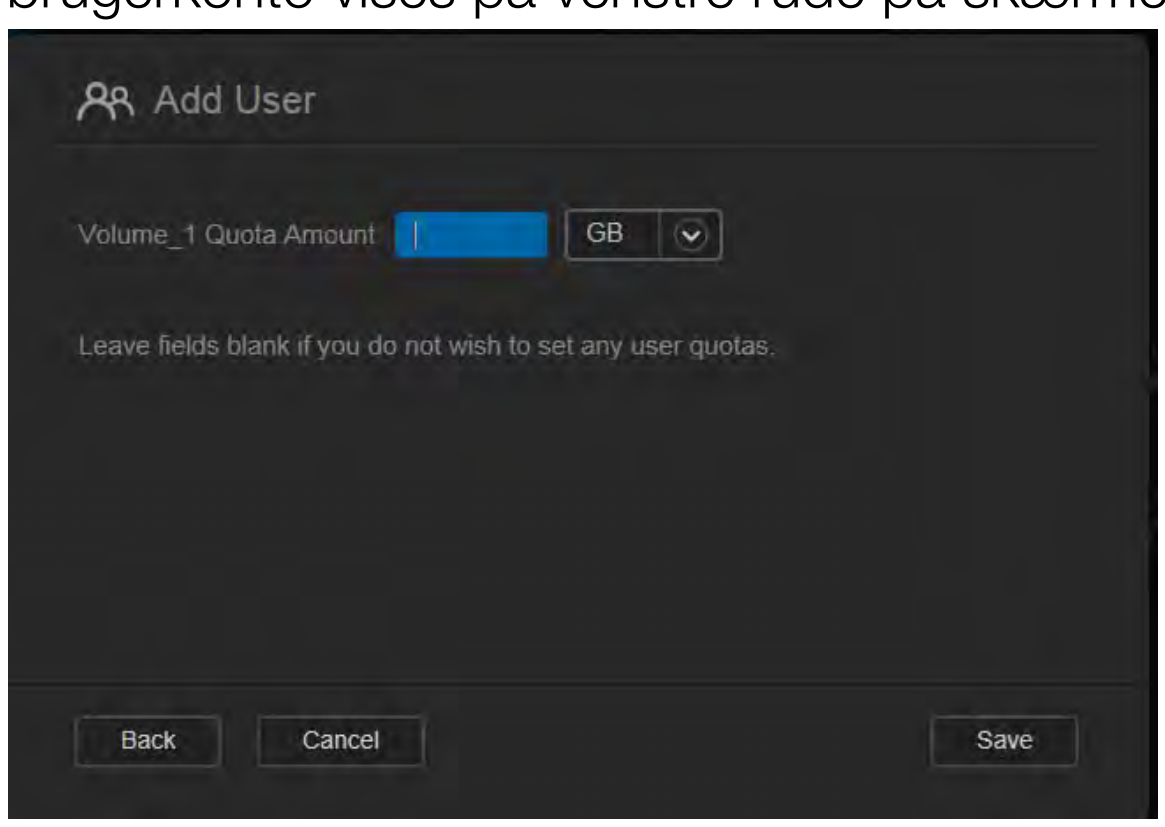


Sådan tilføjes flere brugere

Brug følgende trin til at tilføje flere brugerkonti:

1. Klik, for at tilføje flere brugere, på **Add Multiple Users** (Tilføj flere brugere) i skærmens nederste venstre side.

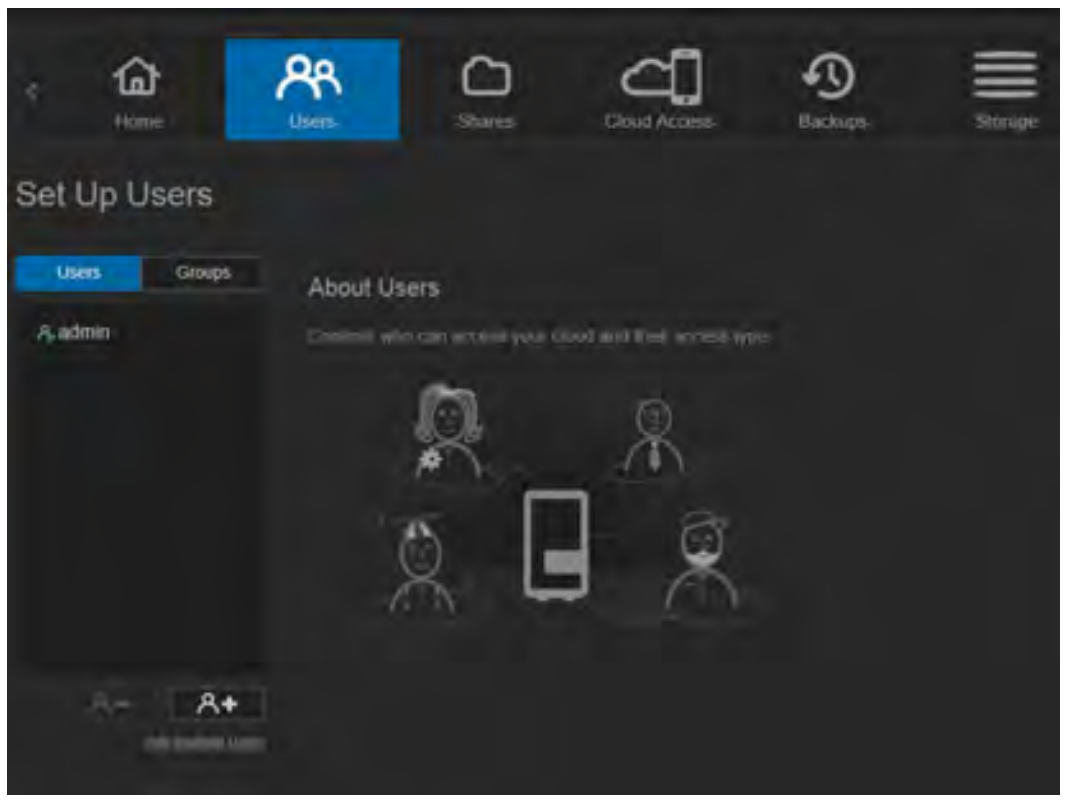

2. Vælg, hvordan du vil indtaste dine brugere i enheden klik på **Next** (Næste).
   - **Create Multiple Users** (Opret flere brugere): Lader dig indtaste brugere manuelt. Se "Create Multiple Users (Opret flere brugere)" på side 42.
   - **Import Users** (Importér brugere): Lader dig importere en lister med bruger i enheden. Fortsæt til "Import Multiple Users (Importér flere brugere)" på side 44

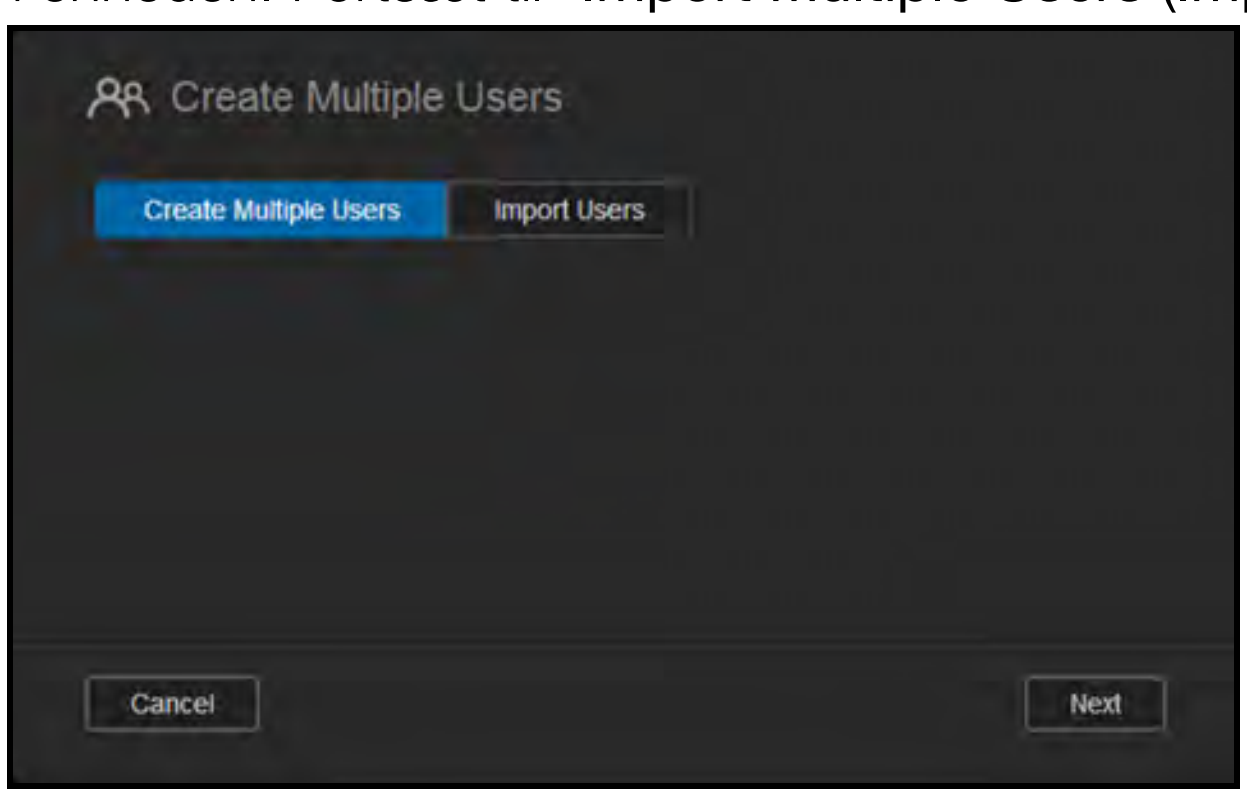


Create Multiple Users (Opret flere brugere)

1. Angiv følgende oplysninger på skærmen Create Multiple Users (Opret flere brugere) klik på **Next** (Næste):
   - **Username Prefix** (Præfiks for brugernavn): Indtast et præfiks for brugernavnet. Dette vil blive tilføjet til Account Prefix (Præfiks for konto) for at oprette User Name (Brugernavnet). (Eksempel: HR)
   - **Account Prefix** (Præfiks for konto): Indtast et numerisk præfiks for konto. Dette vil blive tilføjet til Username Prefix (Præfiks for brugernavn) for at oprette User Name (Brugernavnet). (Eksempel: 143)
   - **Number of Users** (Altal brugere): Indtast antallet af brugerkonti, du vil oprette. Det maksimale antal du kan du tilføje vises til højre.
   - **Password** (Adgangskode): Indtast en adgangskode for brugerkontiene.
   - **Confirm Password** (Bekræft adgangskode): Bekræft adgangskoden for brugerkontiene.


- **Overwrite Duplicate Accounts** (Overskriv duplikerede konti) (valgfrit): Markér dette afkrydsningsfelt for at overskrive alle enhedens eksisterende duplikerede konti.




2. Klik, for at tildele nye brugere til en gruppe, på afkrydsningsfeltet ved siden af en gruppe klik på **Next** (Næste).

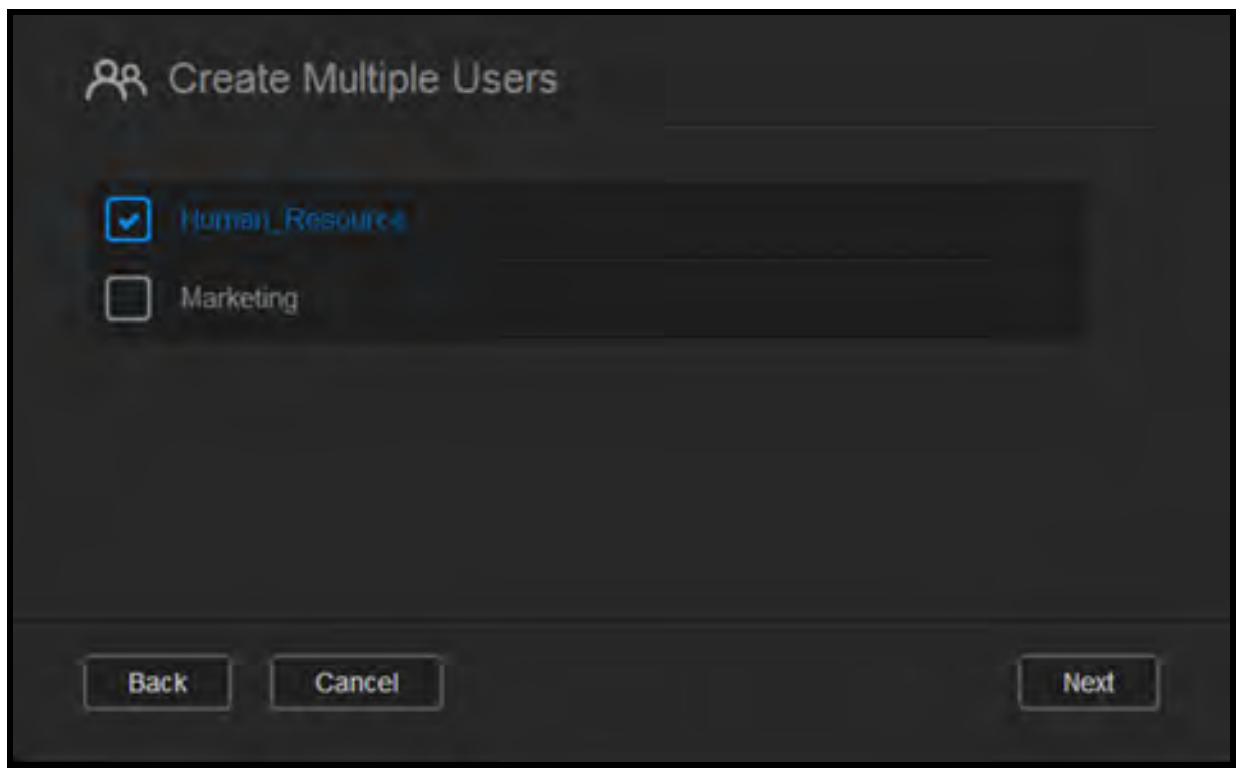

3. Indtast Quota Amount (Kvotemængde), eller lad felterne være tomme for ubegrænset plads og klik på **Next** (Næste). (Se "Quota Rules (Kvoteregler)" på side 45.)

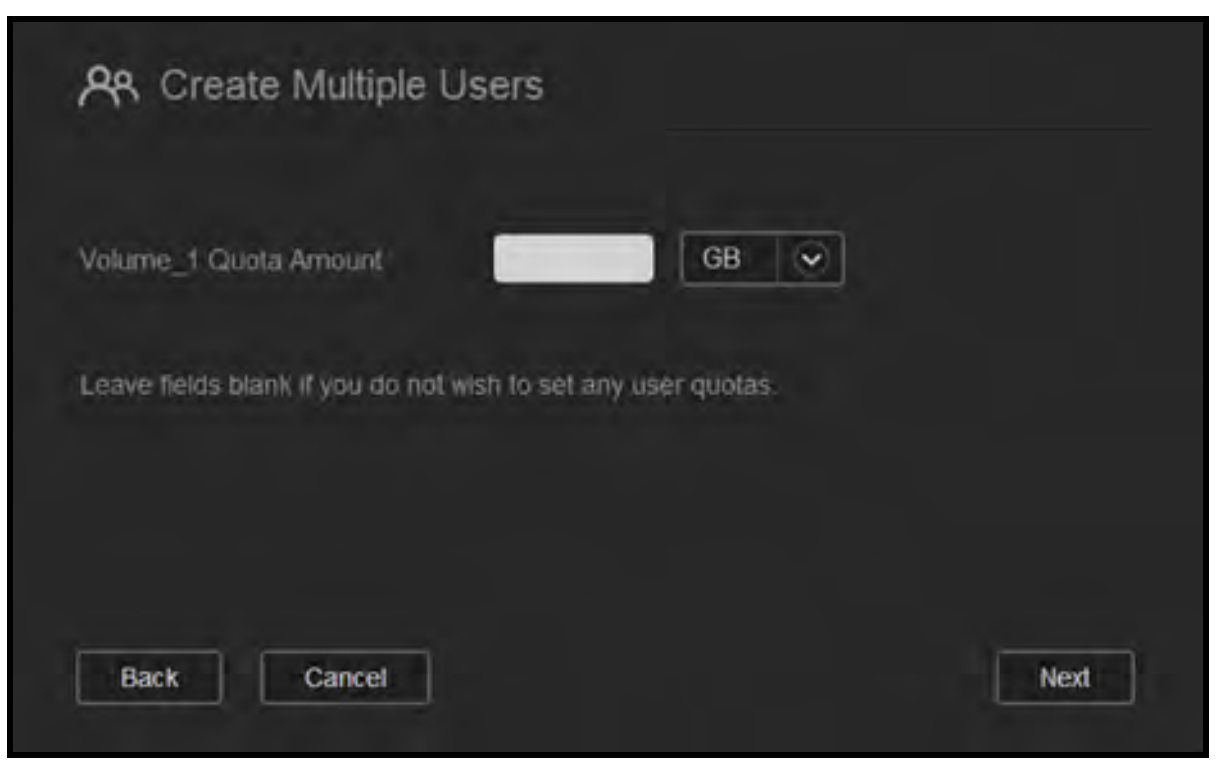


4. Dine nye brugerkonti vises på skærmen. Klik på **Save** (Gem) for at gemme dem på enheden.

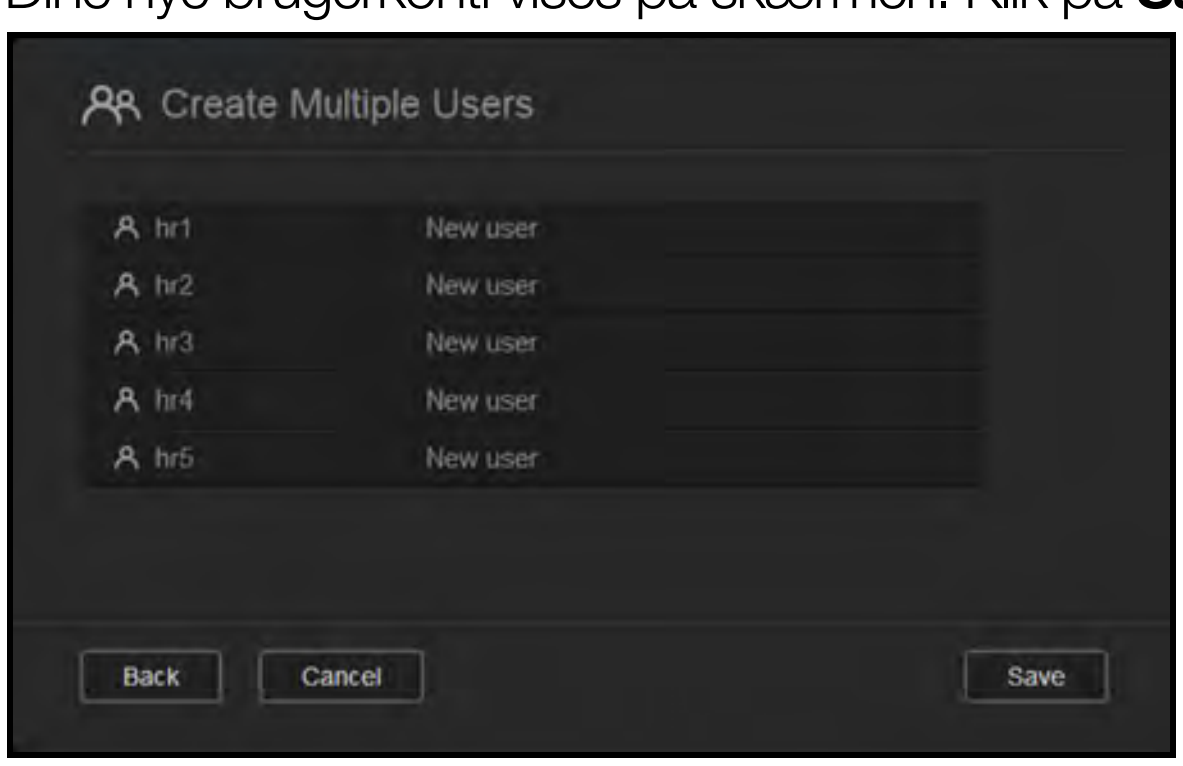


Import Multiple Users (Importér flere brugere)

1. Klik på **Download** (Hent) for at hente en .txt-fil, der identificerer formatet, du skal konfigurere din brugers importfil.

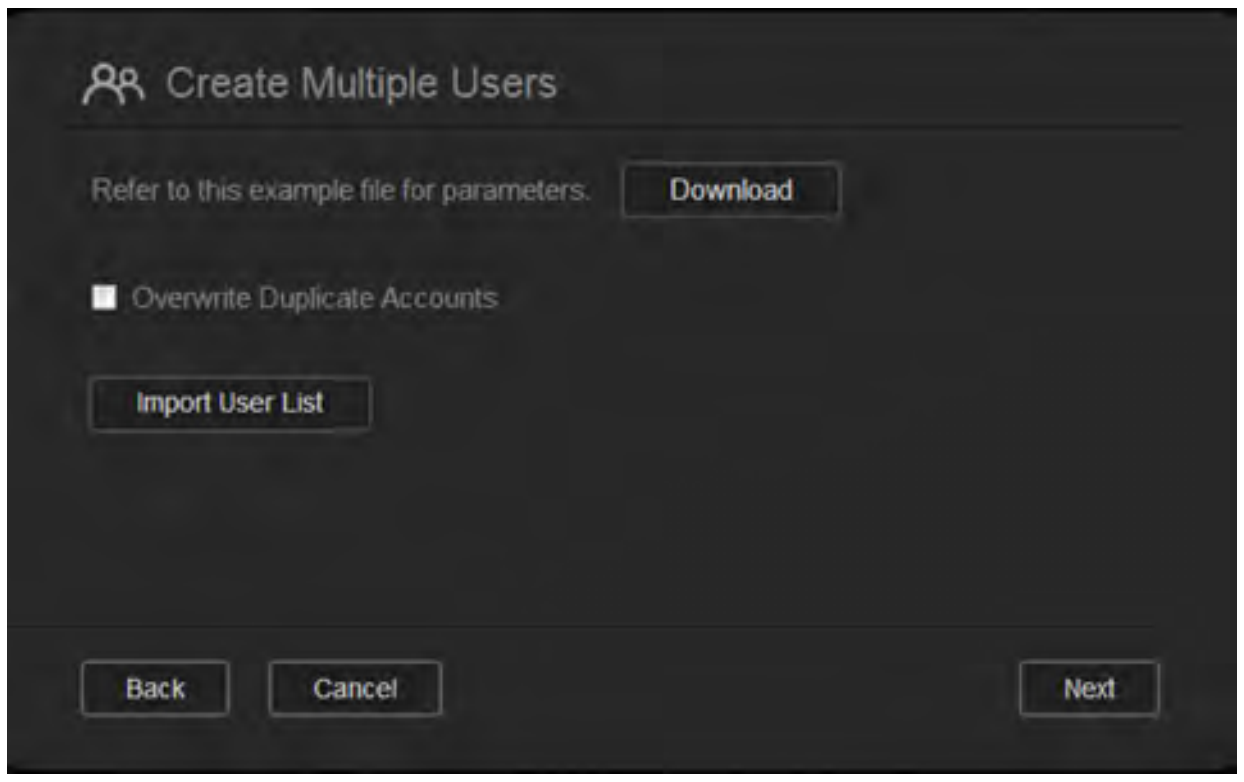

2. Opret og gem din importfil. Importfilen skal formatere som følger:
   - **Brugers importfil-format**: #brugernavn/brugeradgangskode/brugergrupper/delte mapper(rw)/delte mapper(ro)/deltemapper(deny)/brugerkvoter
   - **Eksempel**: #bruger/pw/g1:g2/mappe1:mappe2/mappe3:mappe4/mappe5:mappe6/0:0:0:0
3. Klik på **Import User List** (Importér Brugerliste), og vælg importfilen du oprettede.
4. Klik på **Next** (Næste).
5. Vælg app'ene, du vil at de nye brugerkonti skal have adgang til og klik på **Next** (Næste).

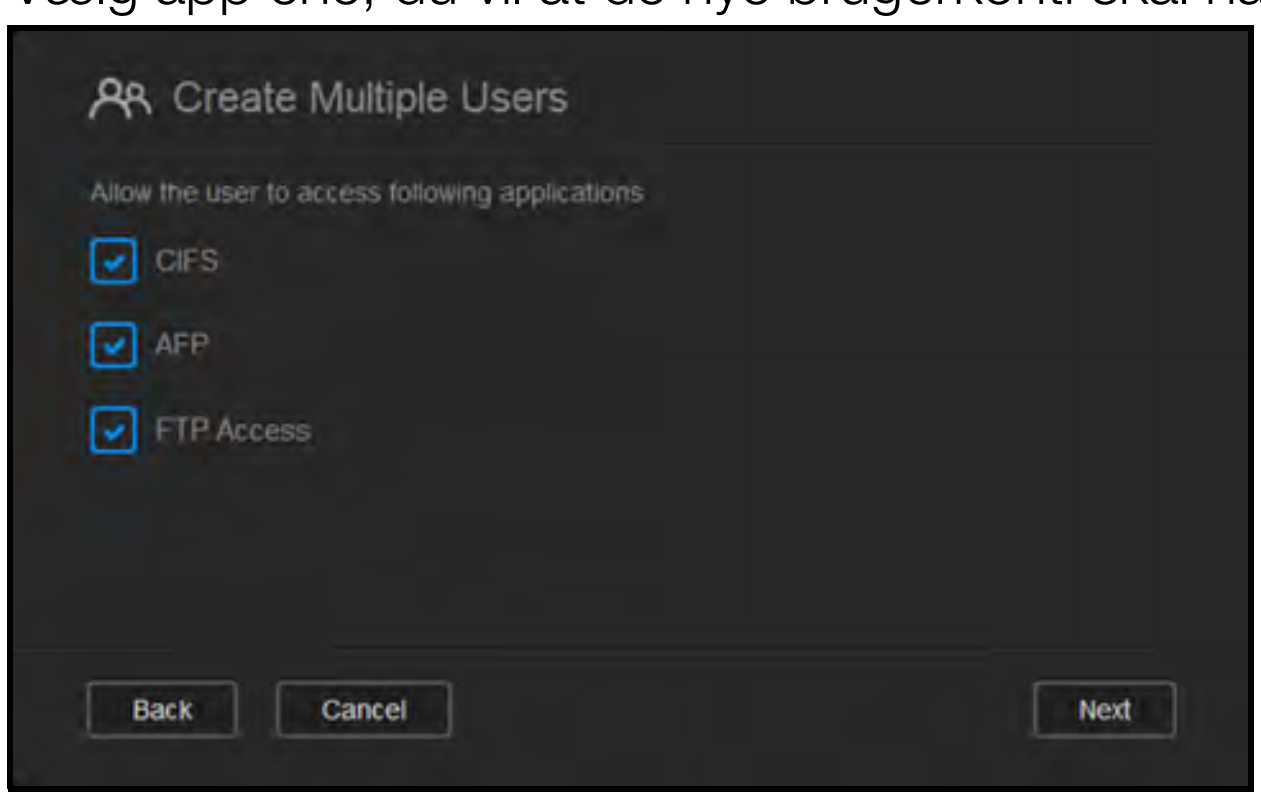

6. Klik på **Save** (Gem). Dine nye brugerkonti gemmer til din personlige sky.

Sådan redigeres User Settings (Brugerindstillinger)


1. Vælg på skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere), hvis brugeroplysninger du vil redigere. Panelerne User Profile (Brugerprofil) og Share Access (Shareadgang) vises.
2. Ret de nødvendige og valgfrie indstillinger som ønsket.
3. Hvis en privat share er blevet oprettet på skærm Share (Del), vises den i området Share Access (Shareadgang) af skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere). Du kan tildele et adgangsniveau til det for hver bruger. (Se "Gør en share privat" på side 52 for oplysninger om at oprette en privat share).

Sådan opdateres en brugeradgangskode

Når der vises brugeroplysninger, kan Administratoren tilføje eller ændre brugerens adgangskode (ingen adgangskode er standardindstillingen).

Brug følgende trin til at opdatere en brugeradgangskode:

1. Vælg på skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere), brugeren fra listen til venstre.
2. Klik oå til/fra-kanppen hvis der ikke tidligere er blevet oprettet en adgangskode.
3. Klik på **Configure** (Konfigurer) til højre for til/fra-knappen for at få vist skærmen Edit Password (Rediger adgangskode):

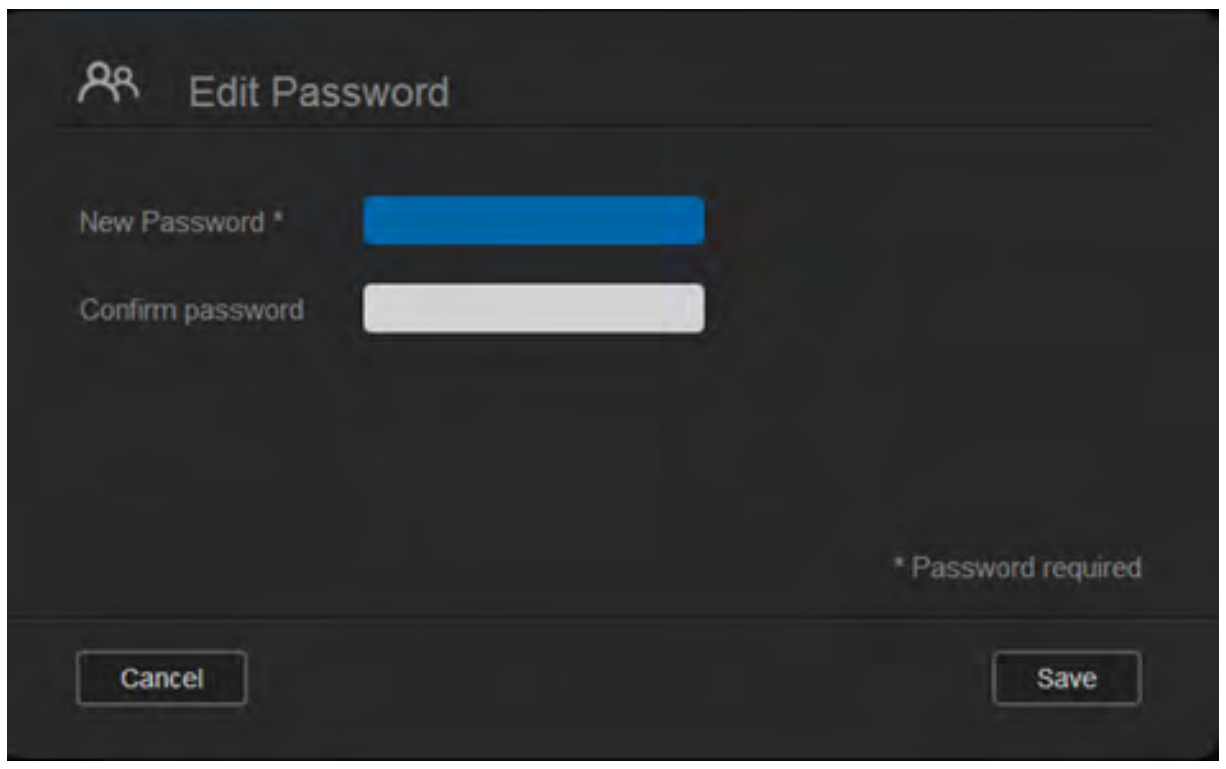

4. Indtast den nye adgangskode i både Password (Adgangskode)- og Confirm Password (Bekræft adgangskode)-felterne.
5. Klik på **Save** (Gem).

Sådan tildeles en Bruger til en Gruppe

Brug følgende trin til at tildele en brugerkonto til en brugergrupper:

1. Vælg på skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere), brugeren fra venstre rude.
2. Klik i feltet Group Membership (Gruppemedlemskab) på **Configure** (Konfigurer).
3. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af gruppen, du vil have at brugeren skal deltage i og klik på **Save** (Gem).

Quota Rules (Kvoteregler)

Ved at tildele brugekvoter kan du bedre styre diskplads tildelt en bruger eller en gruppe. Der er forskellige regler, som dikterer hvilken kvote, der har forrang over en anden.


- Brugerkvote skal være ≤ gruppekvote (f.eks., hvis gruppen har en kvote på 20 GB, og du forsøger at konfigurere brugerkvote til en kvote på 30 GB, vil du blive bedt om at reducere brugerens kvote til at være lig med eller mindre end gruppens kvote).
- Hvis brugerens kvote ikke er konfigureret, er gruppens kvote tildelt til brugeren.
- Når en brugerkvote er konfigureret inden deltagelse i en gruppe og en gruppe er tildelt:
  - Hvis brugerkvoten > gruppekvoten, reduceres den individuelle brugerkvote automatisk til gruppekvotens mængde.
  - Hvis brugerkvoten er ≤ gruppekvoten, er den individuelle brugerkvote uændret.

Sådan tildeles kvoter til en bruger

En kvote bestemmer mængden af diskplads, der er allokeret til brugeren på WD My Cloud Mirror-enheden.

Brug følgende trin til at tildele en kvote til en brugerkonto:

1. Vælg på skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere), brugeren fra venstre rude.
2. Klik i feltet Quotas (Kvoter) på **Configure** (Konfigurer).

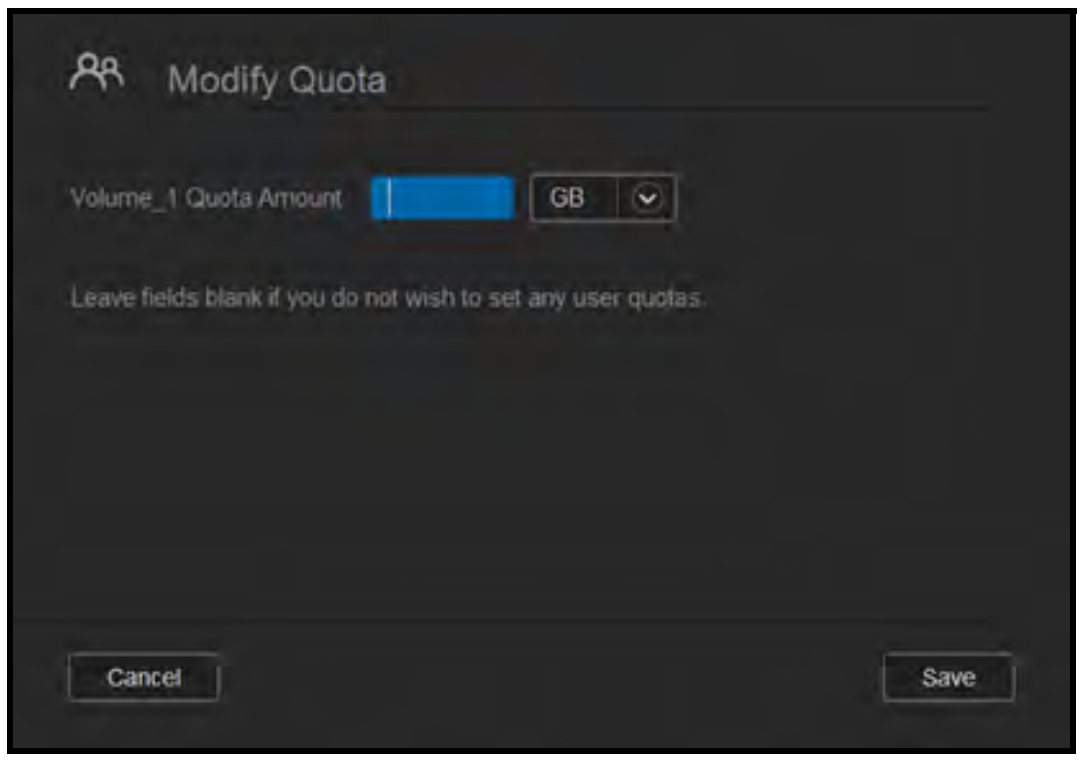

3. Indtast den mængde plads, at tildele til brugeren på WD My Cloud Mirror-enheden.
   - Lad, for at tildele ubegrænset plads, felterne Quota Amount (Kvotemængde) være tomme.
4. Klik på **Save** (Gem).

Sådan fjernes en bruger

Anvend følgende trin til at slette brugere fra WD My Cloud Mirror-enheden.

> **Bemærk!** Administratorkontoen kan ikke slettes.

1. Vælg på skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere) i venstre rude, brugeren du vil slette.
2. Klik på ikonet **Remove User** (Fjern bruger) .
3. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. Brugerkontoen fjernes fra enheden og vises ikke længere på brugerkonto-listen.


Om grupper

En gruppe letter styring af flere brugere. De tilladelser, og rettigheder du tildeler gruppekonti bestemmer handlinger, der den pågældende gruppe kan foretage.

Sådan får du vist grupper


1. Klik på navigationslinjen, på **Users** (Brugere) for at få vist skærmen Set up User (Konfigurer bruger).
2. Klik på fanen **Group** (Gruppe) neden under Set Up Users (Konfigurer brugere).

3. Klik, for at få vist gruppeoplysninger, på et gruppenavn i venstre rude. Gruppeprofilens oplysninger vises.

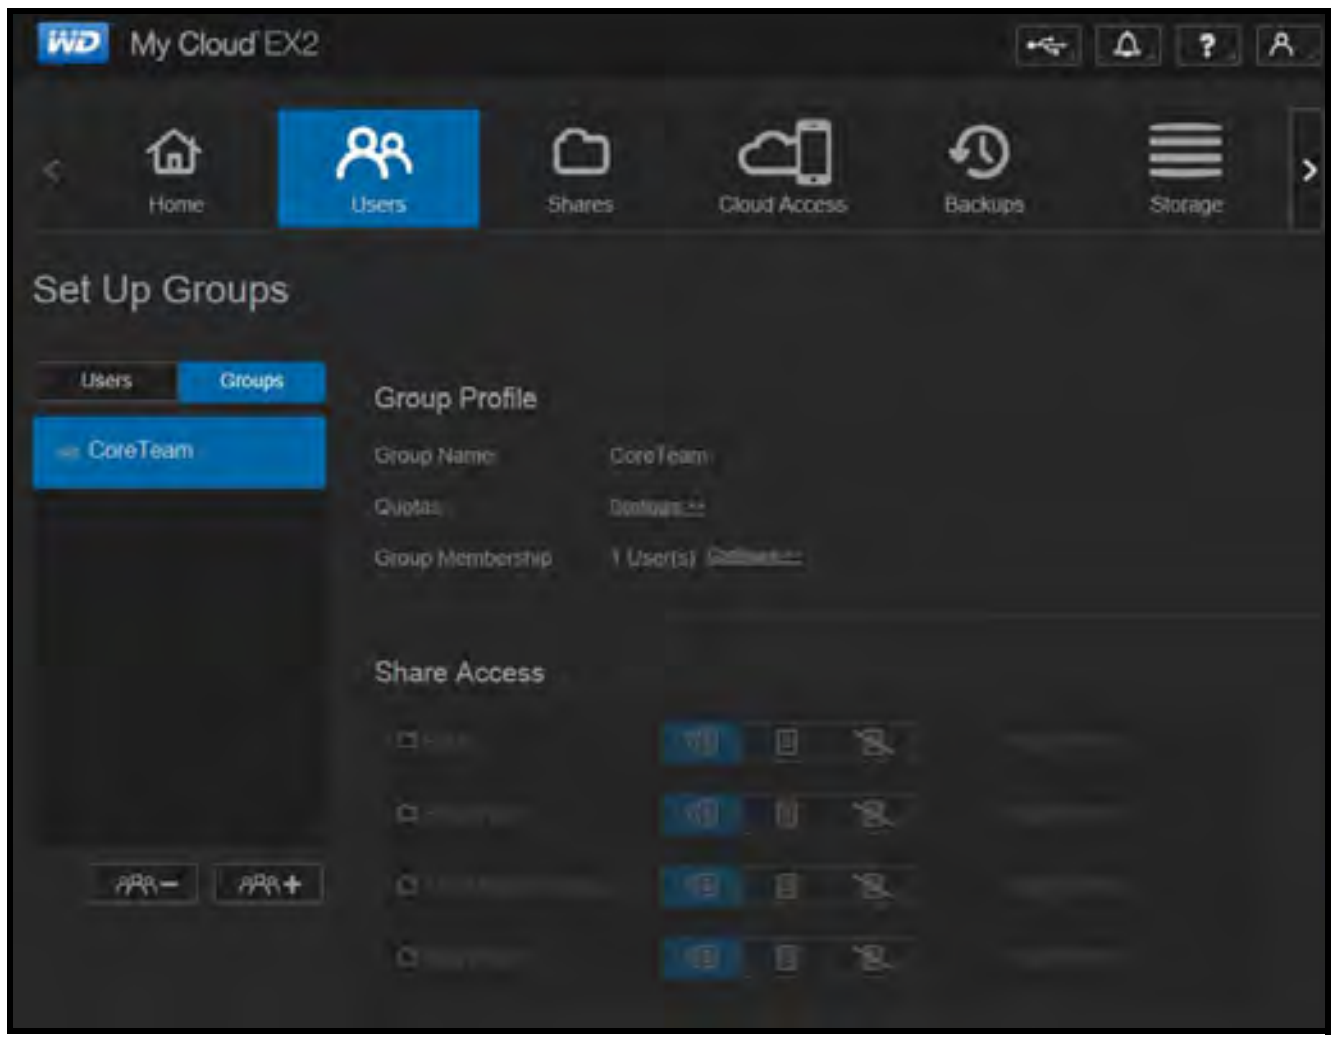


Sådan tilføjes en gruppe

1. Klik, for at tilføje en gruppe, på  på skærmen nederst til venstre på Set Up Groups (Konfigurer grupper).
2. Indtast et Group Name (Gruppenavn).

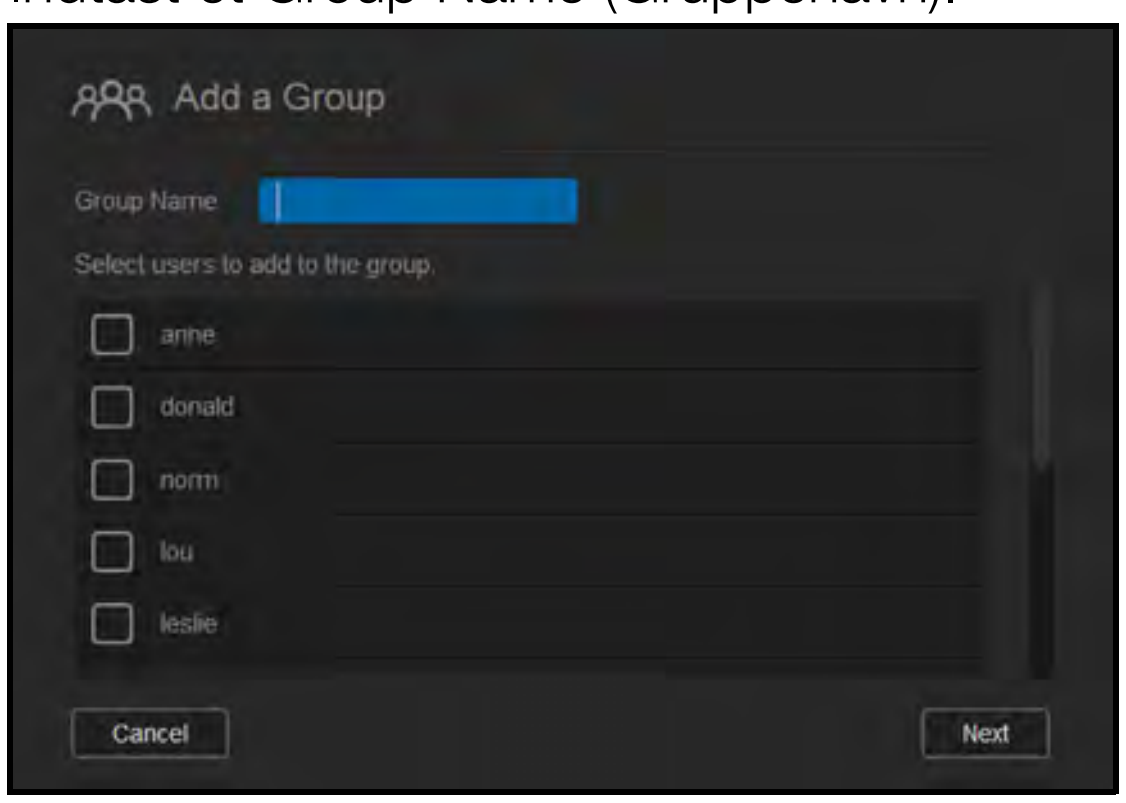

3. Klik på afkrydsningsfeltet ved siden af brugere, du vil tilføje til den nye gruppe, og klik på **Next** (Næste).

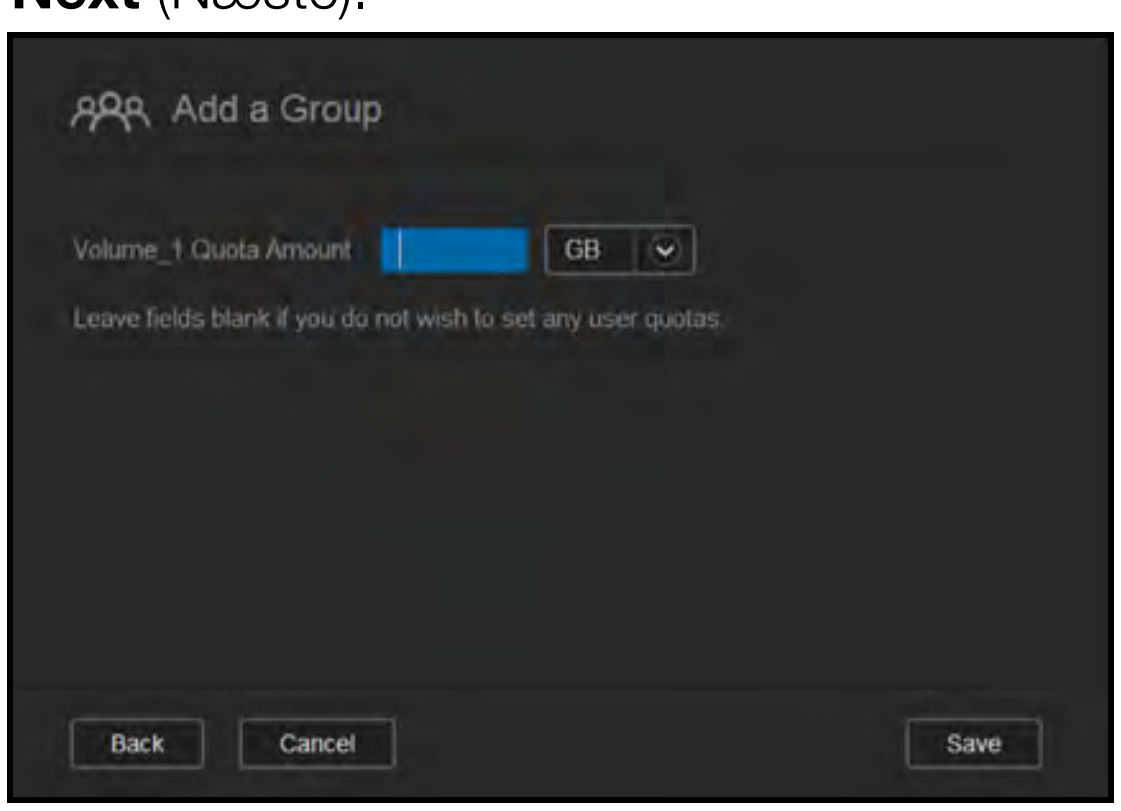

4. Indtast Quota Amount (Kvotemængde), eller lad felterne være tomme for ubegrænset plads og klik på **Save** (Gem). Den nye gruppekonto vises på venstre rude på skærmen Set Up Groups (Konfigurer grupper).


Sådan redigeres gruppeindstillinger

1. Vælg på skærmen Set Up Groups (Konfigurer grupper), gruppen, hvis oplysninger du vil redigere. Panelerne Group Profile (Gruppeprofil) og Share Access (Shareadgang) vises.
2. Ret de nødvendige og valgfrie indstillinger som ønsket. For at opdatere gruppens adgang til shares, se "Sådan tildeles shareadgang til grupper" på side 48.

Sådan tildeles shareadgang til grupper

Når en gruppekonto er oprettet, kan du tildele adgang til de forskellige shares på WD My Cloud Mirror- enheden vha. af følgende trin:

1. Vælg på skærmen Set Up Groups (Konfigurer grupper), gruppen, som du vil tildele en share.

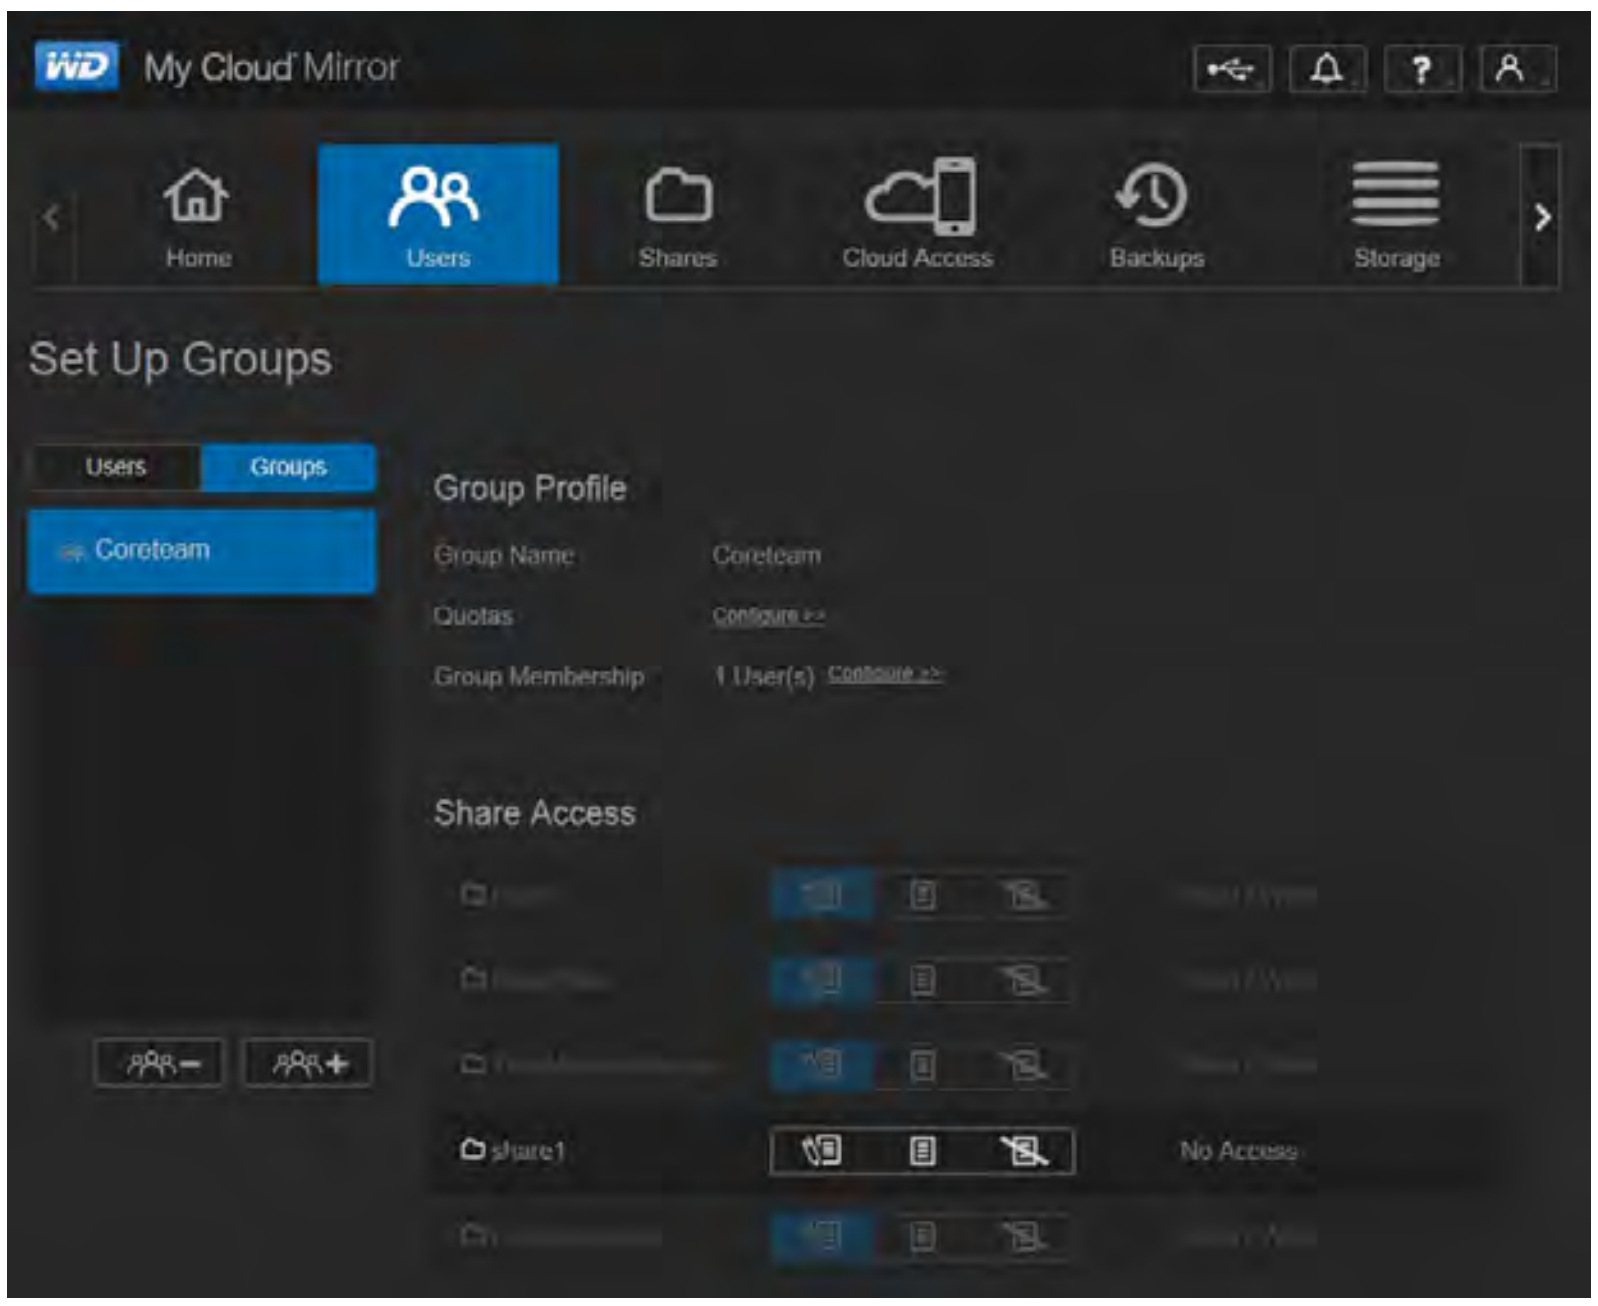

Bemærk! En share skal først gøres privat på skærmen Shares. Alle offentlige shares er nedtonede.

2. Klik i området Share Access (Shareadgang) på en af følgende ikoner for at angive adgangstypen for sharen:
   - **Read/Write Access** (Læse/skriveadgang)**:** Vælg denne indstilling for at give guppekontoen læse/skriveadgang til den valgte share. Gruppemedlemmerne kan få vist og opdatere sharen.
   - **Read Only Access** (Skrivebeskyttet)**:** Vælg denne indstilling for kun at give gruppekontoen adgang til at læse den valgte share. Gruppemedlemmet kan få vist sharen, men kan ikke opdatere den.
   - **Deny Access** (Afvis adgang)**:** Gruppen ikke har adgang til denne share:

   Gruppen er opdateret med dine valg af shareadgang.

Sådan tildeles kvoter til en gruppe

Brug følgende trin til at tildele en kvote til en Gruppe. En kvote bestemmer mængden af tildelt plads, der er allokeret til brugeren på WD My Cloud Mirror-enheden. (Se "Quota Rules (Kvoteregler)" på side 45 for oplysninger om kvoter).

1. Vælg på skærmen Set Up Groups (Konfigurer grupper), gruppen fra venstre rude.
2. Klik i feltet Quotas (Kvoter) på **Configure** (Konfigurer).
3. Indtast den mængde plads, du vil tildele til gruppen på WD My Cloud Mirror-enheden. Lad, for at tildele ubegrænset plads, felterne Quota Amount (Kvotemængde) være tomme.
4. Klik på **Save** (Gem).

Sådan fjernes en gruppe

Anvend følgende trin til at slette en gruppe fra WD My Cloud Mirror-enheden.

1. Vælg på skærmen Set Up Group (Konfigurer gruppe), gruppen du vil slette på venstre rude.
2. Klik på ikonet **Remove Group** (Fjern gruppe) .
3. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. Gruppekontoen fjernes fra enheden og vises ikke længere på brugerkonto-listen.

Om Shares

En share er et område på WD My Cloud Mirror-enheden til at gemme filer (svarende til en mappe eller et bibliotek).

> **Bemærk!** i denne vejledning bruger vi begreberne share og mappe som synonymer.


En share kan være offentlig, så alle brugere kan have adgang til indholdet, eller privat for at begænse adgangen til udvalgte brugere. **Shares**-ikonet på navigationslinjen viser en liste med shares på WD My Cloud Mirror-enheden og giver Administratoren mulighed for at administrere shares og brugeradgang.

Sådan får du vist en liste over shares


Klik på ikonet **Shares** på navigationslinjen for at få vist en liste med shares på WD My Cloud Mirror-enheden. For hvert sharenavn vises beskrivelsen, media serving og status for offentlig adgang.

Anvend følgende trin til at få vist en liste over shares.

1. Klik på navigationslinjen, på **Shares** for at få vist siden About Shares (Om Shares).

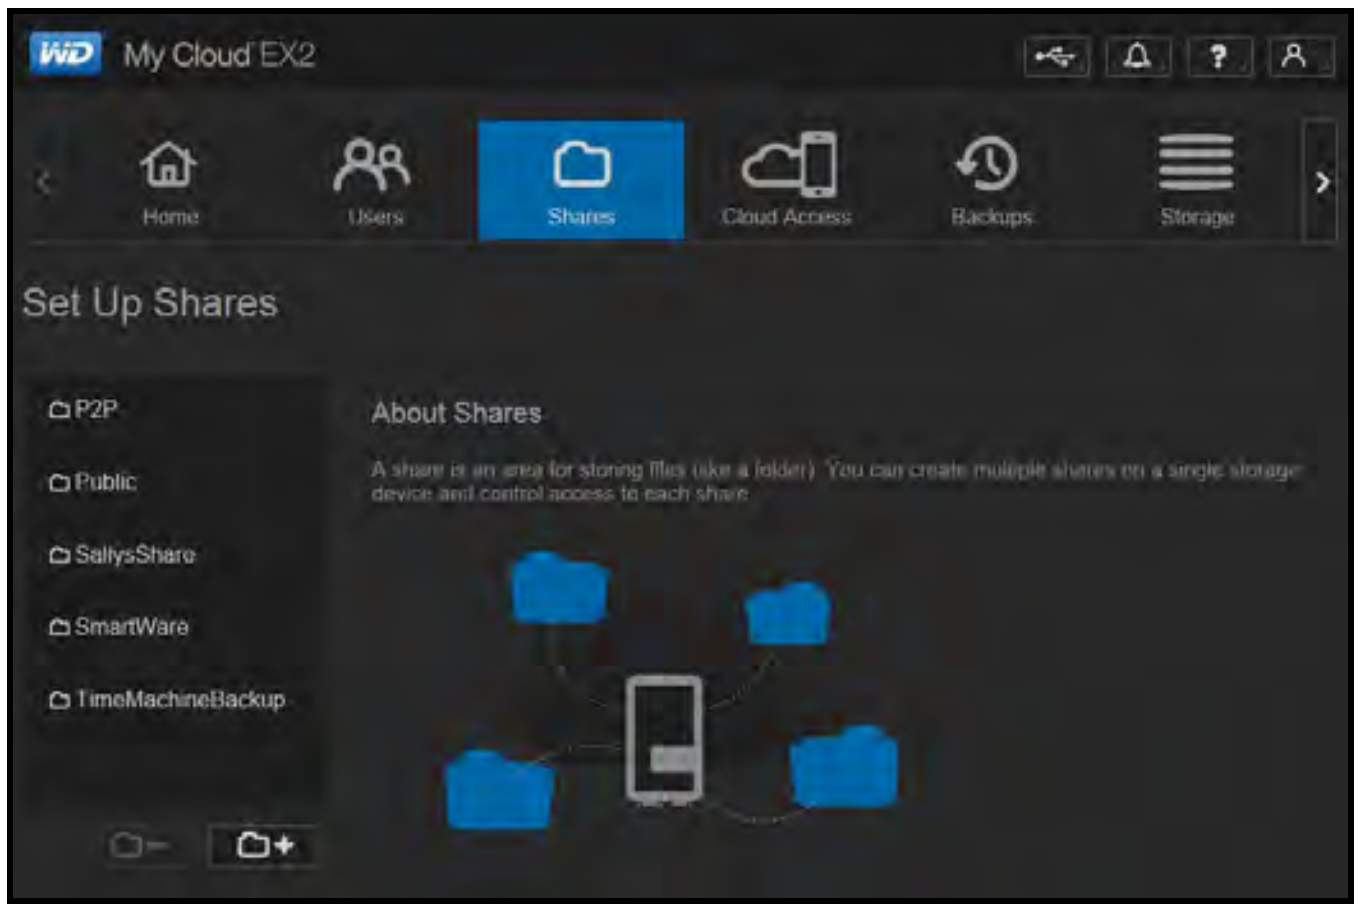

2. Klik på en share for at få vist dens profil og oplysninger om shareadgang.

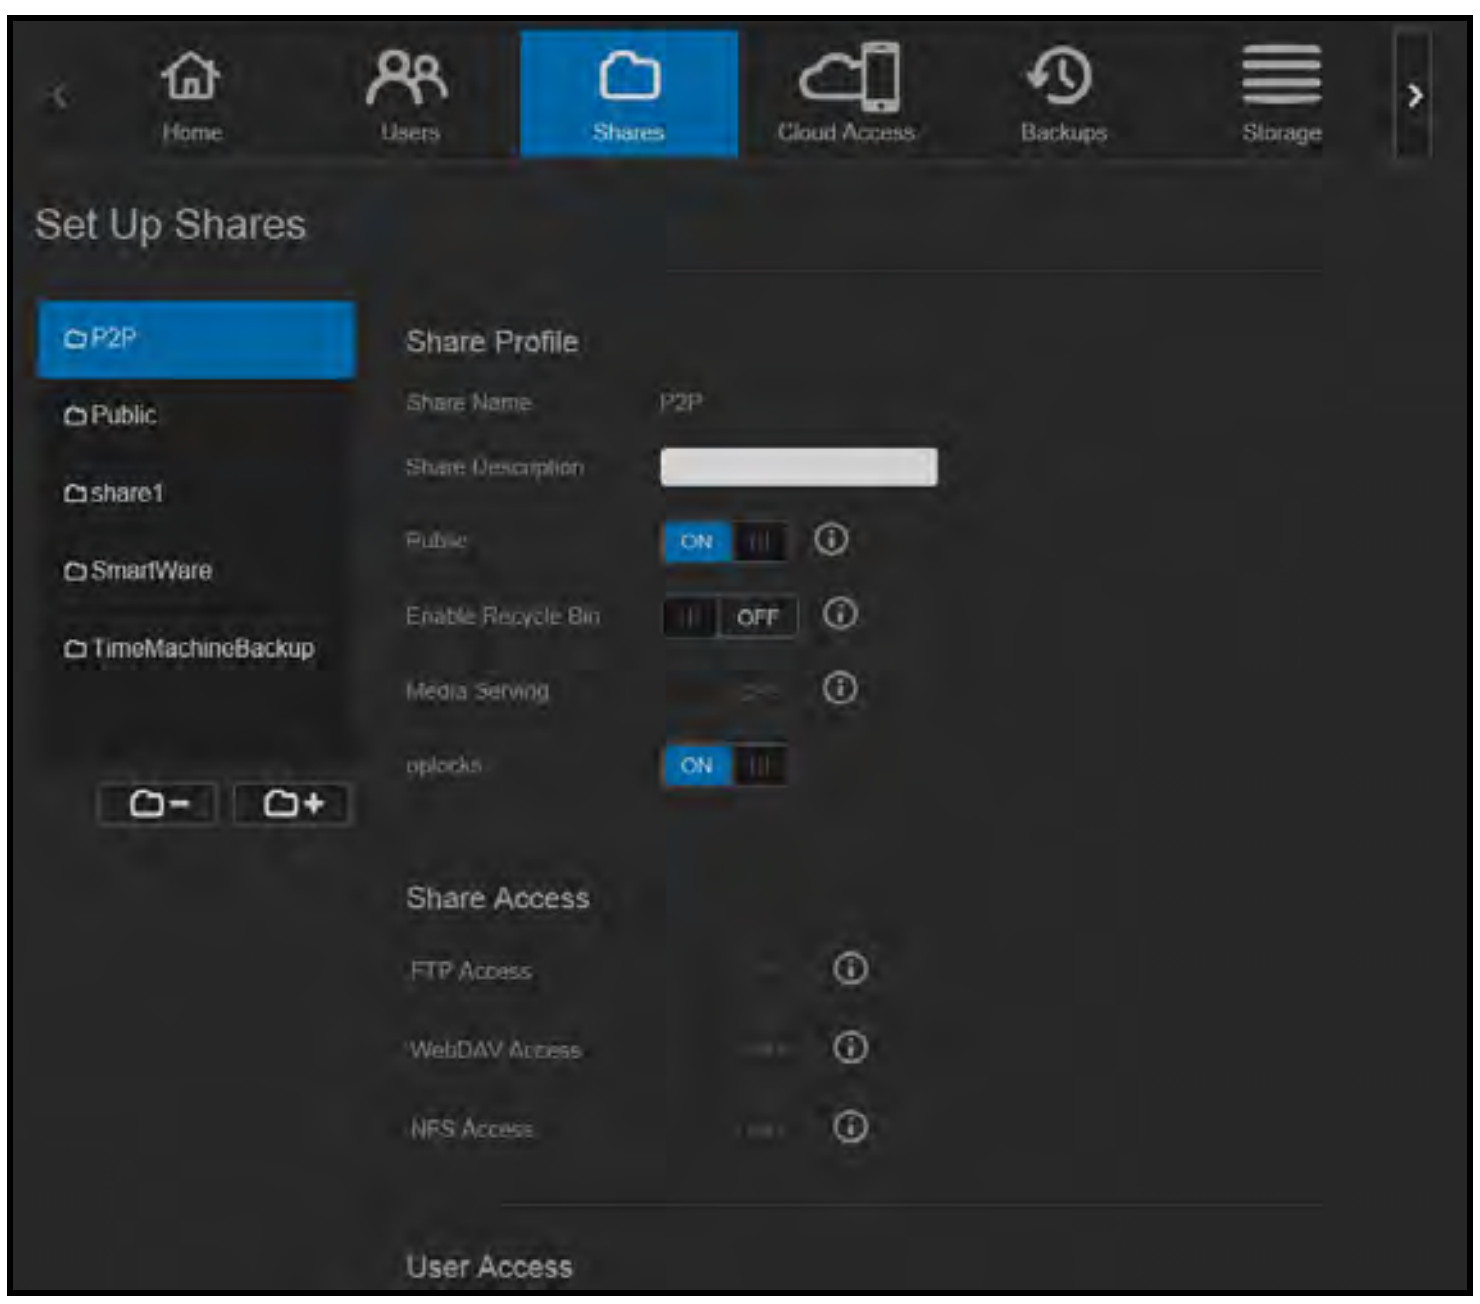


Bemærk! Du kan kun konfigurere tilladelser, hvis en share er privat. Offentlige shares har altid læse/skrive-adgang og er nedtonede.

Opretter en New Share (Ny share)

Du kan oprette en share og betegne den offentlig eller privat. Hvis sharen f.eks. indeholder økonomiske oplysninger, kan du ønske at gøren sharen privat. Eller, hvis der er fotos, du vil vise til en ven, kan du gøre sharen pubGrouplic for vennen.


1. Klik på ikonet **Shares** på navigationslinjen for at få vist skærmen About Shares (Om shares).
2. Klik på ikonet **Add a Share** (Tilføj en share) .

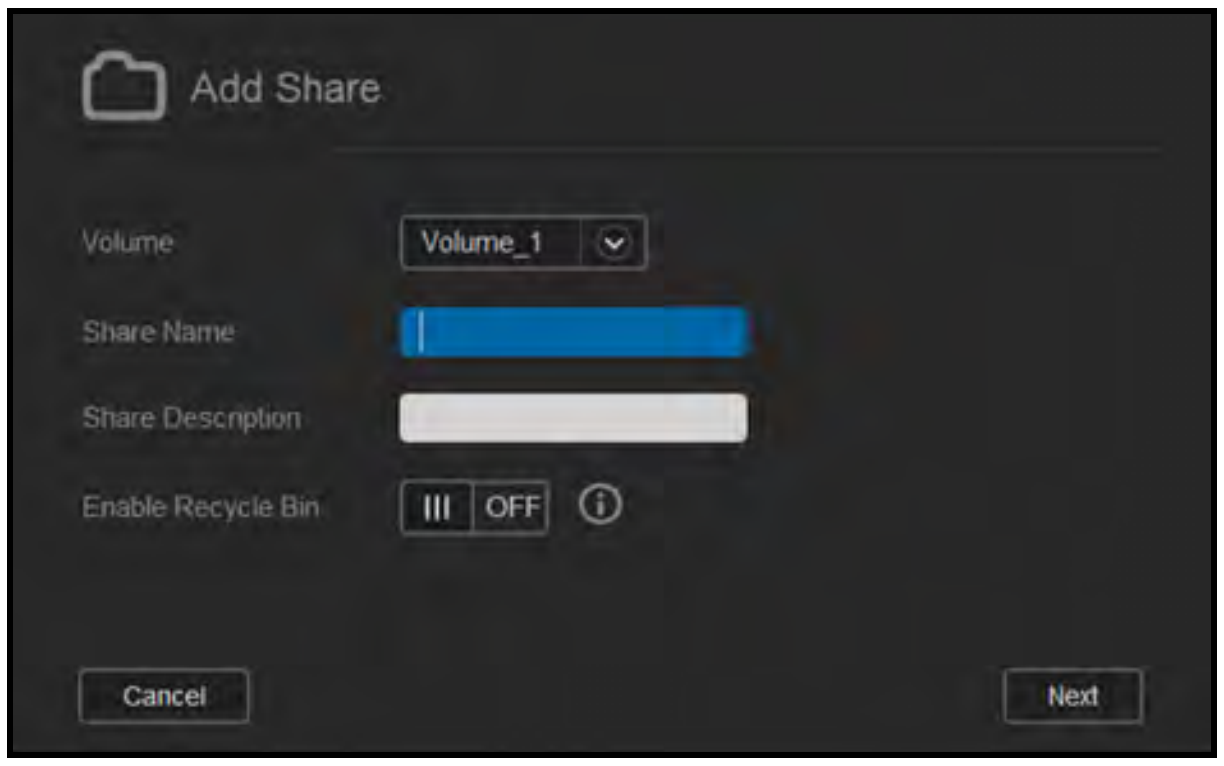

3. Indtast følgende indstillinger:

Diskenhed	Vælg diskenheden fra rullemenuen.
Sharenavn	Angiv et navn til den sharen (Ved navne skelnes mellem små og store bogstaver og skal have 1 - 32 alfanumeriske tegn, men uden mellemrum).
Share beskrivelse (valgfrit)	Skriv en kort beskrivelse af sharen for at minde dig selv om dens indhold. Bemærk at share-beskrivelser skal begynde med et alfanumerisk værdi og kan indeholde op til 256 tegn.
Aktivér Recycle Bin (Papirkurv) (valgfrit)	Papirkurven indeholder alle filer slettet fra WD My Cloud Mirror-enheden. Klik, hvis du vil bruge Recycle Bin (Papirkurven), på til/fra-knappen til ON. (Standard er OFF (FRA)). *Bemærk!* Recycle Bin (Papirkurven) er kun tilgængelig for Windows SMB-filer.

4. Klik på **Next** (Næste).

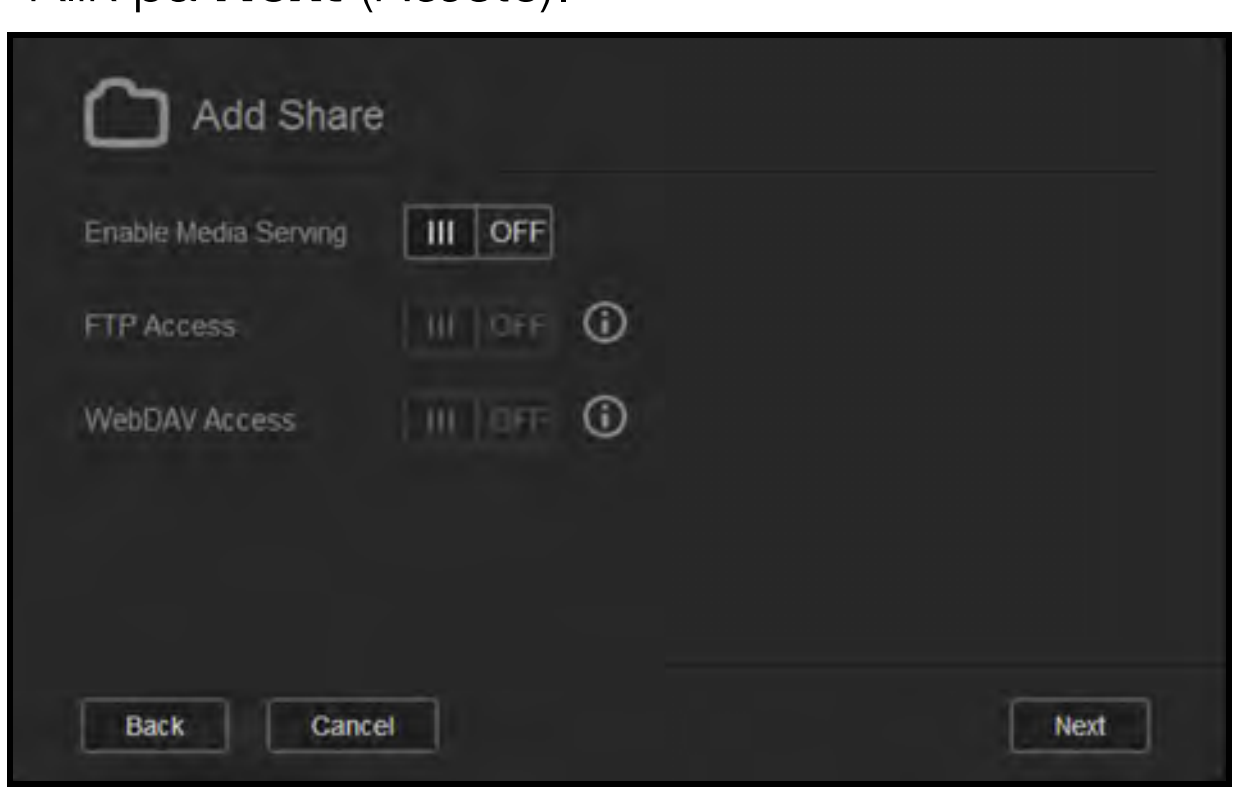

5. Fuldfør følgende indstillinger:

Aktivér Media Serving (valgfrit)	Med denne indstilling kan du streame medier gemt i denne share til andre enheder. Klik, hvis du vil Aktivere Media Serving, på til/fra-knappen til ON. Standarden er OFF. *Bemærk!* Medieserveren skal være aktiveret for enheden, før du kan media serve til en share. Se "Sådan aktiveres DLNA" på side 96 for instruktioner om at aktivere media serving for enheden.
oplocks (operationslåsninger)	Med denne indstilling kan du slå oplocks (operationslåsninger) (Optimistisk concurrency control (optimistisk overensstemmelseskontrol)) fra og til. Klik, for at slå den, til/fra-knappen til OFF. Standarden er ON. oplocks (operationslåsninger), også kaldet OCC, er et værktøj til at forbedre datastyring og -ydelse for systemer med lav data-konflikt.
FTP-adgang (valgtfrit)	Denne indstilling tillader FTP-adgang på denne share. Klik, hvis du vil anvende FTP-adgang, på til/fra-knappen til ON. *Bemærk!* FTP-adgang skal være aktiveret, før du kan give en share FTP-adgang. Se "Netværk-service" på side 111 for vejledning i hvordan FTP-adgang aktiveres.
WebDAV-adgang (Valgtfrit)	Denne indstilling tillader WebDAV-adgang på denne share. Klik, hvis du vil anvende WebDAV-adgang, på til/fra-knappen til ON. *Bemærk!* WebDAV-adgang skal være aktiveret, før du kan give en share WebDAV-adgang. Se "Netværk-service" på side 111 for vejledning i hvordan WebDAV-adgang aktiveres.


Sådan redigeres shareindstillinger

1. Vælg på skærmen Set Up Shares (Konfigurer shares), sharen du vil redigere. Panelet Share Profile (Shareprofil vises).
2. Ret de nødvendige og valgfrie indstillinger som ønsket.

Gør en share privat

Hvis du beslutter at der er en grund til at begrænse adgangen til en offentlig share, så konverter den til en privat share:

1. Vælg på skærmen Set Up Shares (Konfigurer shares), sharen:

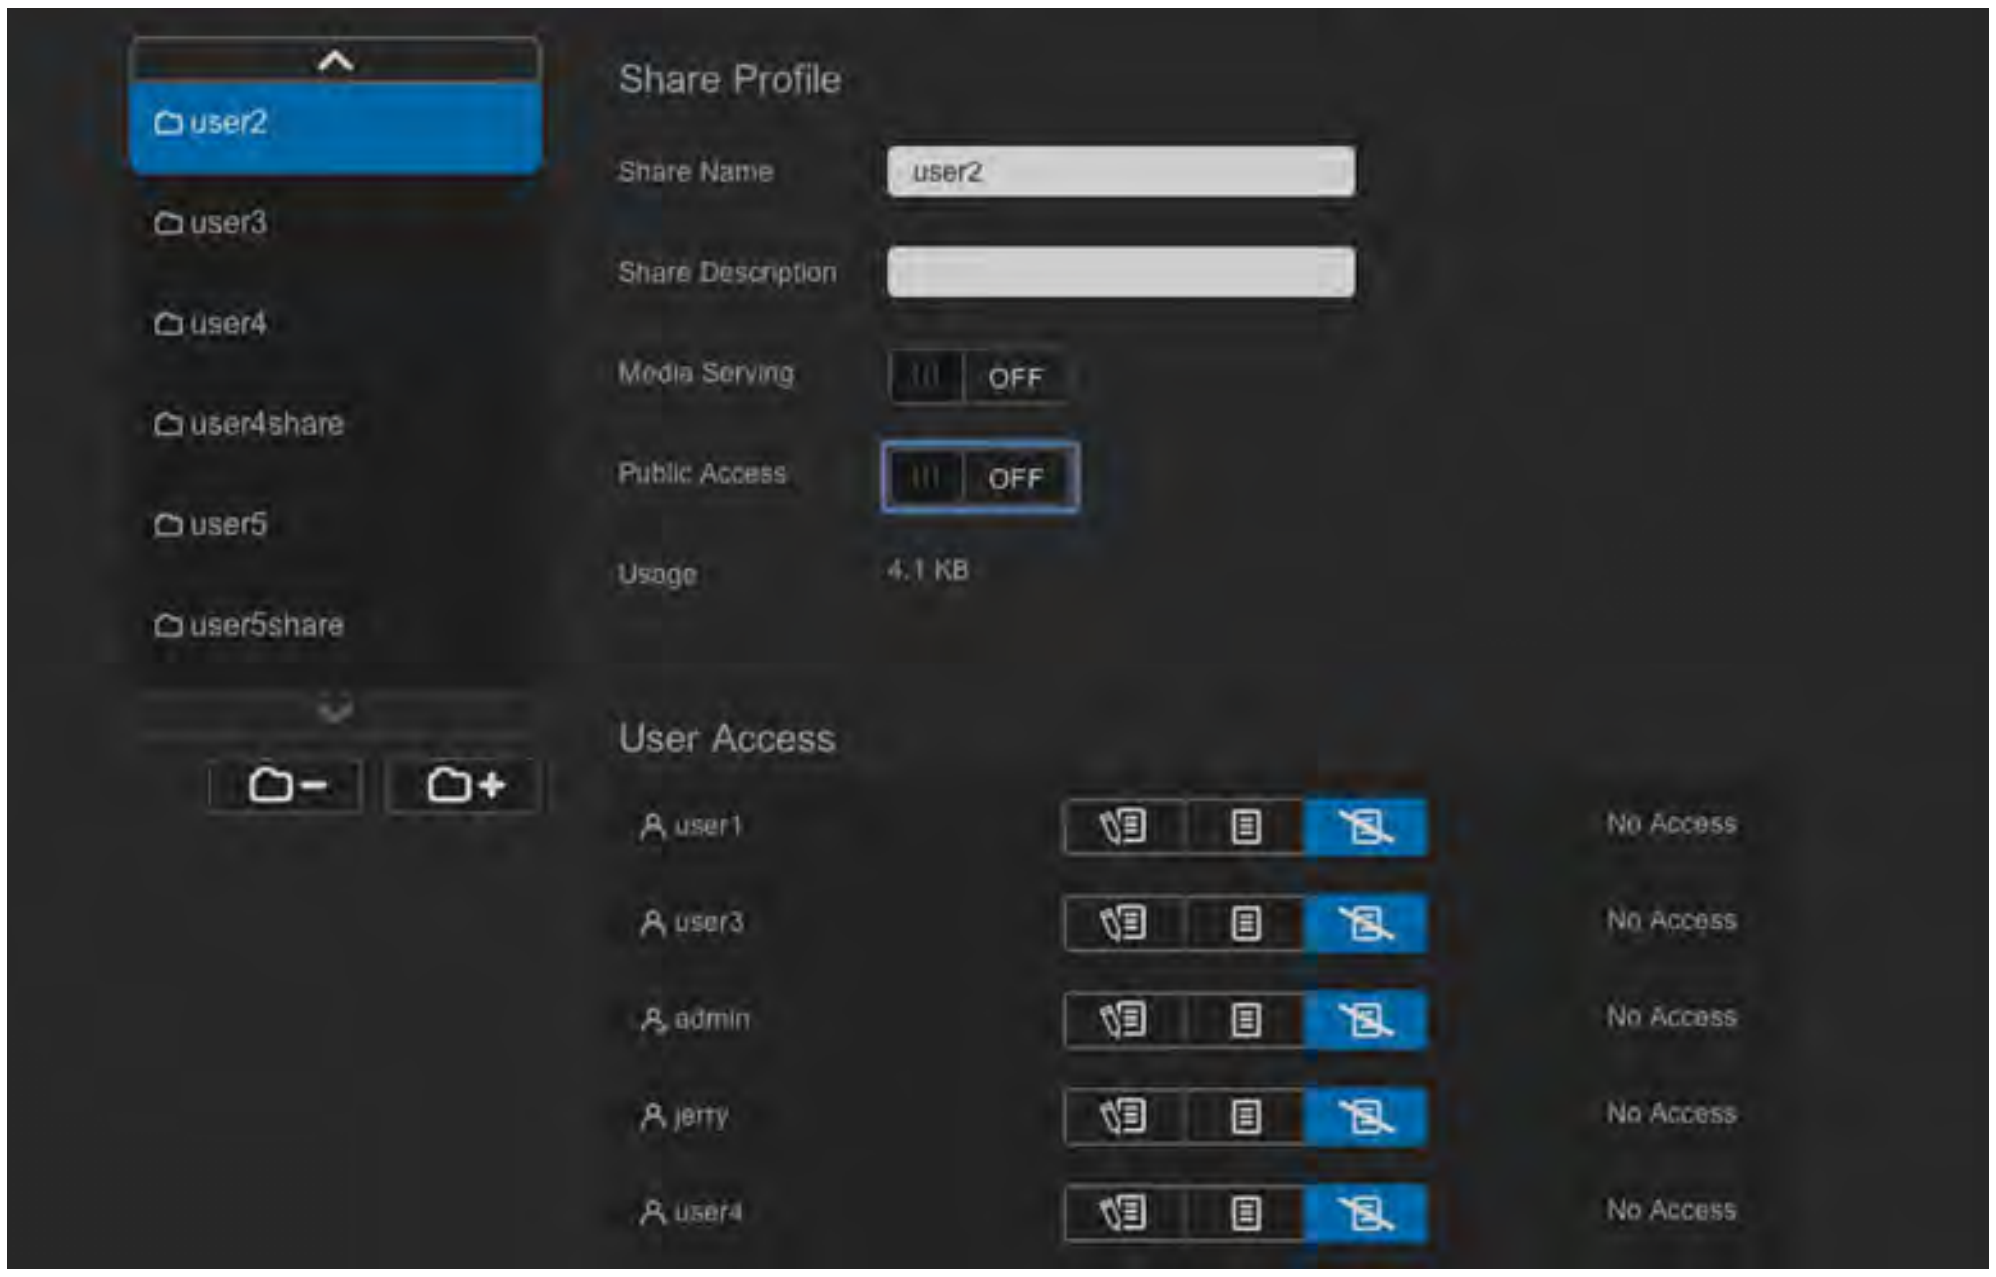

2. Skift knappen **Public Access** (Offentlig adgang) til OFF.
3. Vælg, for hver bruger vist i afsnittet **User Access** (Brugeradgang), adgangsniveauet ved at klikke på ikonet for sharen (read/write (læs/skriv), read only (skrivebeskyttet), eller no access (ingen adgang)).

Sådan slettes en share

ADVARSEL! Sletning af en deling sletter alle filer og mapper på sharen.

1. Vælg sharen fra listen over shares på siden About Shares (Om Shares).
2. Klik på ikonet **Delete Share** (Slet sharen).
3. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**.

Sådan får du lokal adgang til indholdet af en share

Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om at få adgang til indholdet af en share via fjernadgang i "Sådan får du adgang til din Sky via fjernadgang" på side 22.

Der er adskillige tilgængelige indstillinger til at åbne en WD My Cloud Mirror-share. For en privat share, skal brugen have:

- Et brugernavn og en adgangskode tildelt til sharenavnet
- Skrivenbeskyttet eller fuld adgang til sharen

Bemærk! Nedenstående tabel henviser til WD Quick View, et program, der hjælper dig med at udføre vigtige funktioner hurtigt. Du kan hente WD Quick View og dets hjælp fra online Learning Center.

IF du vil åbne en share vha. . .	SÅ . . .
Ikonet i WD Quick View i processlinjen (Windows)	1. Venstre- eller højreklik på ikonet WD Quick View for at få vist hovedmenuen. 2. Klik på WD My Cloud-enhedens navn og klik på **Open** (Åbn). Sharene vises i Windows Stifinder. 3. Ved privat share, hvis du bliver bedt om brugernavn og adgangskode, skal du angive dem, der er tilknyttet din brugerkonto. 4. Ved en privat share, hvis en brugers navns og adgangskode er den samme som ved logning på computeren, er et brugernavn og en adgangskode ikke nøvendig. Hvis de ikke er ens, besøg *http://support.wd.com* og se vidensgsbasens svar-id 5681.
WD Quick View i menulinjen (Mac OS X)	1. Klik på **WD Quick View**-ikonet på menulinjen og flyt markøren hen over WD My Cloud-enhedens navn for at få vist undermenuen. 2. Vælg **Open** (Åbn) på undermenuen WD Quick View. Sharene vises i en anden undermenu. 3. Vælg den ønskede share. 4. Ved privat share, hvis du bliver bedt om brugernavn og adgangskode, skal du angive dem, der er tilknyttet brugerkontoen (se "Sådan tilføjes enkelt bruger" på side 40). 5. Ved en Offentlig share, vælg, hvis du bliver bedt om et brugernavn og en adgangskode, **Guest** (Gæst).
Windows 8 eller 8.1	1. Klik i værktøjslinjen på **Stifinder**-ikonet . 2. Vælg i venstre panel **Network** (Netværk) og dobbeltklik på **WDMyCloudMirror**. 3. Dobbeltklik på en Offentlig eller privat share på enheden.
Windows Vista/Windows 7/ Windows XP	1. Klik på eller **Start > Computer**. 2. Vælg i venstre panel **Network** (Netværk) 3. Klik på **WDMyCloudMirror**. 4. Dobbeltklik på den Offentlige eller private shares på enheden.
Mac OS X	1. Åbn en Finder-vindue og find WD My Cloud-enheden under overskriften Shared (Delt) i sidelinjen. Vælg, hvis der vises en godkendelsesside, **Guest** (Gæst) og klik på **Connect** (Opret forbindelse). 2. Klik på på drevet for at få vist den Offentlige share og enhver privat share, som du har tilladelse til at have adgang til.

6

Overblik over Dashboard

Anvend WD My Cloud Mirror-dashboard til at konfigure indstillingerne og til at administrere enheden som du vil. Du kan f.eks. konfigurere brugerkonti og begrænse adgang til filerne på WD My Cloud Mirror-enheden, indstille mapper til at gemme filer, aktivere fjernadgang og at tilpasse enheden til dine behov.

Bemærk! Er det første gang, du åbner dashboard, se "Sådan kommer du i gang uden Online Setup Software (Online installationssoftware)" på side 17.

Sådan startes Dashboard

Anvend en af følgende metoder til at åbne dashboard.

Bemærk! WD Quick View og WD SmartWare er nyttige WD-apps, som du kan hente fra online Learning Center Downloads-siden på *wd.com/setup/mycloudmirrorapps*.

Hvis du vil starte fra . . .	SÅ . . .
Skrivebordsikon (Du skal bruge installationssoftwaren for ikonet for at være)	 Dobbeltklik på dashboard-ikonet for at starte WD My Cloud Mirror-dashboard.
En browser eller Windows Stifinder	**Sådan anvendes Enhedsnavn**: 1. Indtast WD My Cloud Mirror-enhedens navn (standardnavn: wdmycloudmirror) i browserens adressefelt: - **http://<enhedsnavn>** (Windows) (Eksempel: http://wdmycloudmirror) - **http://<enhedsnavn>.local** (Mac) (Eksempel: http://wdmycloudmirror.local) 2. Klik på **Go** (Start). **Sådan anvendes IP-adresse**: 1. Indtast WD My Cloud Mirror-enhedens IP-adresse i browserens adressefelt: **http://<IP-adresse>**. Du kan finde IP-adressen fra routerens brugergrænseflade. 2. Klik på **Go** (Start).
WD SmartWare	1. Vælg på WD SmartWare-startsiden WD My Cloud-enheden. 2. Klik på fanen **Settings** (Indstillinger) for at få vist siden Main Settings (Hovedindstillinger). 3. Klik på **Setup Drive** (Konfigurer drev).



Windows 8 eller 8.1	1. Indtast på Startsiden **Computer.** 2. Klik på **Computer**. 3. Klik i venstre rude på **Network** (Netværk). 4. Find i højre panel WD My Cloud Mirror-enheden under Storage (Lager). 5. Dobbeltklik på enheden eller højreklik og vælg **View device webpage** (Vis enhedens webside) fra den viste menu.
Windows 7/Vista	1. Klik på **> Computer**. 2. Vælg i venstre panel **Network** (Netværk). 3. Find i højre panel WD My Cloud Mirror-enheden under Storage (Lager). 4. Dobbeltklik på enheden eller højreklik og vælg **View device webpage** (Vis enhedens webside) fra den viste menu.
Windows XP	1. Klik på **Start > My Network Places** (Mine netværkssteder). 2. Find WD My Cloud-enheden. 3. Dobbeltklik på enheden eller højreklik og vælg **Invoke** (Aktivér).
Mac OS X	1. Klik på Safari-ikonet **> bogmærk-ikon** **> Bonjour**. 2. Dobbeltklik på WD My Cloud Mirror-enheden på netværket.
Mobile enheder	**iOS-enheder:** 1. Åbn et browservindue. 2. Indtast i adresselinjen http://<device name>.local. **Android-enheder:** 1. Åbn et browservindue. 2. Indtast i adresselinjen http://<enhedsnavn>.
Ikonet WD Quick View,	1. Venstre- eller højreklik på ikonet WD Quick View. 2. Vælg WD My Cloud-enhed og derefter **Dashboard**.

Dashboard-startside

WD My Cloud Mirror-startsiden har en oplysningslinje øverst til højre, en navigationsikonlinje henover siden, og et øjeblikkeligt overblik over status for drevets vigtigste funktioner med links til at opdatere indstillinger.



Oplysningsikoner

Ikon	Navn	Handlinger
	USB-enhed på WD My Cloud Mirror-enheden	Klik for at vise antallet af USB-enheder tilsluttet (en hub med flere enheder kan tilsluttes til USB-porten). Ikon er nedtonet, hvis der ikke er tilsluttet noget USB.
	Alarm	Klik for at få vist de seneste alarmer om ny firmware og netværksproblemer.
	Kritiske alarmer	Klik for at få vist en alvorlig advarsel: for høj temperatur, for lav temperatur, SMART-drevfejl, eller mislykket tilslutning af datadiskenhed.

Navigationsikoner

Ikon	Navn	Handlinger
	Startside	Dashboard viser et øjeblikkeligt overblik over status for drevets vigtigste funktioner og links til at opdatere indstillinger.
	Brugere	Opret, ændr og slet brugere og giv dem fuld eller begrænset adgang til bestemte shares.
	Shares	Opret, ændr og slet shares (mapper) og giv specifikke brugere fuld eller begrænset eller ingen adgang til bestemte shares.
	Cloud Access (Skyadgang)	Konfigurer, ændr og fjern fjernadgang til sky til særlige shares. Overvåg status for fjernadgang.
	Sikkerhedskopieringer	Opret sikkerhedskopieringer til: • Et USB-drev • En anden WD My Cloud Mirror på det lokal netværk eller på et fjernnetværk • En anden placering på WD My Cloud Mirror-enheden • Et sted i skyen til sikkerhedskopiering
	Lagring	Vælg og specificer hvordan du vil have at WD My Cloud Mirror-enheden skal gemme dine data.
	Apps	Tilføj eller fjern forskellige apps, der lader dig at bruge enheden mere produktivt.
	Indstillinger	Konfigurer avancerede indstillinger for WD My Cloud Mirror-enheden, herunder: • Generelle enhedsindstillinger • Netværkskonfiguration • Indstillinger for ISO-montering • Medieindstillinger • Enhedsværktøj opgaver • Indstillinger for meddelelser • Indstilling for firmwareopdatering


Sådan vises Enhedsstatus og Sådan foretages opdateringer på Startsiden

Startsidens hoveddel viser enhedens status og dens funktioner og har genveje til de mest nødvendige opgaver.




Kapacitet

Kapacitetspanelet viser mængden af ledigt lagerplads, der er tilbage på WD My Cloud Mirror-enheden.



1. Klik, for at få vist detaljerede oplysninger, på pilen i nederste højre hjørne af for at få vist den aktuelle brug af drevets kapacitet:

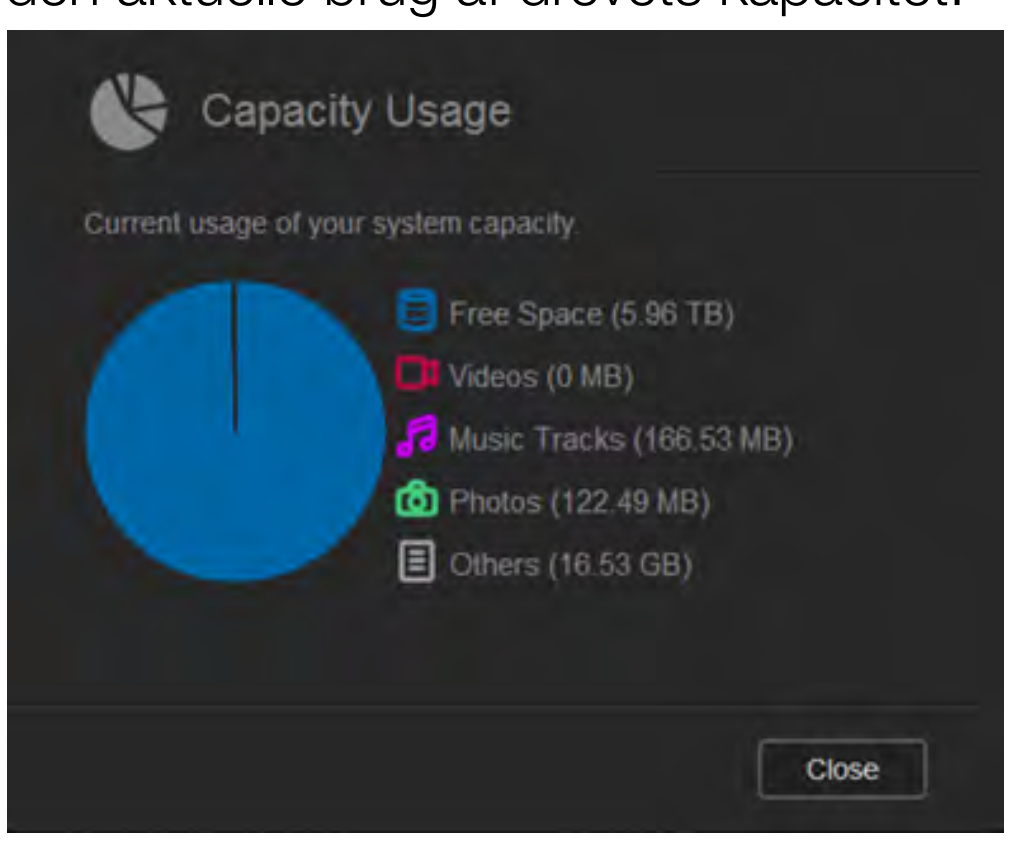

2. Klik, for at komme tilbage til Startsiden, på **Close** (Luk).

Enhed

Afsnittet Device (Enhed) identificerer systmets generelle tilstand, viser den aktuelle firmwareversion, og informerer dig, hvis firmwareopdateringer er tilgængelige.



Diagnostics (Diagnosticering)

Diagnosticeringsafsnittet viser et øjebliksbillede af systemets komponenter og identificerer WD My Cloud Mirror-enhedens overordnede tilstand.




1. Klik, for at få vist oplysninger om systemkomponenters status, på pilen til højre.
2. Klik, for at komme tilbage til Startsiden, på **Close** (Luk).

Firmware

Firmware-afsnittet viser version af den nuværende firmware indlæst på WD My Cloud Mirror-enheden. Et grønt flueben indikerer at firmwaren er opdateret.

1. Klik, for at få vist en opdateret version af firmwaren er tilgængelig, på pilen til højre for at få vist tilgængelighed af firmware:

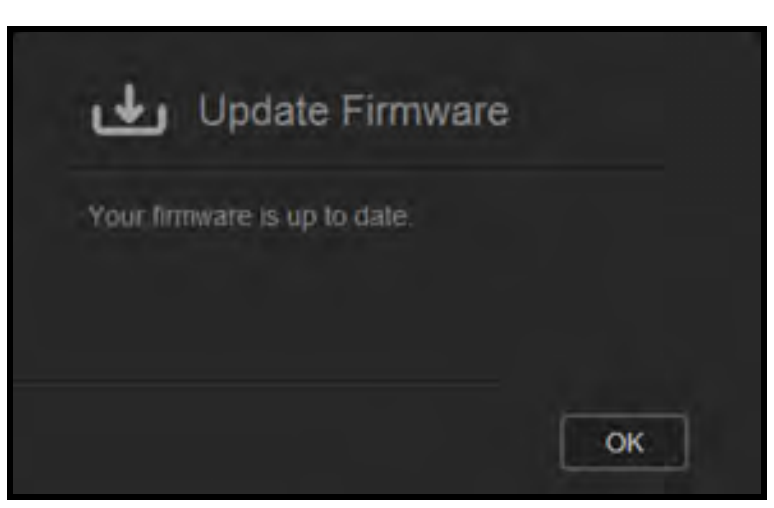




2. Klik, hvis der er en opdatering, på **Install and Reboot** (Installer og genstart) for at opdatere enheden.
3. Klik, for at komme tilbage til Startsiden, på **OK** eller **Cancel** (Annuller).


Bemærk! Hvis en ny firmware er tilgængelig, se "Firmware Update (Firmwareopdatering)" på side 127 for oplysninger om at opdatere WD My Cloud Mirror-enheden.

Netværksaktivitet

Netværksaktivitetspanelet viser systemaktiviteterne og - processerne, der kører på WD My Cloud Mirror-enhed. I et overblik kan du se netværkets-, CPU- og RAM-aktivitet.

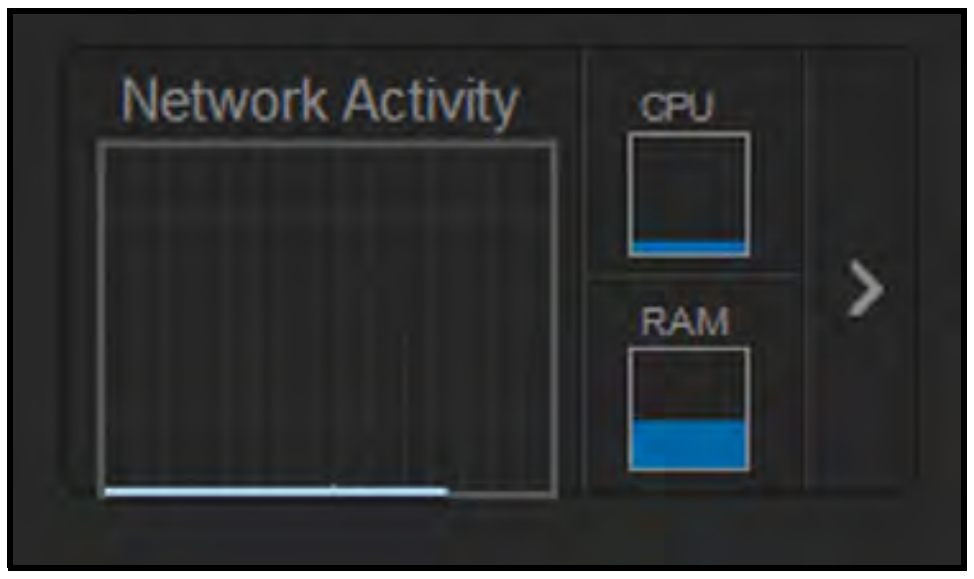


1. Klik, for at få vist en liste over alle systemets aktiviteter og processer, der kører på WD My Cloud Mirror-enheden, på pilen til højre i panelet for at få vist enhedens aktivitetspanel.

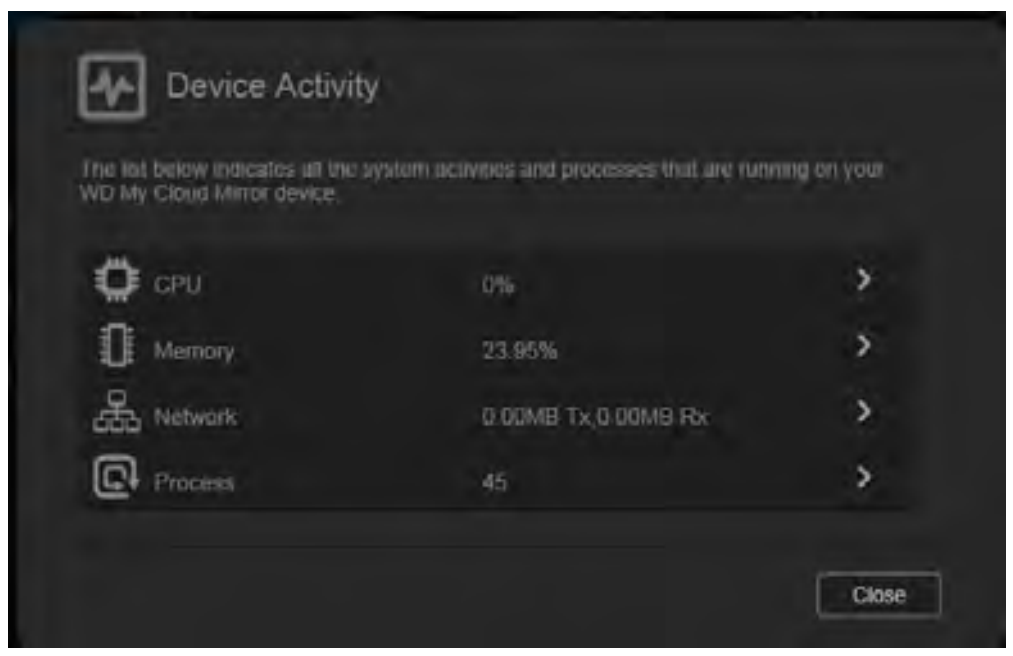

- **CPU**: Klik på pilen til højre for få vist CPU-aktiviteten. Klik på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til ruden Device Activity (Enhedsaktivitet). Klik på **Close** (Luk) for at vende tilbage til Startsiden.



- **Hukommelse**: Klik på pilen til højre for få vist Hukommelsesaktiviteten. Klik på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til ruden Device Activity (Enhedsaktivitet). Klik på **Close** (Luk) for at vende tilbage til Startsiden.

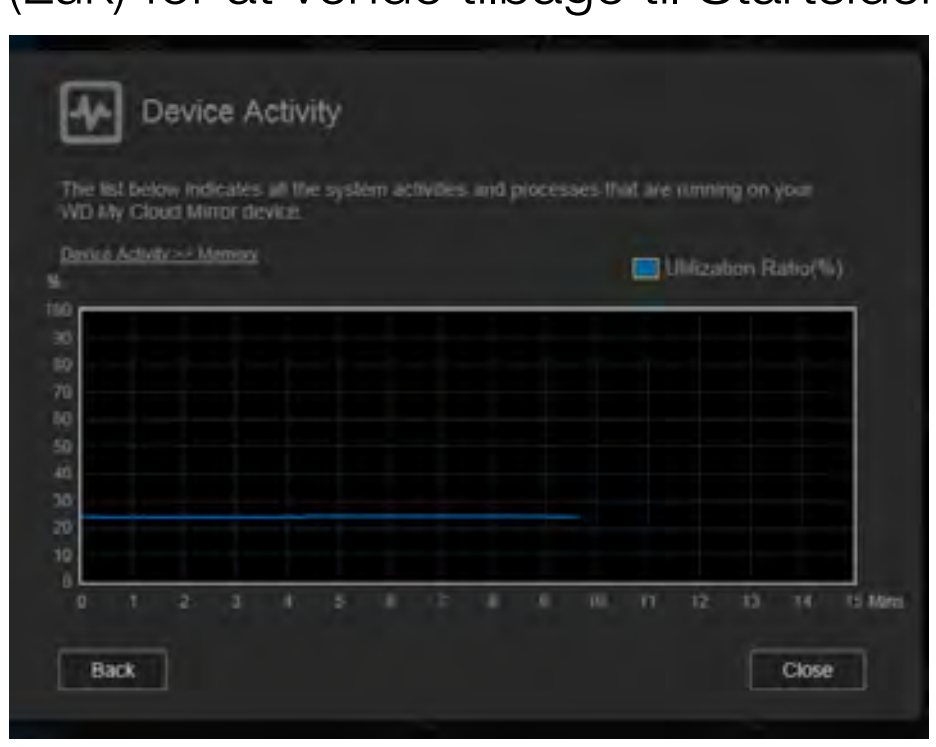

- **Netværk**: Klik på pilen til højre for få vist netværksaktiviteten. Klik på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til ruden Device Activity (Enhedsaktivitet). Klik på **Close** (Luk) for at vende tilbage til Startsiden.




- **Proces**: Klik på pilen til højre for få vist procesoplysninger, herunder listen over aktive processer og mængden af CPU- og hukommelsesforbrug for hver proces. Klik på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til ruden Device Activity (Enhedsaktivitet). Klik på **Close** (Luk) for at vende tilbage til Startsiden.




Skyenheder

Panelet Cloud Devices (Skyenheder) viser antallet af skyenheder, der i øjeblikket er har adgang til WD My Cloud Mirror-enheden via fjernadgang. I dette eksempel får en sky-enhed fjernadgang til den.



1. Klik, for at tilføje skyadgang, på plustegnet (+) nederst til højre i panelet for at få vist:

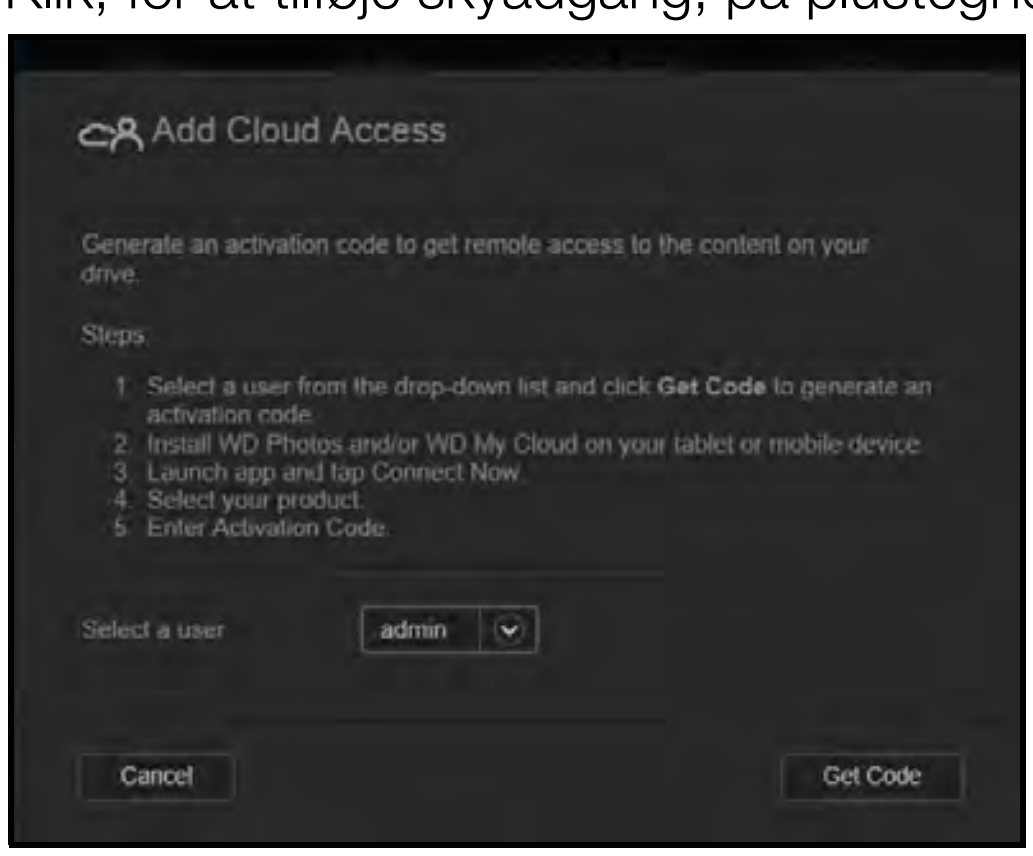


2. Vælg, for at generere en aktiveringskode, på **Get Code** (Hent kode).
3. Følg vejledningen på siden for at oprette forbindelse for din tablet eller mobilenhed til WD My Cloud Mirror-enhed.

Brugere

Panelet Users (Brugere) viser antallet af brugere, der i øjeblikket er konfigureret til at bruge WD My Cloud Mirror-enheden.




1. Klik, for at tilføje en bruger, på plustegnet (**+**) nederst til højre i panelet:

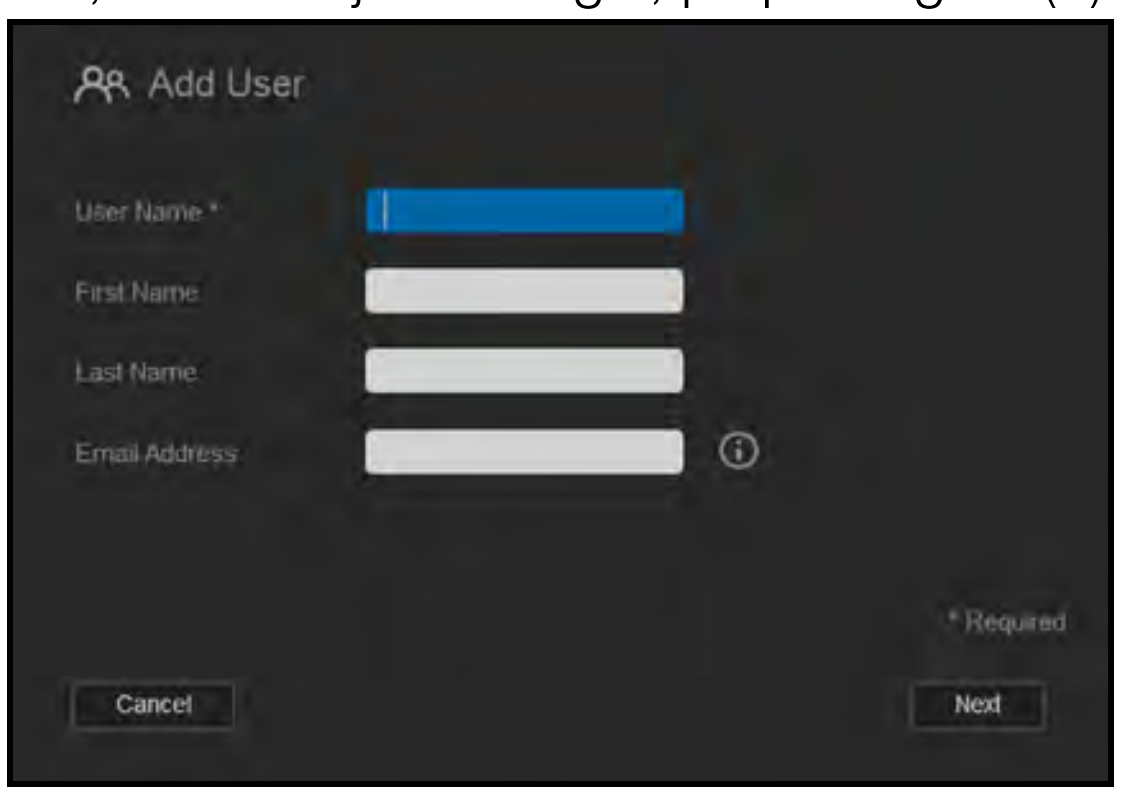


Bemærk! Når du indtaster e-mail-adressen på skærmen Add User (Tilføj bruger), oprettes en ny konto til skyadgang. Brugeren modtager en e-mail med instruktioner om, hvordan du opretter og aktiverer en adgangskode til skyadgang.

2. Angiv de krævede oplysninger, og klik på **Next** (Næste) for at få vist en brugeradgangsskærm.

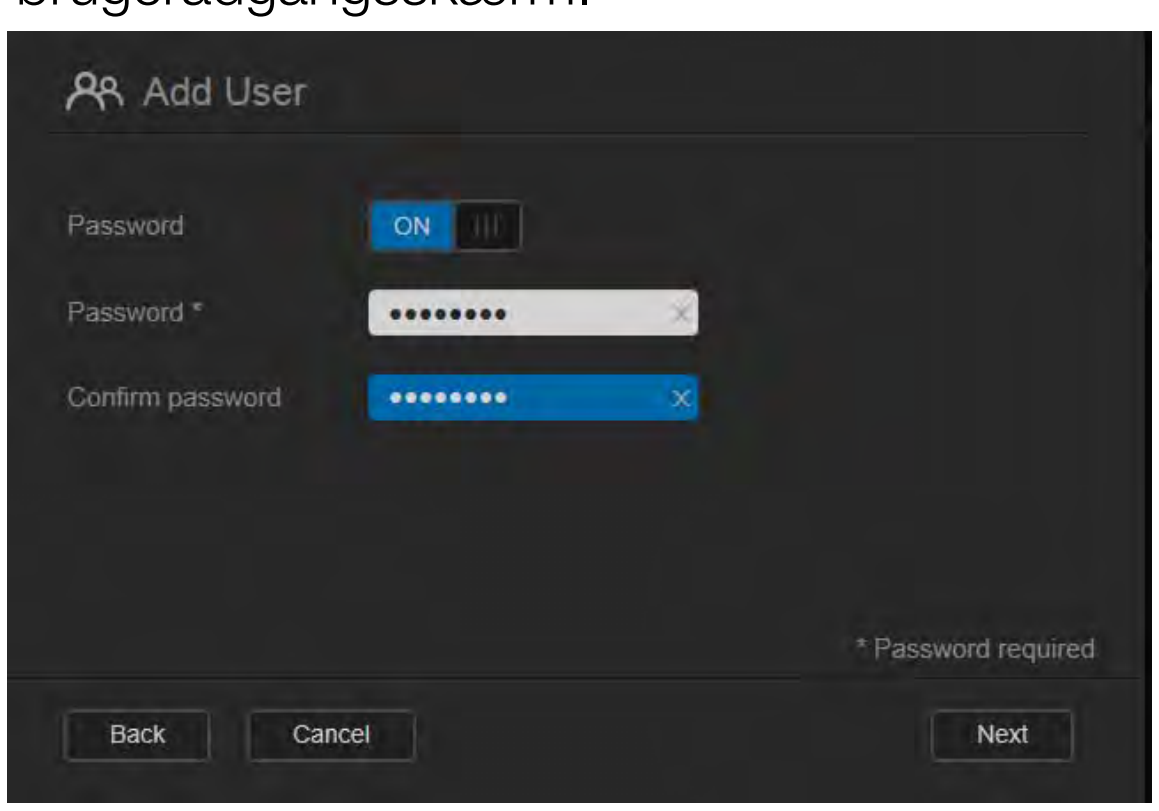

3. Klik, for at tildele en adgangskode, på knappen , indtaste en adgangskode og bekræfte adgangskoden. Klik på **Next** (Næste) for at få vist to brugergruppe-skærmen.

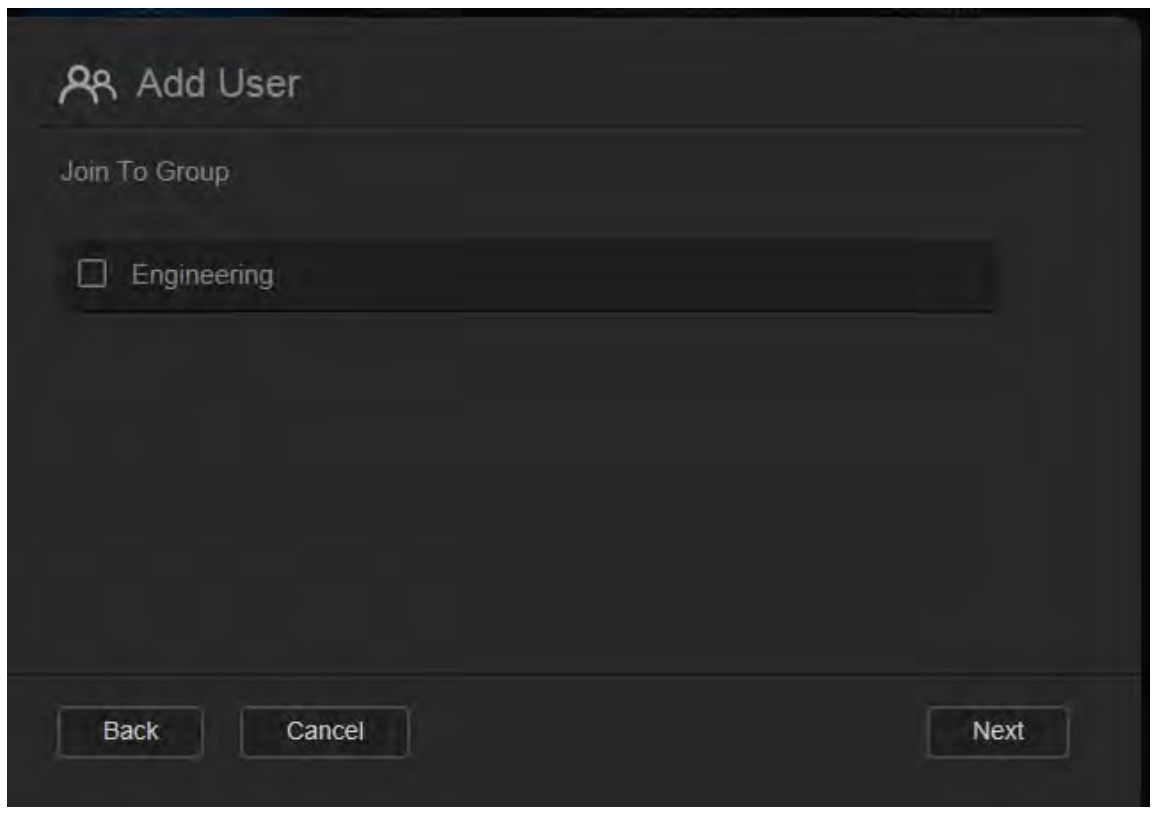


4. Klik, for at tildele en gruppe til den nye bruger, på afkrydsningsfeltet ved siden af en gruppe og klik på **Next** (Næste) for at få vist skærmen Add User (Tilføj bruger).




5. Indtast Quota Amount (Kvotemængde), eller lad felterne være tomme for ubegrænset plads og klik på **Save** (Gem). Du har tilføjet en ny bruger.

Apps

Apps-panelet viser de apps er nu er installeret på WD My Cloud Mirror-enheden.



1. Klik, for at få vist installeret apps, på pilen i panelets nederste højre hjørne for at vise:

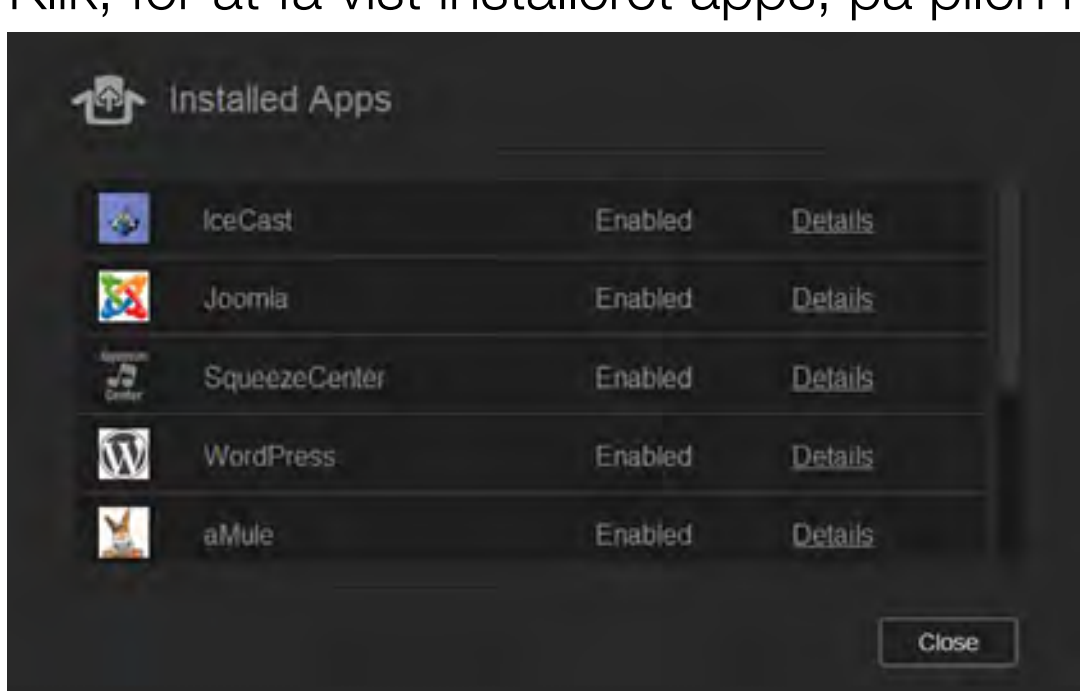

Bemærk! For at installere en app, se "Sådan administreres apps på WD My Cloud Mirror" på side 83.

2. Klik, for at komme tilbage til Startsiden, på **Close** (Luk).


Sådan administreres Alarmer

Advarsler viser systemmeddelelser, der indeholder relevante oplysninger om WD My Cloud Mirror-enhedens status. Der vises tre alarmtyper til øverst til højre på på dashboard.


Alarmikon	Alarmtype	Beskrivelse
	Informativ	Informative alarmer holder dig opdateret med ikke vitale systemoplysninger. Eksempel: Genstart er nødvendig
	Advarsel	Advarsler viser en tilstand, der kan forårsage et problem i fremtiden. Eksempel: Netværksforbindelse afbrudt.
	Kritisk	Denne advarsel præsenterer en fejl eller et problem, der er opstået, som regel en systemfejl. Eksempel: Blæser virker ikke

Sådan får du vist alarmoplysninger

1. Klik på dashboard, på Alarmikonet i øverste højre hjørne.
2. Klik fra listen Alert (Alarm) på pilen ved siden af alarmen du vil have vist, eller klik på **View All** Vis alle) for at gennemgå oplysninger om alle dine alarmer.

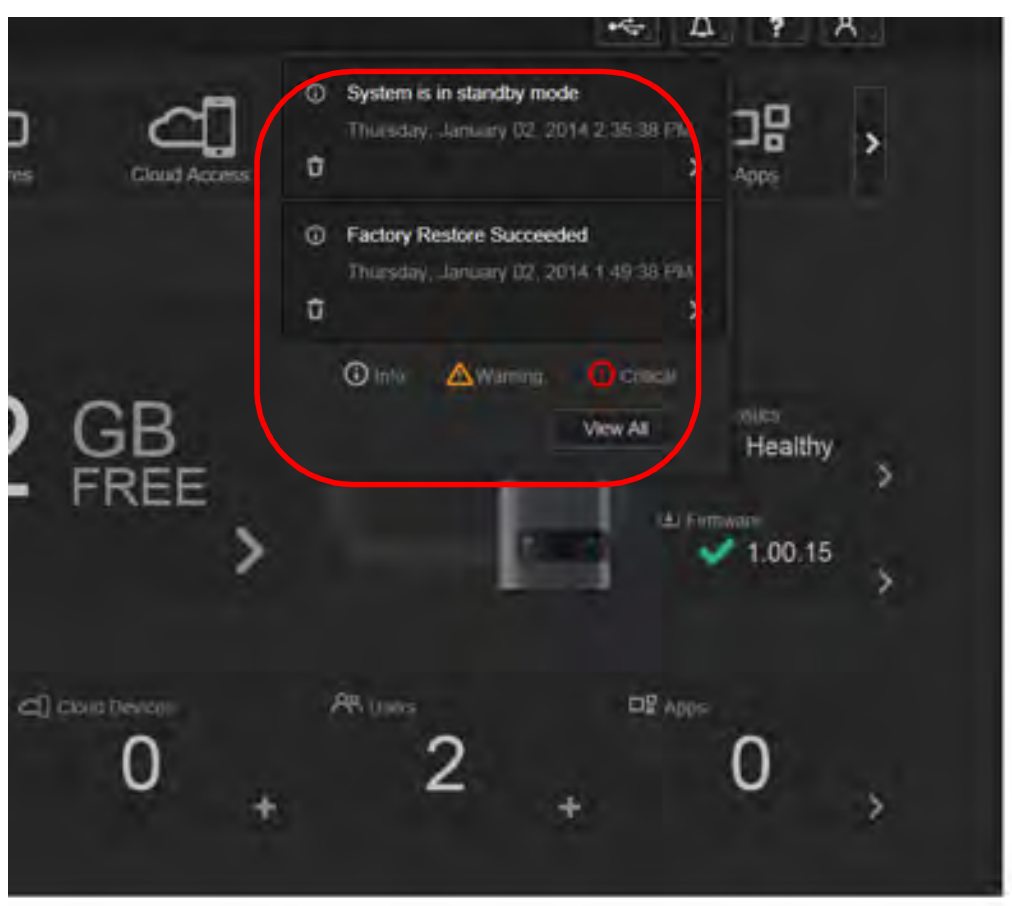


Når der er en alarm, vises alarmmeddelelsen viser Alarmikonet og vindue window inden for dashboardet. Klik for at lukke alarmmeddelelsen på **Close** (Luk).

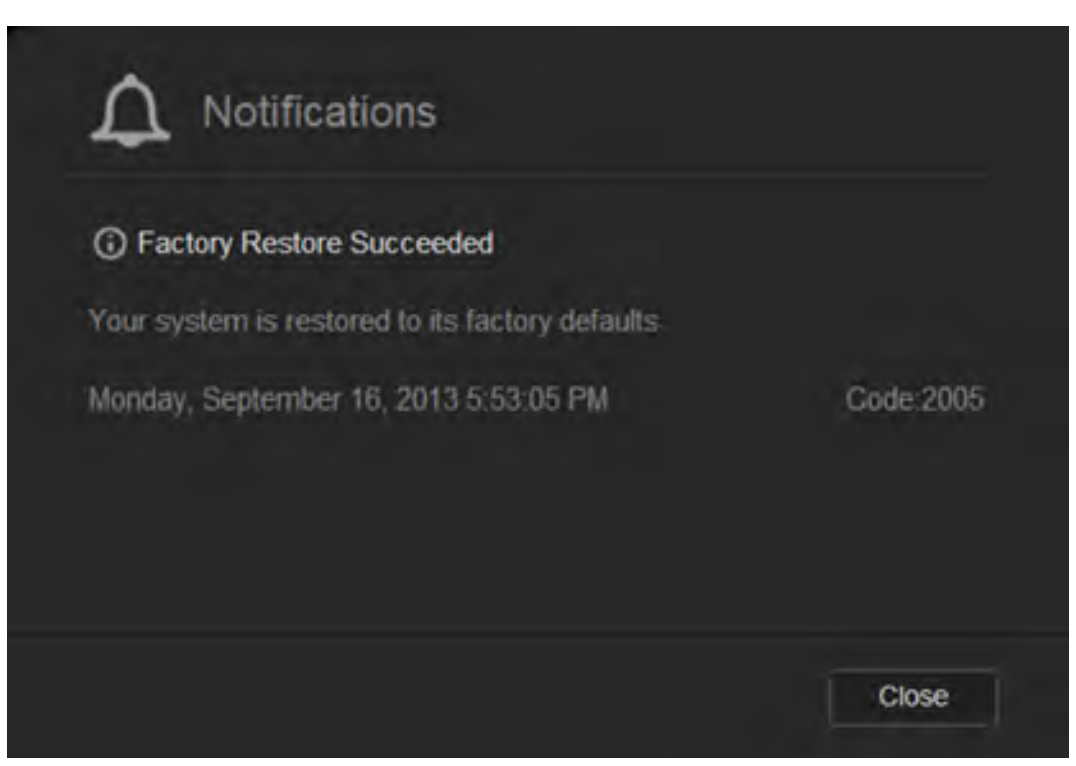

Sådan afvises en alarm

1. Klik på dashboard, på Alarmikonet i øverste højre hjørne.
2. Vælg ikonet slet ved siden af alarmen du vil afvise.


Klik, for at afvise alle alarmer, på **View All** (Vis alle) og **Dismiss All** (Afvis alle).

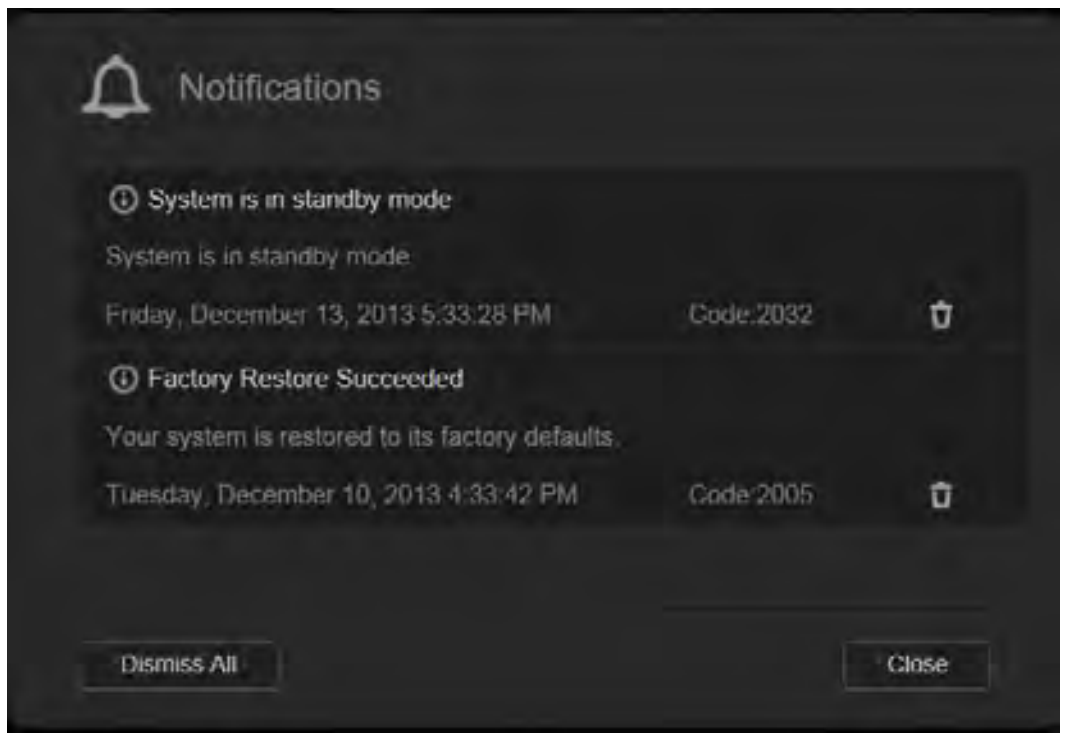

Opnåelse af kundesupport

Sådan åbner du supportsiden:

1. Klik på ikonet **Help** (Hjælp) på enhver side for at få vist menuen Help (Hjælp).
2. Klik på **Support** for at få vist følgende side:

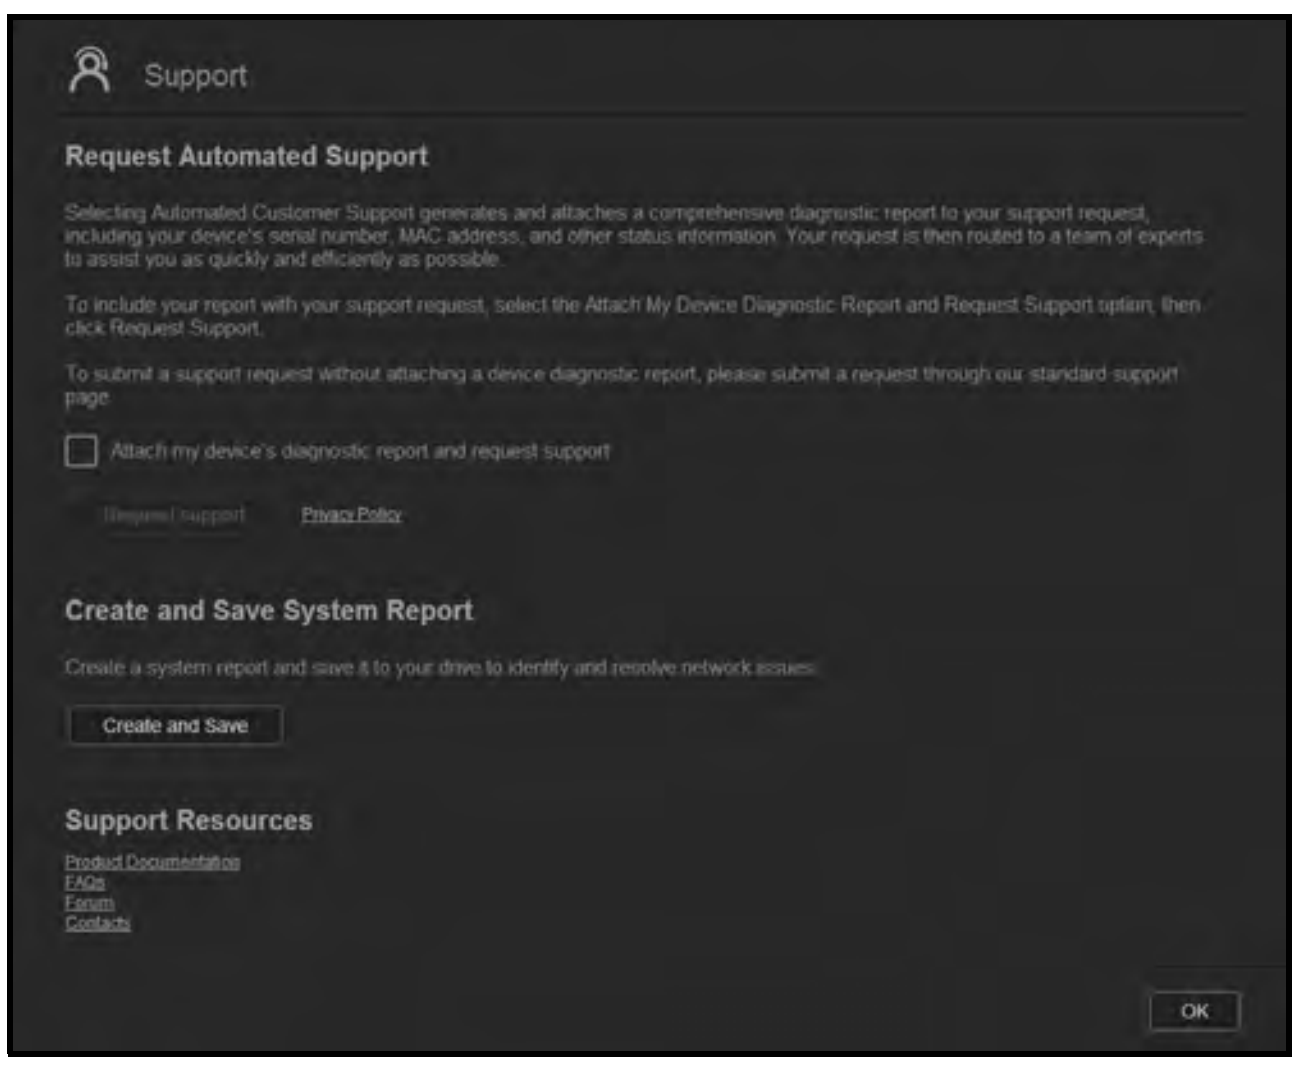

Hvis der opstår problemer med WD My Cloud Mirror-enheden, har WD Technical Support brug for oplysninger om enheden til fejlsøgning og for at bestemme den bedste løsning. Der er to måder at få enhedsoplysninger og anmode om support:

- Kør en systemrapport automatisk og send det til WD.
- Kør en systemrapport manuelt og send det til WD.

Sådan anmoder du om automatisk support

I afsnittet Request Automated Customer Support (Anmod om automatiseret kundesupport):

1. Klik på linket **Privacy Policy** (Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger) for at gennemse WD's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
2. Klik på afkrydsfeltet **Attach my device's diagnostic report and request support** (Vedhæft min enheds diagnostiske rapport og anmod om support).
3. Klik på knappen **Request Support** (Anmod om support).

Sådan oprettes og gemmes en systemrapport

I afsnittet Create and Save System Report (Opret og gem systemrapport):

1. Klik på **Create and Save** (opret og gem). Dette gemmer filen på computeren.
2. Hvis det ønskes, kan rapporten sendes i en e-mail til WD Technical Support.

Opnåelse af anden support

Afsnittet Support Resources (Supportressourcer) indeholder links til yderligere ressourcer:

- Klik, for at få den seneste opdaterede brugervejledning, på linket **Product Documentation** (Produktdokumentation).
- Klik, for at se svarene på ofte stillede spørgsmål og vejledninger, på linket **FAQ** (Ofte stillede spørgsmål).
- Klik, for at diskutere din WD My Cloud Mirror-enhed med andre brugere, på **Forum**-linket.
- Klik, for at se WD telefonnumre og andre kontaktoplysninger, på linket **Contacts** (Kontakter).

Almindelige opgaver

De næste få kapitler fører dig igennem procedurerne til at konfigurere og anvende WD My Cloud Mirror-enhed. Følgende tabel har genveje til vejledninger til nogle almindelige opgaver.

Hvordan kan jeg ...	Se ...
Konfigurer enheden på mit netværket	side 10
Anvend medieservere	side 94
Aktivér DLNA og iTunes	side 96
Sluk og genstart WD My Cloud Mirror-enheden	side 121
Opdater firmware	side 128
Få adgang til indhold fra enheden (offentlige og private shares)	side 20
Tilføj bruger	side 39
Opret shares	side 49
Overfør og sikkerhedskopier indhold til enheden	side 68
Sikkerhedskopier enheden	side 68
Aktivér eller deaktiver fjernadgang for dig og personer, du vil dele med	side 22
Hent WD-mobilapps	side 23

7

Sådan sikkerhedskopieres og hentes filer

Om sikkerhedskopieringer

Der er forskellige måder at sikkerhedskopiere dine data på WD My Cloud Mirror-enheden. Disse omfatter:

- **USB Backup** (USB-sikkerhedskopiering) – Lader dig sikkerhedskopiere WD My Cloud Mirror-enhedens data til og fra en USB-enhed.
- **Remote Backup** (Fjernsikkerhedskopiering) – Lader dig sikkerhedskopiere WD My Cloud Mirror-enhedens data til og en anden WD My Cloud Mirror- eller WD My Cloud EX4-enhed.
- **Internal Backup** (Intern sikkerhedskopiering) – Lader dig sikkerhedskopiere data fra en lagerplacering til en anden WD My Cloud Mirror- eller WD My Cloud EX4-enhed
- **Cloud Backup** (Sikkerhedskopiering til) – Lader dig sikkerhedskopiere WD My Cloud Mirror-enhedens data til en ekstern sikkerhedskopieringstjeneste i skyen.

Sådan administreres en USB-enhed og USB-sikkerhedskopieringer

Når du tilslutter et USB-drev til WD My Cloud Mirror-enheden, gør du det til et netværksdrev. Når USB-drevet er tilsluttet har det følgende egenskaber:

- Når du tilslutter et eksternt USB-drev, såsom en WD Passport, en memory stick, eller et kamera til WD My Cloud Mirror-enheden, kan du få adgang til den med Windows Stifinder eller Mac Finder.
- USB-drevet kan tjene som et mål for sikkerhedskopieringer.
- Du har muligheden for at tilknytte drevet som en brugershare-drev.
- Hvis et eksternt WD-drev er blevet låst, når den er fastgjort til WD My Cloud Mirror-enhed, opretholder den sikkerheden. Vha. Dashboard, kan du låse op eller låse igen efter behov.

Sådan tilsluttes et USB-drev

Tilsut en USB-harddosk til USB-porten bag på WD My Cloud Mirror-enheden for ekstra lagerplads and muligheder for sikkerhedskopiering. USB-drevet vises som en share på WD My Cloud Mirror-dashboard. (Se "Om Shares" på side 49).

WD My Cloud Mirror-enheden understøtter følgende formater til eksternt tilsluttede USB-drev:

- FAT/FAT32
- NTFS (læse- og skrivefunktion)
- HFS+J
- Linux Ext2, Ext3/Ext4


- XFS

ADVARSEL!	Tilslutning eller udskubning af et USB-drev, mens de udfører en NFS- eller AFP-filoverførsel afbryder filoverførselsprocessen.

Sådan oprettes en USB-sikkerhedskopiering

Anvend følgende trin til at sikkerhedskopiere dine data på WD My Cloud Mirror til eller fra en USB-enhed.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).

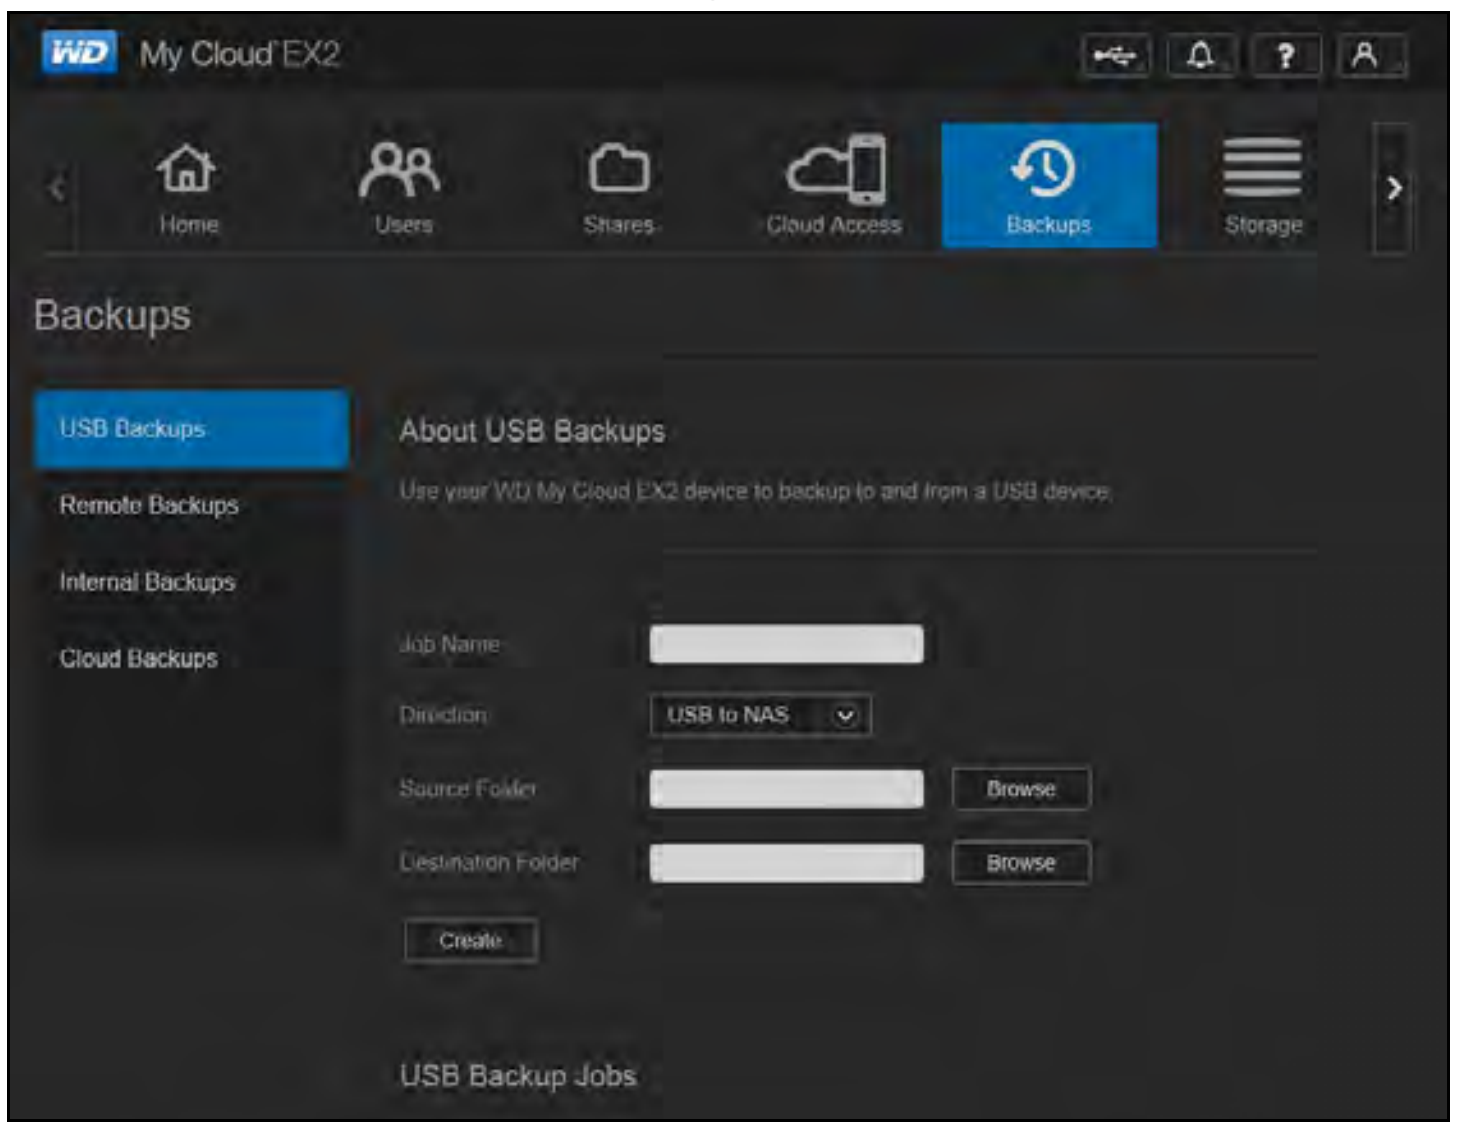


2. Klik på **USB Backups** (USB-sikkerhedskopieringer), hvis ikke allerede valgt.
3. Indtast følgende oplysninger for at oprette en USB-sikkerhedskopieringsjob:


Job Name (Jobnavn)	Indtast et Jobnavn for sikkerhedskopieringen.
Retning	Angiv sikkerhedskopieringens retning fra rullemenuen. Indstillinger omfatter: • USB to NAS (USB til NAS): Sikkerhedskopiere data på USB-enheden til WD My Cloud Mirror-enheden. • NAS to USB (NAS til USB): Sikkerhedskopierer data på WD My Cloud Mirror-enheden til en USB-enhed.
Kildemappe	Klik på **Browse** (Gennemse) og vælg mappen du vil sikkerhedskopiere op.
Destinationsmappe	Klik på **Browse** (Gennemse) og vælg destinationsmappen til sikkerhedskopieringen.

4. Klik på **Create** (Opret).

5. Klik i området USB-sikkerhedskopieringsjobs, på pilen for at begynde sikkerhedskopieringen.

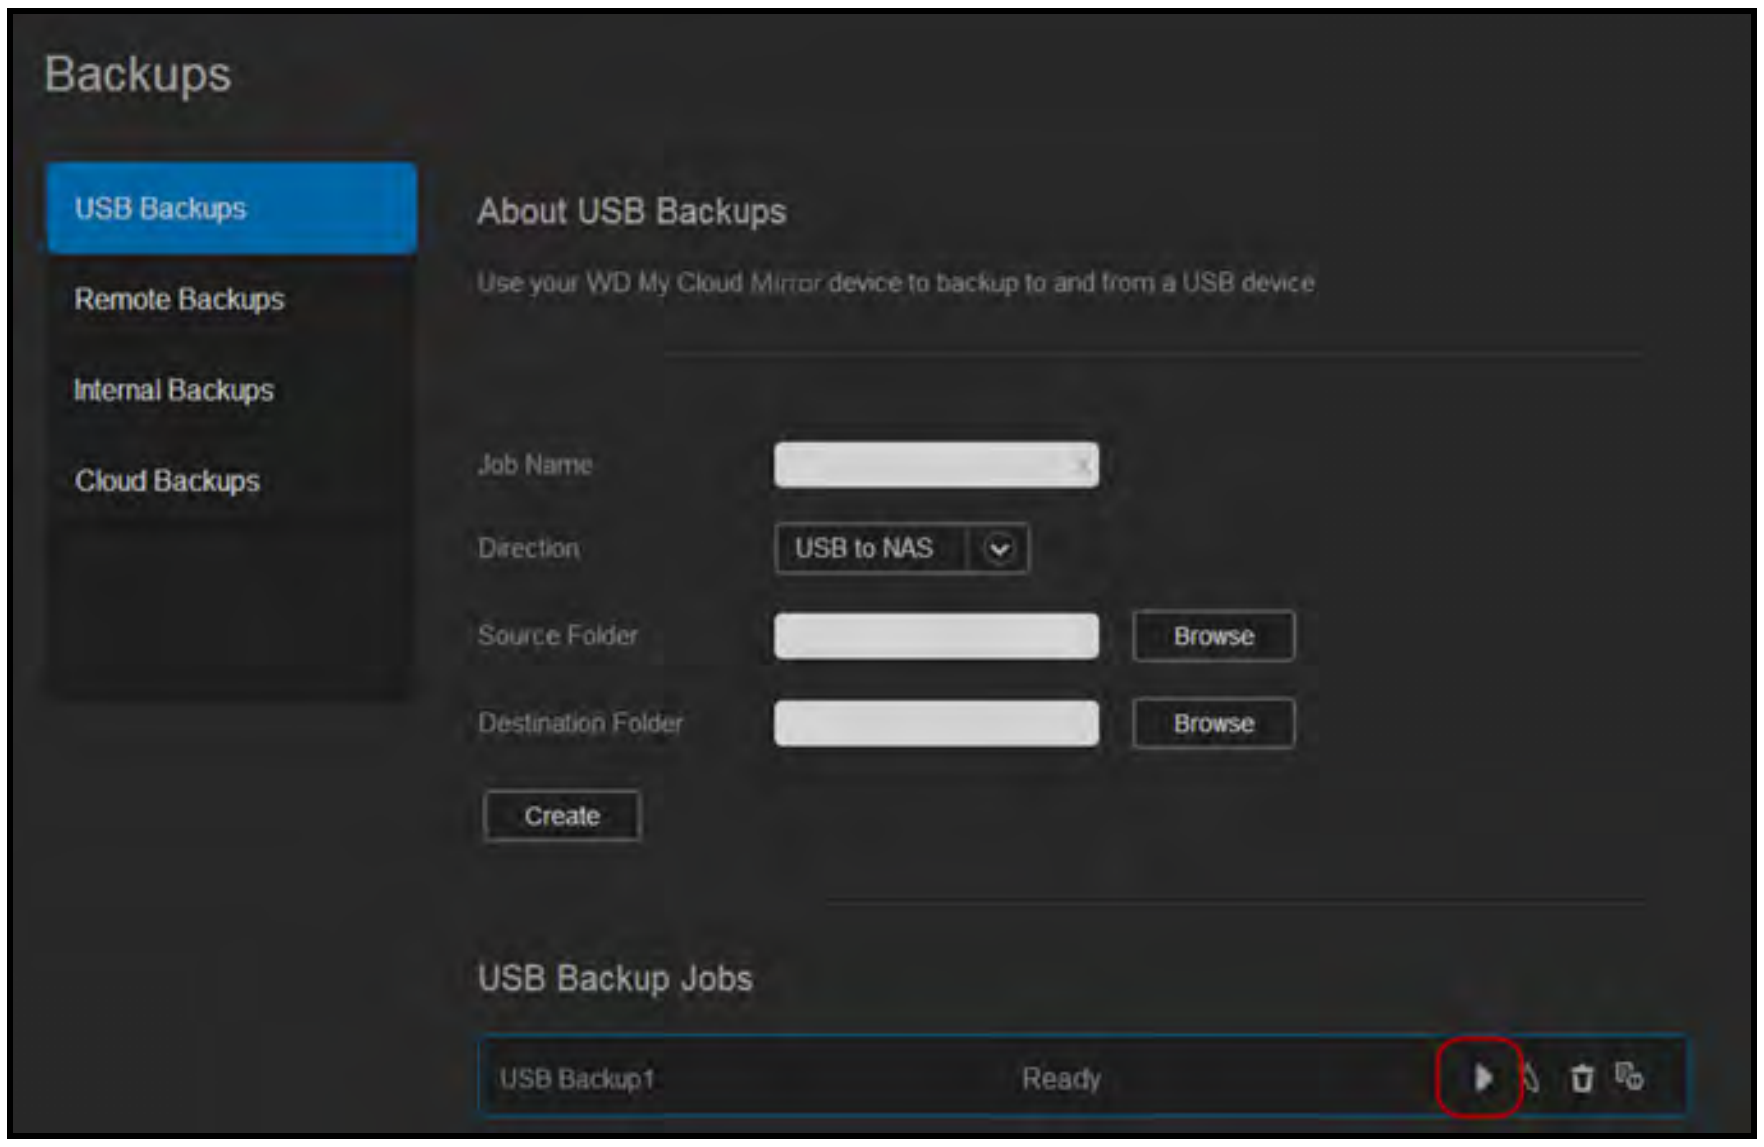


Status for sikkerhedskopieringen vises i området for USB-sikkerhedskopieringsjobs.




Sådan får du vist detaljer om en USB-sikkerhedskopieringsjob

1. Vælg på skærmen USB Backups (USB-sikkerhedskopieringer) under USB Backup Jobs (USB--sikkerhedskopieringsjobs), jobbet du vil modificere og klik på knappen **Edit Job** (Rediger Job) .

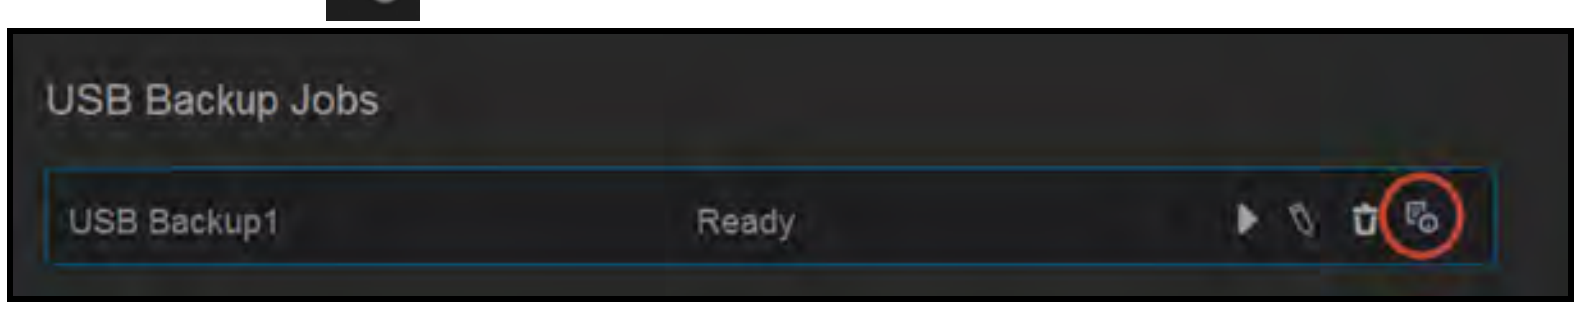

2. Gennemgå skærmen USB Details (USB-detaljer) og klik på **Close** (Luk) for at lukke skærmen.

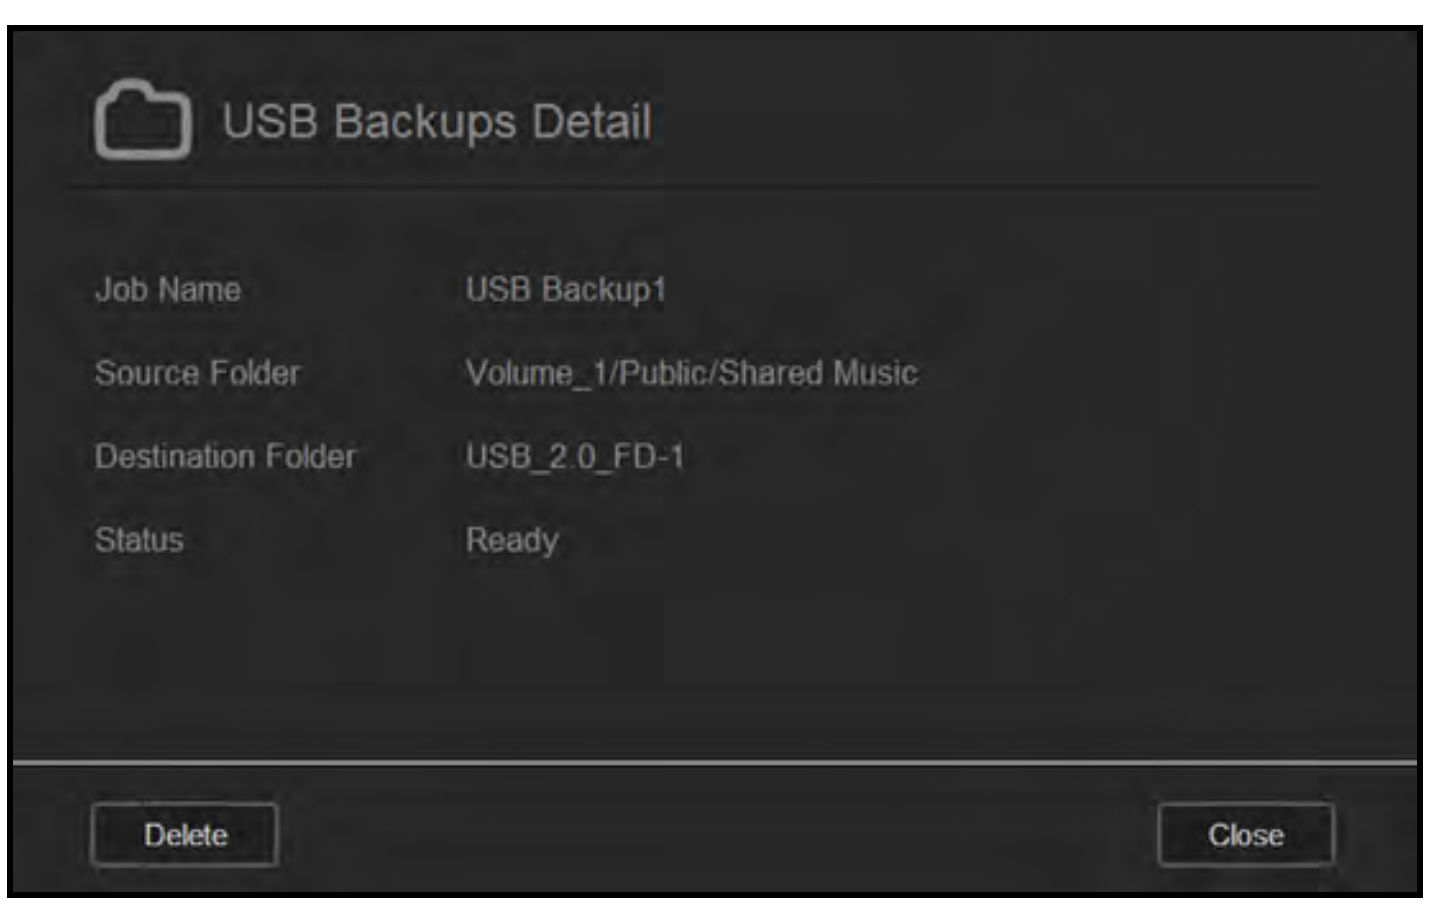

Sådan redigeres et USB-sikkerhedskopieringsjob


1. Vælg på skærmen USB Backups (USB-sikkerhedskopieringer) under USB Backup Jobs (USB-sikkerhedskopieringsjobs), jobbet du vil modificere og klik på ikonet **Edit Job** (Rediger Job).



2. Foretag i området USB Backup (USB-sikkerhedskopiering) de nødvendige ændringer i jobbet og klik på **Save** (Gem).

Sådan slettes et USB-sikkerhedskopieringsjob

1. Klik, på skærmen USB Backups (USB-sikkerhedskopieringer) under USB Backup Jobs (USB--sikkerhedskopieringsjobs), på ikonet **Delete Job** (Slet job) ved siden af jobbet du vil slette.



2. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. Det valgte USB Backup job (USB-sikkerhedskopieringsjob) er nu slettet og fjernet fra listen USB Backup Jobs (USB-sikkerhedskopieringsjob).

Fjernsikkerhedskopieringer

Sikkerhedskopiér WD My Cloud Mirror-enheden til en anden WD My Cloud Mirror- eller en WD My Cloud EX4-enhed.

Sørg, inden du fortsætter med en fjernsikkerhedskopiering, for følgende:


- Du har en WD My Cloud Mirror- eller WD My Cloud EX4-fjernenhed til at sikkerhedskopiere enheden til. Bestående shares og data fra denne enhed bliver kopieret til målenheden i tillæg til den tidligere bestående data.
- Indstillinger for fjernserver er slået ON på WD My Cloud Mirror- eller WD My Cloud EX4-fjernenheden.
- Adgangakoden til sikkerhedskopiering for WD My Cloud Mirror- eller WD My Cloud EX4-fjernenheden er aktiveret.
- Du har aktiveret portvideresendelse for at se WD My Cloud Mirror eller WD My Cloud EX4-fjernenheden over internettet.

Du kan finde flere oplysninger om fjernsikkerhedskopieringeri vidensbasens svar-id 10637.


Sådan oprettes en fjernsikkerhedskopiering

Anvend følgende trin til at sikkerhedskopiere din WD My Cloud Mirror til en fjernenhed.


1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).
2. Klik på **Remote Backup** (Fjernsikkerhedskopieringer).

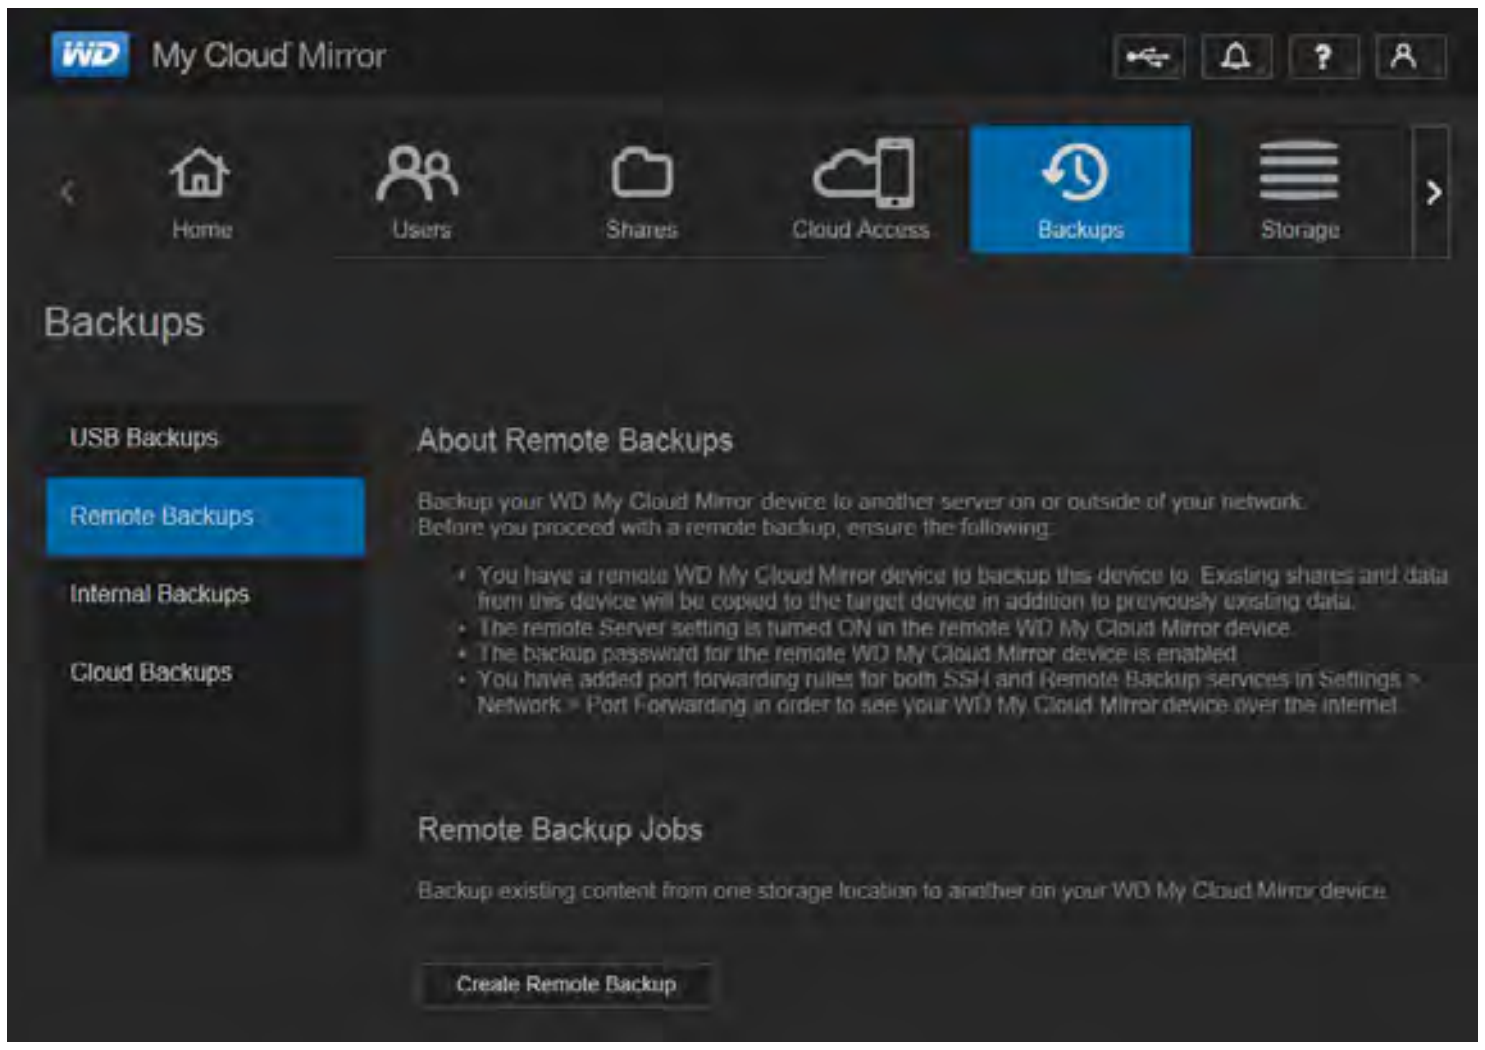

3. Klik på **Create Remote Backup** (Opret fjernsikkerhedskopiering).

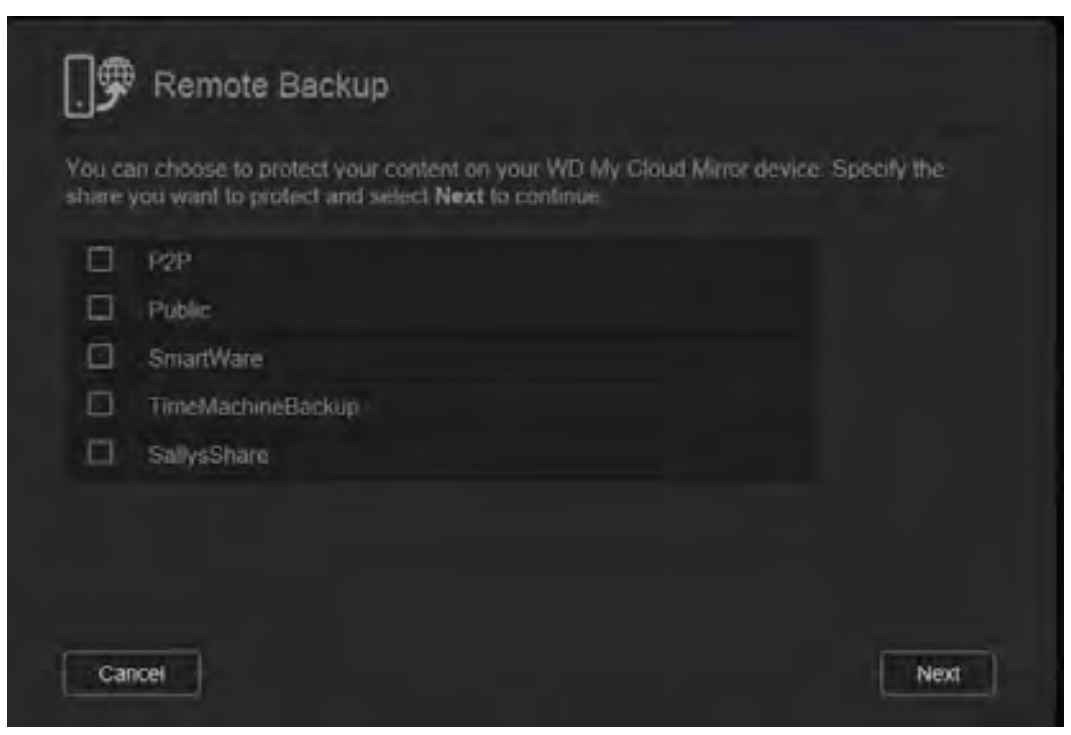


4. Sæt et flueben i feltet ved siden af sharen, du vil sikkerhedskopiere, og klik derefter på **Next** (Næste).

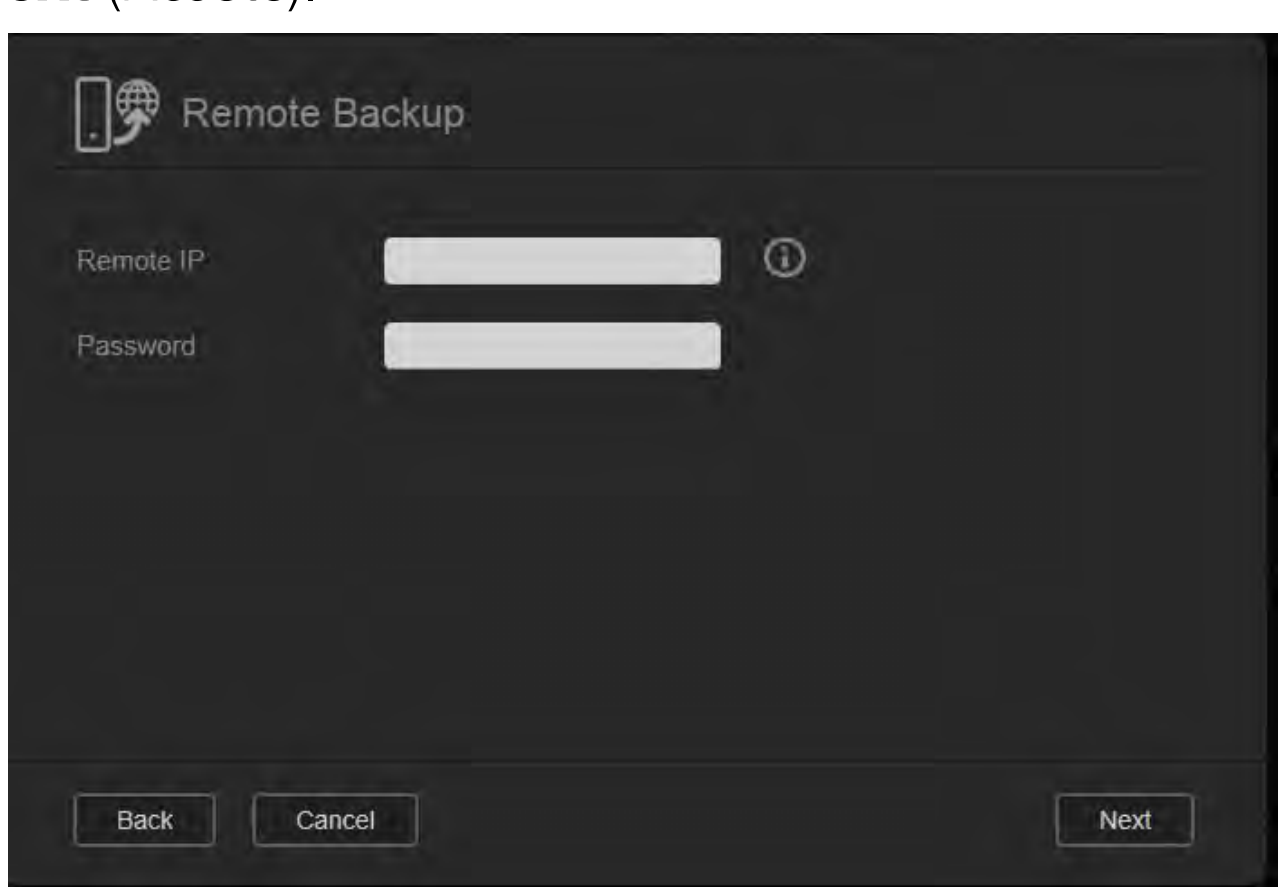


5. Indtast i feltet **Remote IP** (Fjern-IP), fjernsikkerhedskopieringsserverens IP-adresse. (Eksempel: 192.168.1.16)
6. Indtast i feltet Password (Adgangskode), fjernsikkerhedskopieringsserverens adgangskode og klik på **Next** (Næste).

7. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af sharen, hvor du vil sikkerhedskopiere dine data til og klik på **Next** (Næste).

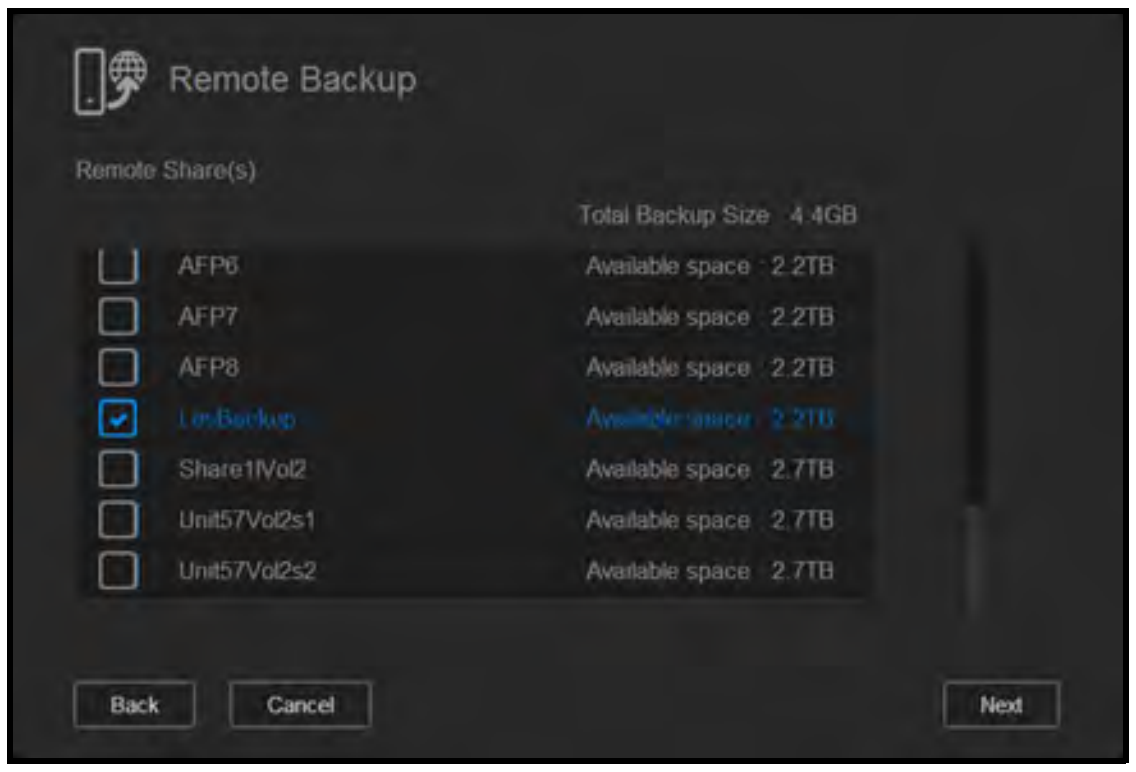


8. Indtast følgende oplysninger for at oprette en Fjernsikkerhedskopieringsjob og klik på **Next** (Næste):

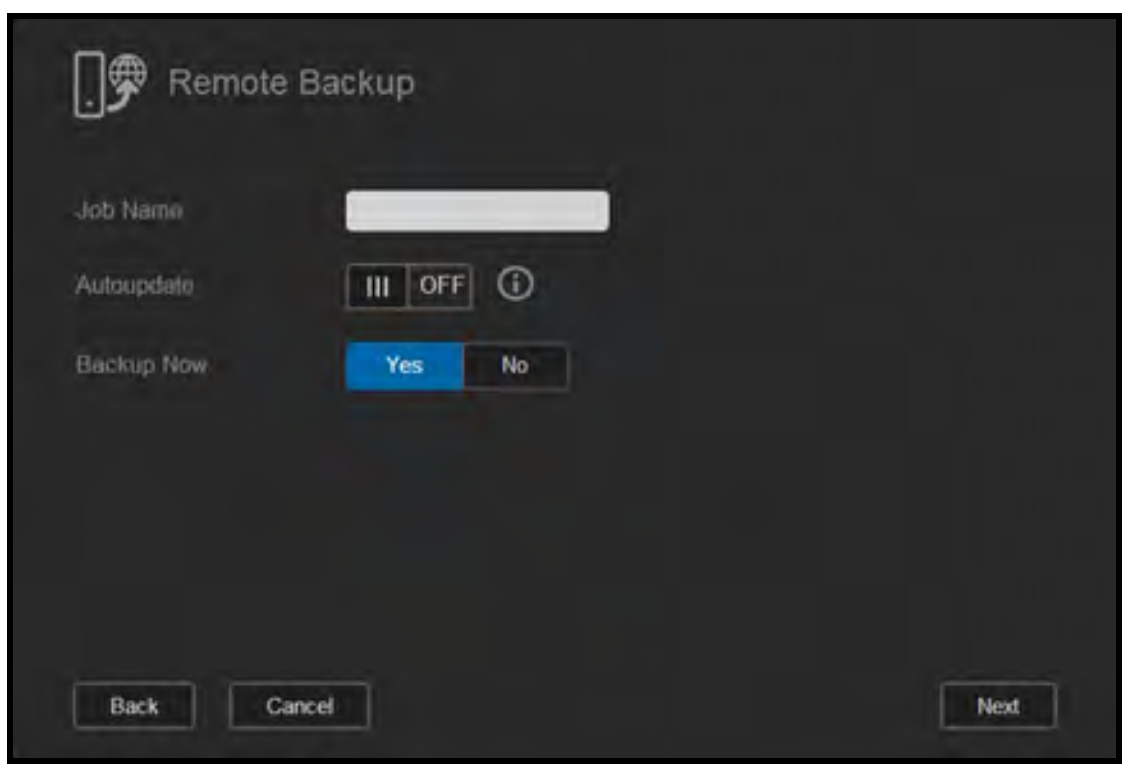


Job Name (Jobnavn)	Indtast et Jobnavn for sikkerhedskopieringen.
Automatisk Opdatering	Klik på til/fra-knappen III for at aktivere funktionen Autoupdate (Automatisk opdatering).
Sikkerhedskopiér nu	Klik på **Yes** (Ja) for at begynde fjernsikkerhedskopieringen nu. Klik på **No** (Nej) til at oprette en fjernsikkerhedskopieringsjob til fremtidige sikkerhedskopieringer.

9. Gennemgå detaljerne i Fjernsikkerhedskopieringsjobbet og klik på **Finish** (Udfør).

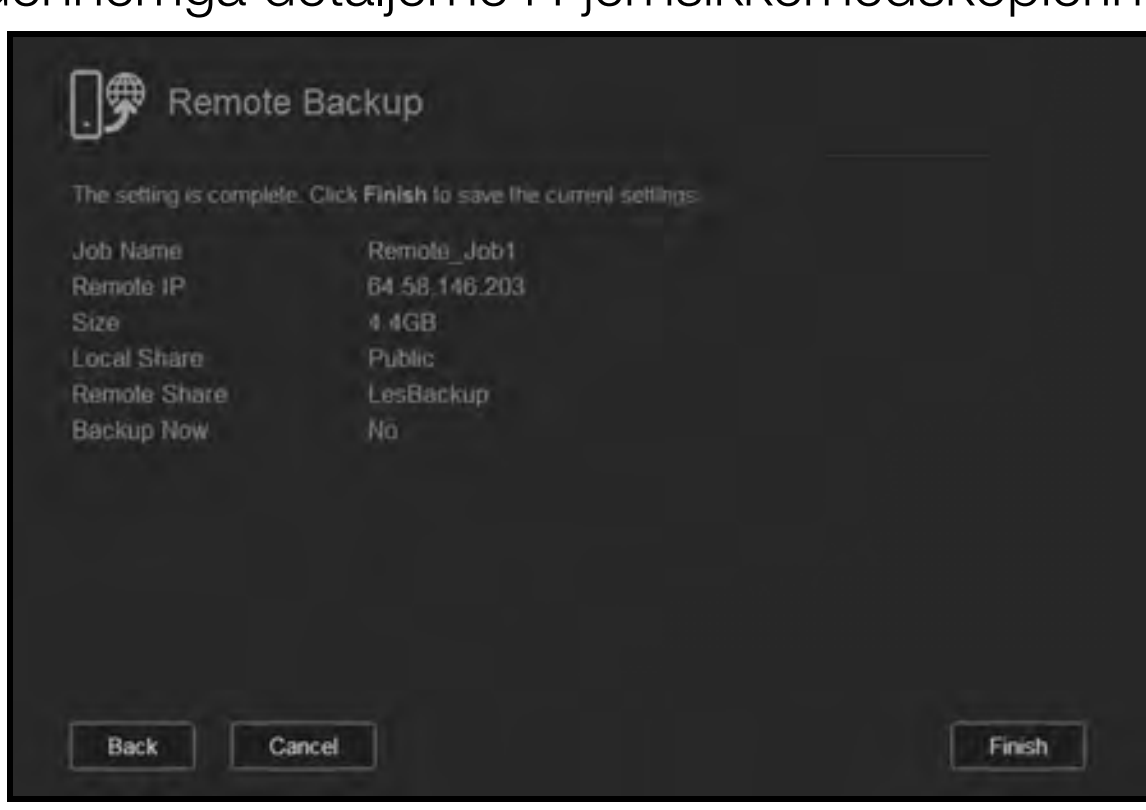


Sådan får du vist detaljer om en Fjernsikkerhedskopieringsjob

1. Klik på skærmen Remote Backup (Fjernsikkerhedskopieringer), under Remote Backup Jobs (Fjernsikkerhedskopieringsjobs), på ikonet **Details** (Detaljer) ved siden af jobbet du vil have vist.

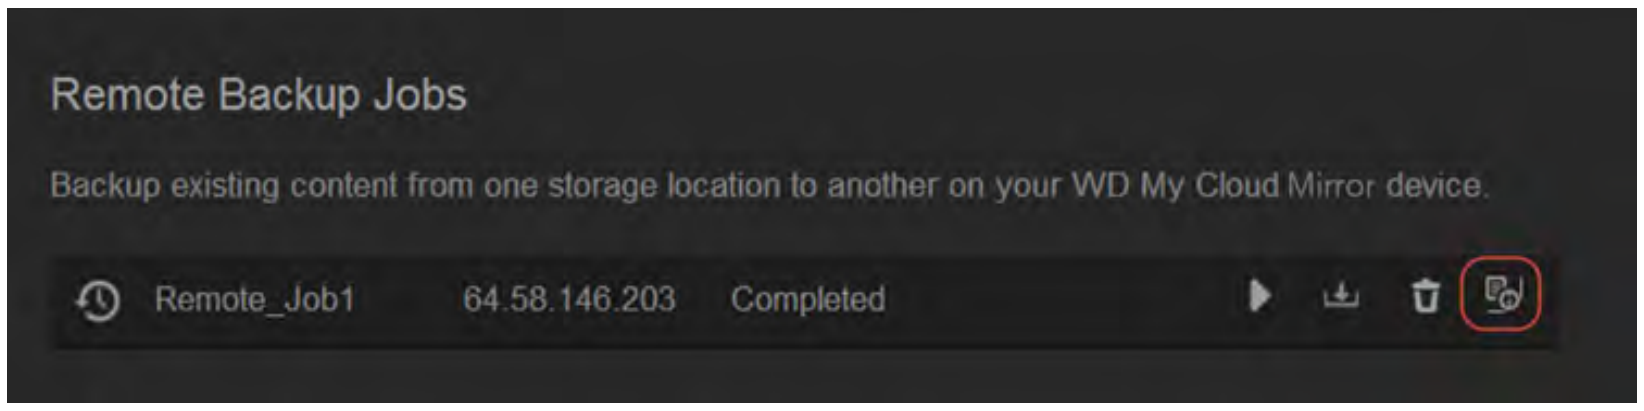


2. Genenmgå skærmen Details (Detaljer) og klik på **Close** (Luk).

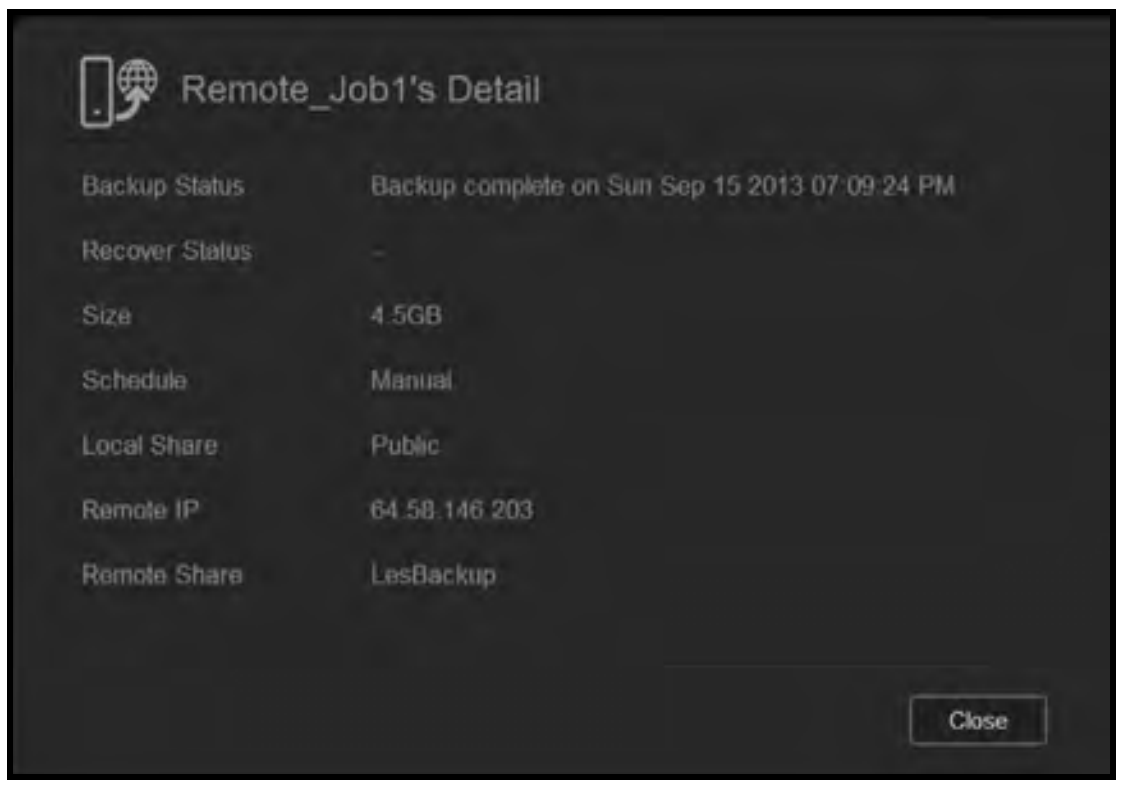


Sådan gendannes en fjernsikkerhedskopiering

Anvend følgende trin til at gendanne data gemt på en fjernserver. Denne proces gendanner de data, du har gemt på fjernserveren til din lokale server.

1. Klik på skærmen Remote Backup (Fjernsikkerhedskopieringer), under Remote Backup Jobs (Fjernsikkerhedskopieringsjobs), på Knappen **Recover** (Genopret) ved siden af jobbet du vil have vist.

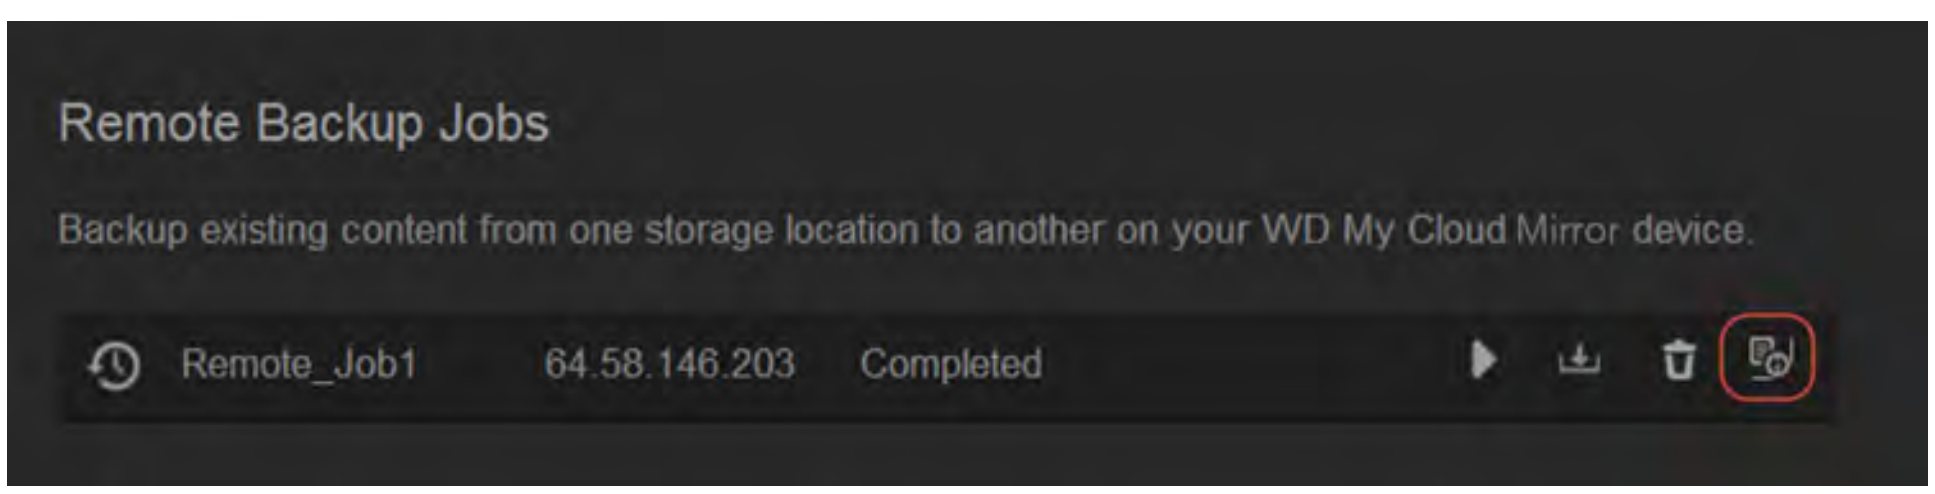


2. Klik på skærmen Recover (Gendan) på **OK**. Datagendannelsen begynder.

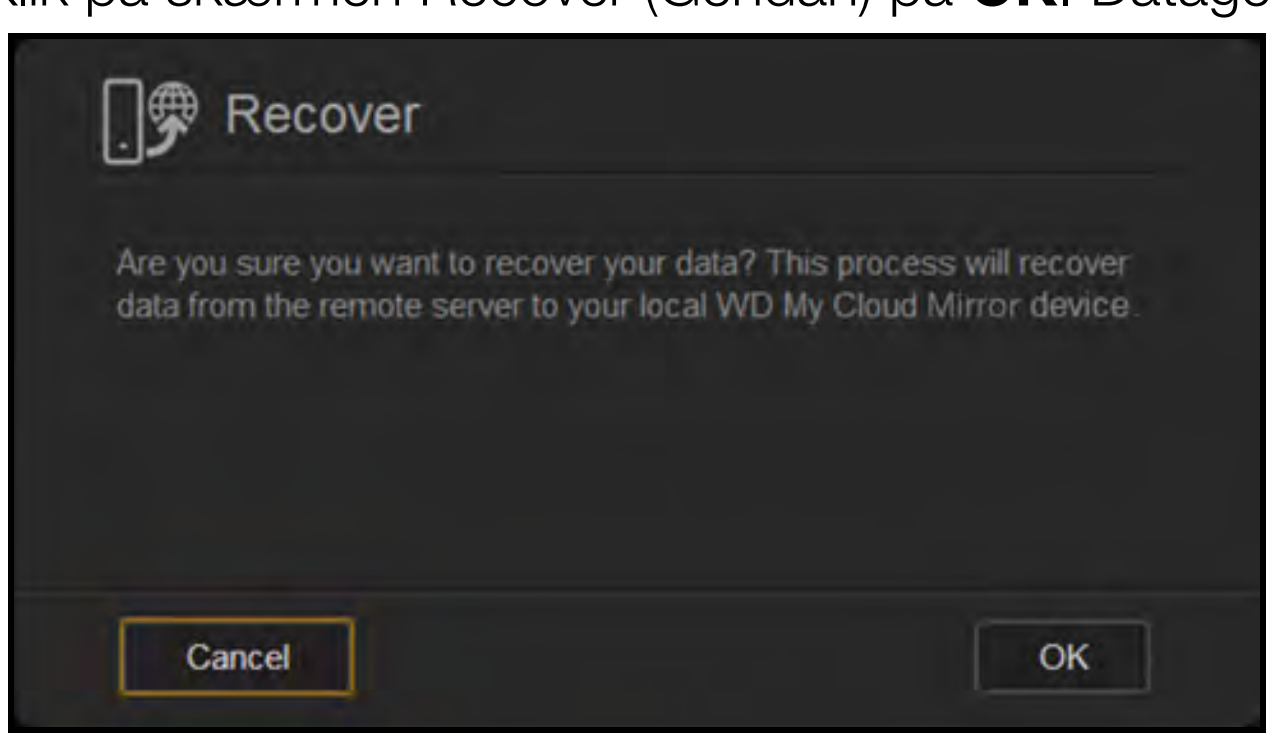

Sådan slettes en fjernsikkerhedskopiering

1. Klik på skærmen Remote Backup (Fjernsikkerhedskopieringer), under Remote Backup Jobs (Fjernsikkerhedskopieringsjobs), på ikonet **Delete** (Slet) ved siden af jobbet du vil slette.

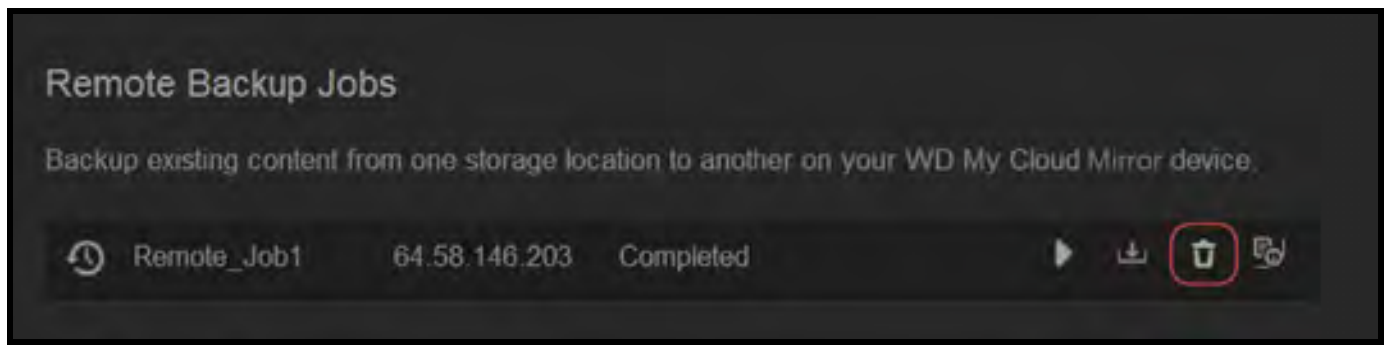

2. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. Det valgte Remote Backup job (Fjernsikkerhedskopieringsjob) er nu slettet og fjernet fra listen Remote Backup Jobs (Fjernsikkerhedskopieringsjob).


Interne sikkerhedskopieringer

Med intern sikkerhedskopieringer kan du foretage sikkerhedskopieringer af bestående indhold fra en lagerplacering til en anden på WD My Cloud Mirror-enheden.

Sådan oprettes en intern sikkerhedskopiering

Anvend følgende trin til at sikkerhedskopiere din WD My Cloud Mirror internt.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).
2. Klik på **Internal Backups** (Interne sikkerhedskopieringer), hvis ikke allerede valgt.

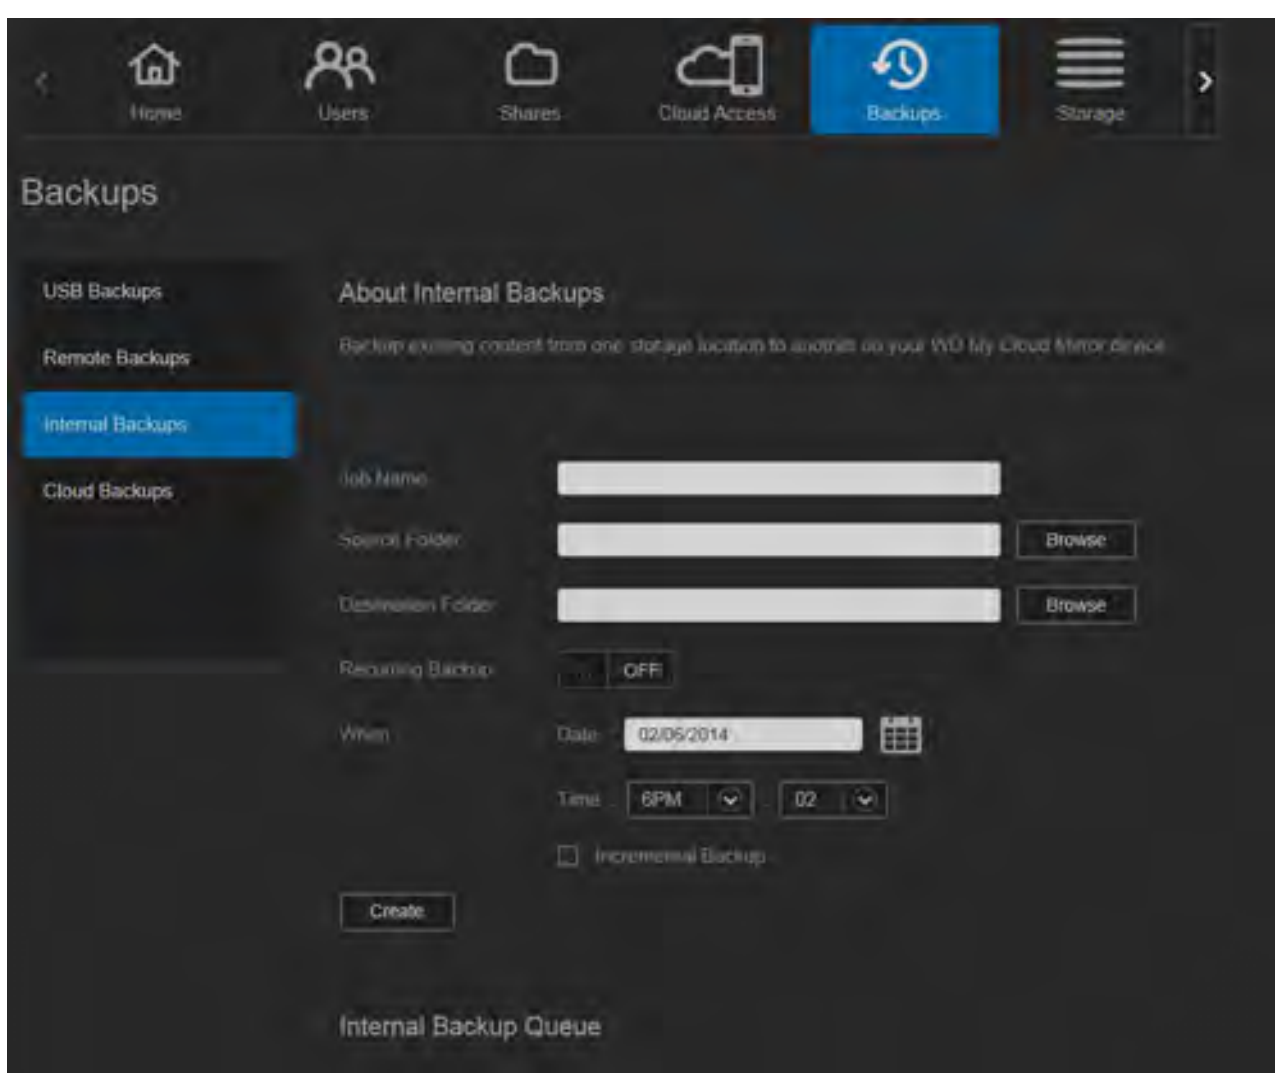

3. Indtast følgende oplysninger for at oprette en USB-sikkerhedskopieringsjob:

Job Name (Jobnavn)	Indtast et Jobnavn for den interne sikkerhedskopiering.
Kildemappe	Klik på **Browse** (Gennemse) og vælg mappen du vil sikkerhedskopiere op.
Destinationsmappe	Klik på **Browse** (Gennemse) og vælg destinationsmappen til sikkerhedskopieringen.


Tilbagevendende sikkerhedskopiering	Hvis du vil anvende funktionen Recurring Backup (Tilbagevendende sikkerhedskopiering): 1. Klik på til/fra-knappen for at aktivere funktionen Recurring Backup (Tilbagevendende sikkerhedskopiering). 2. Vælg sikkerhedskopieringens frekvens: Dagligt, Ugentligt, Månedligt. 3. Vælg et tidspunkt (time og minutter) fra rullemenuen. 4. Hvis du ikke aktiverede feltet Recurring backup (Tilbagevendende sikkerhedskopiering): • Klik på fletet Date (Dato), og vælg datoen, du vil have at sikkerhedskopieringen sker. • Vælg et tidspunkt på dagen (time og minutter) fra rullemenuen.
Trinvis sikkerhedskopiering	Klik på afkrydsningsfeltet, hvis du vil have at dette job skal at være trinvis sikkerhedskopiering.

5. Klik på **Create** (Opret). Jobbet vises i området Internal Backup Queue (Kø for intern sikkerhedskopiering) og begynder at sikkerhedskopiere på og vil begynde at sikkerhedskopiere på det angivne tidspunkt.



Sådan initieres en øjeblikkelig intern sikkerhedskopiering.


- Vælg på skærmen Internal Backups (Intern sikkerhedskopieringer) under Internal Backup Queue (Intern sikkerhedskopieringskø), jobbet du vil modificere og klik på knappen **Begin Now** (Begynd nu).

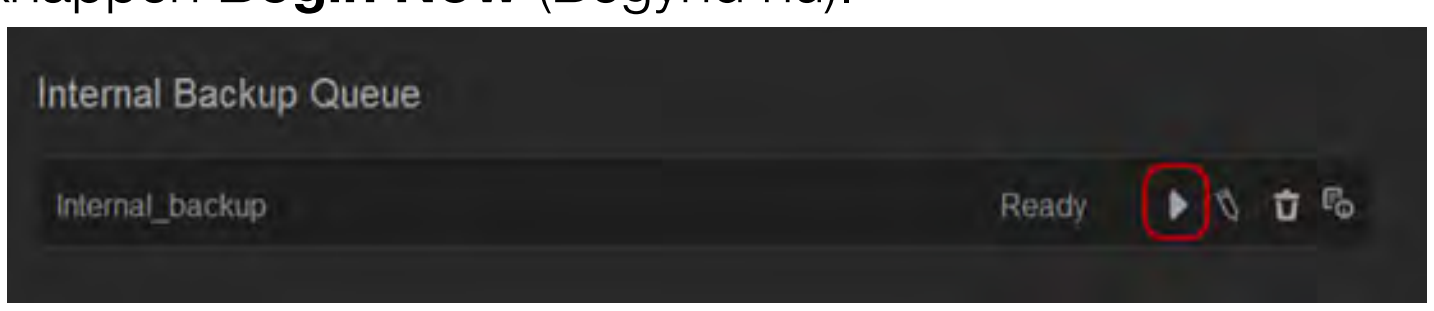

Den interne sikkerhedskopiering begynder.

Sådan modificeres en intern sikkerhedskopieringsjob

1. Vælg på skærmen Internal Backups (Intern sikkerhedskopieringer) under Internal Backup Queue (Intern sikkerhedskopieringskø), jobbet du vil modificere og klik på knappen **Edit** (Rediger).

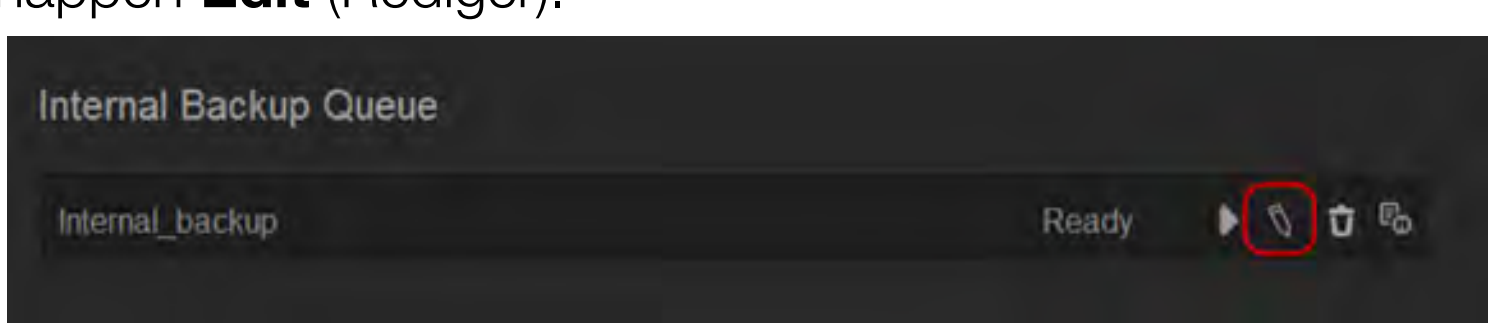

2. Foretag i området Internal Backup (intern sikkerhedskopiering) de nødvendige ændringer i jobbet og klik på **Save** (Gem).

Sådan får du vist detaljer om intern sikkerhedskopiering

1. Vælg på skærmen Internal Backups (Intern sikkerhedskopieringer) under Internal Backup Queue (Intern sikkerhedskopieringskø), jobbet du vil modificere og klik på ikonet **Details** (Detaljer).



2. Gennemgå detaljerne i det interne sikkerhedskopieringsjob klik på **Close** (Luk).

Sådan slettes en intern sikkerhedskopieringsjob

1. Klik, på skærmen Internal Backups (Intern sikkerhedskopieringer) under Internal Backup Queue (Intern sikkerhedskopieringskø), på knappen **Delete** (Slet).



2. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. Det valgte Internal Backup job (Intern sikkerhedskopieringsjob) er nu slettet og fjernet fra listen Internal Backup Jobs (Intern sikkerhedskopieringsjob).

Sikkerhedskopiering til sky

En sikkerhedskopiering til sky lader dig oprette fjernsikkerhedskopieringer, der er tilgængelige via internettet og via forskellige mobile enheder. WD My Cloud Mirror-enhed anvender følgende Sky-tjenester til at oprette fjernsikkerhedskopieringer til skyen:

- **ElephantDrive**: ElephantDrive er en sikkerhedskopieringstjeneste i skyen, der giver sikre og automatisk fjernsikkerhedskopieringer af dine filer.
- **Amazon S3**: Amazon Simple Storage Service (S3) er et online webtjeneste til fillager, der kan anvendes til at gemme og hente enhver mængde af data, når som helst og hvor som helst på internettet.


Sådan aktiveres ElephantDrive Cloud Backup

ElephantDrive er en sikkerhedskopieringstjeneste i skyen, der giver sikre og automatisk fjernsikkerhedskopieringer af dine filer. Når aktiveret, synkroniserer ElephantDrive automatisk med enheden. Du kan finde flere oplysninger på *http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/*.


Anvend følgende trin til at aktivere en sikkerhedskopiering til sky vha. ElephantDrive.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).


2. Klik på **Cloud Backups** (Sikkerhedskopieringer til sky), hvis ikke allerede valgt.

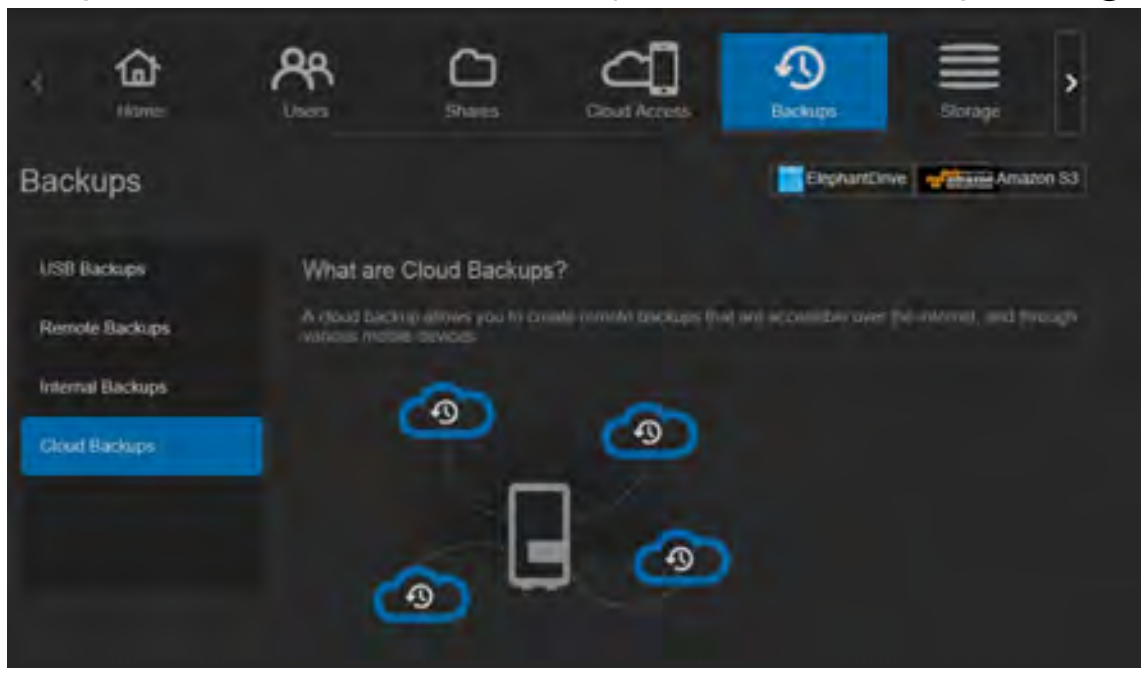

3. Tryk på **Elephant Drive** øverst på skærmen.

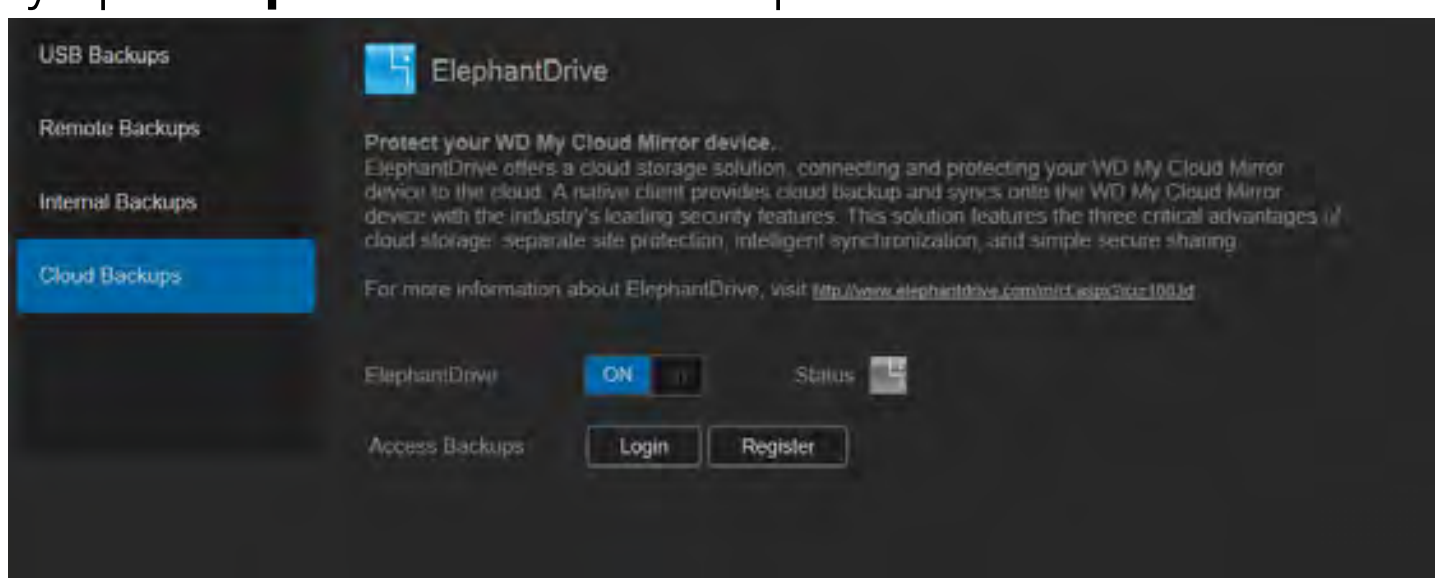

4. Klik i feltet ElephantDrive på til/fra-knappen for at slå ElephantDrives-sikkerhedskopiering til sky til.
5. Klik på **Register** (Registrer). Skærmen Register (Registrer) vises.

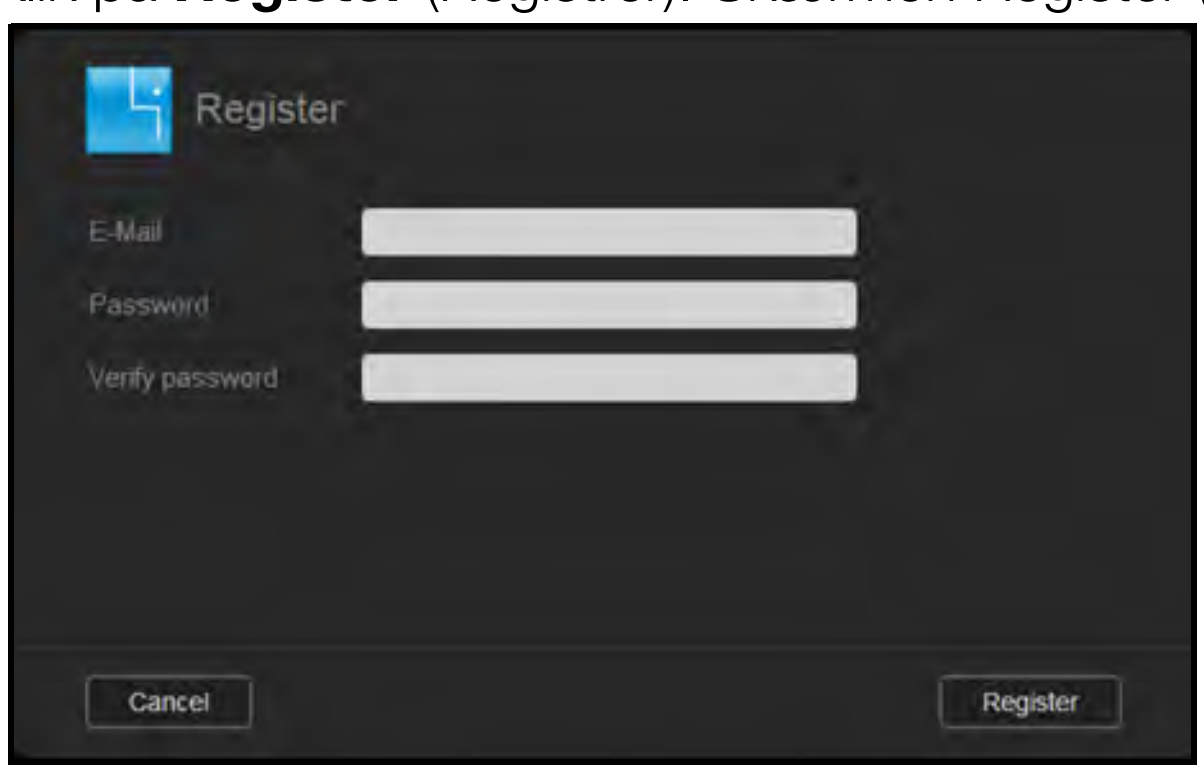


6. Indtast følgende oplysninger klik på **Register** (Registrer):
   - **Email address** (E-mail-adresse): Indtast e-mail-adressen du vil anvende til at hente oplysninger fra ElephantDrive.
   - **Password** (Adgangskode): Indtast en adgangskode for den nye konto.
   - **Verify Password** (Bekræft adgangskode): Indtast igen adgangskoden.
7. Du har nu aktiveret din ElephantDrive-sikkerhedskopiering til sky.

Sådan sikkerhedskopieres med ElephantDrive

Når du har aktiveret ElephantDrive, anvend følgende trin til at oprette en sikkerhedskopiering til sky.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).
2. Klik på **Cloud Backups** (Sikkerhedskopieringer til sky), hvis ikke allerede valgt.

3. Tryk på **Elephant Drive** øverst til højre på skærmen.

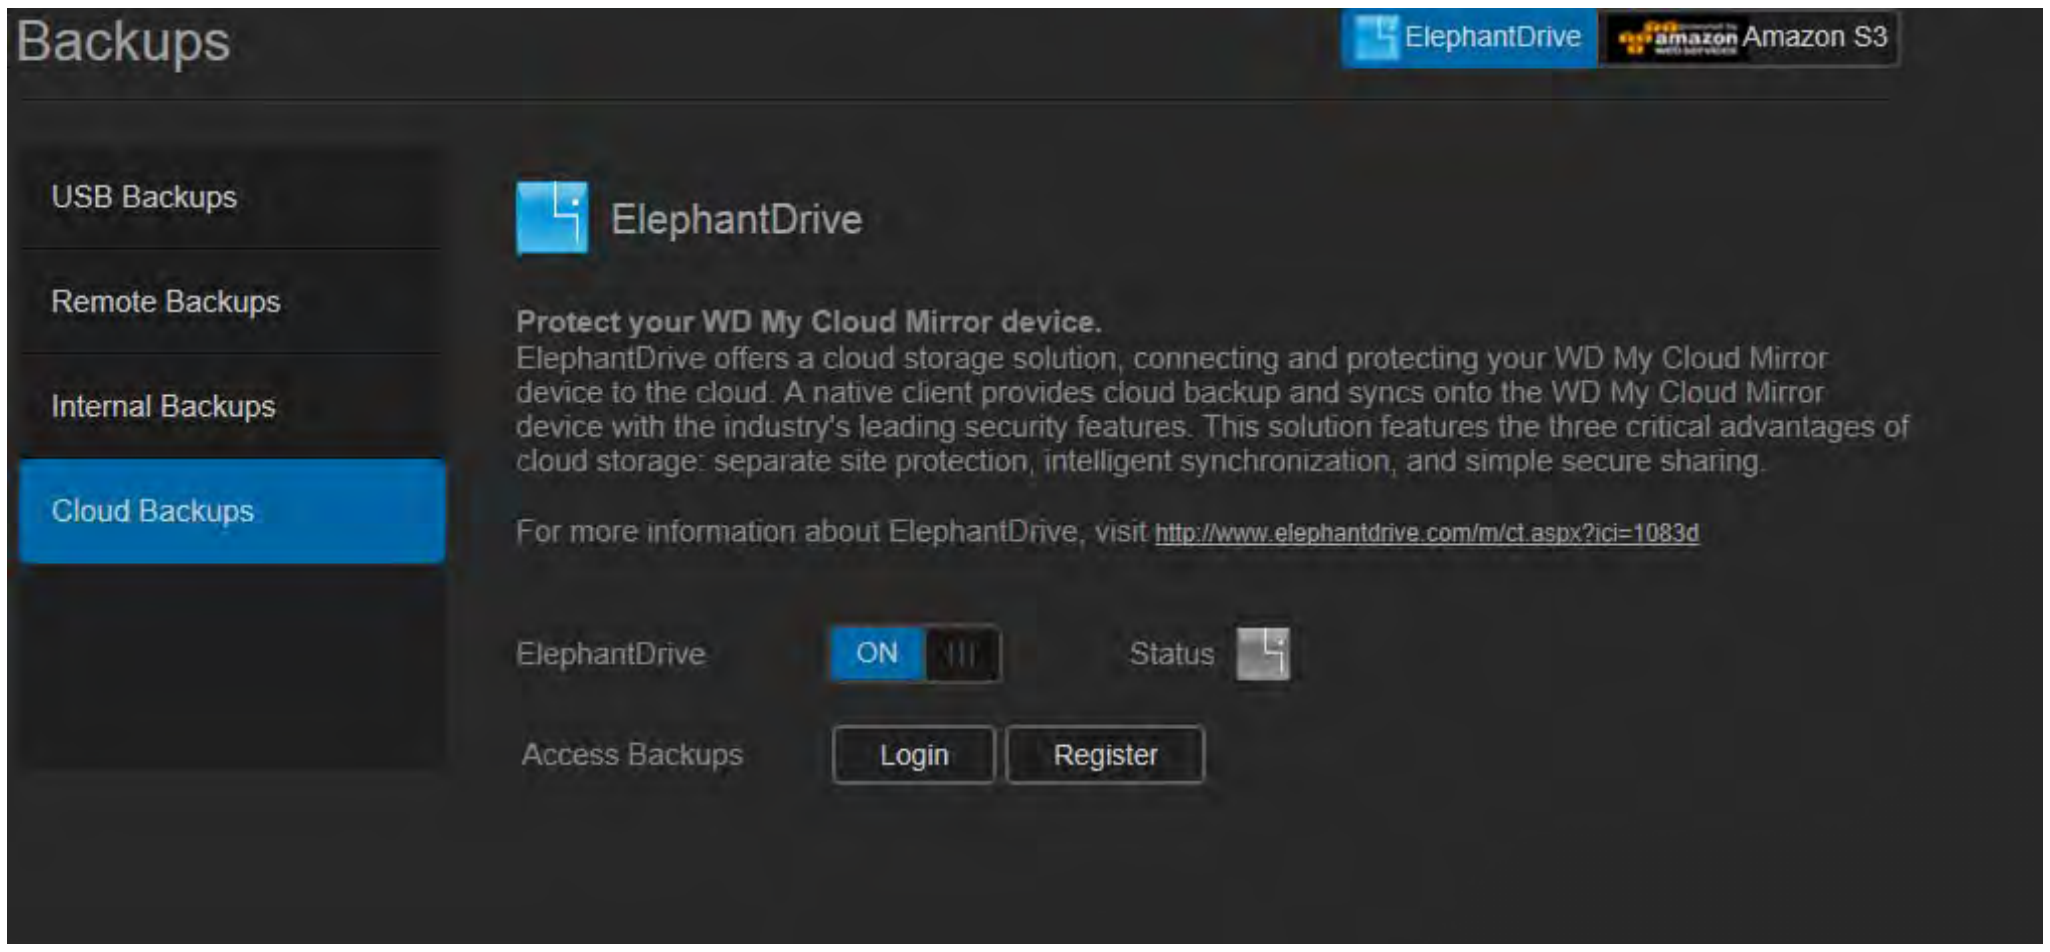


4. Klik i feltet Access Backups (Få adgang til sikkerhedskopieringer) på **Login** (Logon).
5. Indtast e-mail og adgangskoden, du brugte, da du registrerede med ElephantDrive i Trin 6 på side 78. Klik på **Login** (Logon).
6. Klik i feltet Elephant på **New device backup wizard link** (Ny enhed link til sikkerhedskopieringsguide).
7. Følg trinene i guiden ElephantDrive-sikkershedskopiering til at oprette sikkerhedskopieringen til sky.

Sådan aktiveres en Amazon S3 Cloud Backup

Bemærk! Før du opretter Sikkerhedskopierig til sky, skal du tilmelde dig Amazon S3 service på http://aws.amazon.com/s3.

Når du har konfigureret Amazon S3-kontoen, anvend følgende trin til at oprette en sikkerhedskopiering til sky.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).
2. Klik på **Cloud Backups** (Sikkerhedskopieringer til sky), hvis ikke allerede valgt.
3. Klik på knappen **Amazon S3** øverst på skærmen.

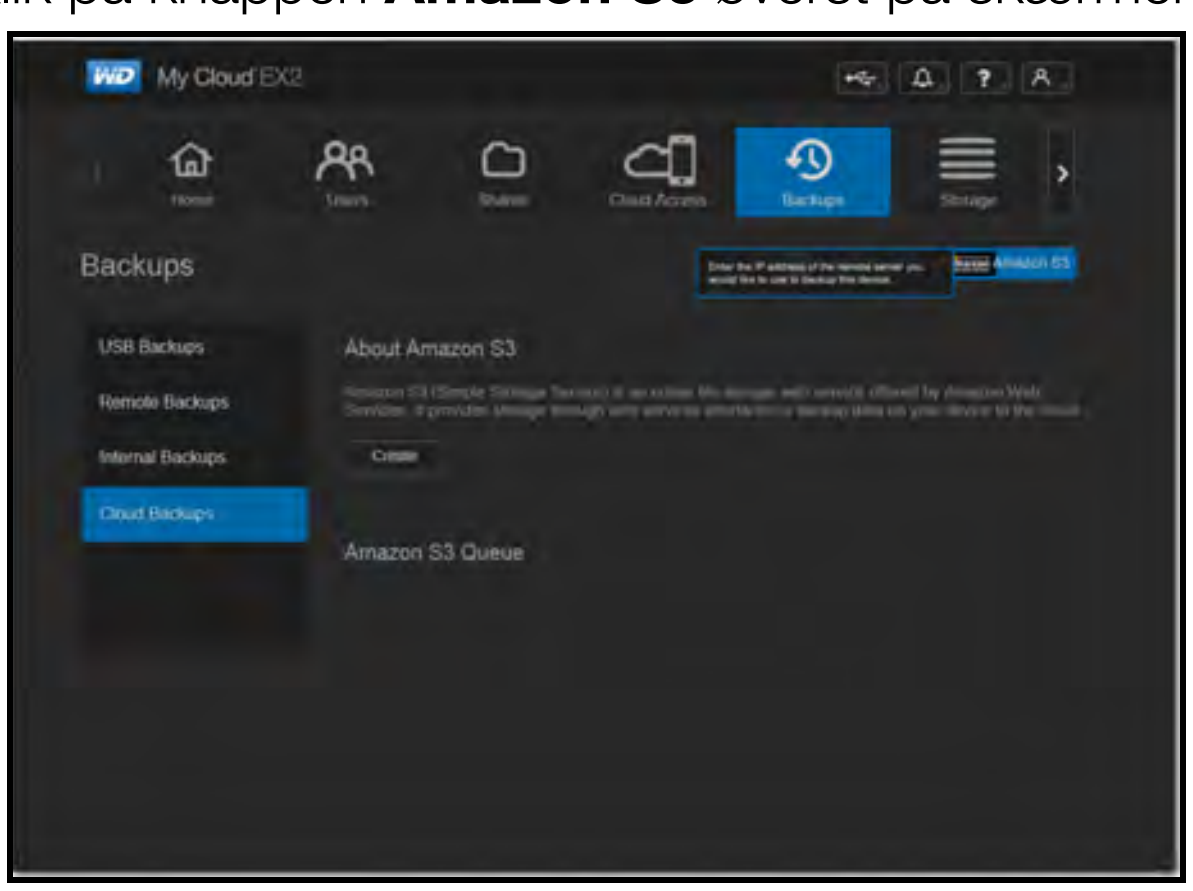


4. Klik på **Create** (Opret).



5. Indtast et Job Name (Jobnavn) for sikkerhedskopiering til sky klik på **Next** (Næste).



6. Indtast følgende oplysninger fra Amazon S3:
   - **Region** (Region): Vælg Regionen anvendt til din sky fra rullemenuen.
   - **Access Key** (Adgangsnøgle): Indtast access key (adgangsnøglen) som Amazon S3 har givet til dig.
   - **Private Key** (Privat nøgle): Indtast private key (den private nøgle) som Amazon S3 har givet til dig.
   - **Remote Path** (Sti til fjernadgang): Indtast stien til fjernadgang til din sky. Dette er normalt dit bucket-navn.
7. Klik på **Next** (Næste).

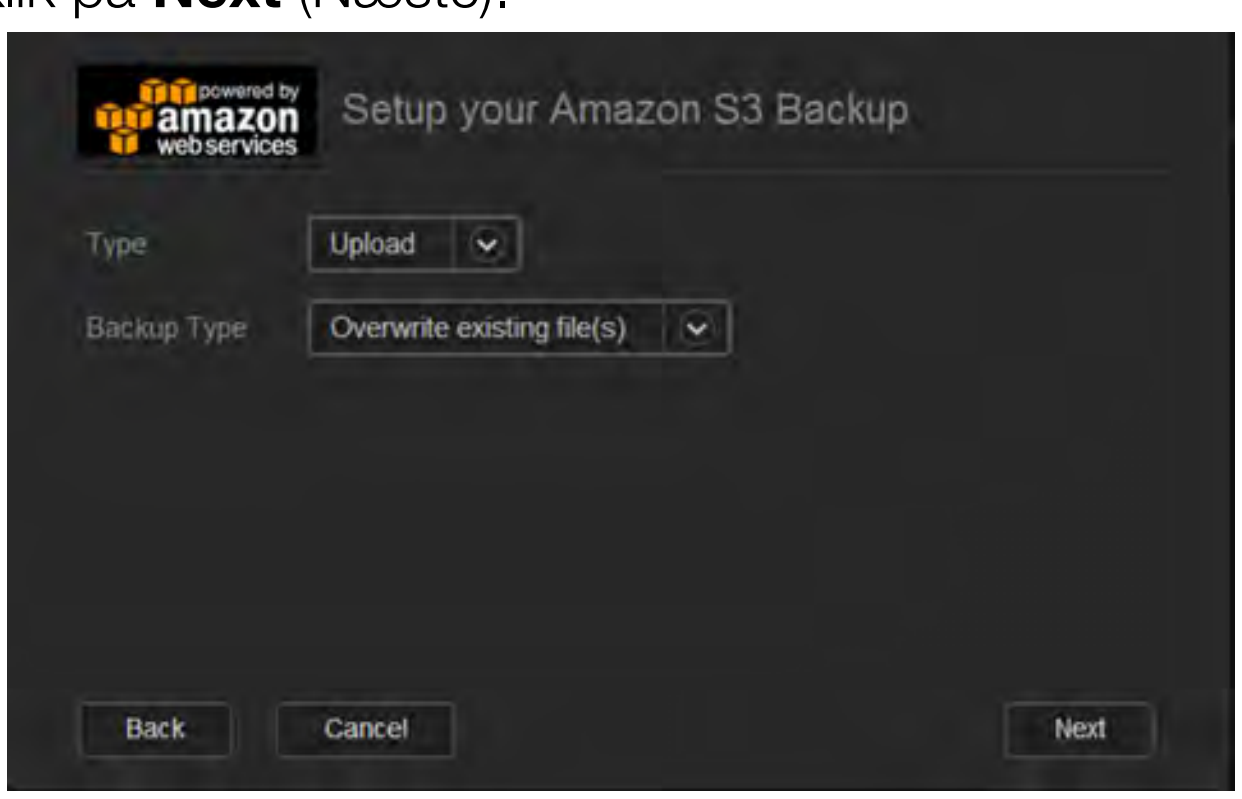


8. Indtast følgende oplysninger klik på **Next** (Næste):


Type	Vælg en af følgende indstillinger: • **Upload** (Overfør): Sikkerhedskopierer dine WD My Cloud Mirror data-data til din Amazon S3-bucket. • **Download** (Hent): Sikkerhedskopierer din Amazon S3-bucket til WD My Cloud Mirror-enheden.

Sikkerhedskopieringstype	Vælg sikkerhedskopieringstypen, du vil udføre fra rullemenuen. Indstillinger omfatter: • **Overwriting existing file(s)** (Overskrivning af bestående filer): Overskriver filer i destinationsmappen, der har det samme navn som kildefilen. • **Full Backup** (Fuld sikkerhedskopiering): Opretter en separat mappe, der indeholder alle de sikkerhedskopierede data hver gang der udføres en sikkerhedskopiering. • **Incremental Backup** (Trinvis sikkerhedskopiering): Overskriver filer, med kildefiler, der er nyere end målfilerne.

9. I indtast i feltet Local Path (Lokal sti) en sti til sikkerhedskopiering af WD My Cloud Mirror-serveren.
   - Klik på **Browse** (Gennemse) for at gennemse til placeringe af din sikkerhedskopiering på enheden. (Eksempel Diskenhed_1/sikkerhedskopi)

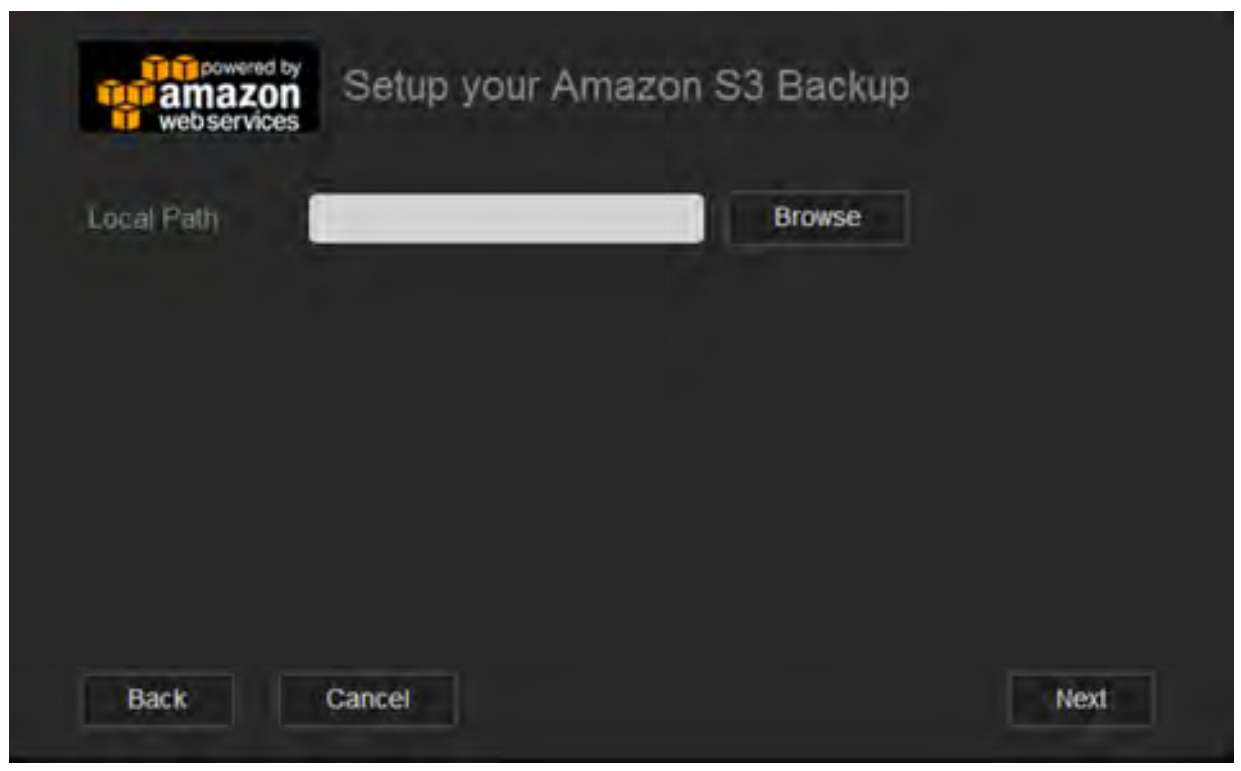


10. Klik på til/fra-knappen III for at aktivere funktionen Autoupdate (Automatisk opdatering). Dette opdaterer automatisk sikkerhedskopien baseret på en tidsplan, som du opretter.
   - Hvis du opdaterer funktionen Autoupdate (Automatisk opdatering):
     - Vælg tidsplan for Autoupdate (Aitomatisk opdatering): Dagligt, Ugentligt eller Månedligt.
     - Vælg Autoupdate Time (Tidspunkt for automatisk opdatering fra rullemenuen (Daglig indstilling).
   - Vælg Autoupdate Date and Time (Dato og klokkeslæt for automatisk opdatering fra rullemenuerne (Ugentligt eller Månedligt indstilling).

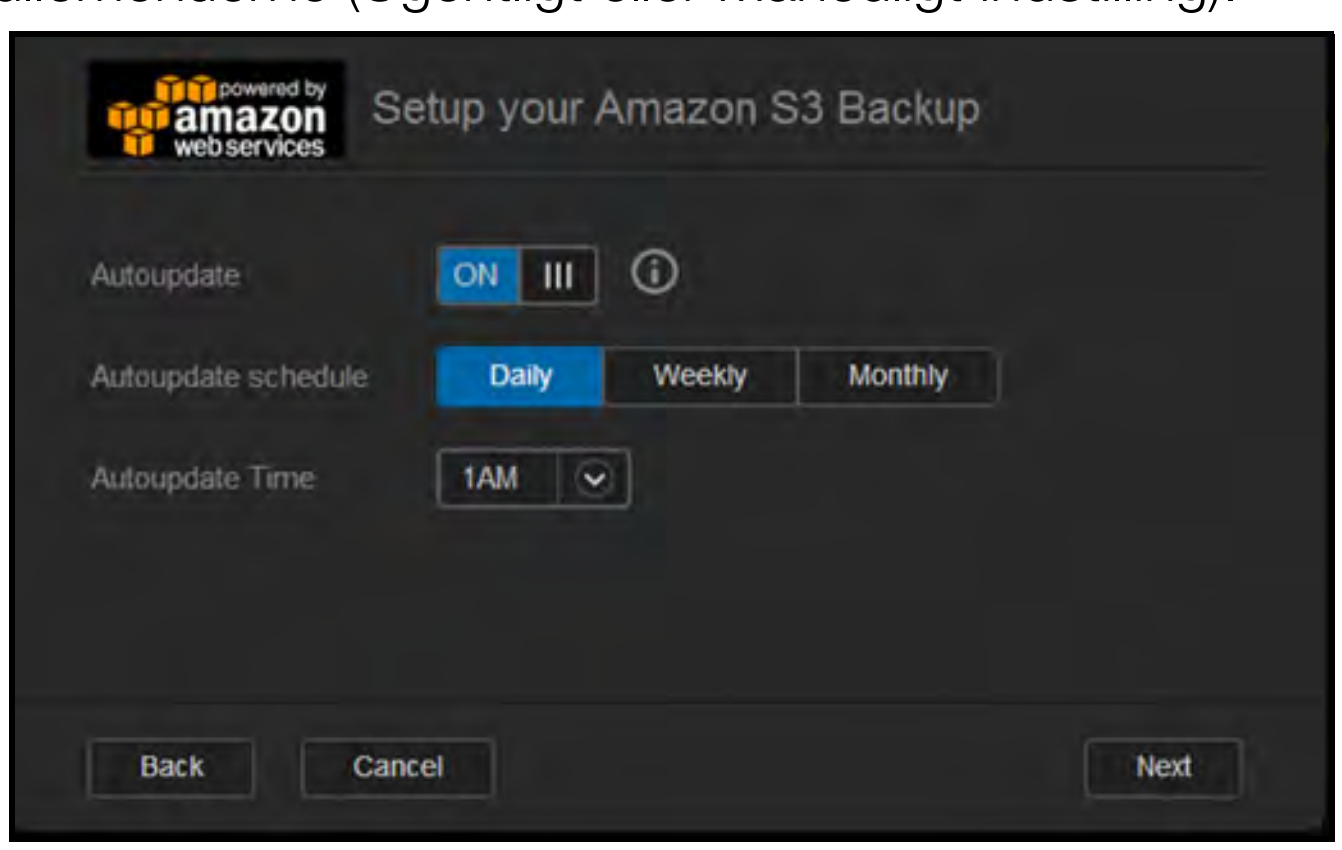


11. Hvis du ikke vælger Autoupdate (Automatisk opdatering) i feltet Backup Now (Sikkerhedskopier nu), indiker om du vil begynde sikkerhedskopieringen nu.


- Vælg **Yes** (Ja) for at begynde fjernsikkerhedskopieringen nu.

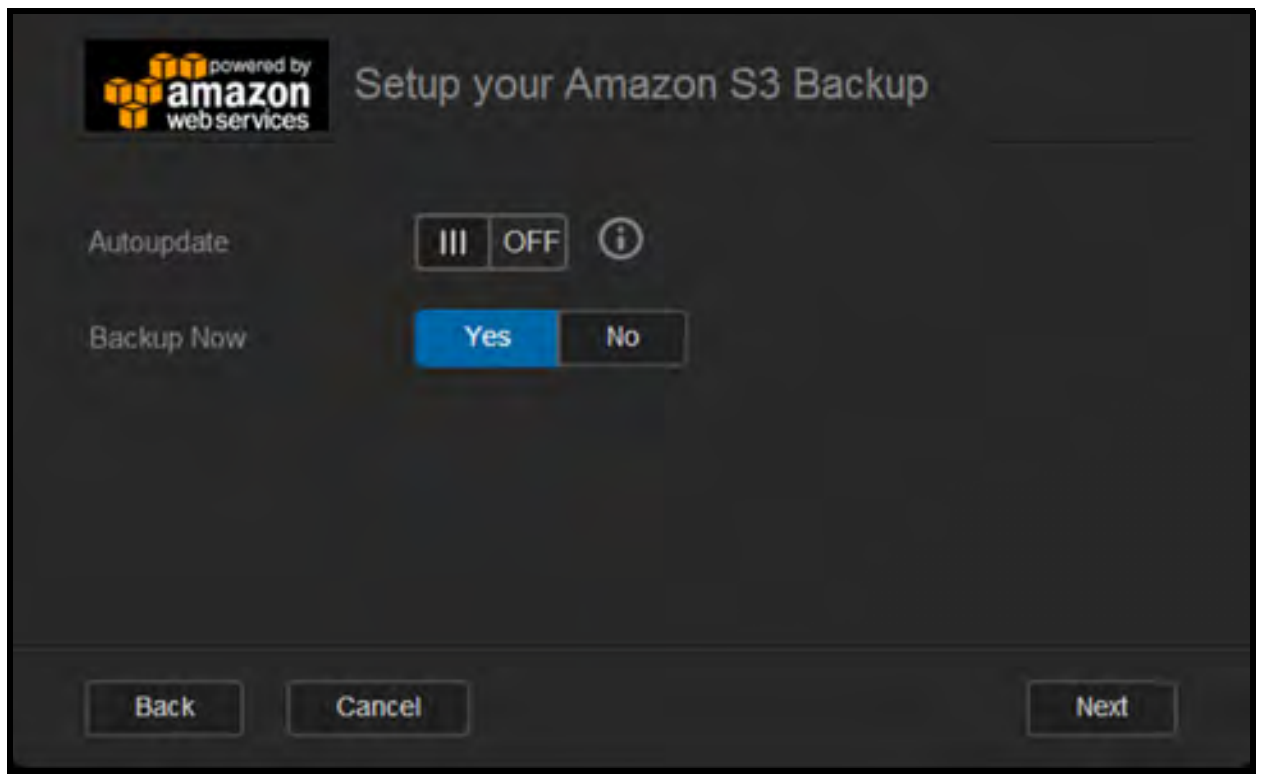

12. Klik på **Next** (Næste).

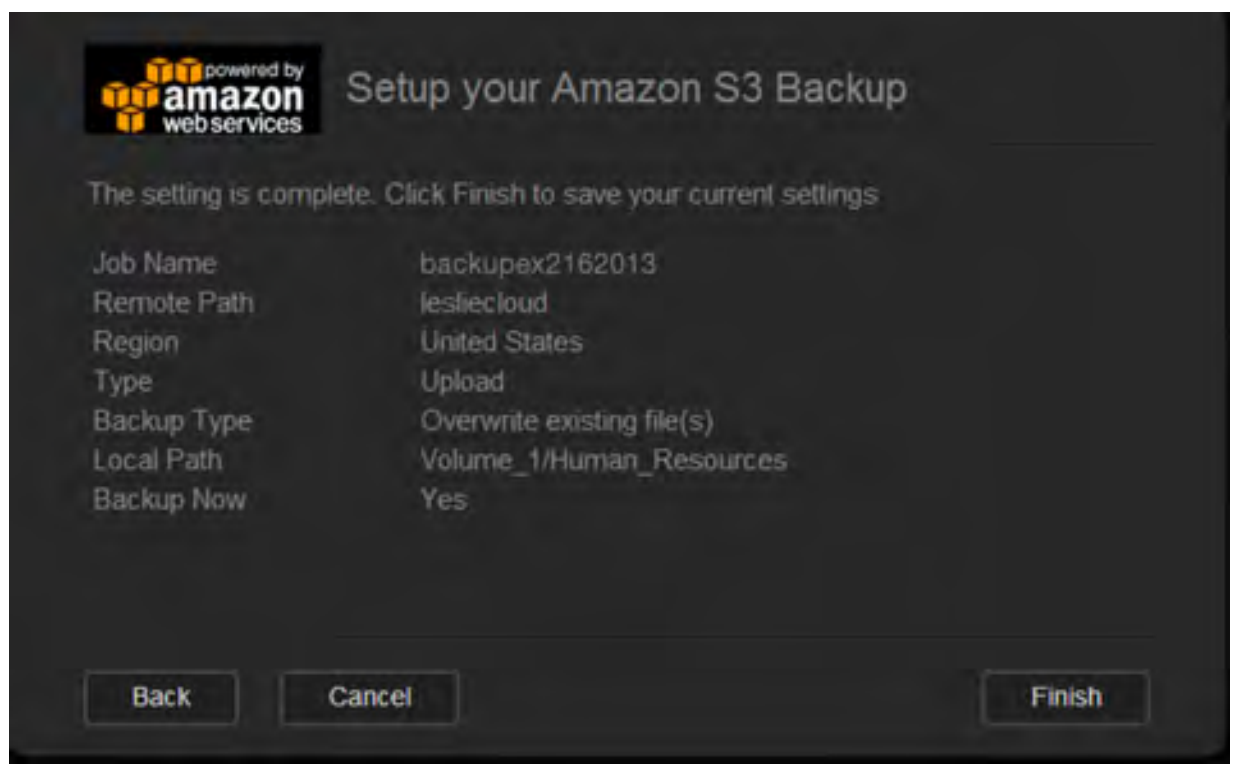

13. Gennemgå dine indstillinger og klik på **Finish** (Udfør). Din Amazon S3 Clouds-sikkerhedskopiering er oprettet. Det nye job vises i afsnittet Amazon S3 Queue af siden Amazon S3-sikkerhedskopiering.

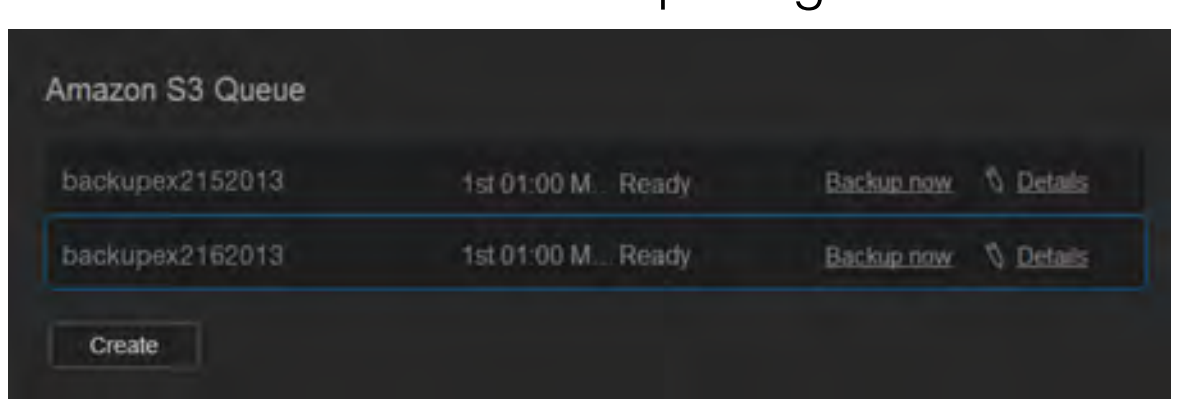

14. Få adgang til din Amazon S3 Cloud-sikkerhedskopierings-bucket for at vist dine enhedssikkerhedskopieringer.

8

Sådan administreres apps på WD My Cloud Mirror

Om Apps

Apps er en forkortelse for Applications (Programmer). Apps er små selvstændige programmer, der anvendes til at forbedre din enheds eller tjenestes funktioner. WD My Cloud Mirror-enheden har forskellige apps, der lader dig anvende enheden mere produktivt.

Bemærk! WD anbefaler, at du fuldt ud forstår karakteren af enhver app, før du installerer det på enheden.

Bemærk! Opnå suport fra hver app gennem den individuelle leverandør.

WD My Cloud Mirror leveres med forskellige apps installeret. Der er også en liste med tilgængelige apps du kan vælge imellem på Tilføj en App-skærm.

Sådan administreres Apps

Skærmen Apps viser en liste med den nuvæende installerede apps. Fra denne skærm kan du anvende de installerede apps, tilføje nye apps eller fjerne apps, du ikke længere vil anvende.

Sådan får du vist apps

1. Klik på navigationslinjen, på **Apps** for at få vist skærmen Apps:




2. Klik, for at vælge en app, på app'ens navn i venstre rude. App'en vises i højre rude.


Sådan tilføjes en app

Anvend følgende trin for at tilføje en app til WD My Cloud Mirror-enheden.


1. Klik på navigationslinjen, på **Apps** for at få vist skærmen Apps.

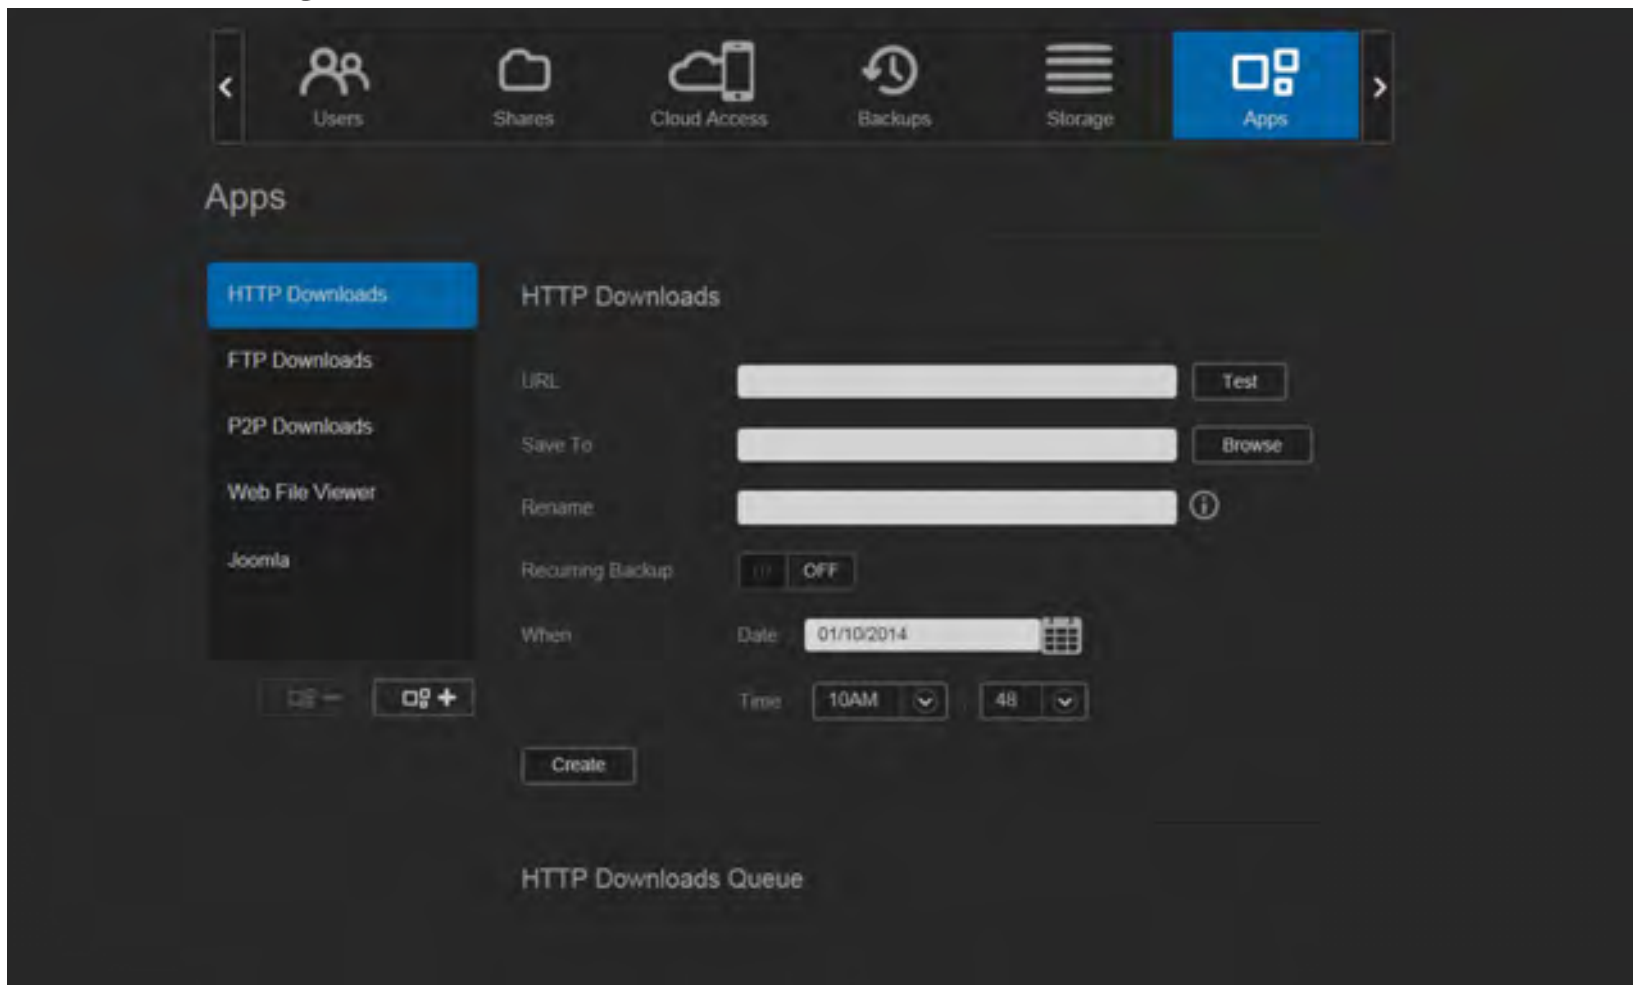

2. Klik på ikonet **Add an App** (Tilføj en app) nederst til venstre på skærmen. Første gang du tilføjer en app vises skærmen Terms of Service (Vilkår for brug). Læs og forstå aftalen.

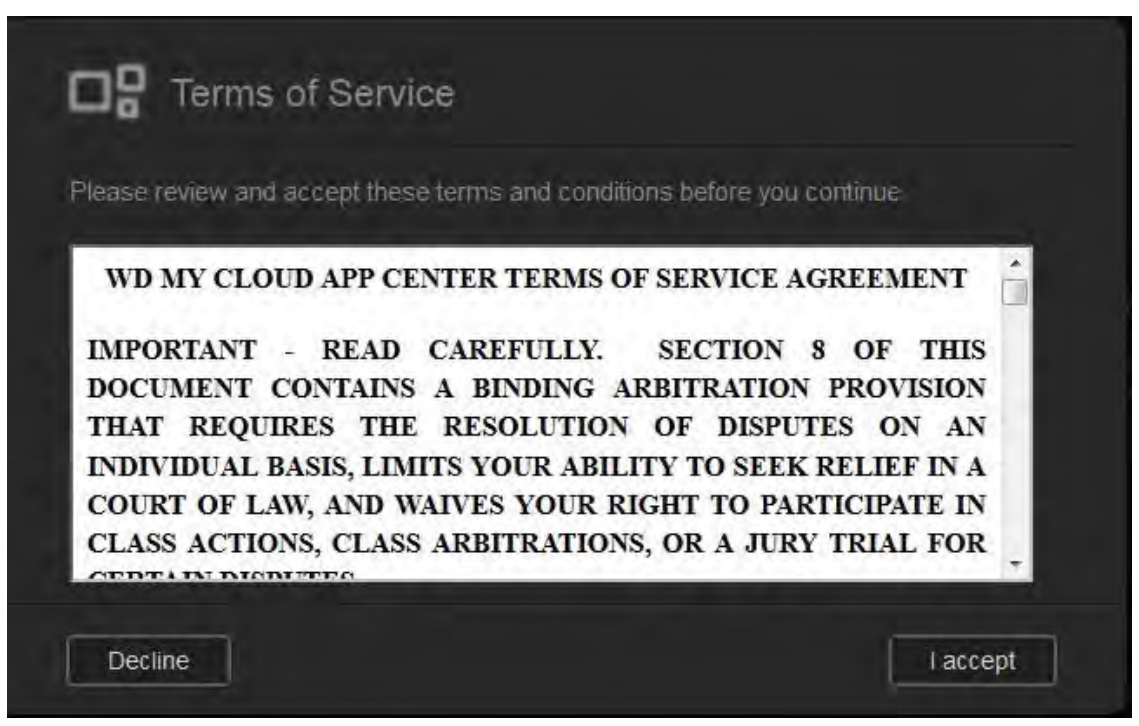

3. Sæt på skærmen Add an App (Tilføj en App) et flueben ved siden af app'en du vil tilføje til enheden.

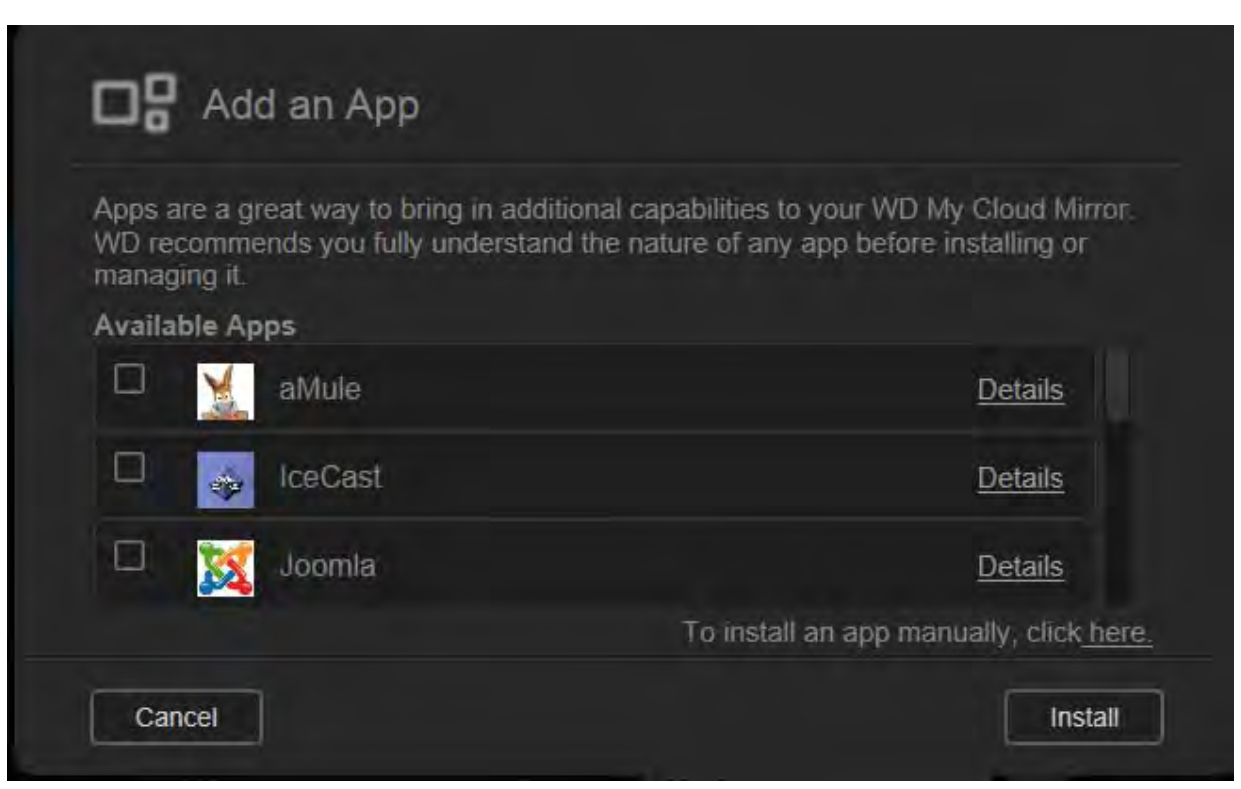


4. Klik for detaljer om app'en på **Details (Detaljer).** Luk skærmen Details (Detaljer).
5. Sæt et flueben ved siden af app'ene du vil tilføje til enheden og klik på **Install** (Installer). De valgte apps er tilføjet til enheden.

Sådan tilføjes en app manuelt


Anvend, hvis du har en app, du vil tilføje, der ikke er i listen på skærmen Add an App (Tilføj en App), følgende trin for manuelt at tilføje app'en til WD My Cloud Mirror-enheden.

Bemærk! WD anbefaler, at du fuldt ud forstår karakteren af enhver app, før du installerer det på enheden.

1. Klik på navigationslinjen, på **Apps** for at få vist skærmen Apps.

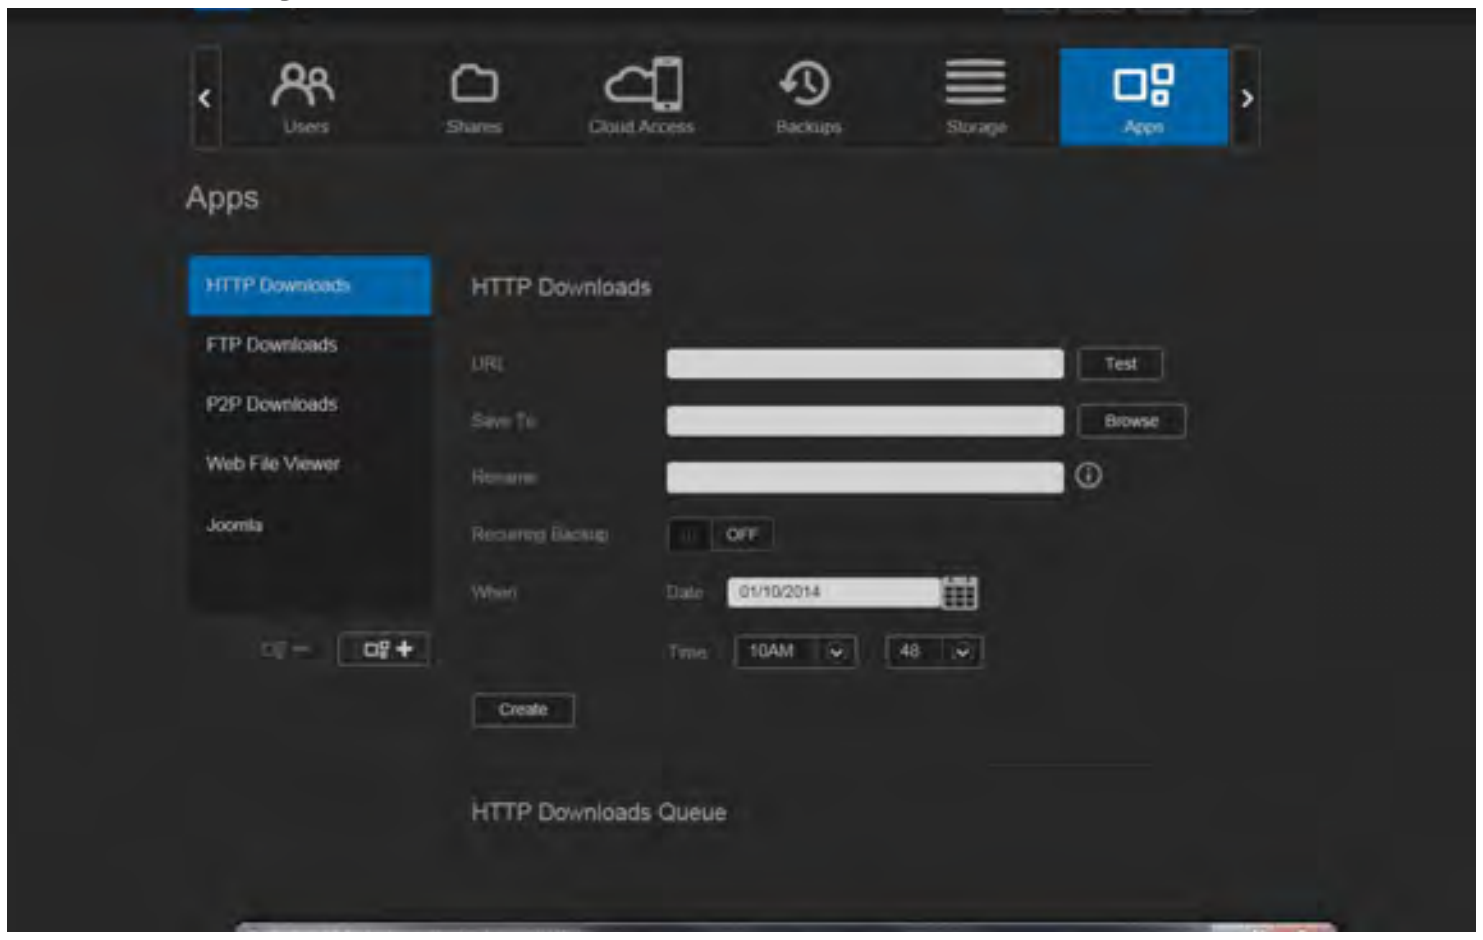

2. Klik på ikonet Add an App (Tilføj en app) nederst til venstre på skærmen.
3. Rul ned til bunden af skærmen Add an App (Tilføj en App) og klik på linket **To install manually, click here** (Klik her for at installere manuelt).

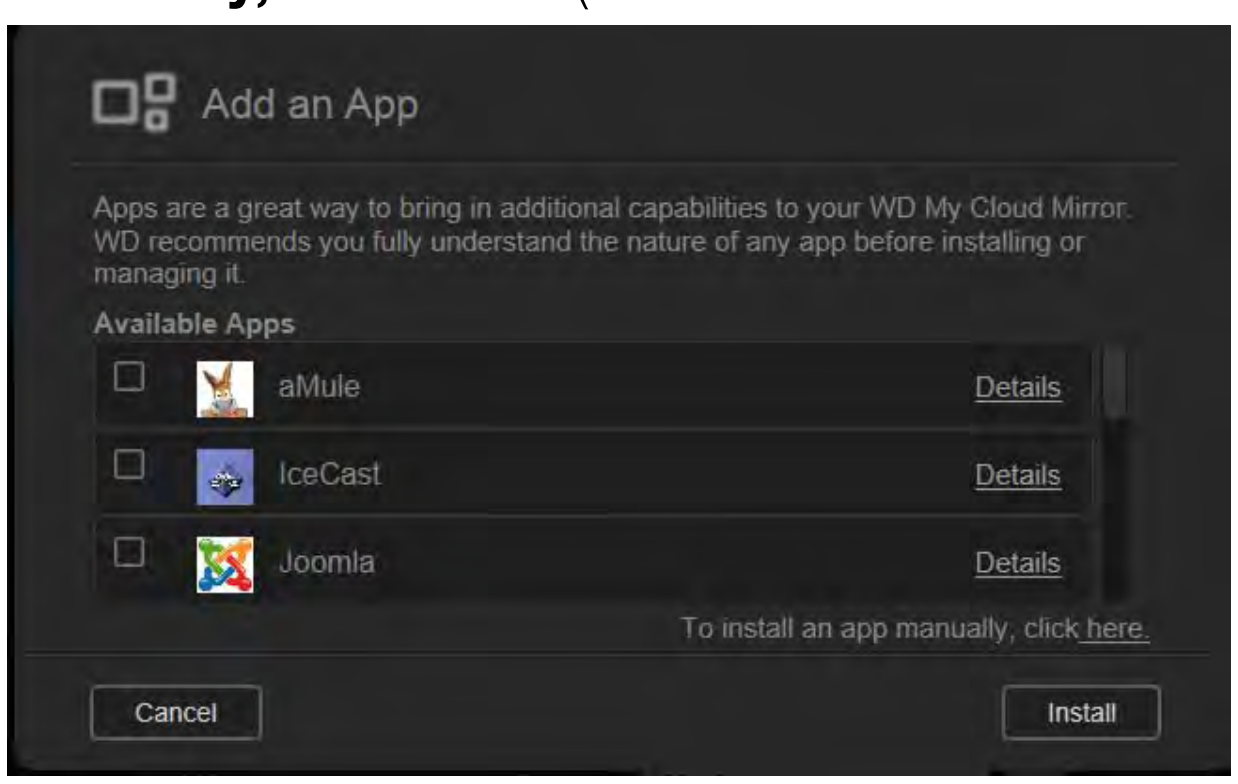


4. Naviger til app'en, du vil installere på enheden.
5. Vælg app'en og klik på **Open** (Åbn).
6. Den valgte app er tilføjet til enheden.

Sådan slettes en app

Anvend følgende trin for at slette en app fra WD My Cloud Mirror-enheden.

1. Klik på navigationslinjen, på **Apps** for at få vist skærmen Apps.

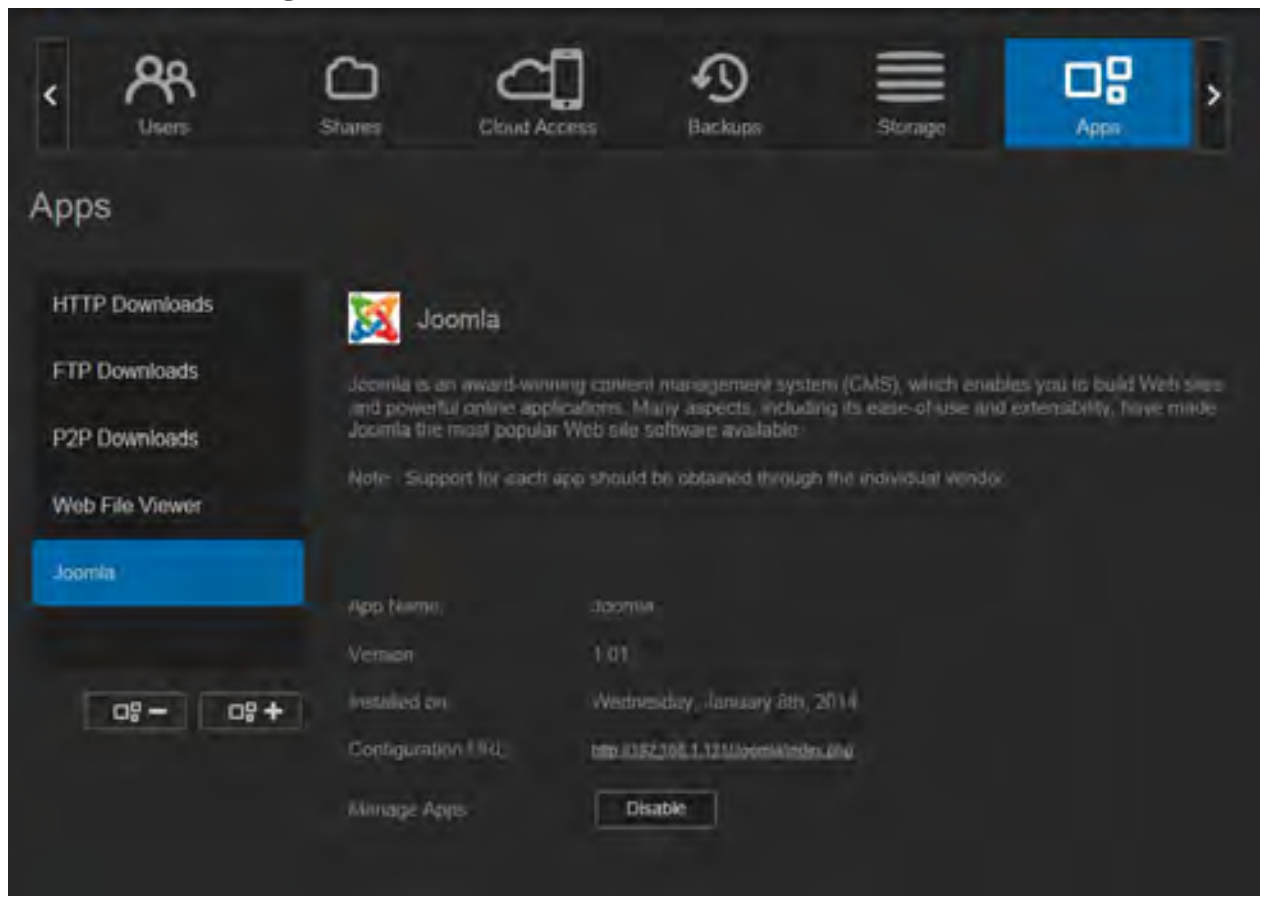


2. Vælg fra listen Apps i venstre rude, app'en du vil slette fra enheden.
3. Klik på ikonet **Remove an App** (Fjern en app) nederst til venstre på skærmen.
4. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. App'en fjernes fra enheden og vises ikke længere på brugerkonto-listen.

Sådan opdateres en app

Anvend følgende trin for at opdatere en app du har tilføjet til WD My Cloud Mirror-enheden.

1. Klik på navigationslinjen, på **Apps** for at få vist skærmen Apps.
2. Hvis der er en opdatering til en af de apps, du har tilføjet til enheden, vises et link Updates available (Opdateringer tilgængelige) i øverste højre hjørne af skærmen Apps.
3. Klik på linket **Updates Available** (Tilgængelige opdateringer) for at få vist skærmen Updates Available (Tilgængelige opdateringer).

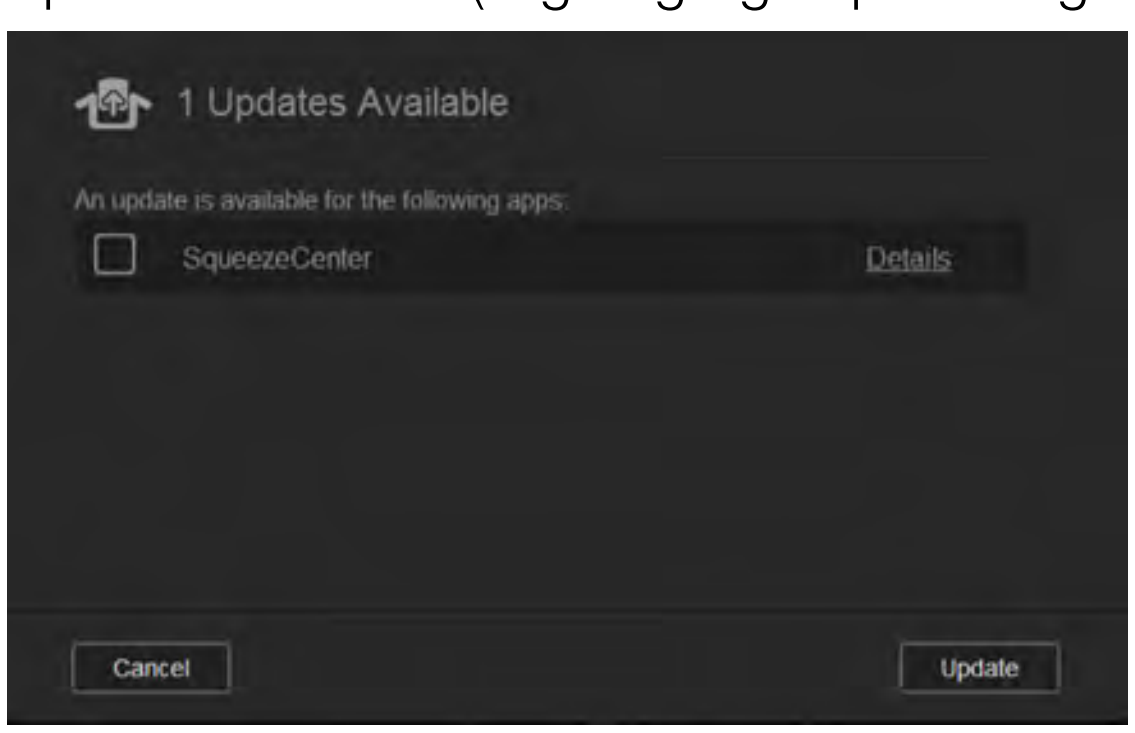


4. Vælg app'en du vil opdatere fra listen og klik på **Update** (Opdater).
   - Klik, hvis du vil have vist detaljer om opdateringen, på **Details** (Detaljer).
   - Klik på **Back** (Tilbage) for at gå tilbage til skærmen Update (Opdater)

9

Sådan administreres lager på WD My Cloud Mirror

Om lager

Med siden Storage (Lager) kan du konfigurere lageret inden i enheden og få vist status og kapacitet for dets diske. Dette kapitel indeholder oplysninger om at administrere lager på WD My Cloud Mirror-enheden.

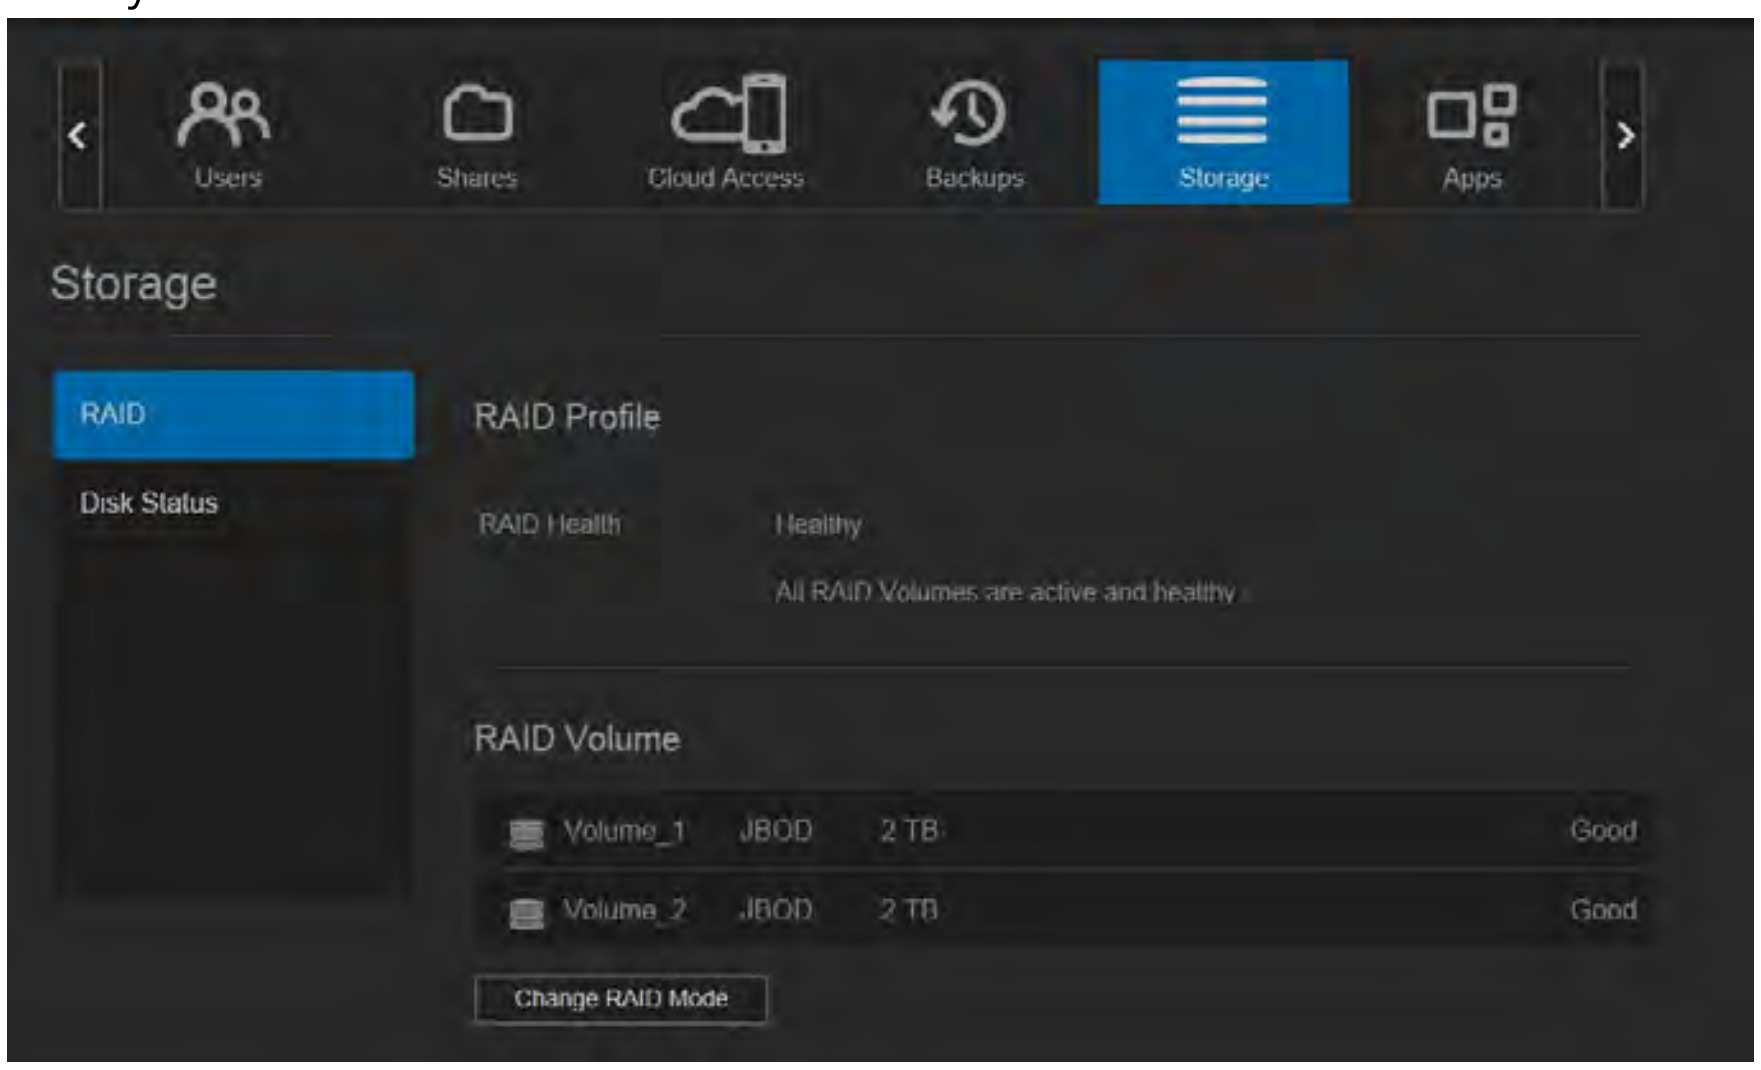

RAID-lager

Med RAID (Redundant Array of Independent Disks) kan du gemme de samme data på forskellige steder på flere harddiske, det giver den nødvendige redundans, bedre ydelse og dataintegritet. Der er flere forskellige niveauer af RAID, som hver især giver en anden metode til at dele eller distribuerer data mellem drevene. Med WD My Cloud Mirror-enheden kan du vælge fra følgende lagertilstande:


Bemærk! Forskellen mellem et drev og en diskenhed er, at en diskenhed kan være en enkelt drev eller flere drev.

RAID-tilstand	Beskrivelse
JBOD	Brugen af et eller flere drev, der ikke er i en RAID-konfiguration, men adminsitreret som separate logiske diskenheder.
Spanning (Udbredelse)	Kombinationen af drev på en lineær måde for at skabe en stor, logisk diskenhed.
RAID 0	RAID 0-tilstand diske stribes på tværs af alle drev i RAID-drevgruppe. RAID 0 giver ikke dataredundans, men giver den bedste ydelse af alle RAID-niveau. RAID 0 bryder data op i mindre segmenter og striber datasegmenter på tværs af hvert drev i drevgruppen.
RAID 1 (strandard)	I RAID 1-tilstand duplikerer RAID-controlleren alle data fra et drev til et andet drev i drevgruppen RAID 1 giver komplet dataredundans, men skærer den krævede lagerkapacitet til det halve.

Sådan får du vist den nuværende RAID-tilstand

Anvend følgende trin til at få vist RAID-tilstanden, der i øjeblikket anvendes på enheden.

1. Klik på navigationslinjen, på **Storage** (Lager) for at få vist skærmen Storage (Lager).
2. Klik på **RAID**, hvis ikke allerede valgt.
3. I RAID Profile (RAIDprofil) viser følgende oplysninger:
   - RAID-tilstand
   - Auto-Rebuild-status (om Auto Rebuild er slået til on)
   - RAID Volume (RAID-diskenhed) viser hvor mange diskenheder RAID eller JBOD er konfigureret til.

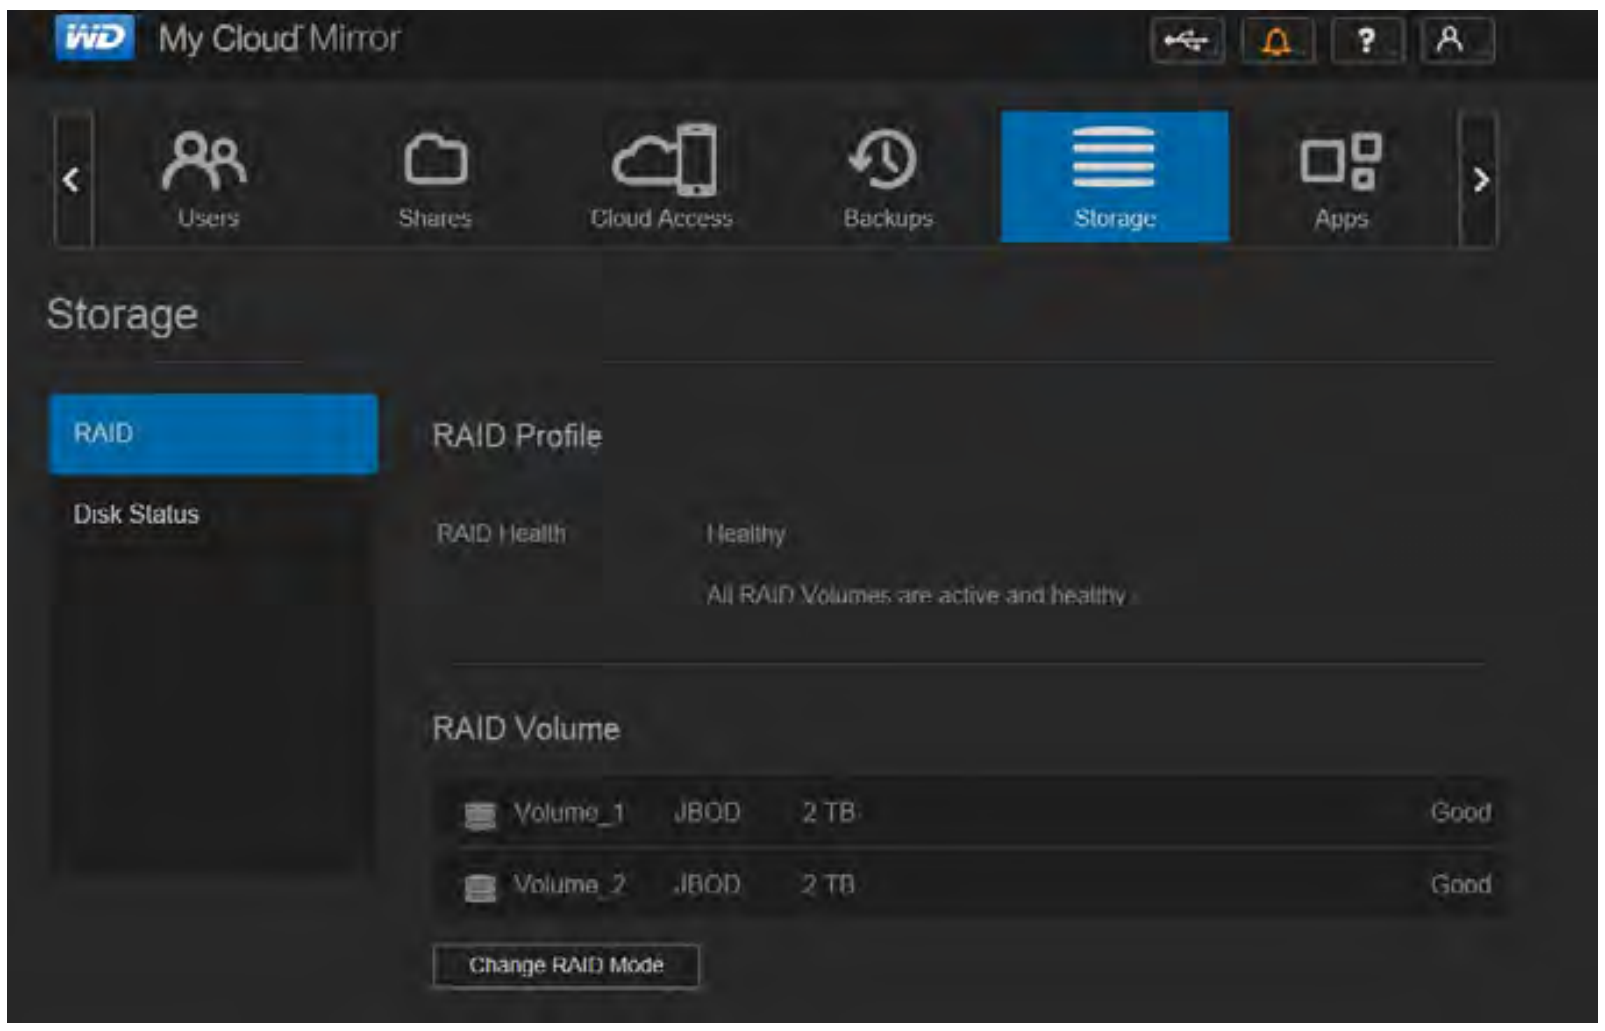

Sådan ændres RAID-tilstand

Anvend følgende trin for at ændre den nuværende RAID-tilstand på WD My Cloud Mirror-enheden.

ADVARSEL! **Ændringer foretaget i RAID-tilstanden, sletter alle data og brugerindstillingerne. Se "Sådan gemems en konfigurationsfil" på side 120 for oplysninger om at gemme dine indstillinger.**

1. Klik på navigationslinjen, på **Storage** (Lager) for at få vist skærmen Storage (Lager).
2. Klik på **RAID**, hvis ikke allerede valgt.



3. Klik på **Change RAID Mode** (Ændr RAID-tilstand) nederst på skærmen.
4. Gennemgå advarselsmeddelelsen og klik på **OK**.




5. Vælg RAID-tilstanden, du vil anvende til WD My Cloud Mirror-enheden.




Indstillinger omfatter:

JBOD	Brugen af et eller flere drev, der ikke er i en RAID-konfiguration, men adminsitreret som separate logiske diskenheder.
Spanning (Udbredelse)	Kombinationen af drev på en lineær måde for at skabe en stor, logisk diskenhed.
RAID 0	Data stribes over flere harddiske, og tillader accellereret læsning og optagelse af data ved kombination af to eller flere drev for at øge ydelsen.
RAID 1 (strandard)	Der registreres to momentane kopier af data på separate harddiske, så hvis en af dem fejler, fortsætter det andet med at læse/skrive data indtil det fejlbehæftede harddisk er udskiftet.


6. Vælg afkrydsningsfeltet **Switch to <RAID Mode>** (Skift til RAID-tilstand) og klik på **Next** (Næste).
7. Gennemgå harddiskens status og klik på **Next** (Næste).

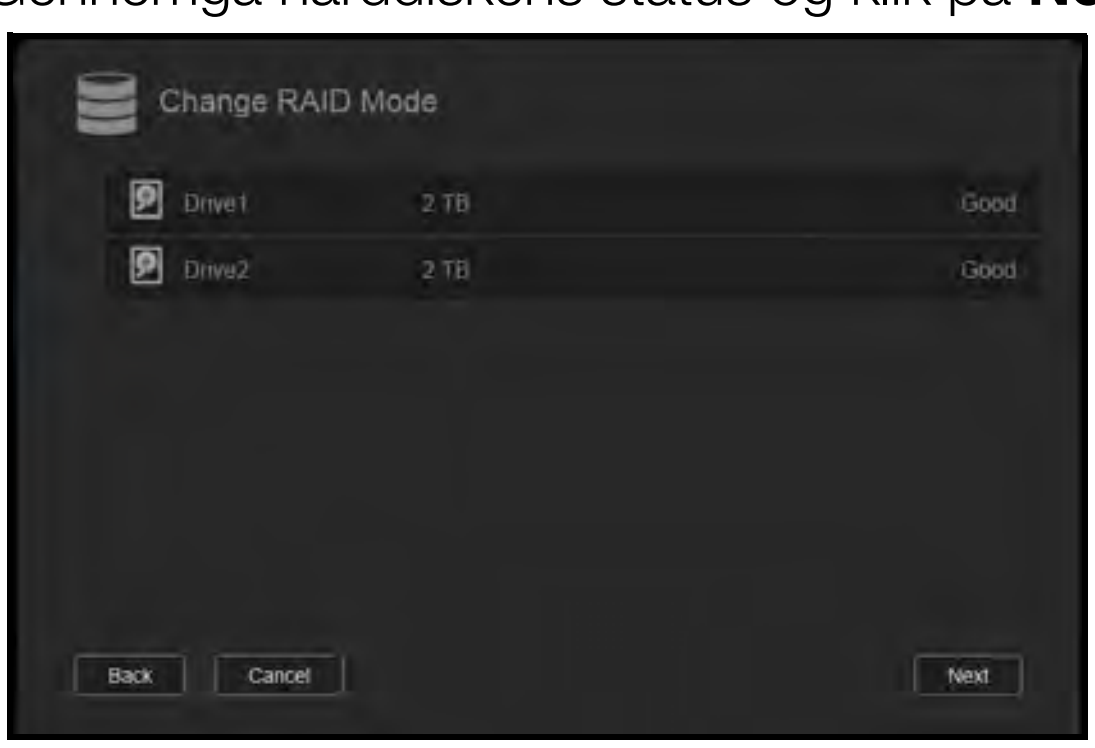

8. Gennemgå diskenhedens status og klik på **Next** (Næste).

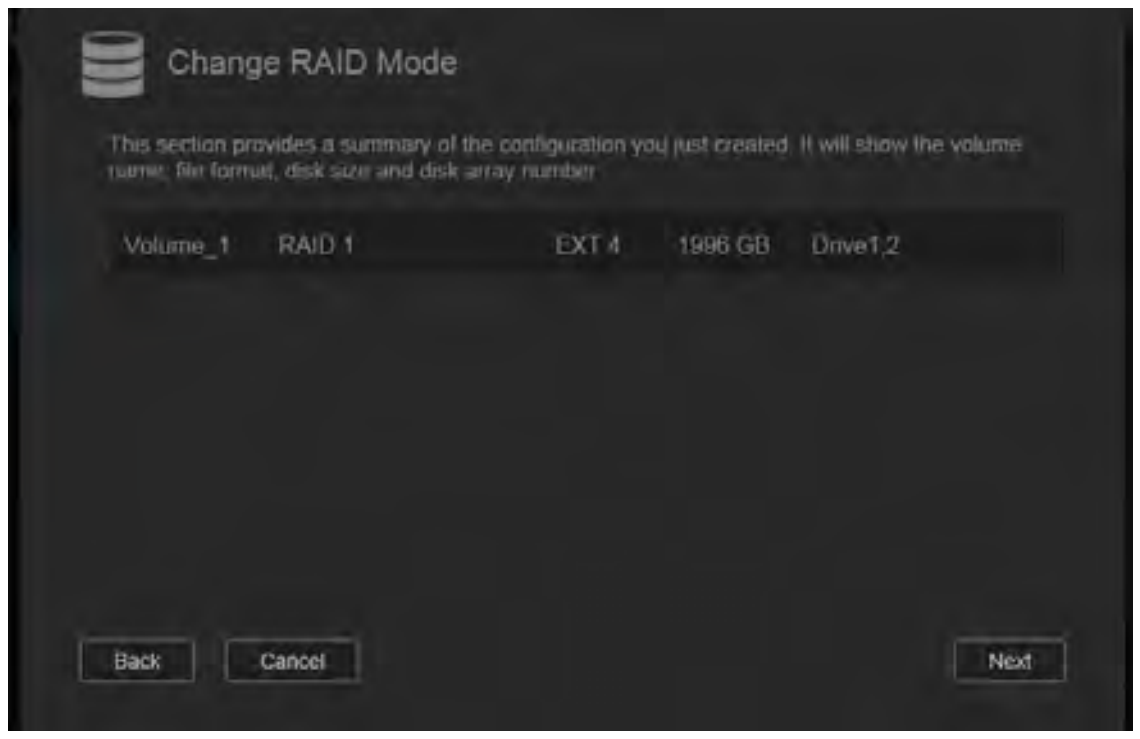


9. Vælg, hvis skyderen Volume vises, mængden af plads, du vil dedikere til den valgte RAID-tilstand. Skyderen Volume (Diskenhed) vises for RAID1 (standard).

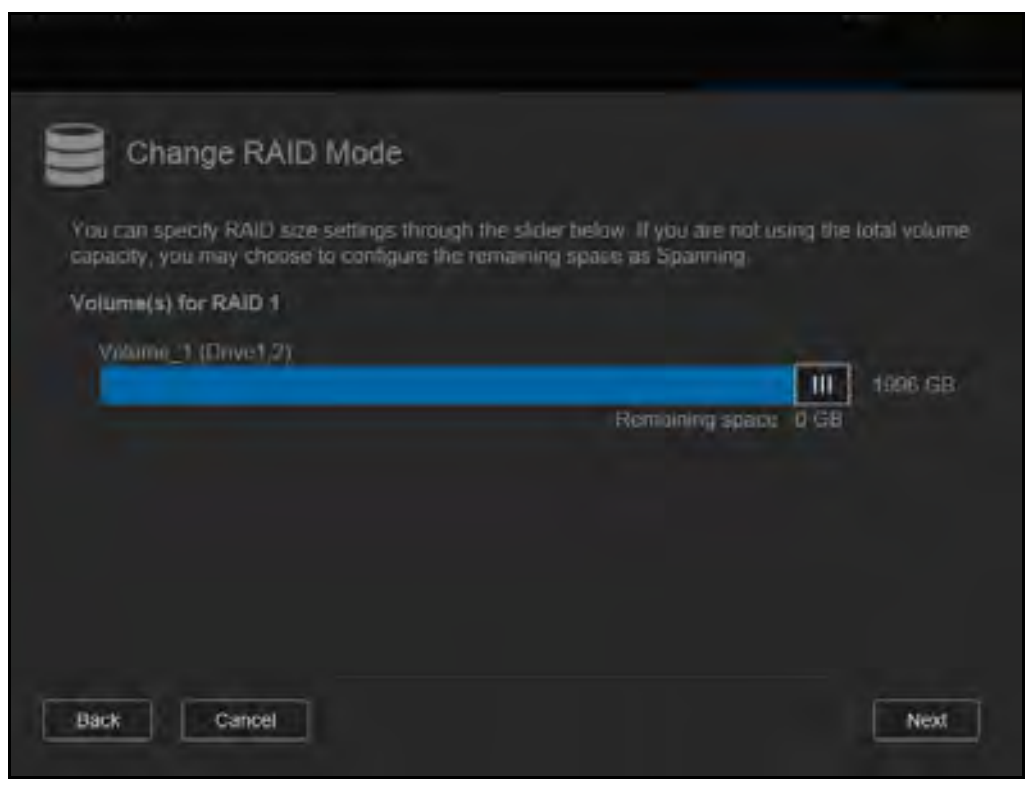


- Hvis du vælger ikke at anvende hele diskenheden til dit RAID-valg, kan du konfigurere den resterende diskplads som Spanning (udbredelse) ved at markere afkrydsningsfeltet **Configure the remaining disk space as Spanning** (Konfigurer den resterende diskplads som Spanning (Udbredelse)).


10. Klik på **Next** (Næste).

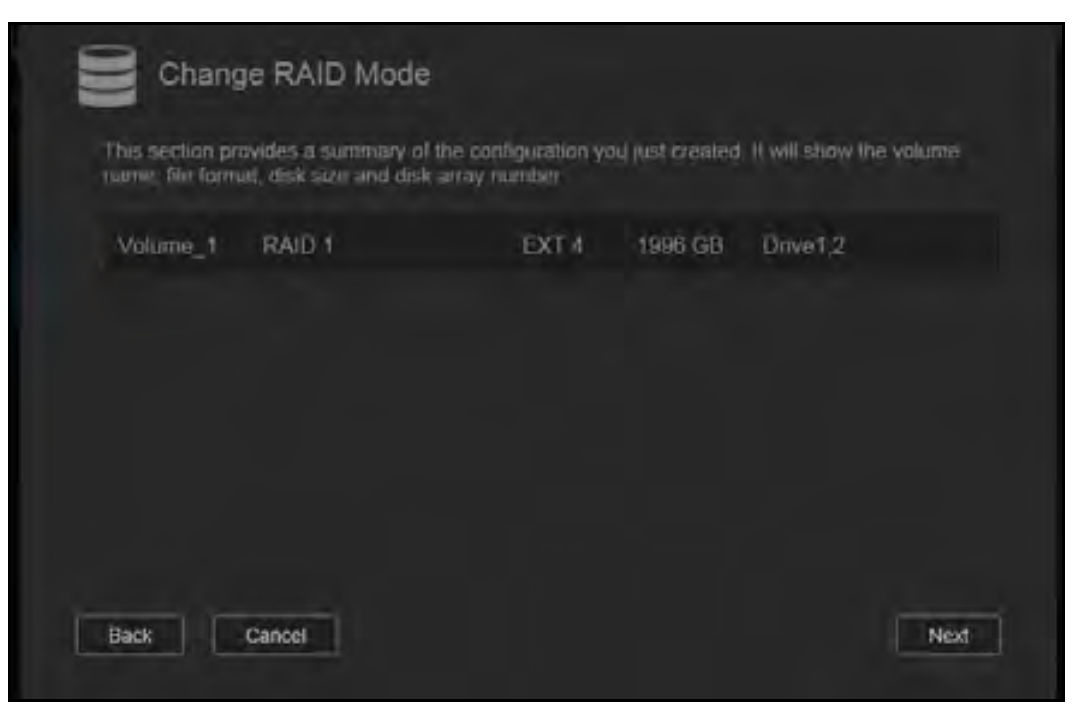


11. Gennemgå oversigt over dine valg og klik på **Next** (Næste).

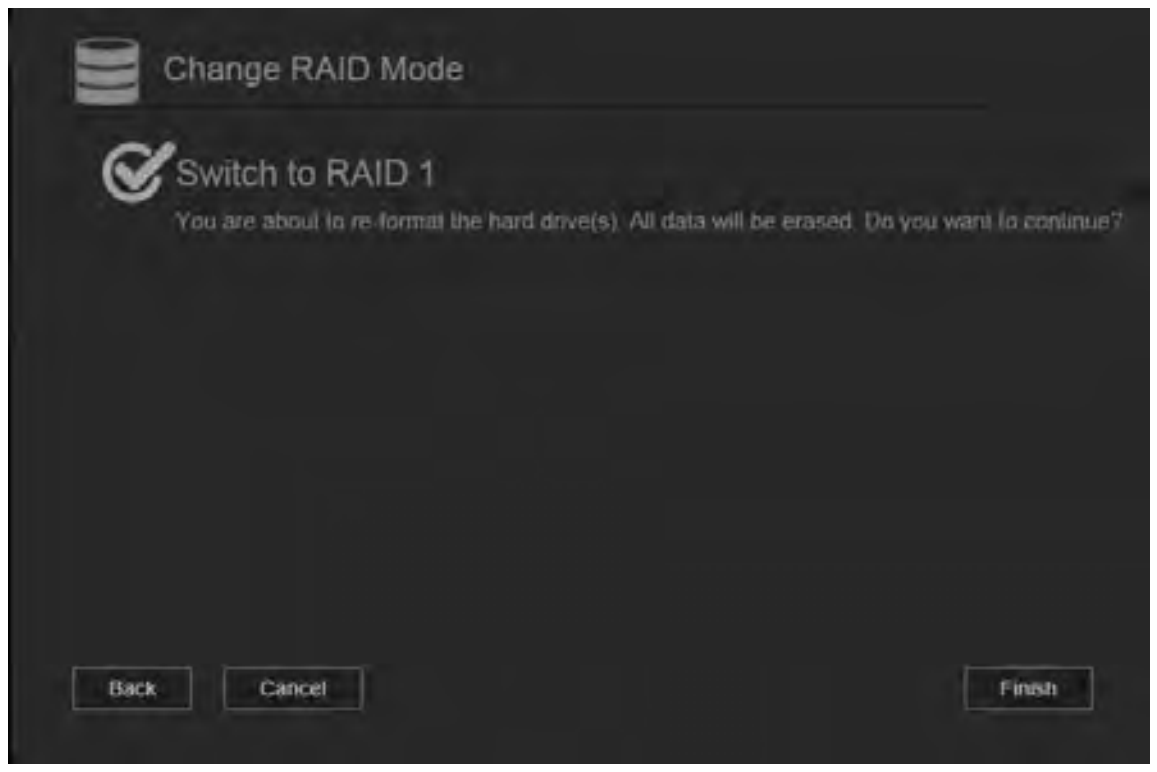

12. Gennemgå advarselsskærmen og klik på **Finish** (Udfør).
13. De harddiskændringer der er anmodet om begynder. Sluk ikke WD My Cloud Mirror-enheden mens ændringerne foretages.

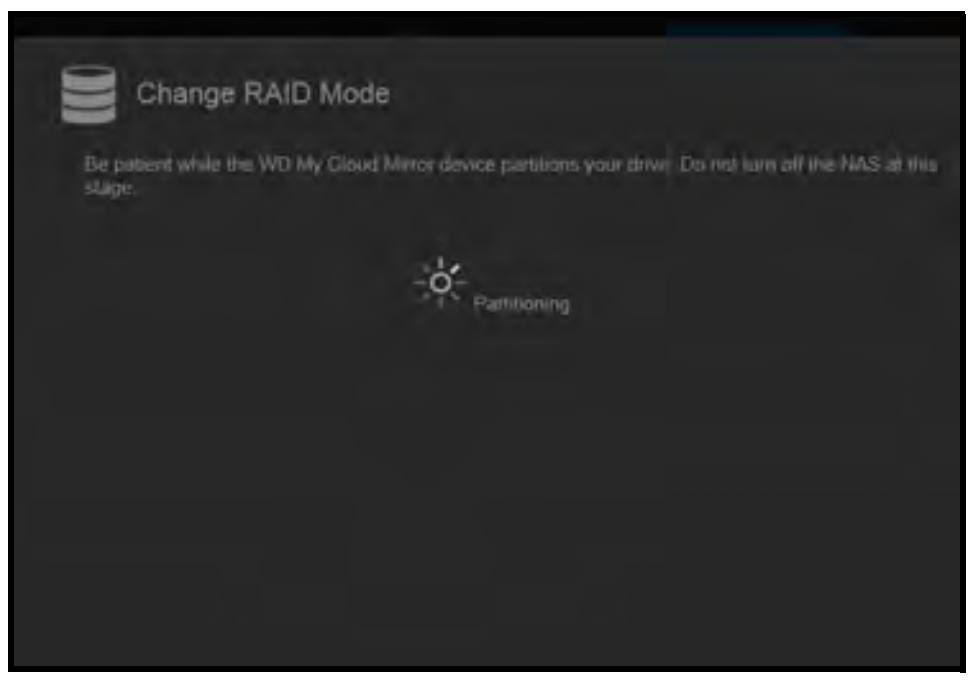

14. Klik, når processen er udført, igen på **Finish** (Udfør).

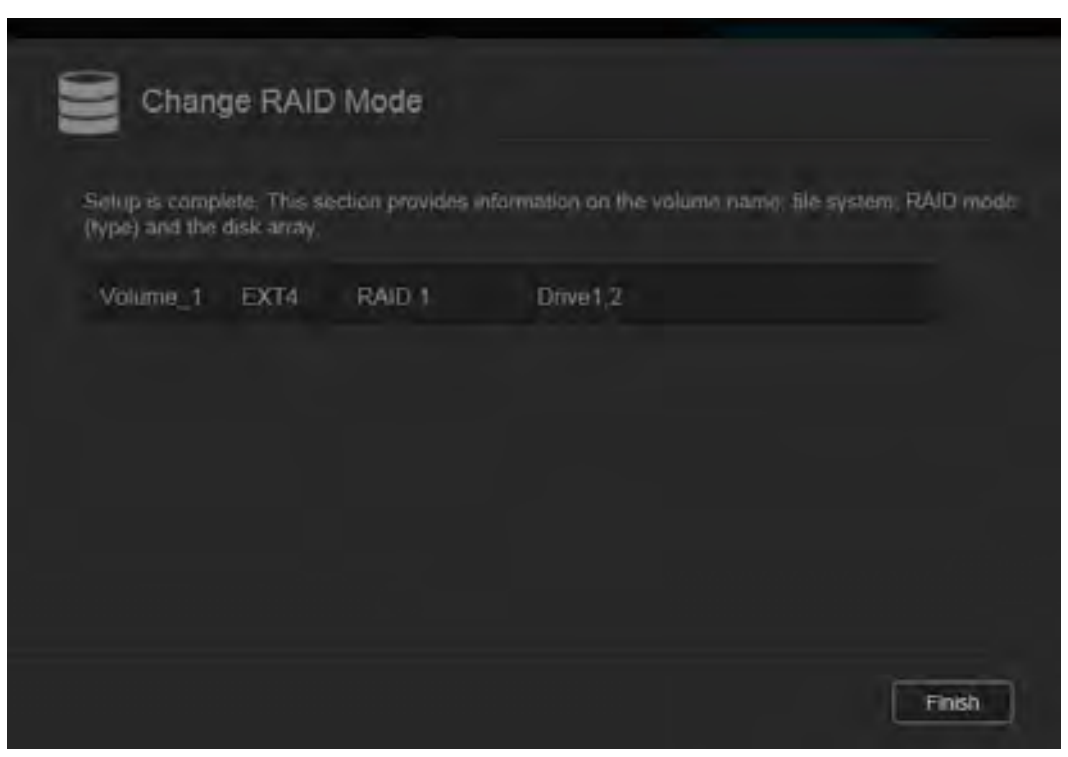


Auto-Rebuilding RAID

Med indstillingen Auto-Rebuilding kan du automatisk genopbygge RAID'en til WD My Cloud Mirror-enheden i tilfælde af et ødelagt drev. Anvend følgende trin til at aktivere auto-rebuild-indstillingen.

1. Klik på navigationslinjen, på **Storage** (Lager) for at få vist skærmen Storage (Lager).
2. Klik på **RAID**, hvis ikke allerede valgt.

3. Gennemgå feltet **Auto-Rebuild** for at afgøre, om WD My Cloud Mirror-enheden i øjeblikket er konfigureret til auto-rebuild.

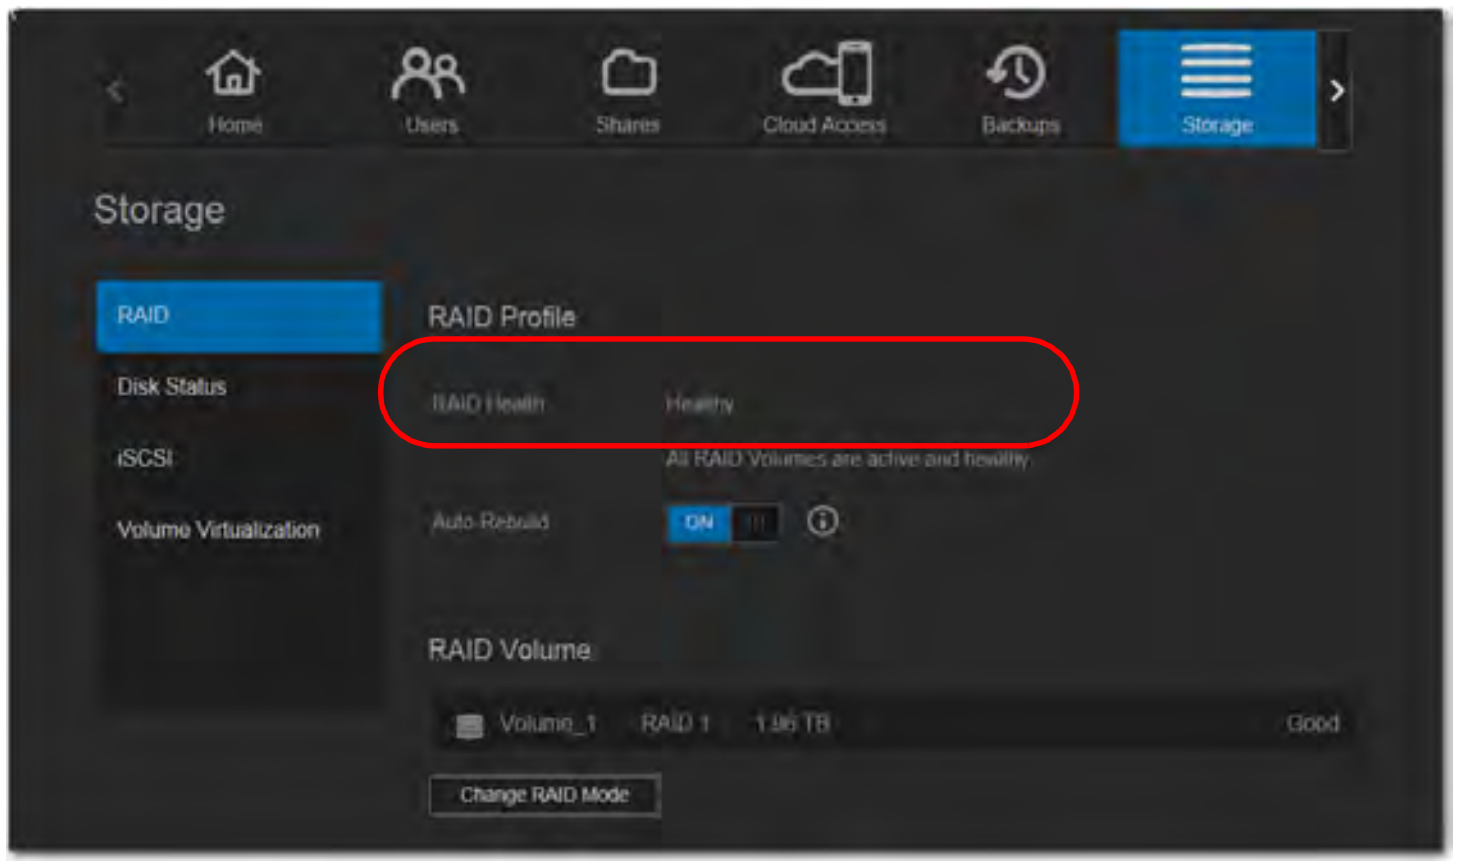


- Klik, hvis Auto-rebuild er slået OFF (FRA), på til/fra-knappen for at aktivere Auto-Rebuild.

Diskstatus

Skærmen Disk Status (Diskstatus) identificerer diskens tilstand samt status og oplysninger om hvert drev, der bruges i WD My Cloud Mirror-enheden. Skærmen Disk Status (Diskstatus) består af følgende områder:

- **Disks Profile** (Diskprofil): Dette område viser den generelle status over alle de enhedens diskdrev.
- **System Disks** (Systemdiske): Dette område identificerer enhedens drev, status for hvert drev, og mængden af plads på drevet.

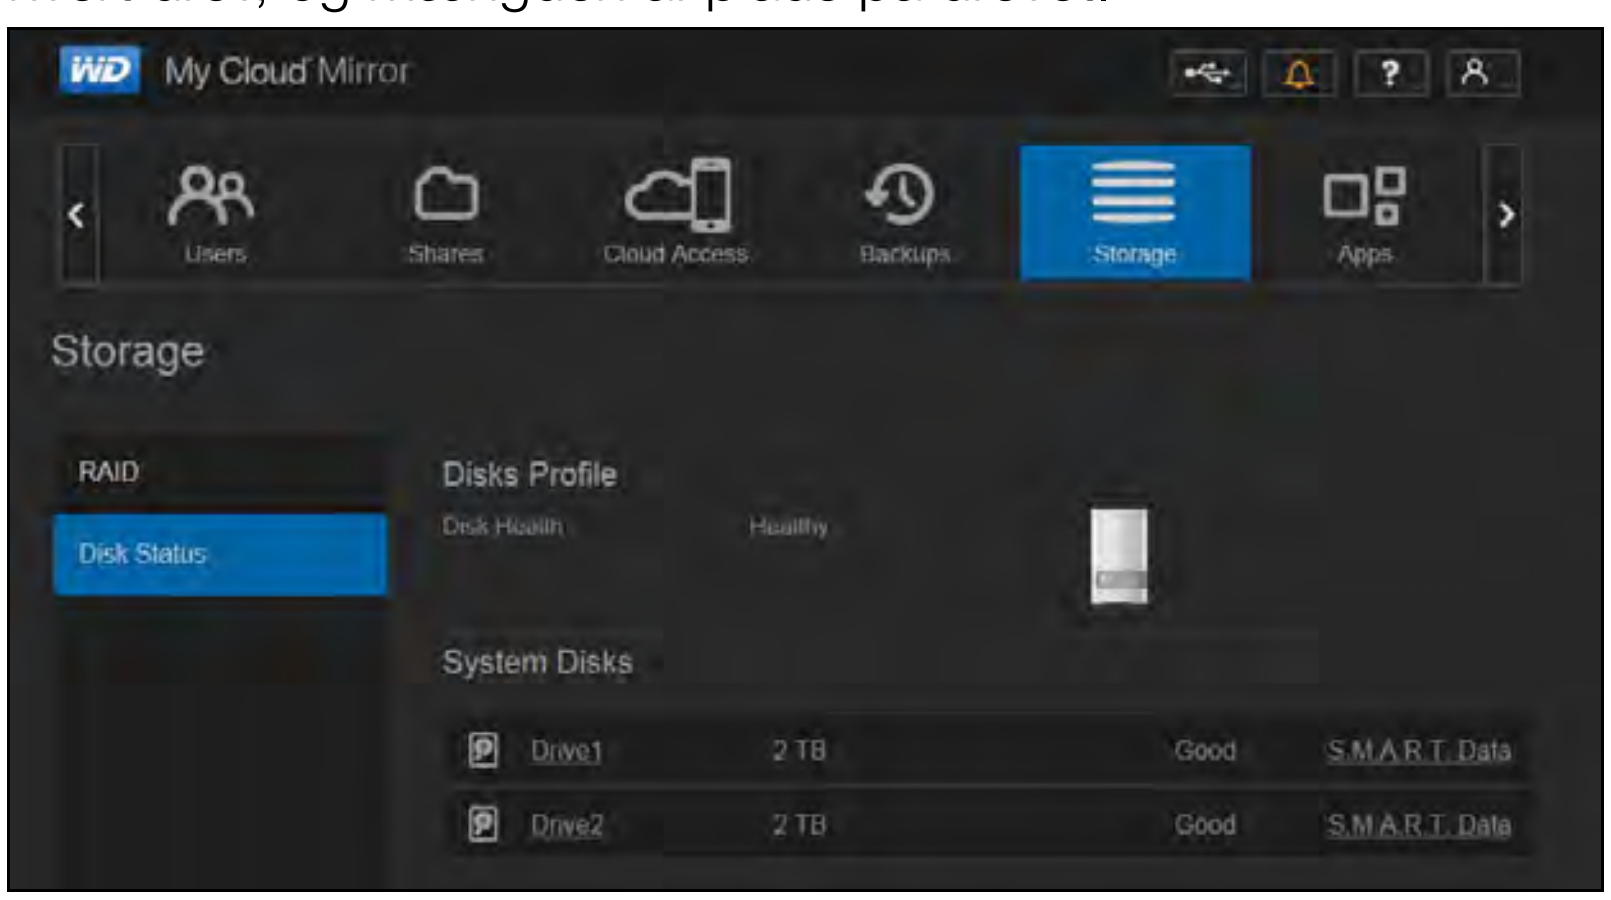


Bemærk! Hvis drevet ikke understøttes, er status **not compatible** (ikke kompatibel).


Sådan får du vist oplysninger om harddisk

Anvend følgende trin for at få vist status af diske på WD My Cloud Mirror-enheden.

1. Klik på siden Storage (Lager) på **Disk Status** (Diskstatus), hvis ikke allerede valgt.
2. Vælg **Drive <drive #>** (Drev drev#) ved siden af disken du vil have vist oplysninger for.

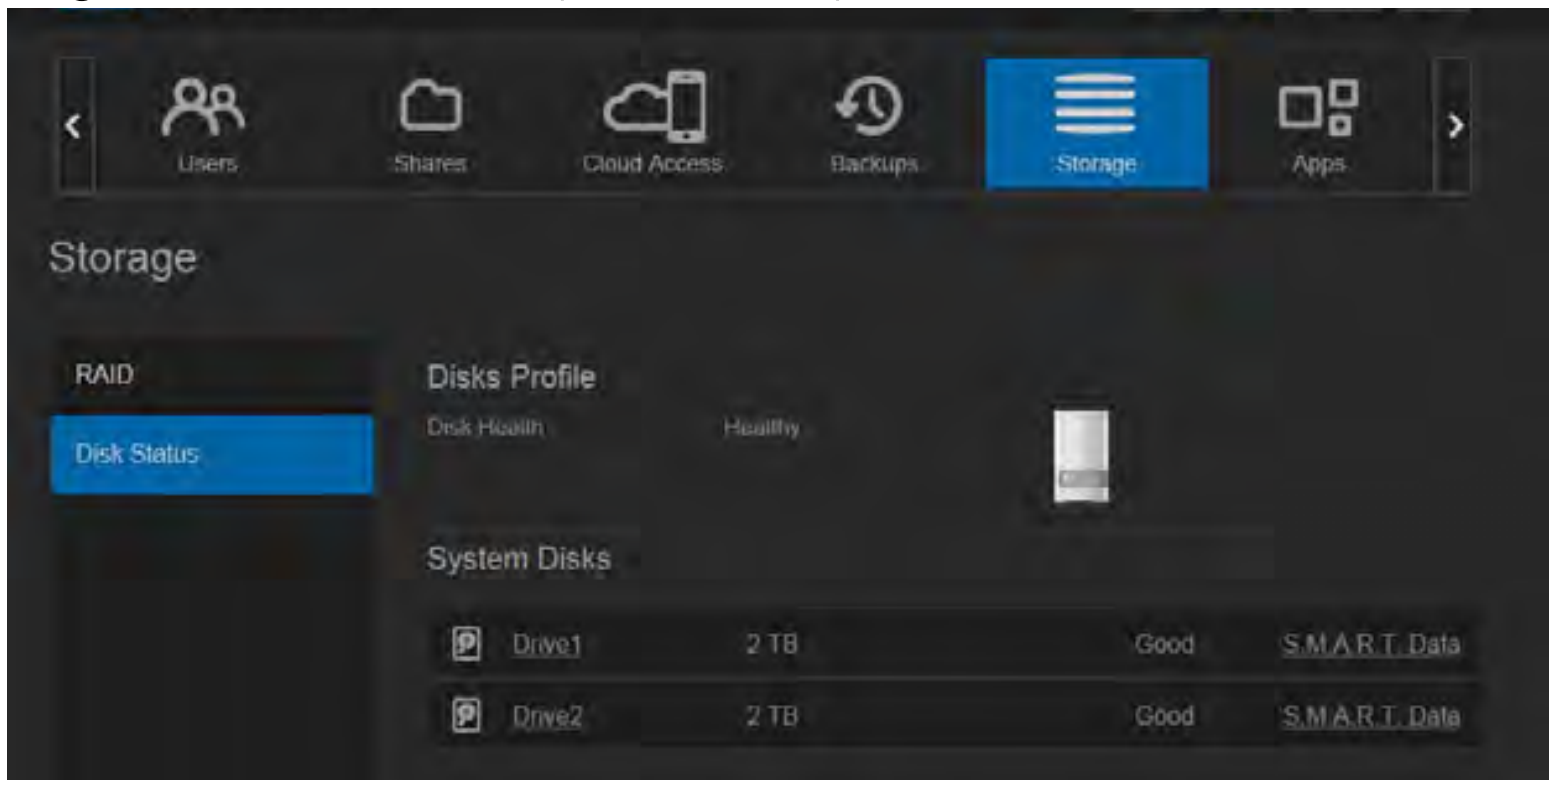

3. Gennemgå oplysningerne om harddisk klik på **Close** (Luk). Skærmen Hard Drive Information (Oplysningerne om harddisk) vises følgende data.

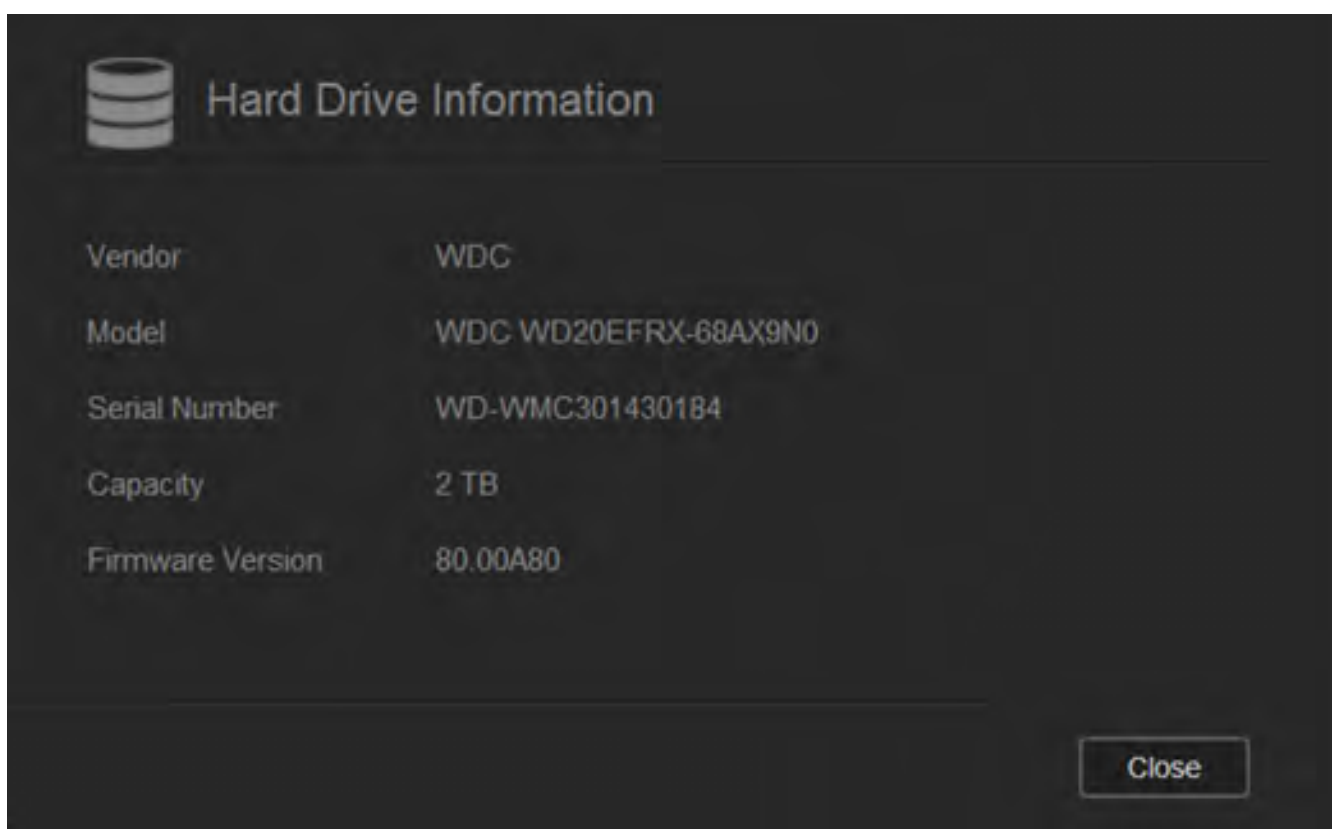

Vendor (Leverandør)	Leverandøren som harddisk blev erhvervet fra.
Model	Den valgte harddisks modelnummer.
Serial Number (Serienummer)	Den valgte harddisks serienummer.
Kapacitet	Den valgte harddisks kapacitet.
Firmwareversion	Det valgte drevs nuværende firmwareversion.

10

Sådan afspilles/streames videoer, fotos &musik

Medieservere

WD My Cloud Mirror er designet til at fungere som dit hjems medieserver. Det giver dig mulighed for at streame fotos, musik og videoer til dine DLNA-kompatible enheder og musik til iTunes-kompatible enheder.

Både DLNA-kompatible og iTunes-kompatible enheder søge efter medier gemt på enhver Offentlig share, der har media serving aktiveret. Som standard er DLNA-medier deaktiveret. Når du har aktiveret det på siden Settings > Media Server (Indstillinger for medieserver), er media serving for den Offentlige share også automatisk aktiveret. For alle andre shares forbliver media serving slået fra.

Hvis du ikke vil have at DLNA skal vise specifikke mediefiler, skal du placere dem i private shares, der er indstillet til at deaktivere mediedeling. (Se "Gør en share privat" på side 52).

Media Server oversigt

WD My Cloud Mirror-enheden anvender TwonkyMedia som sin DLNA-medieserver. Den streamer din musik, dine fotos og dine videoer til kompatible enheden i hjemmet. Det er nemt af afspille medier på en kompatibel enhed.

Media-serveren søger efter alle medier lageret på offentlig share på WD My Cloud Mirror, der har oprettet forbindelse til dit hjemmenetværk. Efter du har aktiveret media serving for enheden (se "Sådan aktiveres DLNA og iTunes" på side 96),kan du blot overføre multimedieindhold til den Offentlige share på WD My Cloud Mirror device-enheden, og du er klar til at streame og at se indhold på dit hjemmeunderholdningscenter, spillekonsol (f.eks. Xbox 360® eller PlayStation® 3), WD TV Live® media player eller DLNA® 1.5 digital media adapters) og andre pc-computere på hjemme- eller kontornetværket. Du kan finde flere oplysninger om DLNA på *http://www.dlna.org*.

iTunes Oversigt

Du eller enhver med oprettet forbindelse til WD My Cloud Mirror-enheden kan anvende iTunes til at afspille gemte musikfiler. iTunes opretter et virtuelt musikbibliotek på enheden og behandler det som et iTunes-depot, der gør det muligt at streame musikfiler fra WD My Cloud Mirror-enheden til Windows eller Mac-computere med iTunes.

iTunes scanner enhver share, der har aktiveret indstillingen Media Serving, herunder som standard Offentlig share.

Understøttede mediatyper

Lydfiler	Videofiler	Billedfiler
3GP	3GP	BMP
AAC	ASF	JPEG
AC3	AVI	PNG
AIF	DivX	TIF
ASF	DV	
FLAC	DVR-MS	
LPCM	FLV	
M4A	M1V	
M4B	M2TS	
MP1	M4P	
MP2	M4V	
MP3	MKV	
MP4	MOV	
MPA	MP1	
OGG	MP4	
WAV	MPE	
WMA	MPEG1	
	MPEG2	
	MPEG4	
	MPG	
	MTS	
	QT	
	QTI	
	QTIF	
	RM	
	SPTS	
	TS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

Bemærk! Nogle enheder understøtter måske ikke afspilning af alle disse filer. Se enhedens brugervejledning for at se hvilke formater der understøttes.

Medietyper understøttet af iTunes

Bemærk! iTunes 10.4 eller senere understøtter kun musikfiler. Se videnbasens svar-id 8412 for at finde yderligere oplysninger om iTunes understøttede versioner.

iTunes Media Server understøtter følgende filtypenavne: FLAC, M4A, MP3, MP4A og WAV.

Bemærk! Nogle enheder understøtter måske ikke afspilning af alle disse filer. Se enhedens brugervejledning for at se hvilke formater der understøttes.

Medielagring

Du kan tilgå og gemme medieindhold på WD My Cloud Mirror-enheden via netværksshares. Shares, svarende til mapper eller biblioteker, er områder indstillet til at organisere medier og at give adgang til dem fra netværket. Delinger kan deles med enhver (offentlig) eller med udvalgte brugere på dit netværk (privat).

Enheden er prækonfigureret med Public network share, som indeholder disse mapper til medielagring:

- **Shared Music** (Delt musik) – Lagrer musikfiler, du vil dele med andre brugere.
- **Shared Pictures** (Delte billeder) – Lagrer musikfiler, du vil dele med andre brugere.
- **Shared Videos** (Delte videoer) – Lagrer musikfiler, du vil dele med andre brugere.

Bemærk! Du vil bemærke, at den Offentlige shares Delt Musik og Delte billeder shares indeholder spejlet og overførte undermapper. Disse mapper er nødvendige for Twonky 7.2. Du kan nu overføre alle medietyper til overførsels undermappen fra en DLNA-klient med "overførsel"-funktionalitet.


Gå til Twonky-konfigurationswebstedet (NAS_IP: 9000) at samle indhold fra alle netværkstilsluttede enheder med DLNA-funktionalitet på netværket til den spejlede mappe. Overførsel og spejling er bedst overladt til erfarne brugere, da disse funktioner ikke understøttes af WD-kundesupport.

Sådan aktiveres DLNA og iTunes

Med mediesiden på Settings Screen (Indstillingskærm) kan du aktivere eller deaktivere de DLNA- og iTunes -medieservere. Medieserver-hjælpeprogrammer scanner netværkstilsluttede enheder igen eller genopbygger helt DLNA-databasen er også på mediesiden.

Sådan aktiveres DLNA

1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger) klik i venstre panel på **Media** (Medier).

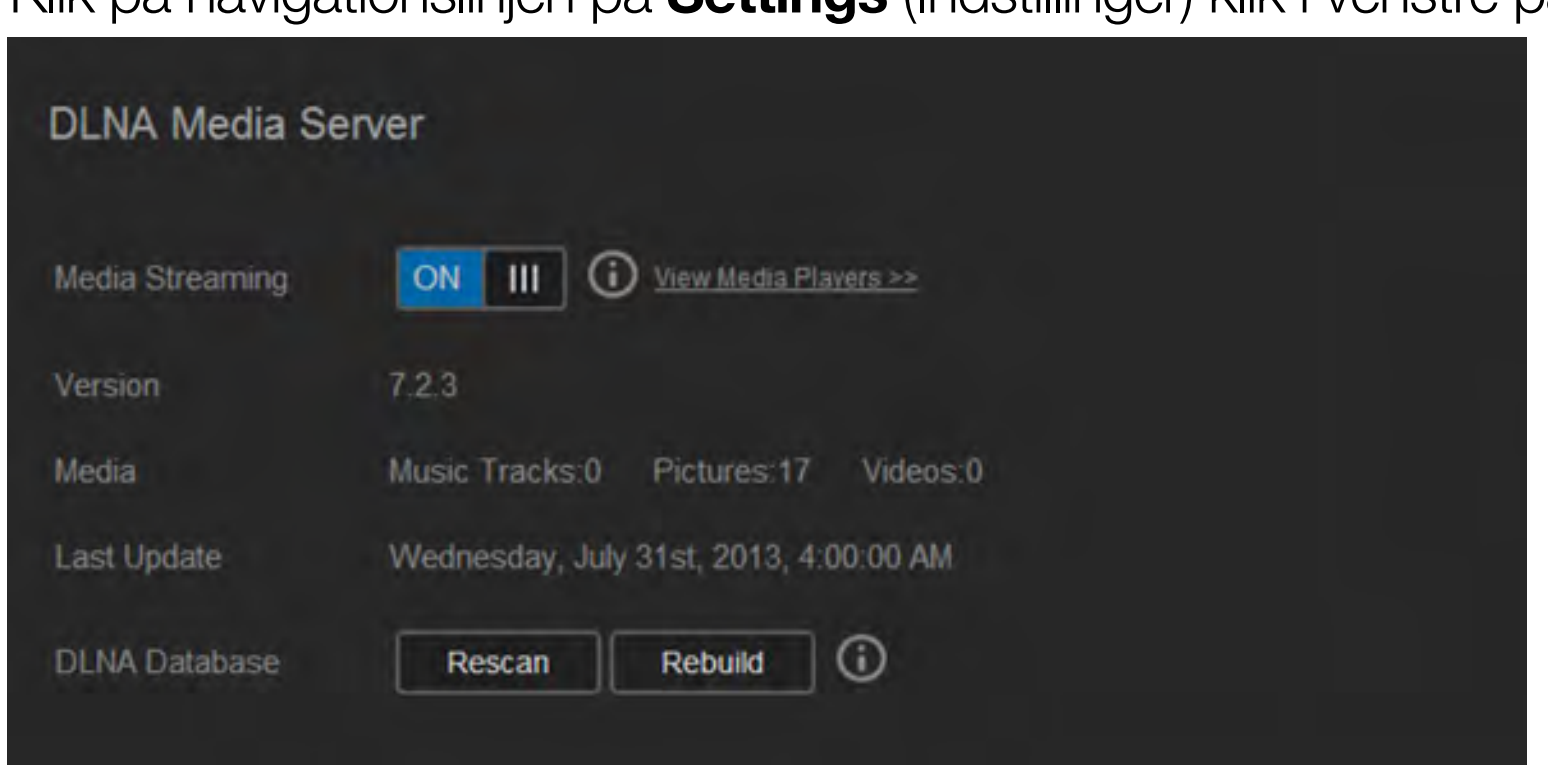


2. Skift i området DLNA Media Server (DLNA-medieserver), ||| Media Streaming (Mediestreaming) til ON.

   Bemærk! Mediastreaming er som standard slået FRA. Medieserveren skal være aktiveret, før du kan media serve til en share. (Se "Opretter en New Share (Ny share)" på side 51 for vejledning i hvordan media serving aktiveres på en share).

3. Klik på **View Media Players** (Vis medieafspillere) for at få vist en liste med medieafspillere/-modtagere på hjemmenetværket.

   Bemærk! Hvis mediestreaming er slået OFF (FRA), vises dette felt ikke på skærmen.

4. Vælg, på skærmen Media Streaming Options (Indstillinger for mediestreaming), medieenheden du vil have skal modtage streaming musik, video eller fotos.

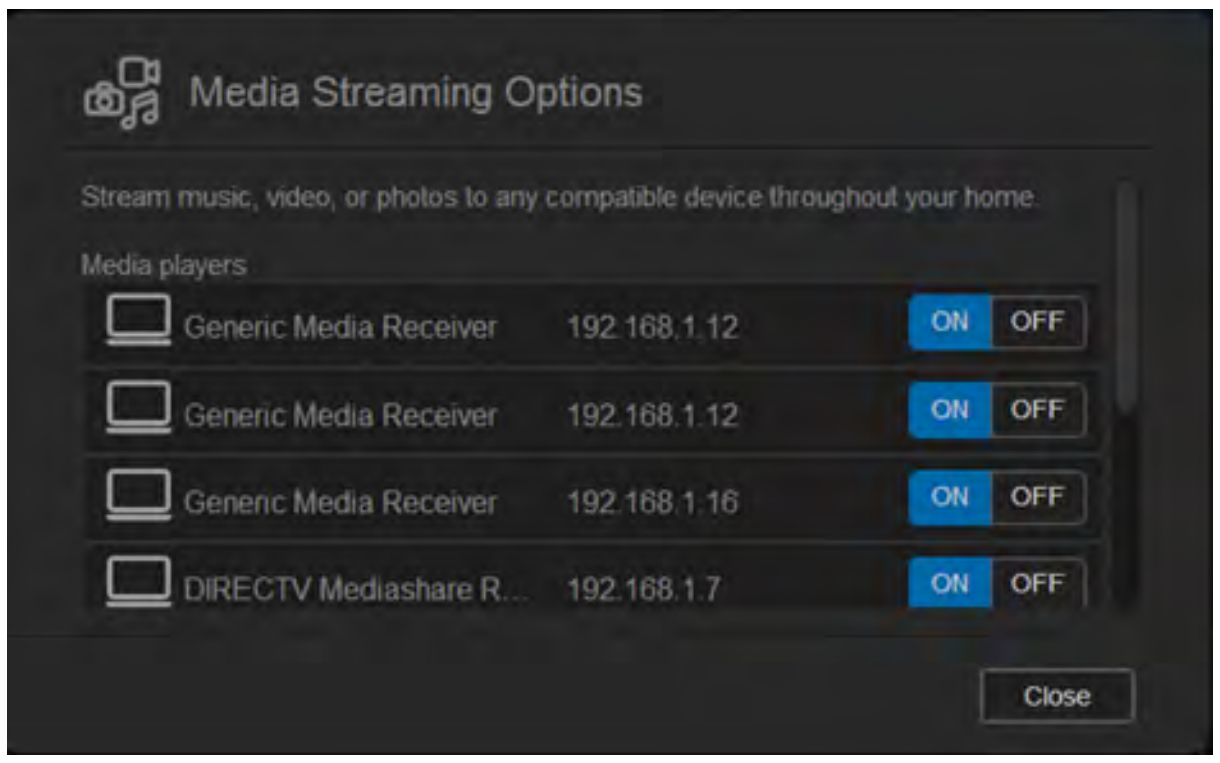


   - **ON** (TIL): Vælg denne indstilling for at tillade DLNA-mediestreaming til enheden.
   - **OFF** (FRA): Vælg denne indstilling for at deaktivere DLNA-mediestreaming til enheden.

5. Klik når du har foretaget dit valg, på **Close** (Luk).

Sådan får du vist oplysninger om DLNA-medieserver

DLNA området viser den nuværende version, antallet af musik, video og billeder, der er tilgængelige på enheden, og hvornår den seneste opdatering fandt sted.

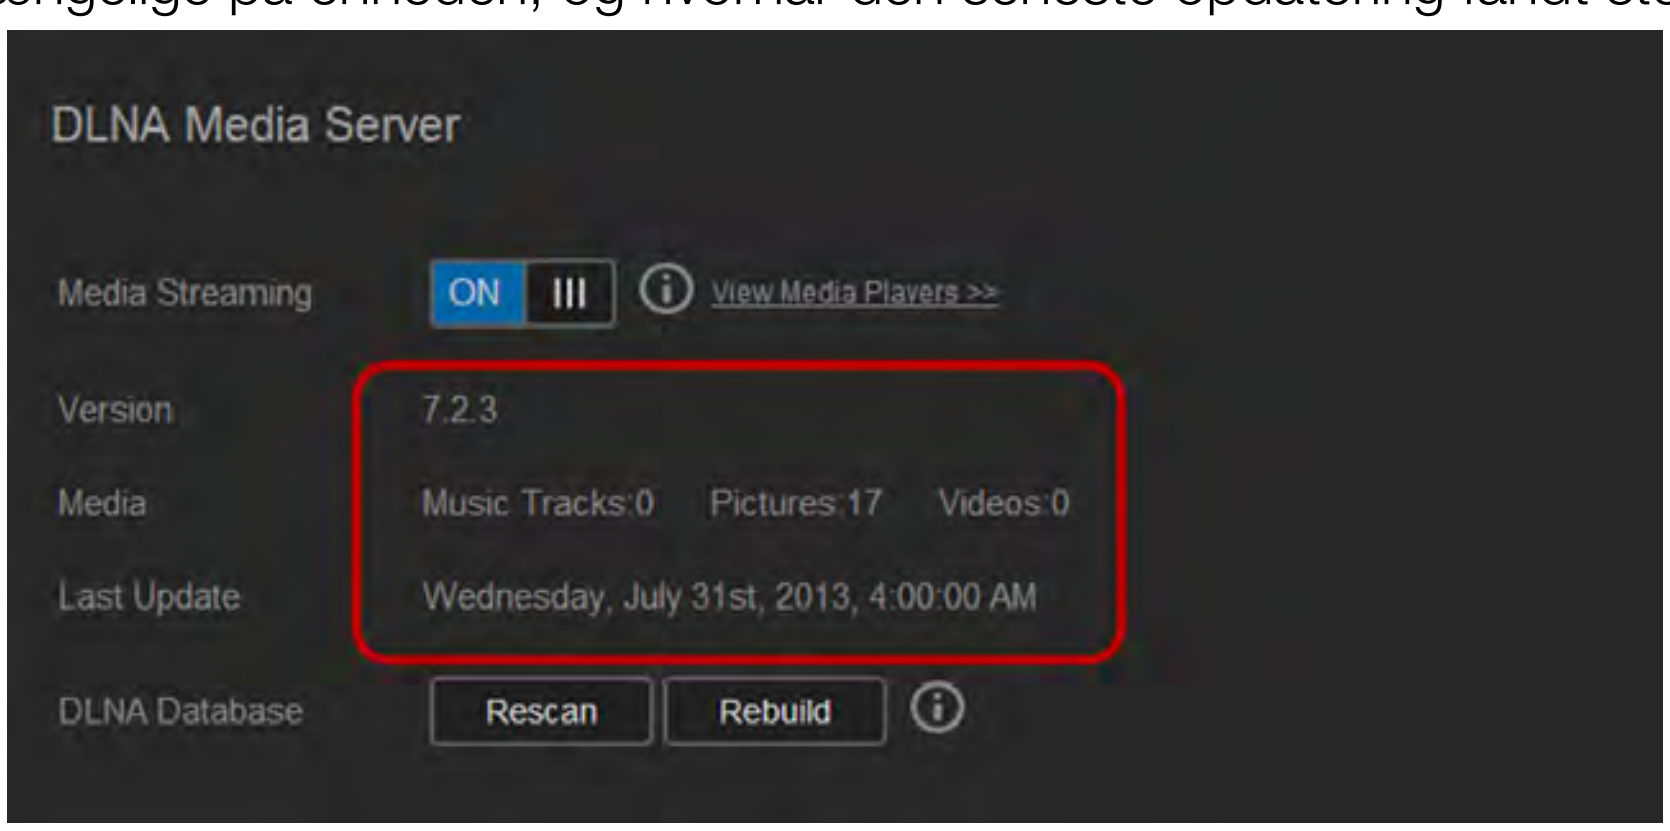

- Klik, for at få vist oplysninger om DLNA-medieserver, på skærmen Settings (Indstillinger), på **Media** (Medier) i venstre panel.

Sådan scannes igen/genopnygges DLNA-databasen


WD My Cloud Mirror-enheden scaner automatisk igen og genopbygger DLNA-databasen, men hvis du har mistanke om, at databasen er ødelagt, skal du bruge følgende trin til enten at scanne igen eller genopbygge DLNA-databasen.

Vigtigt! Vær forsigtig, når du fuldfører denne procedure. Genopbygning af DLNA-serverens database kan tage en betydelig tid, afhængig af antallet og størrelsen af de involverede filer.

1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger) og klik derefter på **Media** (Medier) i det venstre panel.
2. Klik i feltet DLNA Database (DLNA-database), på en af følgende.
   - **Rescan** (Scan igen): WD My Cloud Mirror-enheden søger igen for ændringer foretaget på dine mediebiblioteker. Prøv denne indstilling først.
   - **Rebuild** (Genopbyg): WD My Cloud Mirror-enheden genopbygger DLNA-databasen fra bunden.

Sådan aktiveres iTunes

1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger) og klik derefter på **Media** (Medier) i det venstre panel.

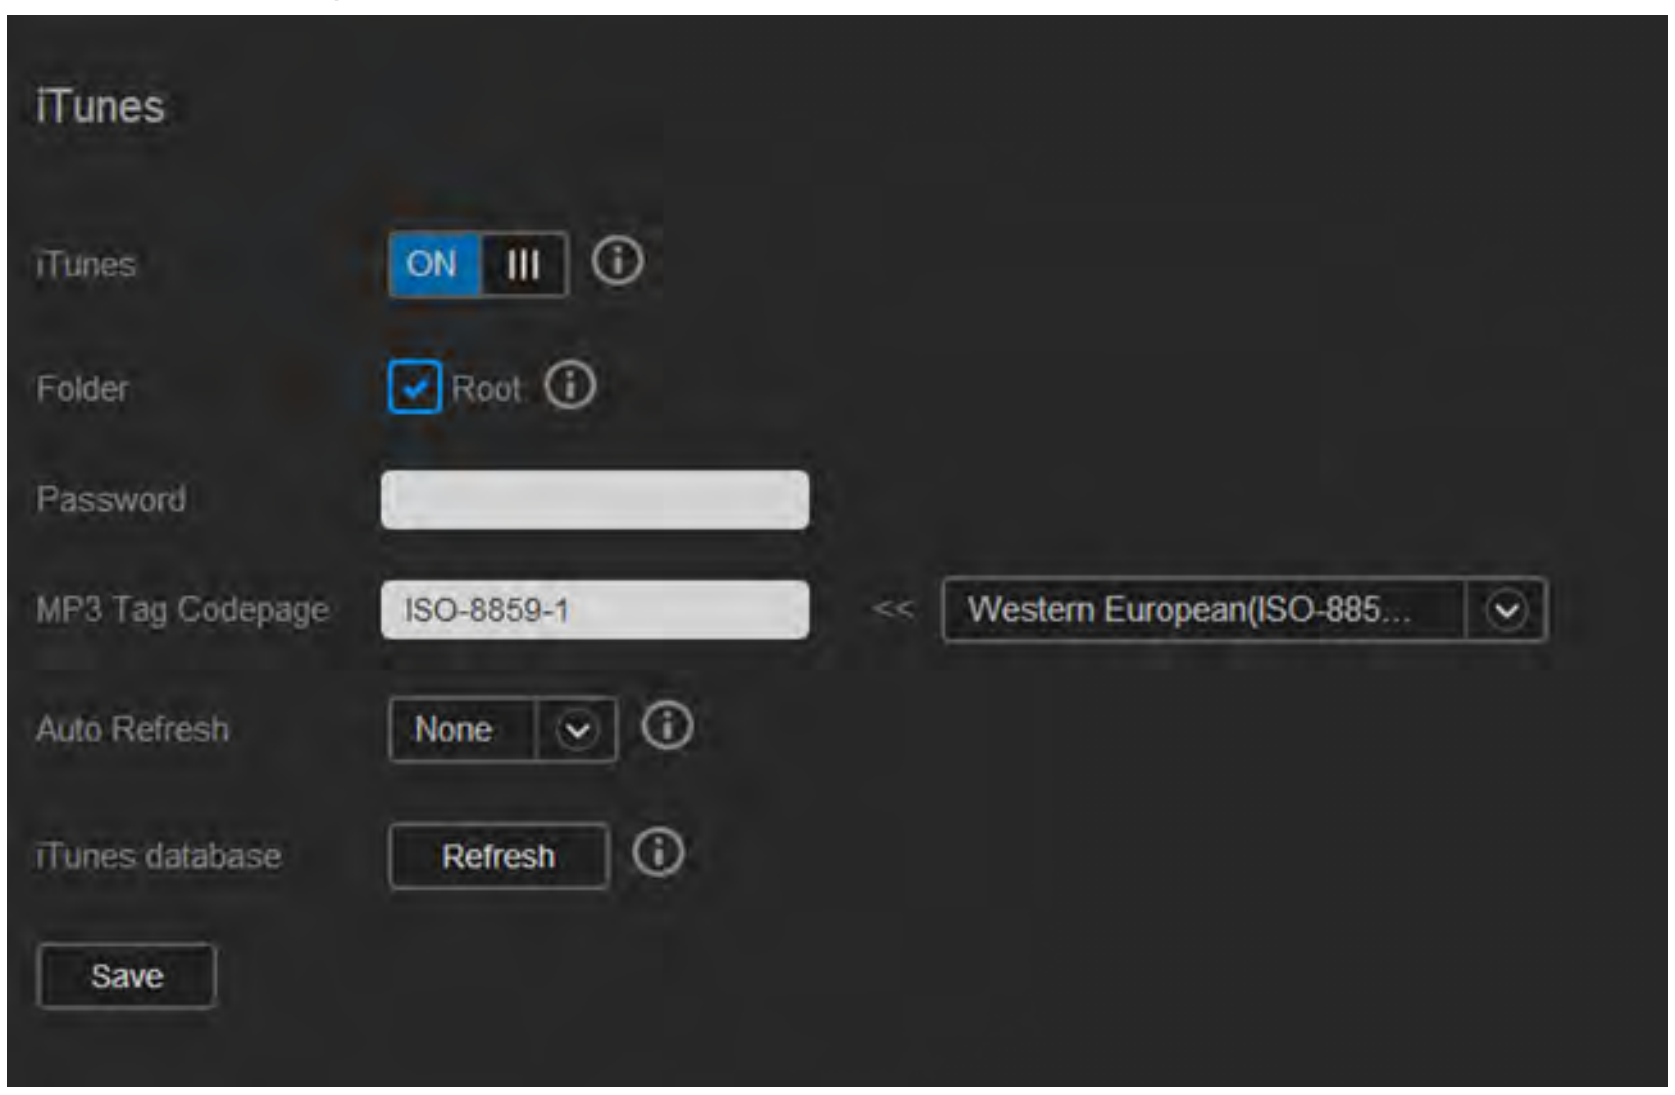

2. Klik i iTunes områdets iTunes felt, på til/fra-knappen for at aktivere iTunes (hvis ikke allerede aktiveret).

   Bemærk! iTunes er slået til (ON) (Til) som standard. Klik, for at deaktivere den, til/fra-knappen til OFF.

3. Vælg i feltet Folder (Mappe), **Root** (Rod), hvis ikke tidligere valgt. Dette felt peger iTunes til WD My Cloud Mirror-enhedens rodbiblioteket.
   - Hvis du vil specificere et bibliotek på enheden, hvor iTunes kan få adgang til dine medier:

     a. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Root** (Rod).

     b. Klik på **Browse** (Gennemse) og naviger til mappen, hvor iTunes kan få adgang til dine medier.

     c. Klik på **Save** (Gem) i bundet af området iTunes.

4. Indtast, i feltet Password (Adgangskode) en adgangskode, der skal bruges til at få adgang til WD My Cloud Mirror-enheden på iTunes.

   Bemærk! Lad feltet Password (Adgangskode) være tomt, hvis du ikke vil bruge en adgangskode for at få adgang til enhedens medier i iTunes.

5. Vælg. hvis du vil ændre standard MP3 Tag Code page, siden fra rullemenuen.
6. Vælg for Auto Refresh (Automatisk opdatering) frekvensen af medieopdateringen for iTunes fra rullemenuen.
7. Klik på **Save** (Gem) for at gemme indstillingerne.


Sådan opdateres iTunes

Anvend følgende trin for at opdatere iTunes-biblioteket. Dette lader iTunes hente eventuelle nye medier.

1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger) og klik derefter på **Media** (Medier) i det venstre panel.
2. Klik i feltet iTunes database, på **Refresh** (Opdater).

Sådan tilføjes medieindhold til mapper

1. Åbn **Windows Stifinder** eller **Mac Finder**.

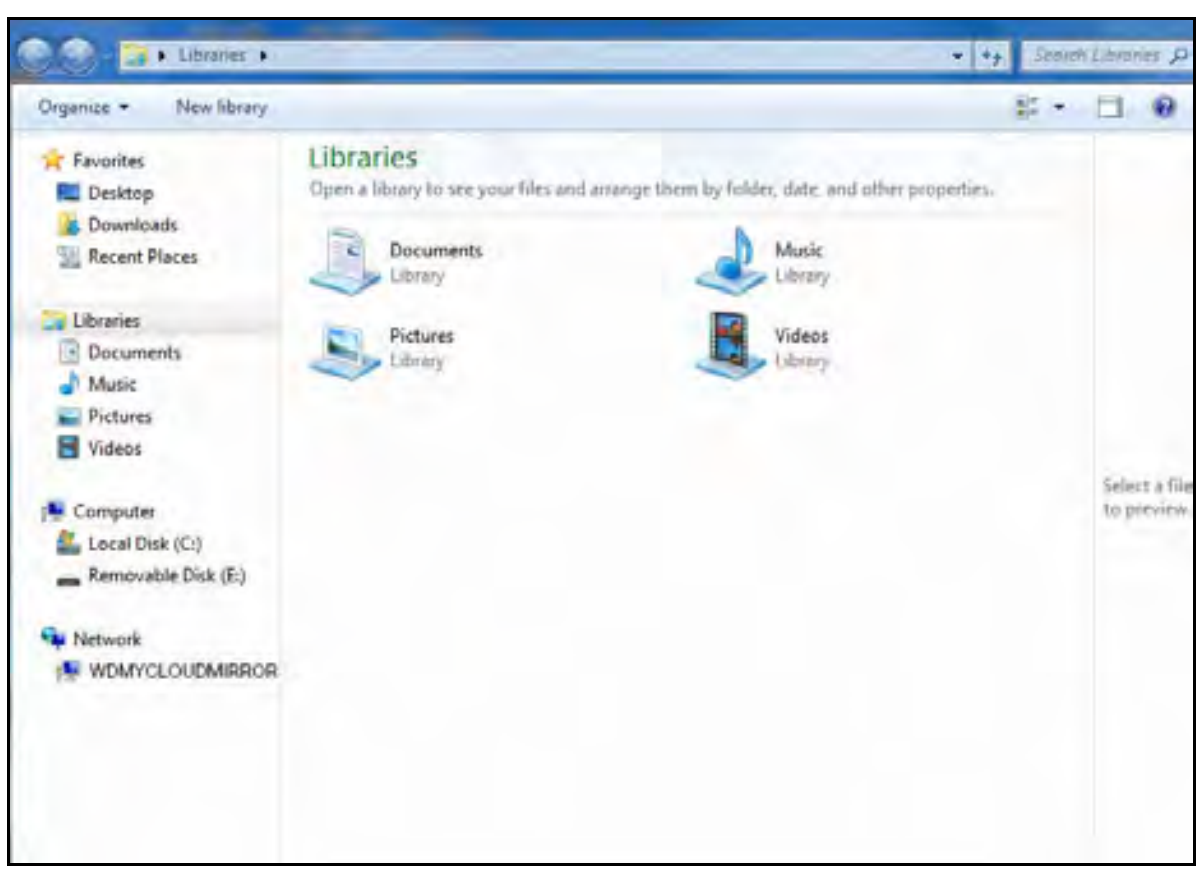

Windows Stifinder



Mac Finder

2. Kopiér musikfiler til den mappen Shared Music (Delt musik).
3. Følg samme proces til at placere dine videoer og billeder i deres respektive mapper Pictures (Billeder) og Video (Video).

   Bemærk! Du kan også få adgang til mediefilerne vha. WD My Cloud Desktop-app'en (se "WD My Cloud til skrivebords-app"på side 30).

Sådan får du adgang til din personlige sky vha. medieafspillere

Nu du har kopieret dine filer til en af de delte mapper, kan du bruge en række medieafspillere at streame medier. Følgende filtyper understøttes:

- WD TV Live Media Players
- Windows Media Player 11 (leveret sammen med Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (leveret sammen med Windows 7 og Windows 8)
- Xbox 360
- PlayStation 3
- Andre medieafspillere
  - BluRay-afspillere
  - Netværkstilsluttede tv
  - Digital Picture Frames (Digital fotoramme)
  - Network Music Player
- DLNA-enheder

Bemærk! For specifikke oplysninger om at anvende og opdatere medieafspilleren, skal du gå til det relevante supportwebsted.

WD Media Players

Du kan tilslutte forskellige WD TV og WD Media Players til hjemmenetværket for at gå til medieindhold gemt på et netværksdrev f.eks. WD My Cloud Mirror-enheden. Du kan finde yderligere oplysninger om at anvende en WD Media Player til at få adgang til filer på enheden i vidensbasens svar-id 2676 eller se brugervejledningen til WD Media Player.

Andre medieafspillere

Det følgende er generelle trin til at indstille enheder f.eks. digitale billedrammer, Blu Ray-afspillere, netværkstilsluttede tv og digitale medieadaptere:

1. Sørg for at WD My Cloud Mirror er tændt og tilsluttet dit hjems lokale netværk.
2. Følg brugervejledningerne som fulgte med medieafspilleren for at gå gennem evt. indledende opsætning eller installation af drivere.
3. Brug navigationsfunktionen på afspilleren, scan og registrer WD My Cloud Mirror-enheden på netværket.
4. Afhængigt af din afspillers mærke, kan det være nødvendigt at gå til brugergrænsefladens side til Indstillinger/Netværksopsætning for at oprette en forbindelse, så afspilleren kan linke til WD My Cloud Mirror-enheden. Se venligst afspillerens brugervejledning for specifikke instruktioner.

DLNA-enheder

Se den specifikke DLNA-medieenheds brugervejledning for oplysninger om at tilslutte en DLNA-enhed til det lokale netværk, så du kan tilgå indholdet på WD My Cloud Mirror-enheden. Gå til *http://www.dlna.org* for en liste med DLNA-certificerede enheder og flere oplysninger.

Sådan får du adgang til din personlige sky vha. iTunes

Du eller enhver der har oprettet forbindelse til WD My Cloud Mirror-enheden kan bruge iTunes til at afspille lagrede musikfiler. Denne tjeneste et virtuelt musikbibliotek på enheden og behandler det som en iTunes-depot og gør det muligt at streame musikfiler fra WD My Cloud Mirror-enheden til Windows eller Mac-computere med iTunes. Liste over understøttede medieformater findes på, se "Understøttede mediatyper" på side 95.

Bemærk! iTunes 10.4 eller senere understøtter kun musikfiler. Se videnbasens svar-id 8412 for at finde yderligere oplysninger om iTunes understøttede versioner.

Bemærk! iTunes scanner enhver share, der har aktiveret indstillingen Media Serving, herunder som standard Offentlig share.

Du kan trække og slippe mediefiler til de tilsvarende mapper i den Offentlige share (f.eks. musikfiler til WDMyCloudMirror/Public/Shared Music standard share).

Sådan streames Medier i iTunes

iTunes er som standard aktiveret i instrumentbrættet. Se "Sådan aktiveres iTunes"på side 98. For flere oplysninger om at konfigurere iTunes.

1. Start iTunes på computeren.
2. Klik på **WDMyCloudMirror** under afsnittet Shared (Delt) i venstre rude. Hvis du har kopieret musik til mappen /Public/Shared Music eller en video til/Public/Shared Videos, og den ligger i et format, der understøttes af iTunes, står den på listen i højre vindue.
3. Dobbeltklik på en mediefil du vil afspille.

11 Sådan konfigureres indstillinger

Med indstillingen Settings (Indstillinger) på navigationslinjen kan Administratoren se og tilpasse WD My Cloud Mirror-enhedens system, netværk, medier, hjælpeprogrammer, beskeder og firmwareindstillinger. Dette kapitel forklarer hvordan du konfigurerer forskellige indstillinger for WD My Cloud Mirror-enhed.

Generelt


På siden General (Generelt) kan du:

- Få vist og ændre enhedens navn og beskrivelse
- Vælge sproget som brugergrænsefladen skal vise
- Indstille enhedens dato, klokkeslet og tidszone
- Aktivere skyadgang for enheden.
- Indstille energibesparende indstillinger
- Aktivere og konfigurere Time Machine-sikkerhedskopiering til din Mac
- Aktivere diverse services for enheden


ADVARSEL! **Ved at omdøbe WD My Cloud Mirror-enheden, tvinges alle netværkscomputerne til at tilknytte deres delte netværksressourcer på ny. Skift kun enhedsnavn når det er nødvendigt.**

Sådan åbnes skærmen General (Generelt)

Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger). Siden General (Generelt) viser:

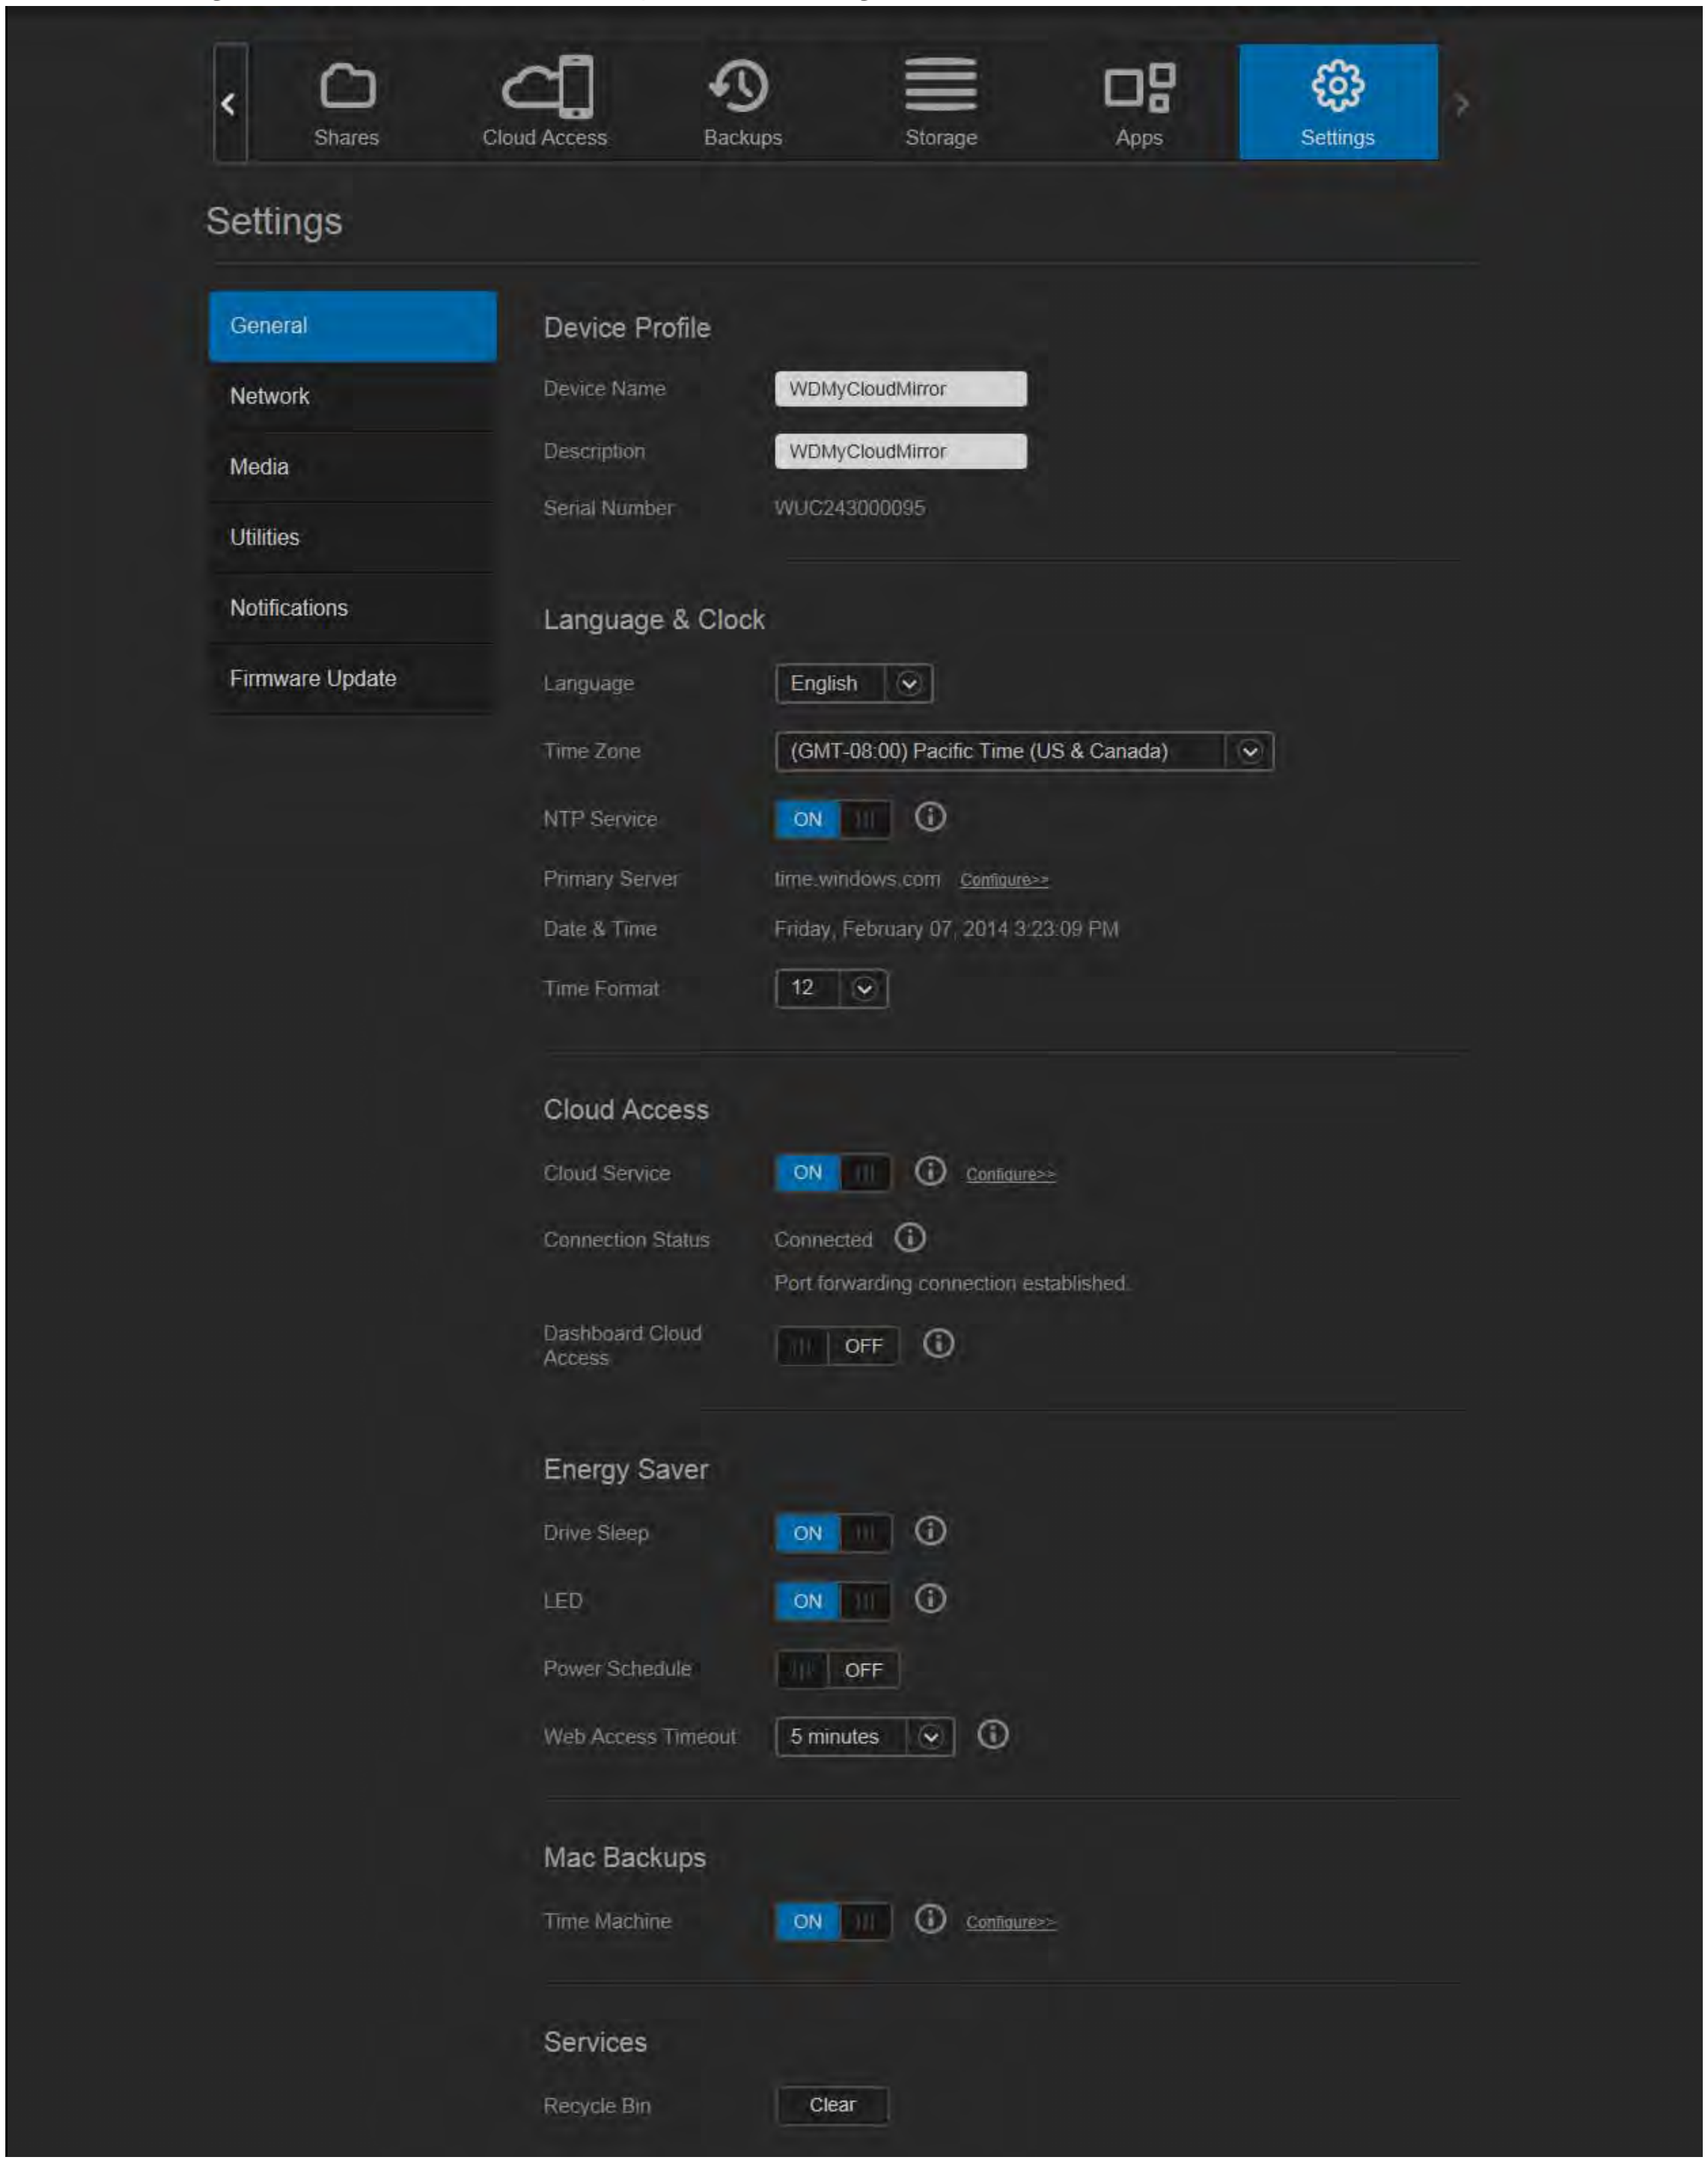

Device Profile (Enhedsprofil)

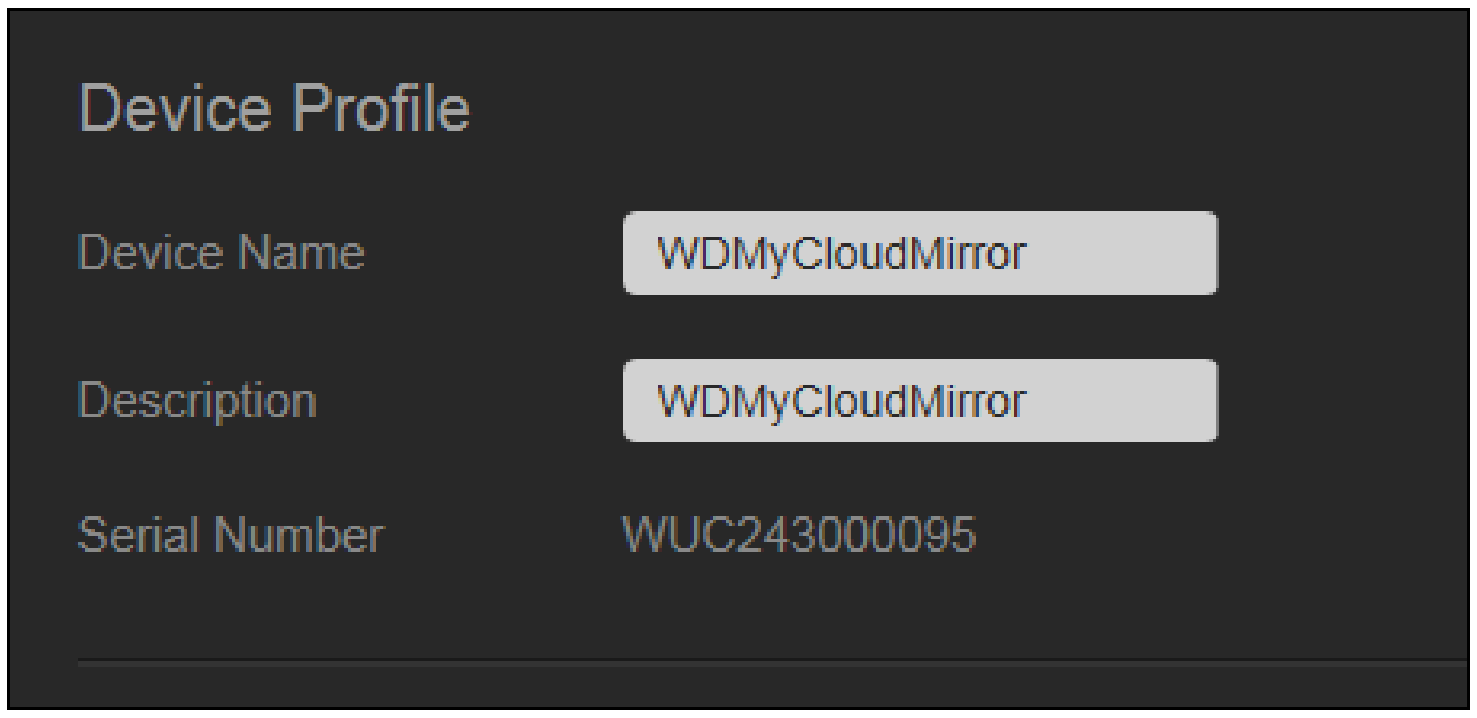

1. I afsnittet Device Profile (Enhedsprofil) på siden General (Generelt), kan du få vist eller ændre følgende indstillinger:


Enhedsnavn	Angiv et entydigt navn til enheden for at identificere det på netværket. Enhedsnavnet kan være op til 15 tegn lang og kan ikke indeholde specialtegn (f.eks., @, #, $ osv.).
Enhedsbeskrivelse	Standardbeskrivelsen er WDMyCloudMirror. Du kan evt. indtaste en anden beskrivelse for enheden. Enhedsbeskrivelsen kan være op til 32 tegn lang og kan ikke indeholde specialtegn (f.eks., @, #, $ osv.).
Serial Number (Serienummer)	Viser det WD-tildelte nummer, der identificerer den specifikke enhed. Dette felt kan ikke opdateres.

2. Klik, hvis du foretog nogen ændringer, på **Save** (Gem) (vises ved siden af det opdaterede felt, når en ændring er foretaget).

   Bemærk! Overalt i WD My Cloud Mirror-dashboard, vises knapperne **Save** (Gem) og **Cancel** (Annuller) kun hvis du foretager ændringer.

Language and Clock (Sprog og ur)

I dette afsnit af skærmen General (Generelt) kan du skifte sproget, der vises i WD My Cloud Mirror-enhedens grænseflade og indstille dato og klokkeslæt. Dato og klokkeslæt synkroniseres som standard med NTP (Network Time Protocol)-serveren. Du kan lade dato og klokkeslæt indstille manuelt eller lade NTP få adgang til internettet for automatisk at indstille tiden. Hvis du ikke har oprettet forbindelse til Internettet, skal du angive dato og klokkeslæt manuelt.

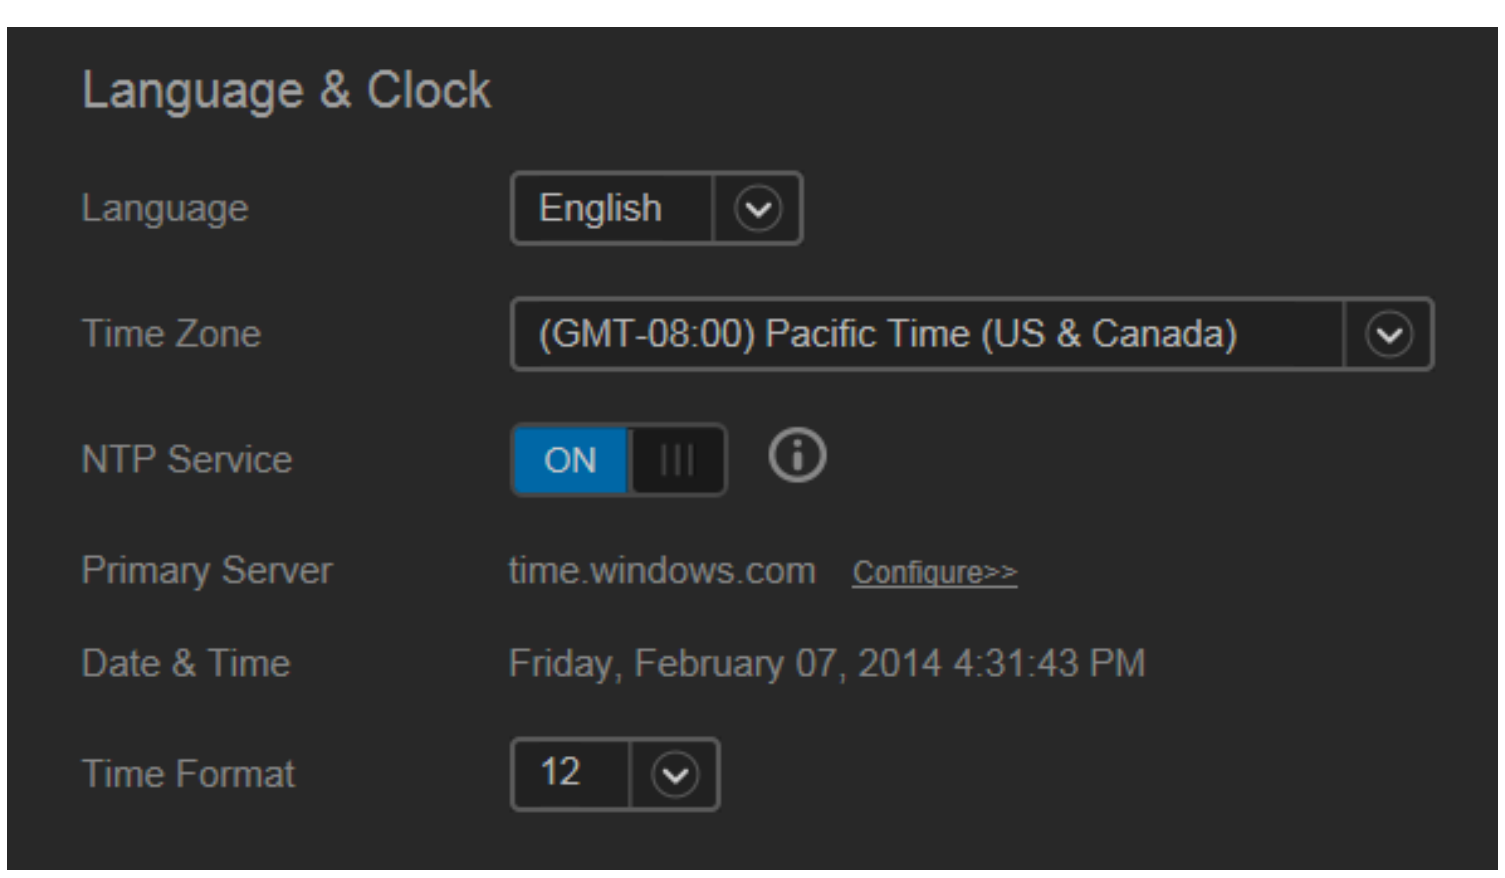

1. I afsnittet Language & Clock (Sprog og ur) kan du få vist og ændre følgende indstillinger:

Sprog	Vælg fra rullelisten sproget du vil have vist på websiderne WD My Cloud Mirror personlig skylager. Standardsproget er engelsk.
Tidszone	Vælg fra rullelisten tidszonen hvor enheden befinder sig.
NTP-tjeneste	Aktivér eller deaktivere NTP-tjeneste, der automatisk synkroniserer drevet for at opdatere klokkeslæt og dato. En dialogboks viser de aktuelle NTP-servere, Du kan tilføje en anden NTP-server, hvis du vil.
Primary Server (Primær server)	Skift den primære server, der bruges til NTP-tjenesten. • Klik, for at skifte den primære server, der bruges til NTP-tjenesten, på **Configure** (Konfigurer), • Klik på **Add User NTP** (Tilføj bruger-NTP), og indtast den nye primær servers URL-adresse. • Klik på **Save** (Gem).
Dato og klokkeslæt	Viser enhedens dato og klokkeslæt. Disse oplysninger synkroniseres som standard med NTP (network time protocol)-serveren.
Tidsformat	Vælg fra rullelisten **12** (12-hour clock) (12-timers ur) eller **24** (24-hour clock) (24-timers ur).


2. Klik på **Save** (Gem) for hver ændring du foretager.

Cloud Access (Skyadgang)


Anvend følgende trin til at slå skyadgang til eller fra for alle brugere (dvs., styr om computere og mobile enheder har adgang til indhold på WD My Cloud Mirror-enheden).

> **Bemærk!** Denne handling slår skyadgang til for hele enheden. For at slå adgang til for en individule bruger, se "Sådan konfigureres skyadgang for en bruger" på side 22.

1. Rul ned til området Cloud Access (Skyadgang) på skærmen General (Generelt).

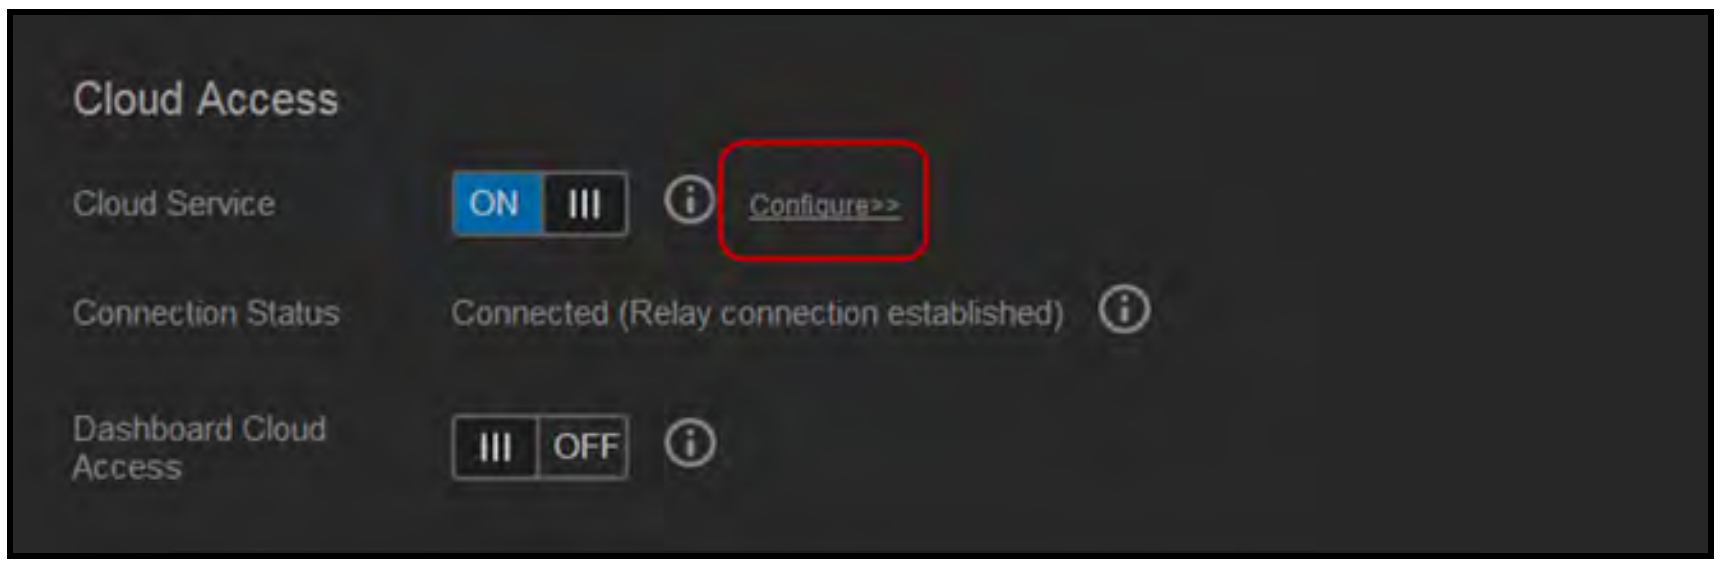

2. Sørg for, i feltet Cloud Service (Skytjeneste), at Til/fra-knappen er indstillet til ON (TIL). Connection Status (Forbindelsesstatus) skifter til Connected (Relay connection established) (Oprettet forbindelse (Relæforbindelse etableret)).
3. klik på **Configure** (Konfigurer) for at skifte forbindelsestypen, du anvender til skyadgangen.

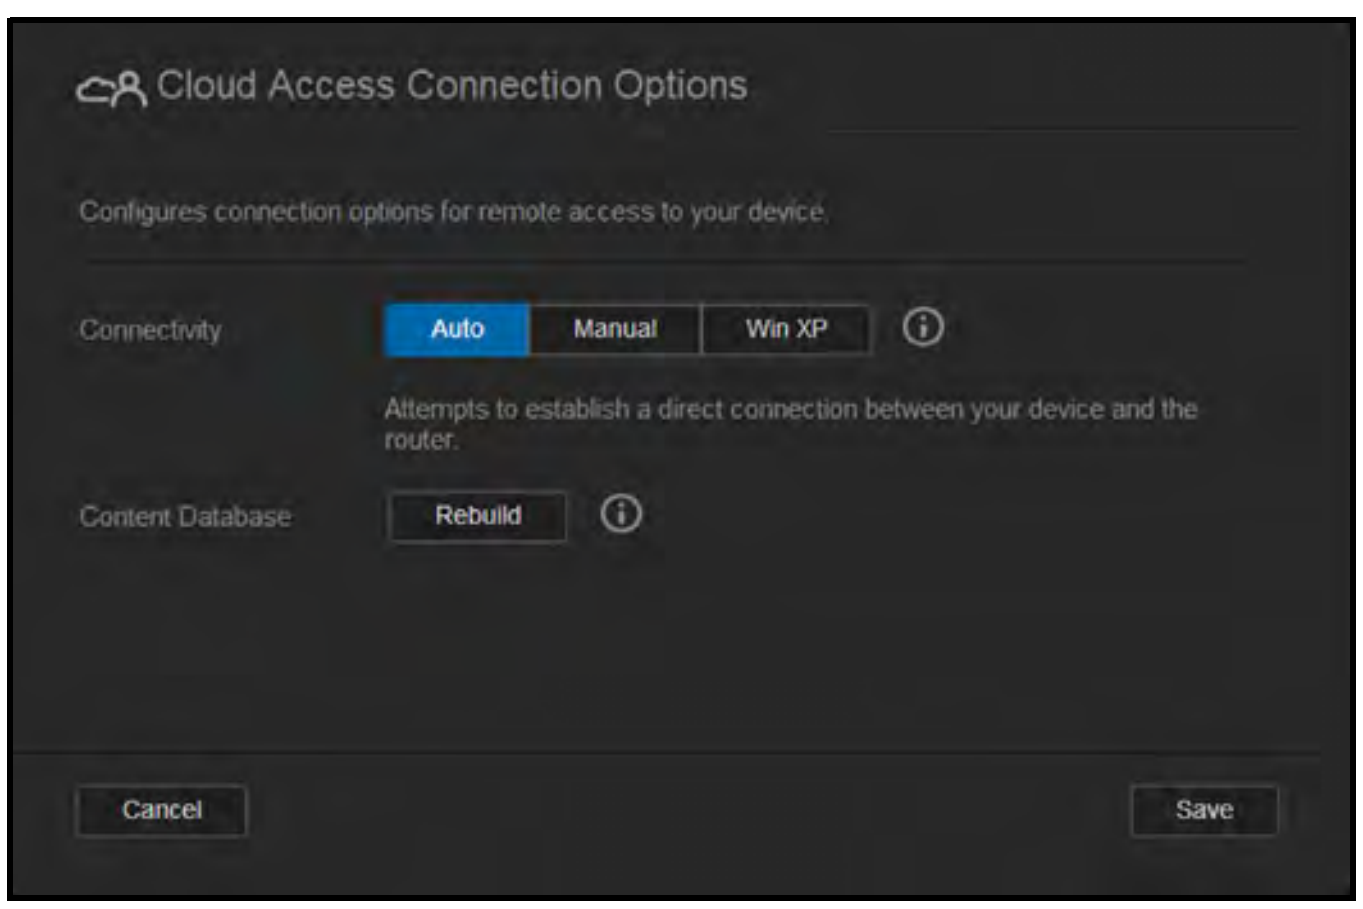

På skærmen Cloud Access Connection Options (Indstillinger for forbindelse til skyadgang), er der tre indstillinger for adgang:


- **Auto**: Auto anvender uPnP til at forsøge at åbne porte på routeren. Hvis det lykkedes, etableres en direkte forbindelse mellem enheden og apps.
- **Manuel**: Etablerer en forbindelse gennem de to valgte porte. Hvis en af portene ikke er tilgængelig, etableres en relæforbindelse. Indstillingen kræver en manuel routerkonfiguration. Du kan finde flere oplysninger om at konfigurere routeren til manuel installation i vidensbasens svar-id 8526.
- **Win XP**: Etablerer en forbindelse via port 80 og 443. Hvis disse porte ikke er tilgængelige, etableres en relæforbindelse. Denne indstilling er nødvendig, hvis du anvender XP.

> **Bemærk!** Som standard etablerer WD My Cloud Mirror-enheden automatisk en direkte forbindelse mellem de mobile enheder og router.

4. Vælg en forbindelsestype:
   - **Auto**: Klik på **Auto**.
   - **Manuel**: Klik på **Manual** og indtast derefter External Port 1 (HTTP)- og External Port **2 (HTTPS)**-nummerne.
   - **Win XP**: Klik på **Win XP**.
5. Klik på **Save** (Gem).
6. Klik i feltet Dashboard Cloud Access (Dashboard skyadgang), på til/fra-knappen for at slå fjernadgang til dashboard.

   Bemærk! Ved at vælge denne indstilling har du mulighed for at udføre administratorfunktioner via fjernadgang.

7. Gennemgå oplysningerne på skærmen, og derefter indtast og indtast igen en adgangskode til administratorkontoen. Klik på **Save** (Gem).

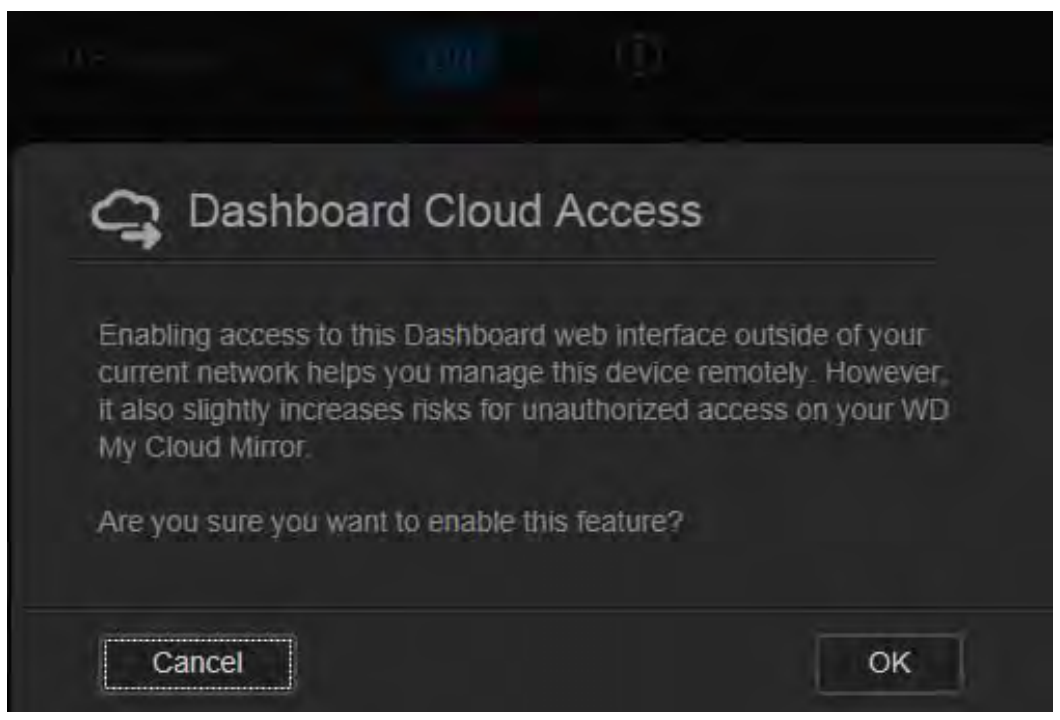


   - Gennemgå, hvis administratorkontoen allerede har en adgangskode tilknyttet, skærmen Dashboard Cloud Access (Dashboard skyadgang), og klik på **Save** (Gem).

   Bemærk! Hvis du konfigurerer Cloud Setting (Skyindstillinger) til Manual (Manuel), skal du have fjernadgang til enheden vha, de porte, du valgte under den manuelle skykonfiguration.
   Eksempel: Hvis du konfigurerer den manuelle HTTP-port, som 5040, skal bruge anvende følgende adresse til at få adgang til enheden: http://<Enhedens IP-adresse>:5040.

Energisparer

Med Energy Saver (Energisparer)-felterne kan du at reducere energien, der kræves for at køre din WD My Cloud Mirror-enhed. Anvend følgende oplysninger til at konfigurere WD My Cloud Mirror-enhedens energibesparende indstillinger.

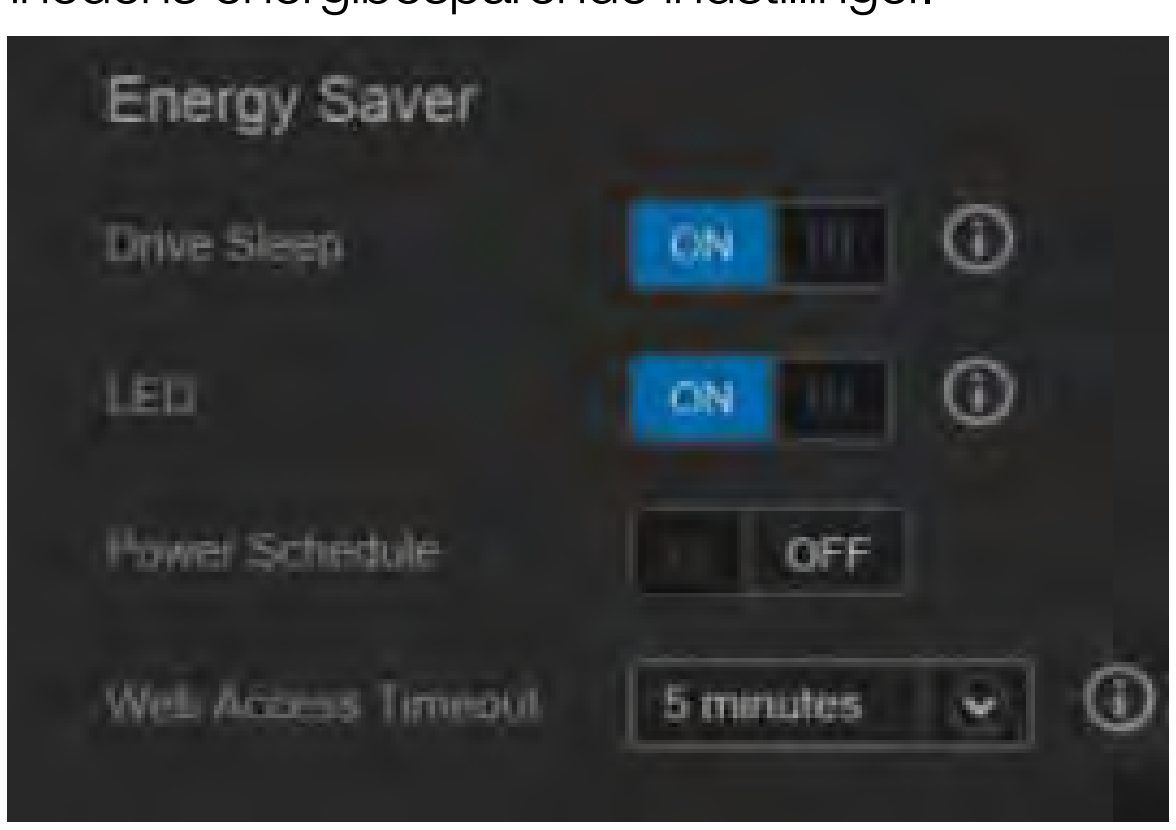

Se eller ændr følgende indstillinger:

Drive Sleep (Drevets slumretilstand)	Ved aktivering af funktionen går harddiskene i standbytilstand for at spare strøm efter en fastlagt periode uden aktivitet. Drive Sleep er som standard aktiveret til at slumre efter cirka 10 minutter. • Klik, for at aktivere/deaktivere Drive Sleep (Drevets slumretilstand), på til/fra-knappen .
LED	Ved aktivering af funktionen går enhedens LED'er i standbyrilstand for at spare strøm. LED er som standard aktiveret. • Klik, for at aktivere/deaktivere LED, på til/fra-knappen .
Gendannelse ved strøm	Genstarter automatisk enheden fra en tidligere uventet nedlukning på grund af strømsvigt. Gendannelse ved strøm er som standard aktiveret *Note:* Hvis du deaktiverer funktionen, vil enheden ikke automatisk starte op efter en uventet lukning. • Klik, for at aktivere/deaktivere Power Recovery (Gendannelse ved strøm), på til/fra-knappen .
Power Schedule (Strømplan)	Med Power Schedule (Strømplan) kan du planlægge nedlukninger af WD My Cloud Mirror-enheden. 1. Klik, for at aktivere Power Schedule (Strømplan), på til/fra-knappen . 2. Klik på **Configure** (Konfigurer). 3. Brug skyderen til at konfigurere enhedens start-og stoptider. 4. Klik på for at lukke enheden ned i 24 timer. 5. Klik på **Save** (Gem). *Bemærk!* Du kan anvende WD Quick View til at aktivere systemet. For oplysninger og at hente denne app gå til WD online Learning Center.
Timeout for Webadgang	Logger dig automatisk ud af systemet efter et bestemt tidsrum. • Vælg fra rullemenuen Web Access Timeout (Timeout for Webadgang), et tidsrum du vil anvende til timeoiur for systemet. Systemet opdateres automatisk.


Mac-sikkerhedskopieringer

Dette afsnit på skærmen General (Generelt) aktiverer eller deaktiver Mac-somputeres Time Machine-sikkerhedskopieringer.


Vigtigt! **Du skal angive en adgangskode til Administratorkontoen for at gendanne Time Machine-sikkerhedskopieringerne.**

For at konfigurere indstillinger for sikkerhedskoipering:

1. Klik i området Mac Backups (Mac-sikkerhedskopieringer) på til/fra-knappen III for at aktivere Time Machine-sikkerhedskopieringer, hvis ikke tidligere aktveret.

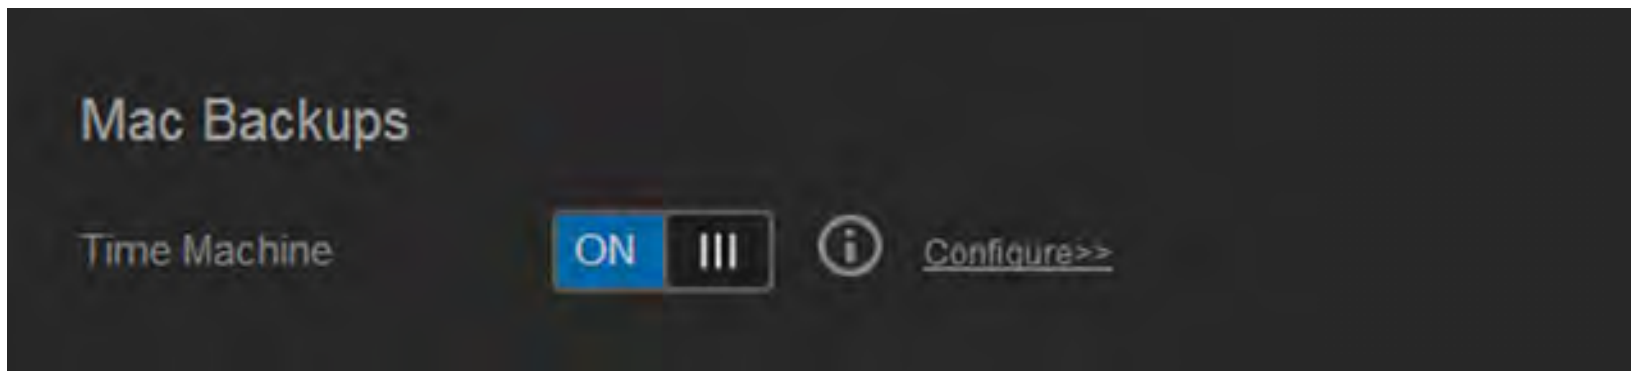

2. Klik på linket **Configure** (Konfigurer) for at få vist dialogen Time Machine Settings (Time Machine-indstillinger).
3. Vælg fra rullelisten **Select a Share** (Vælg en share) en share du vil anvende til at sikkerhedskopiere dine Mac-data.

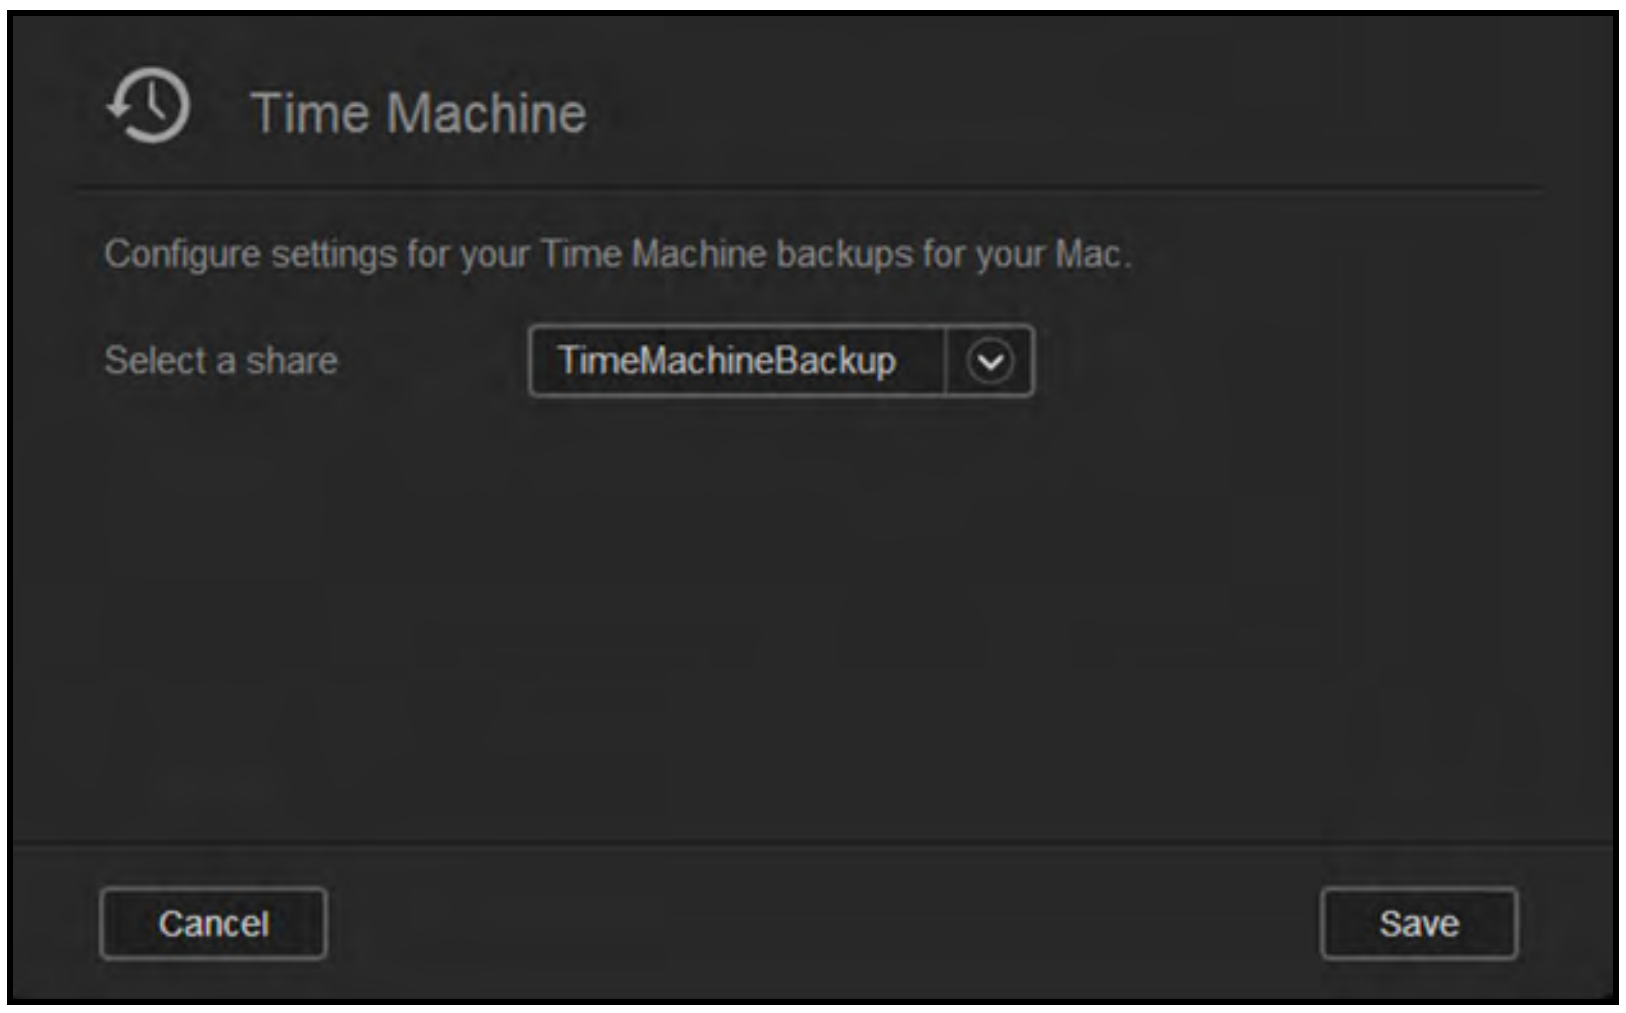


4. Klik på **Save** (Gem).

Vigtigt! Når Time Machine begynder at sikkehedskopiere til den valgte share, anbefaler vi at du fortsætter med at sikkerhedskopiere til den share. Skift af share genererer en ny sikkerhedskopieringsfil, der ikke indeholder tidligere gemte oplysninger.


Service

Dette afsnit af skærmen General (Generelt) aktiverer eller deaktiverer Genbrugstjenesten tilgængelige på WD My Cloud Mirror-enhed.

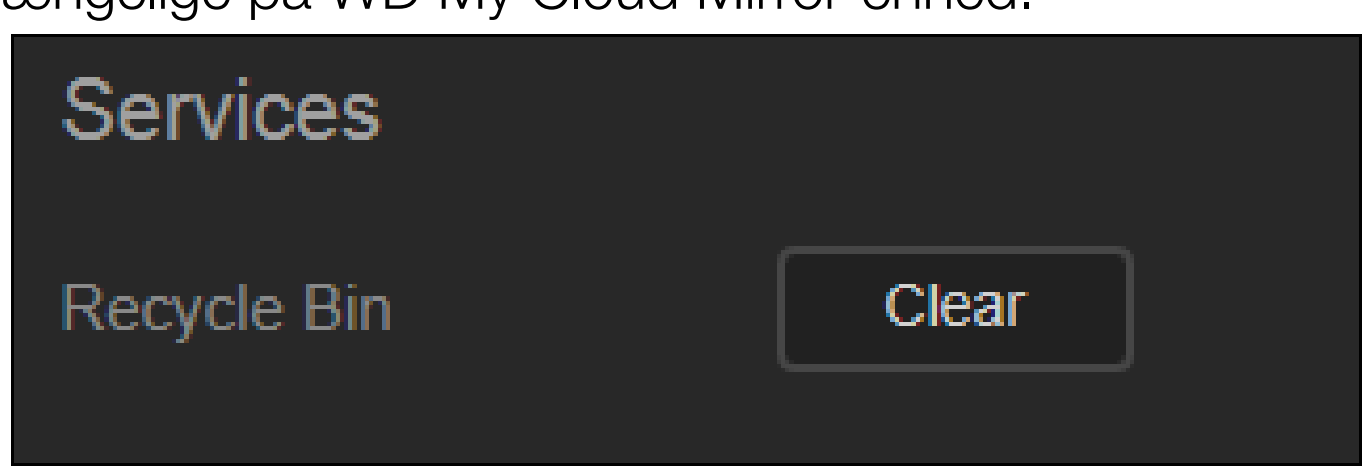


Netværk

Skærmen **Network** (Netværk) viser enhedens MAC- og IP-adresser og lader dig konfigurerte netværksindstillinger f.eks. FTP-adgang, fjernservere og arbejdsgrupper.

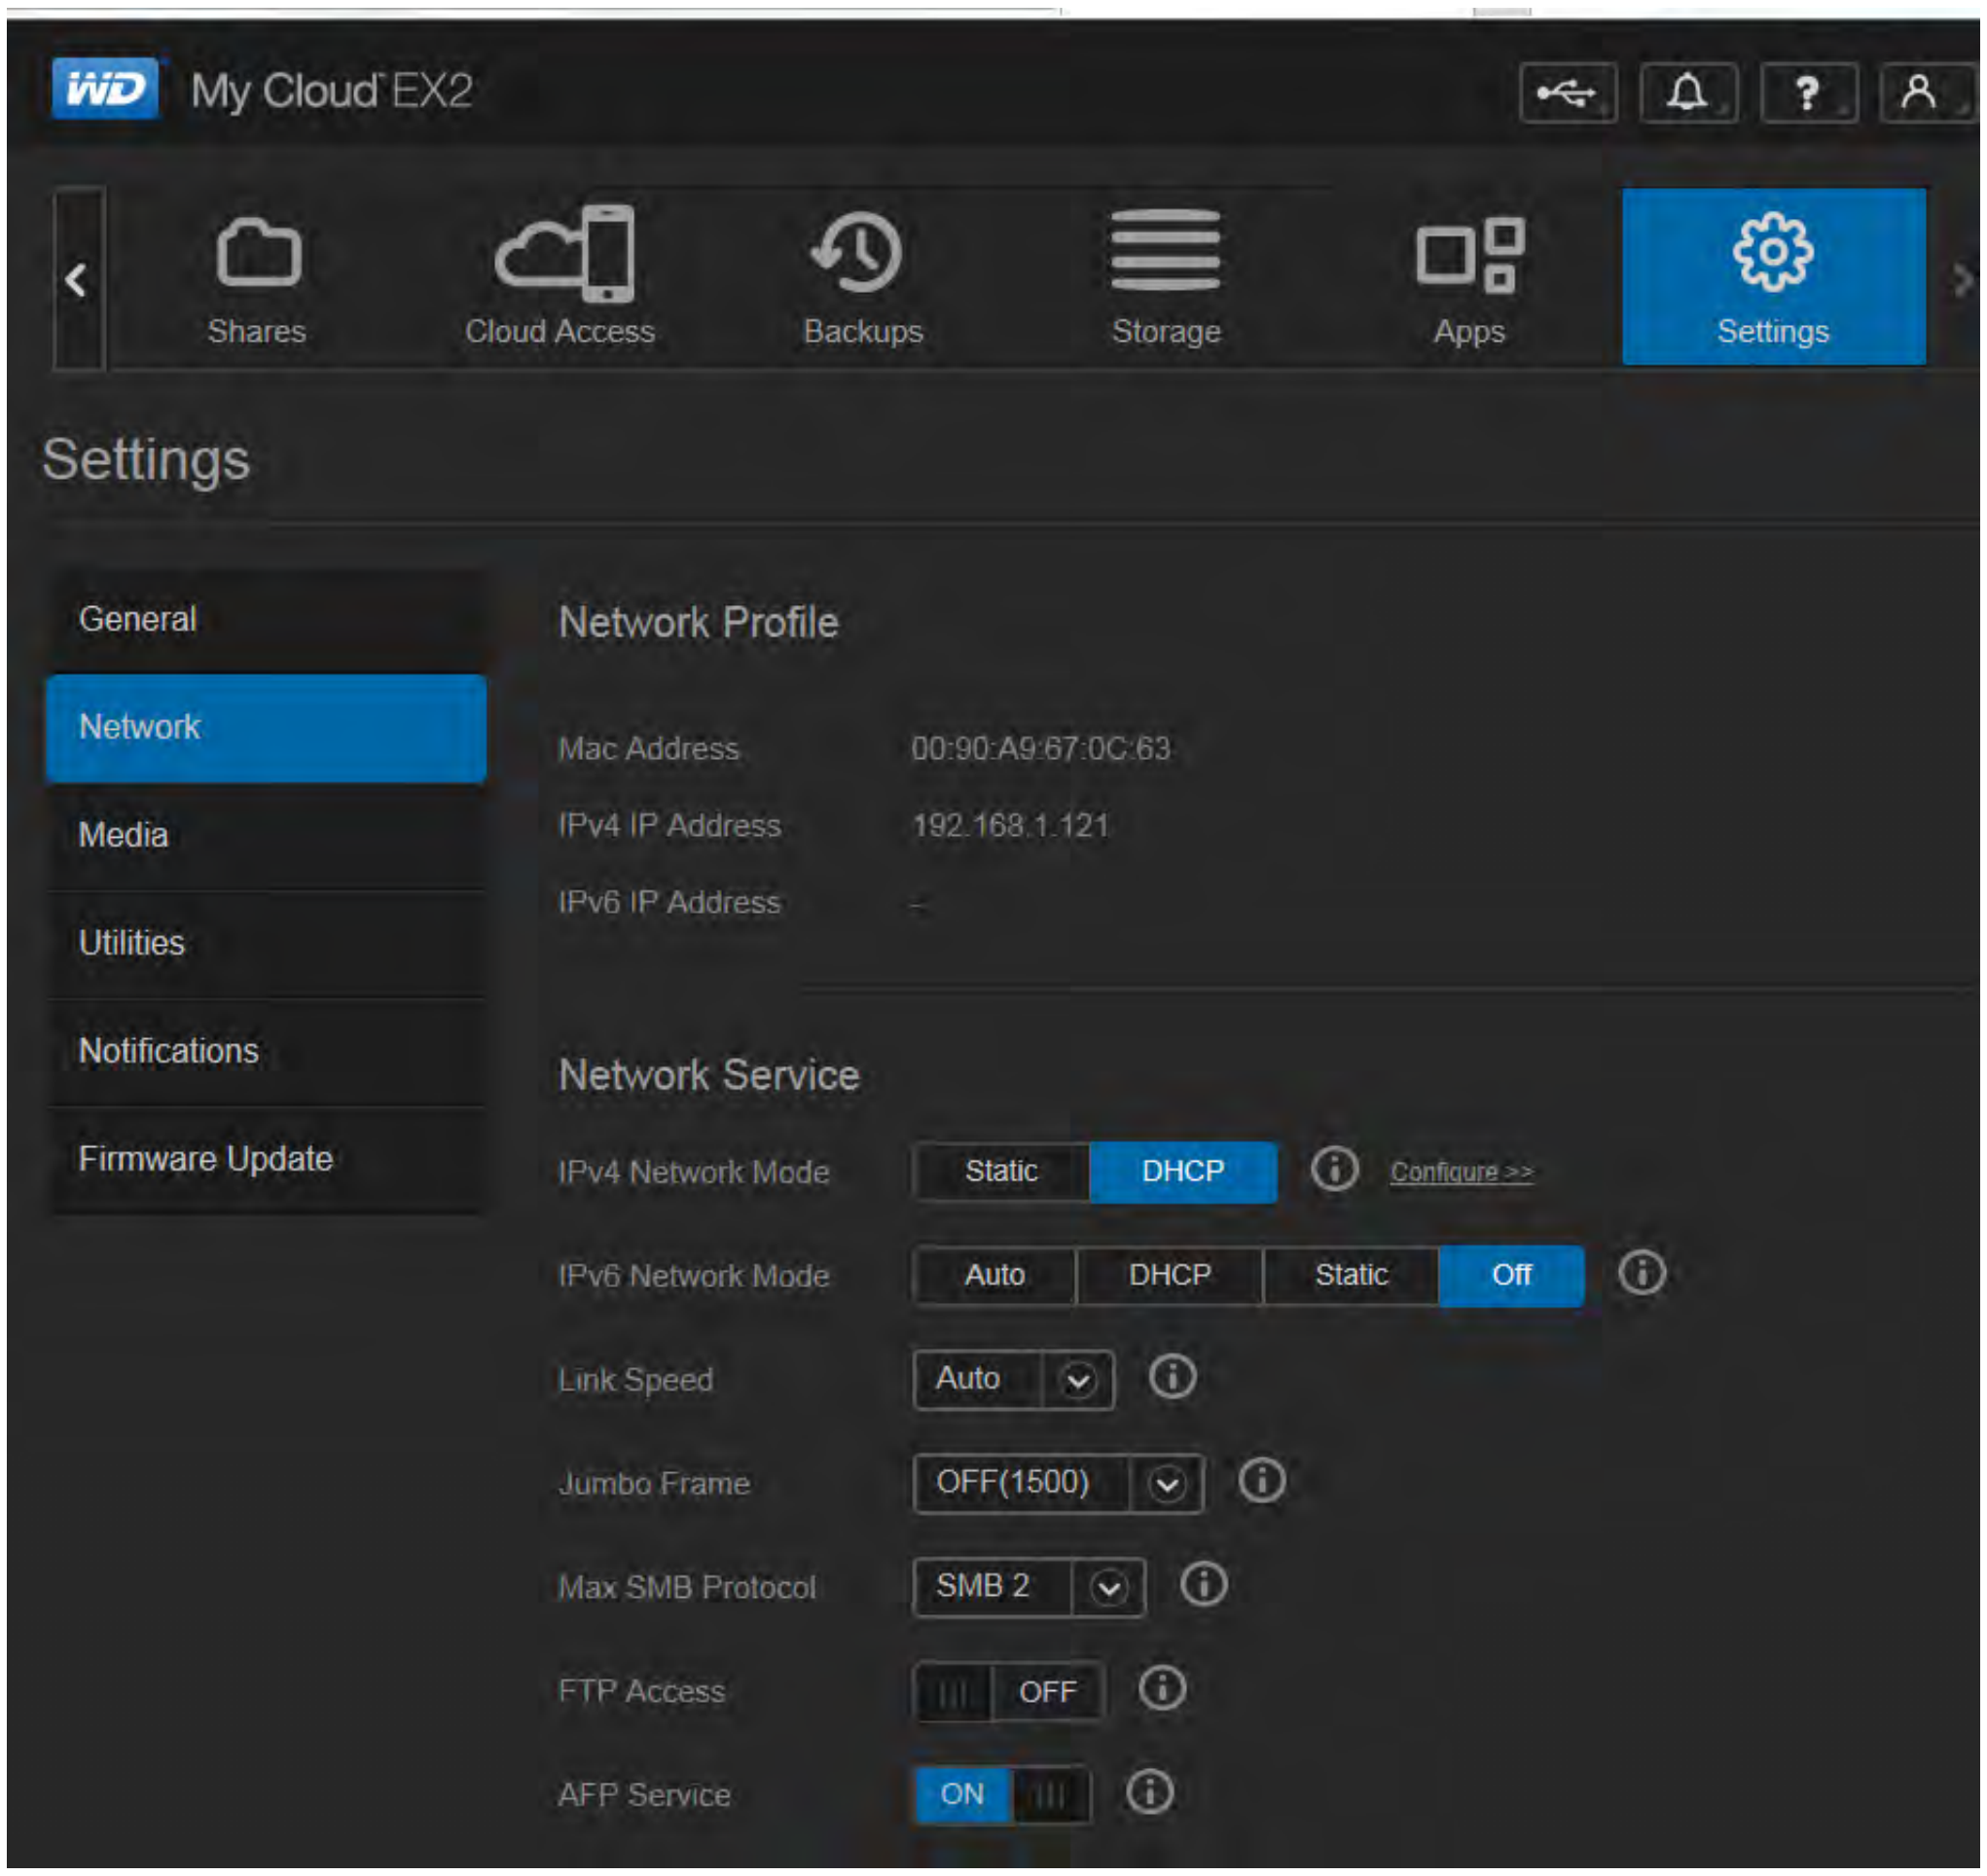

Netværksprofil

Afsnittet Network Profile (Netværksprofil) på skærmen Network (Netværk) viser netværksoplysninger for WD My Cloud Mirror-enhed.

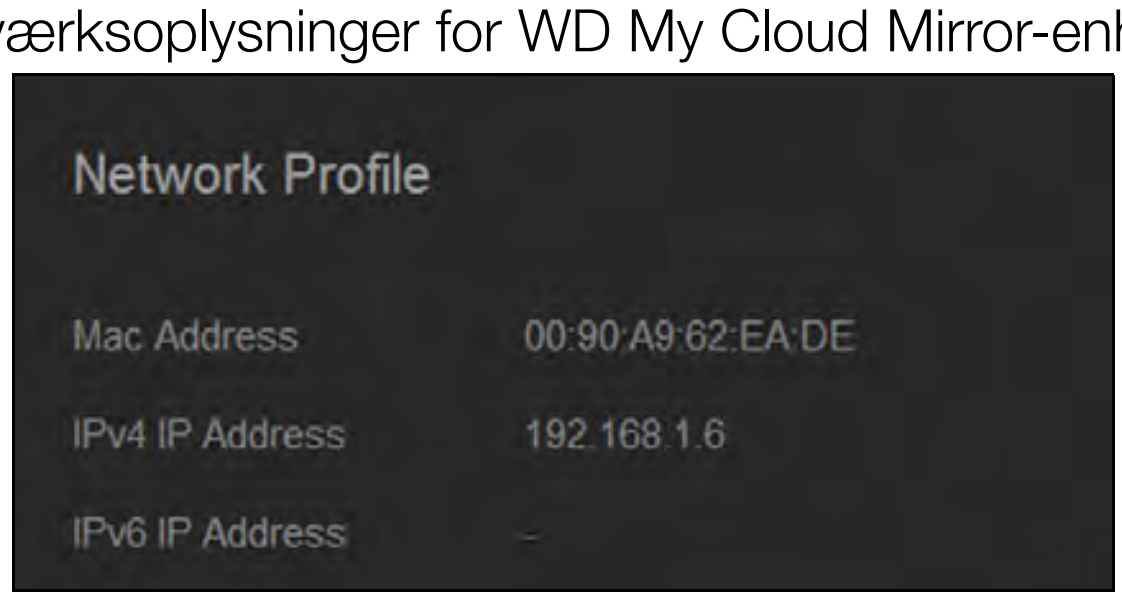


Afsnittet Network Profile (Netværksprofil) viser følgende oplysninger:

MAC-adresse	Enhedens MAC (Media Access Control)-adresse.
IPv4 IP-adresse	IP version 4-adressen for denne enhed.

Netværk-service

I afsnittet Network Services (Netværkstjenester) på skærmen Network (Netværk) kan du aktivere eller deaktivere tjenester, der er tilgængelig på WD My Cloud Mirror-enheden.

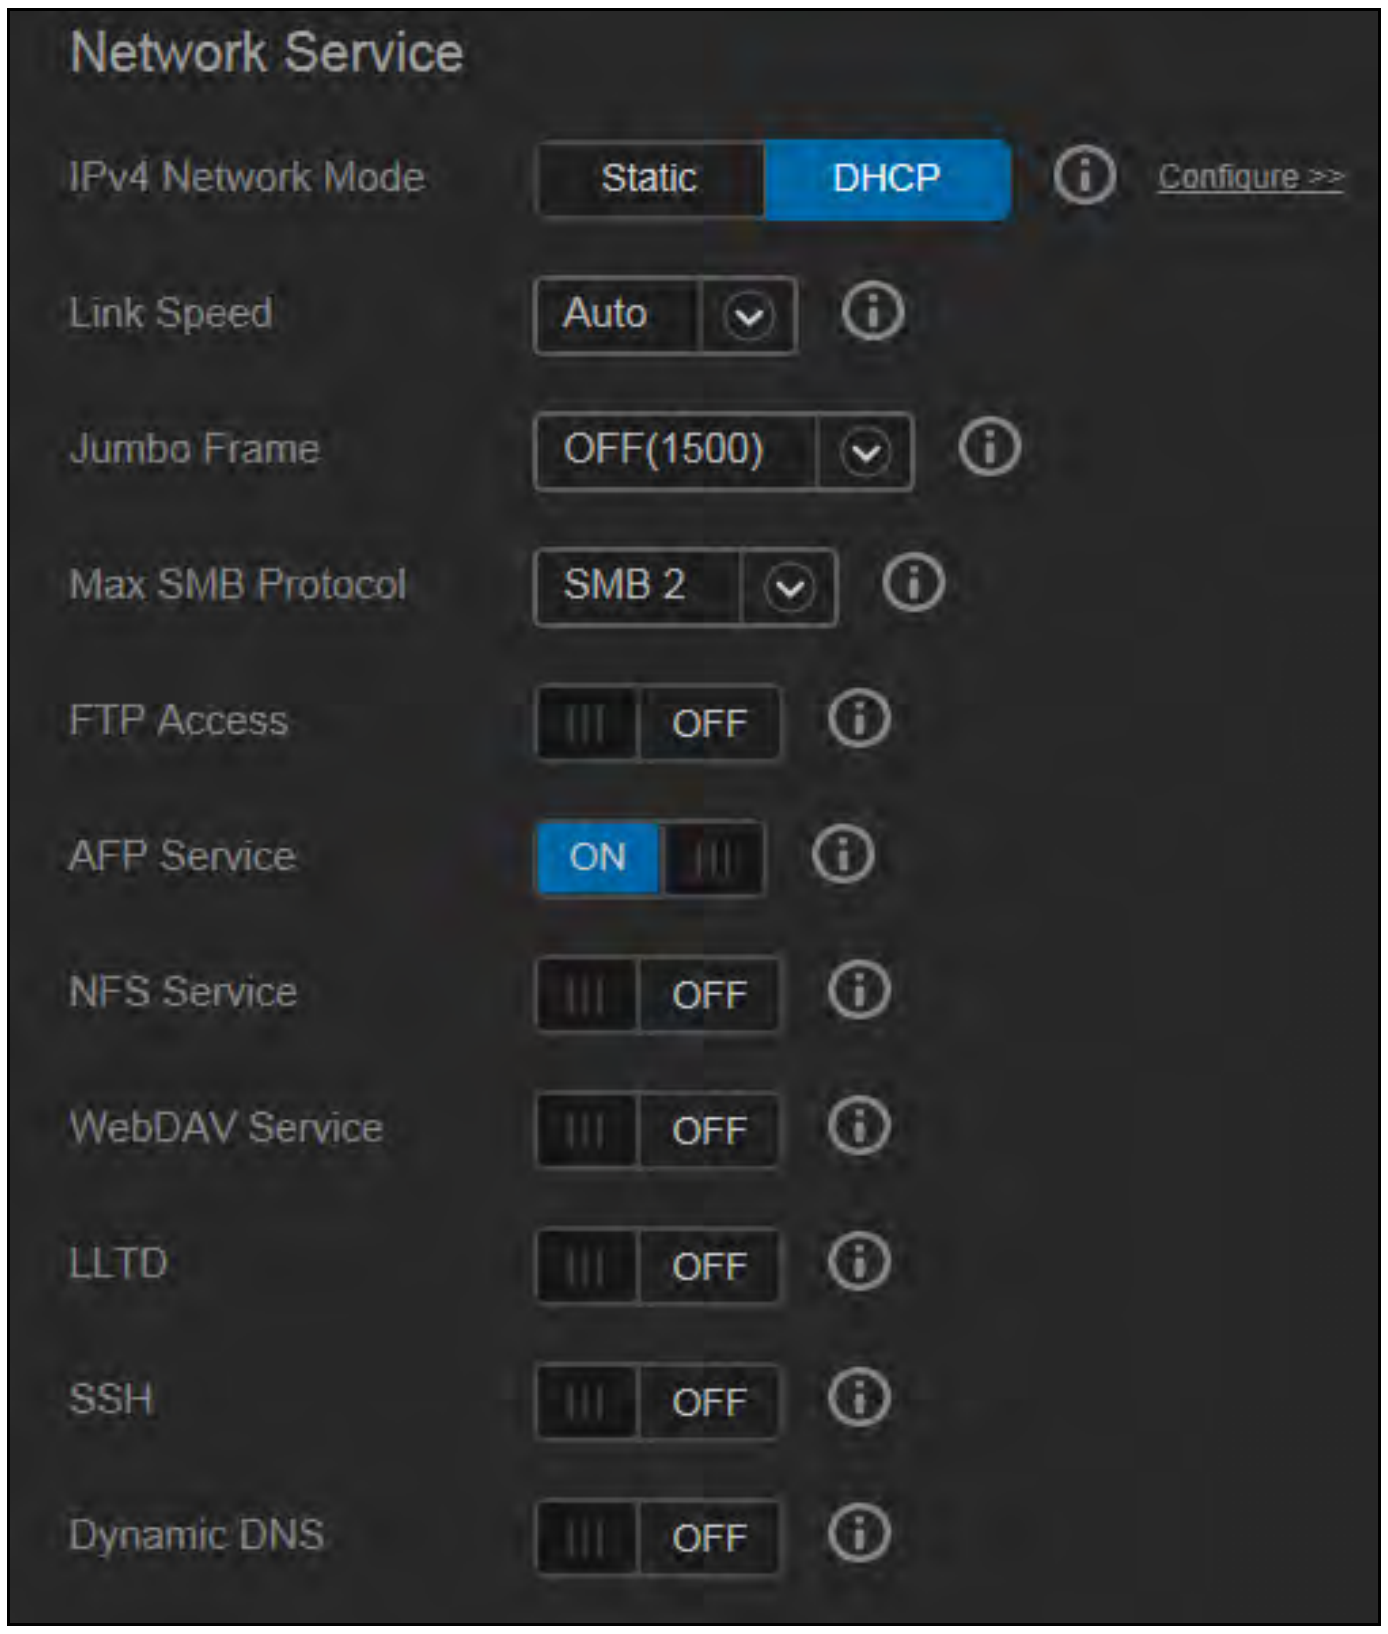

1. Gennemse eller opdatere følgende.

IPv4 Network Mode (IPv4-netværkstilstand)	Som standard, er netværkstilstanden indstillet til DHCP, hvilket betyder WD My Cloud Mirror-enheden får automatisk IP-adressen og andre indstillinger fra netværket. Vælg metoden til at tildele enhedens entydig IPv4-adresse: • **Statisk**: Med Statisk IP kan du manuelt indstille en IP-adresse. Du vil blive bedt om angive IP-adresse, Undernetmaske, IP-adresse for gateway og DNS-server. (Tjek routerens indstillinger, hvis du ikke kender disse oplysninger). • **DHCP**: DHCP-klient får WD My Cloud Mirror-enheden til automatisk at hente en IP-adresse og tilknyttede indstillinger fra den lokale DHCP-server. *Bemærk!* Registrer, når du konfigurerer Statisk eller DHCP, Undernetmaske, IP-adresse for gateway og DNS-server på et sikkert sted til fremtidig brug. Disse oplysninger vil ikke blive vist, når de er indtastet i WD My Cloud Mirror-serveren.
Linkhastighed	Vælg linkhastighed for netværket fra rullemenuen og klik på **Save** (Gem). Indstillinger omfatter: • Automatisk • 100 • 1.000

Jumboramme

Jumborammer er store IP-rammer, der bruges til at øge ydelsen over understøttede. Vælg Jumbo Frame (Jumboramme) for netværket fra rullemenuen og klik på **Save** (Gem).

Bemærk! Alle enheder på netværket (f.eks router, computer) skal understøtte og være konfigureret til denne indstilling for at maksimere ydelsen.

Max SMB-protokol

Server Message Block (Servermeddelelsesblok), version 2. Vælg denne indstilling for at understøtte Windows Filhistorik i Windows 8.

- Klik, for at aktivere/deaktivere SMB2, på til/fra-knappen .

Bemærk! Hvis du aktiverer SMB2, påvirkes læse/skrive-ydelse.

FTP-adgang

Med FTP (File Transfer Protocol) kan data overføres fra en computer til en anden over et netværk. FTP er som standard deaktiveret.

1. Klik, for at aktivere FTP Access (FTP-adgang), på til/fra-knappen til ON.
2. Klik på **Configure** (Konfigurer).
3. Indtast på skærmen FTP Settings (FTP-indstillinger) følgende oplysninger:
   - **Maksimum brugere**: Vælg fra rullemenuen det maksimale antal brugere, du vil have skal have FTP-adgang.
   - **Inaktivitetstid**: Indtast den tid, i minutter, du vil have at FTP skal være inaktiv, før den får timeout.
   - **Port**: Indtast porten der ska bruges til FTP-adgang.
   - **Flowstyring**: Vælg enten **Unlimited** (Ubegrænset) eller **Customize** (Tilpas). Indtast, hvis du vælger Customize (Tilpas), en værdi for Flowstyring.
4. Klik på **Next** (Næste).
5. Vælg i feltet **Passive Mode** (Passivtilstand) enten **Default** (Standard) eller **Customize** (Tilpas). Indtast, hvis du vælger Customize (Tilpas), en værdi for Passive Mode (Passivtilstand).
6. Markér afkrydsningsfeltet, hvis du vil rapportere ekstern IP i PASV-tilstand og klik på **Next** (Næste).
7. Indtast følgende oplysninger:
   - **Klientsprog:** Vælg klientsprog fra rullemenuen.
   - **SSL/TLS**: Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du kun vil tillade SSL/TLS-forbindelser.
   - **FXP**: Klik, for at aktivere FXP, på til/fra-knappen til ON.
8. Klik på **Next** (Næste).
9. Indtast alle IP-adresser, som du vil blokere fra FTP-adgang og vælg enten **Permanent** (Permanent) eller **Temporary** (Midlertidig) fra rullemenuen. Klik på **Save** (Gem) for at gemme indtastningerne.
10. Klik på **Finish** (Udfør).

AFP-tjeneste

Apple File Protocol. AFP-tjeneste er automatisk aktiveret, hvis du har oprettet Time Machine-sikkerhedskopieringer.

- Klik, for at aktivere/deaktivere AFP-tjeneste, på til/fra-knappen .

ADVARSEL! **Tilslutning eller udskubning af et USB-drev, mens de udfører en NFS- eller AFP-filoverførsel afbryder filoverførselsprocessen.**

NFS-tjeneste	Network File System. Vælg denne indstilling for at aktivere NFS-tjeneste til netværket. • Klik, for at aktivere/deaktivere NFS-tjeneste, på til/fra-knappen . **ADVARSEL!** **Tilslutning eller udskubning af et USB-drev, mens de udfører en NFS- eller AFP-filoverførsel afbryder filoverførselsprocessen.**
WebDAV-tjeneste	WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning). Vælg denne indstilling for at aktivere WebDAV-tjeneste til netværket. • Klik, for at aktivere/deaktivere WebDAV-tjeneste, på til/fra-knappen . *Bemærk!* Avend for at oprette forbindelse til WebDAV-tjeneste, følgende IP-adresse: http://<server ip-adresse>:8080/Public
LLTD	Link-layer-topologi-protokol Vælg denne indstilling for at aktivere LLTD på netværket for forbedret netværksregistrering og diagnosticering på Microsoft Windows-maskiner. • Klik, for at aktivere/deaktivere LLTD, på til/fra-knappen .
SSH	Secured Shell-protokol. Vælg denne indstilling for sikkert at få adgang til din personlige sky og udføre kommandolinjehandlinger via SSH (Secured Shell)-protokollen. SSH er som standard deaktiveret. • Klik, for at aktivere/deaktivere SSH, på til/fra-knappen . **ADVARSEL!** **Bemærk at modificering eller forsøge på at modificere denne enhed ud over produktets normale drift ved medføre at WD-garantien bortfalder.** *Bemærk!* Brugernavnet til SSH-logon er **sshd**.
Dynamisk DNS	Vælg denne indstilling for at være vært for en server (Web, FTP, Spilserver osv.) vha. et domænenavn. 1. Klik, for at aktivere/deaktivere Dynamic DNS, på til/fra-knappen . 2. Klik på **Configure** (Konfigurer). 3. Indtast på skærmen DDNS Settings (DDNS-indstillinger) følgende oplysninger: • **Serveradresse**: Vælg en serveradresse fra rullemenuen. • **Værtsnavn**: Indtast et Værtsnavn for serveren. • **Bruger navn eller Nøgle**: Indtast et Brugernavn eller Nøgle for serveren. • **Adgangskode eller nøgle**: Indtast en adgangskode eller nøgle for serveren. • **Bekræft adgangskode eller nøgle**: Indtast igen adgangskoden eller nøglen for severen. 4. Klik på **Save** (Gem).


Netværks-UPS

En UPS-nødstrømsforsyning er en enhed, der arbejder fra et batteri og holder enheder, der er tilsluttet til UPS-porten kører i det mindste en kort tid, hvis den primære strømkilde svigter. Når en WD My Cloud Mirror-enhed er tilsluttet via USB til netværksdrevet, vil drevet automatisk lukke ned, når UPS'en er drænet til en bestemt procentdel.


Kommunikation med WD My Cloud Mirror-enheden sker vha. en master/slave-protokol, hvor master-enheden styrer slave-enheder.

Når UPS'en er tilsluttet WD My Cloud Mirror-enheden via USB'en, bliver enheden automatisk en UPS Network Mester. Andre WD My Cloud-enheder, der er tilsluttet til UPS'en kan peges på UPS Mesterens IP-adresse. Hvis UPS'en er afladet til den specificerede procentdel, vil alle WD My Cloud Mirror-slavedrevene automatisk lukke korrekt ned.

For at konfigurere netværks-UPS:

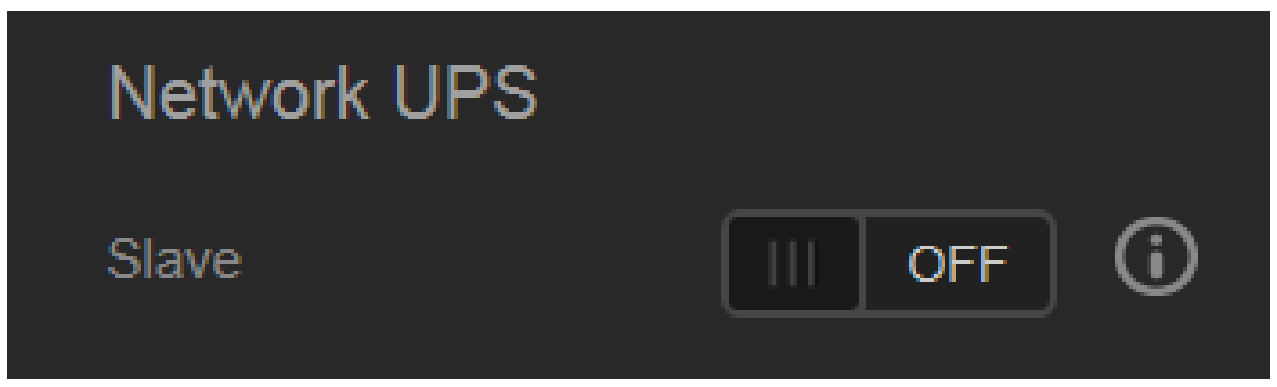

1. Klik på Til/Fra-knappen Slave til ON (TIL). Skærmen Netværks-UPS-slavetilstand vises.

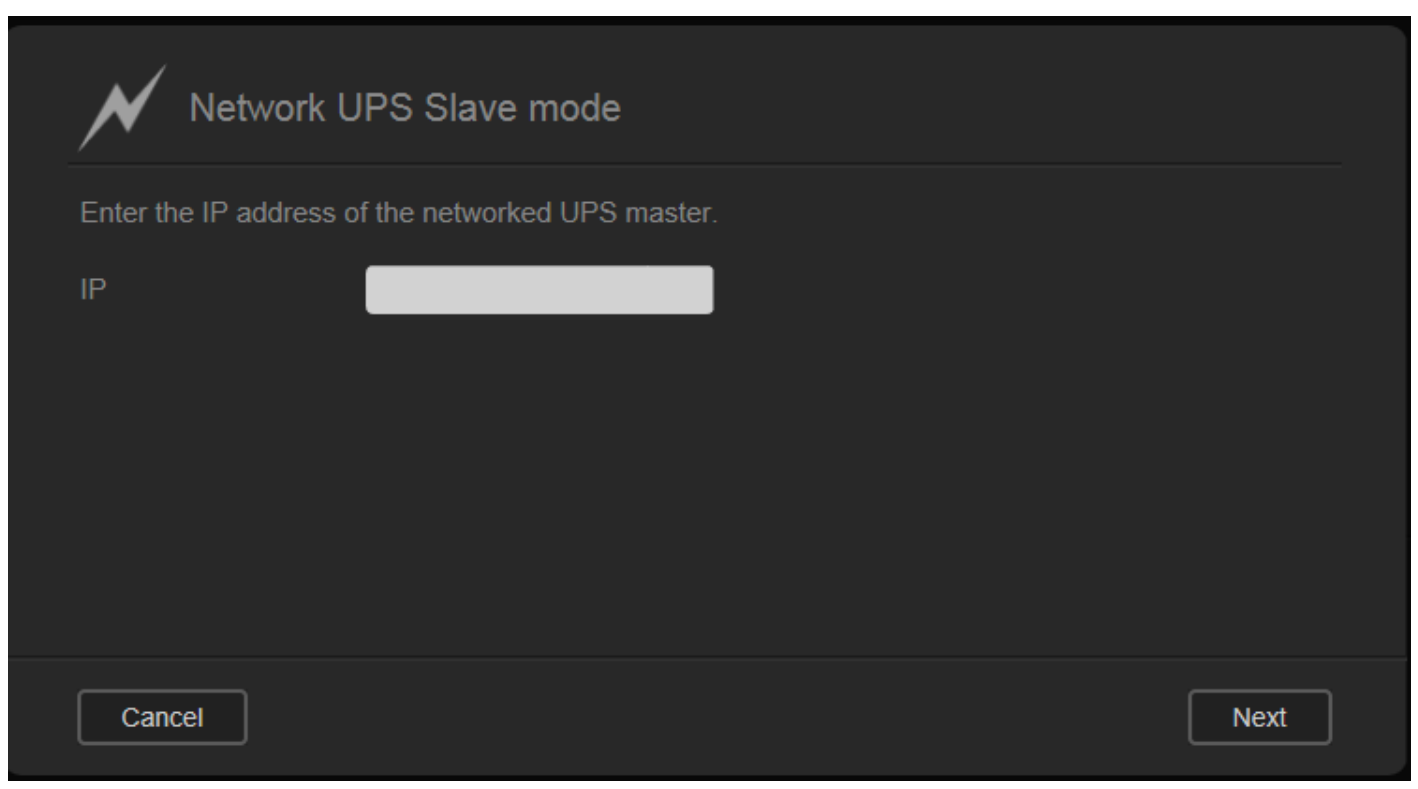

2. Indtast UPS-masterens IP-adresse. En skærm “in progress” (igang) vises og når indstillingen er opdateret, vises skærmen Network (Netværk) med Network UPS Slave (Netværks UPS-slave) indstillet til OFF (FRA).

Netværksarbejdsgruppe (Windows)

I afsnittet Network Workgroup (Netværksarbejdsgruppe) på skærmen Network (Netværk) kan du aktivere eller deaktivere indstillinger for arbejdsgruppe, der er tilgængelig på WD My Cloud Mirror-enheden.



Arbejdsgruppe

Med funktionen Arbejdsgruppe kan enheder i samme arbejdsgruppe få adgang hinanden. Denne indstilling er kun tilgængelig for Windows-operativsystemer. Hver gang du tilføjer en enhed til netværket, skal du tildele den til den samme arbejdsgruppes navn for at aktivere adgang.

1. Indtast i filen Workgroup (Arbejdgruppe), arbejdsgruppens navn i netværket.
2. Klik på **Save** (Gem).


Local Master Browser

Med funktionen Local Master Browser kan du samle og registrere oplysninger om ressource og/eller tjeneste på tværs af flere lokationer.

- Klik, for at aktivere/deaktivere Local Master Browser, på til/fra-knappen III.

Remote Server (Fjernserver)


Med afsnittet Remote Server (Fjernserver) på skærmen Network (Netværk) kan du aktivere din WD My Cloud Mirror-enhed til at fungere som en fjernserver, der gør det muligt at sikkerhedskopiere shares fra en anden WD My Cloud Mirror på det lokale LAN eller WAN.

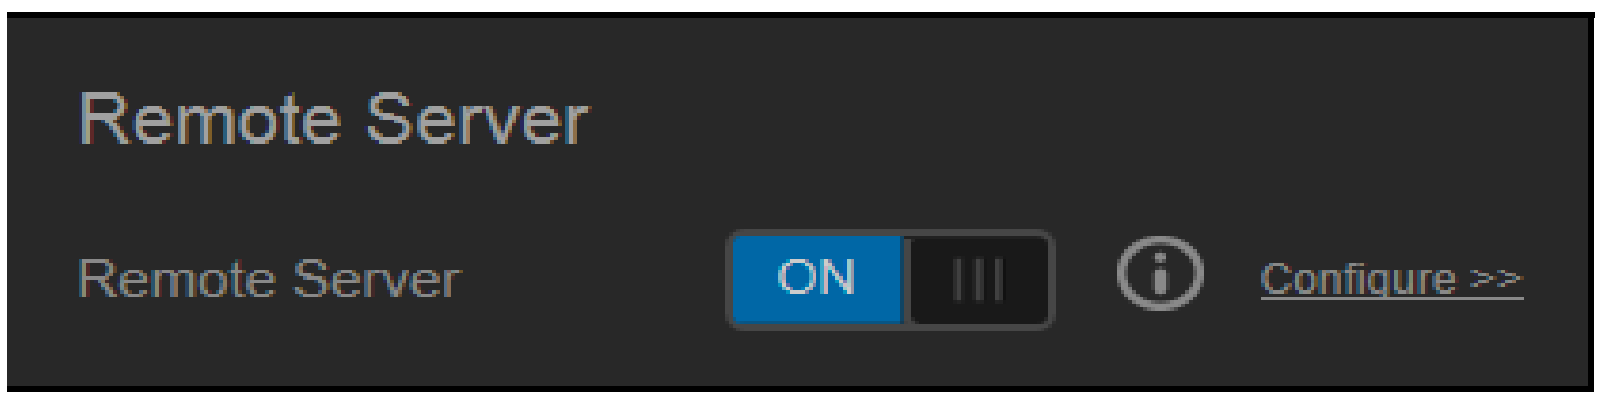

Bemærk! Sørg, for at se WD My Cloud Mirror-enheden over internettet, for at du har tilføjet regler for portvideresendelse for både SSH og tjenester til Fjernsikkerhedskopiering ("Portvideresendelse" på side 116).

For at aktivere Fjernsupport:

1. Klik på Til/Fra-knappen III til ON (TIL).
2. Klik på **Configure** (Konfigurer). Skærmen Remote Server (Fjernserver) vises:

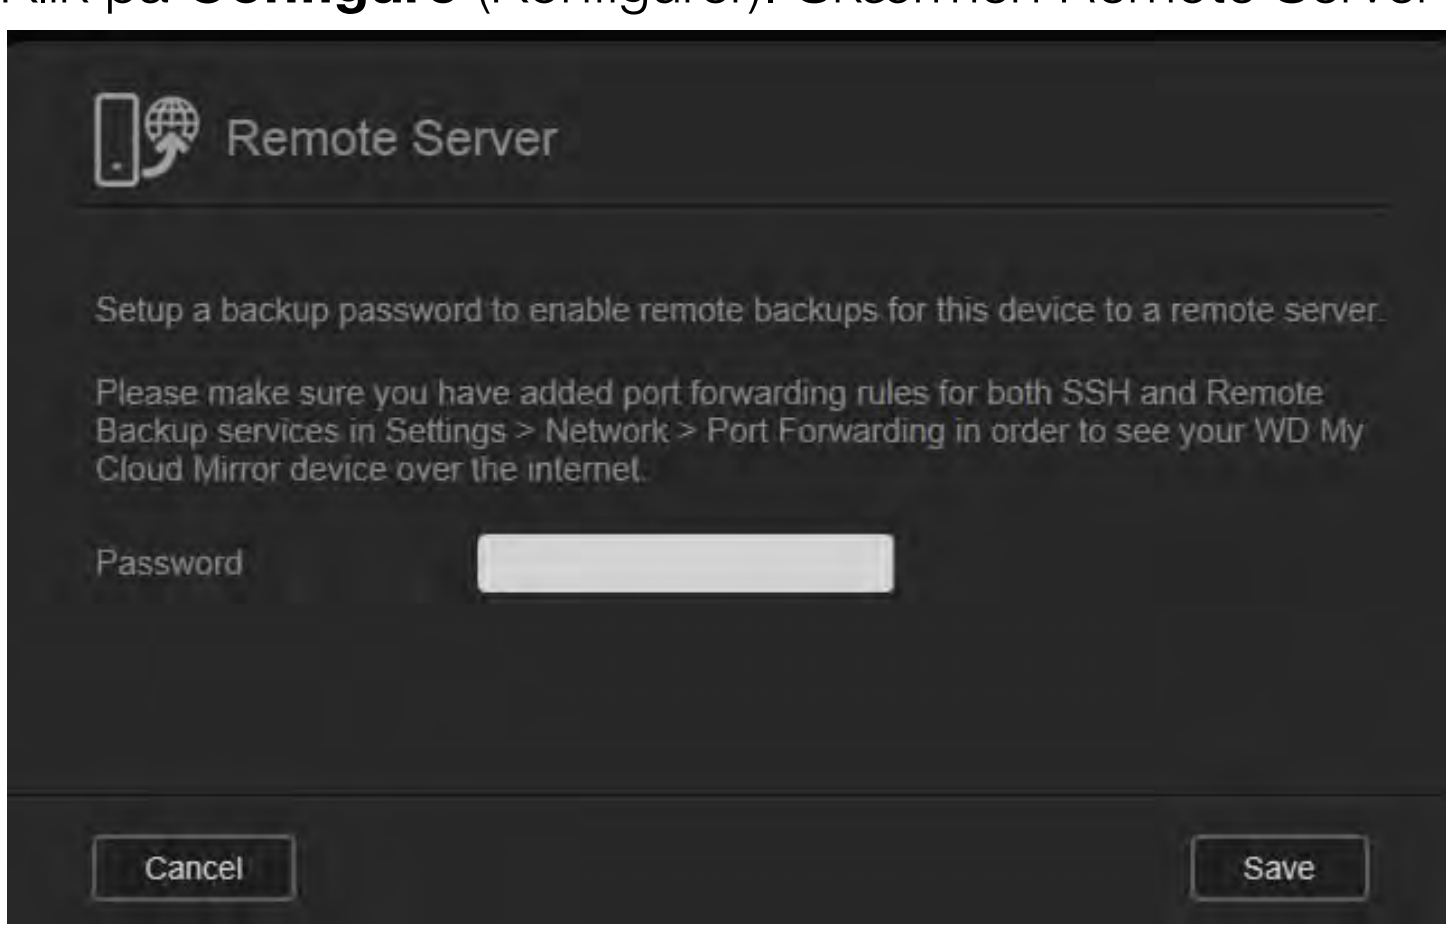

3. Indtast i feltet Password (Adgangskode) en adgangskode, der skal bruges til at få adgang til fjernsikkerhedskopieringer for denne enhed til en fjernserver.

4. Klik på **Save** (Gem).




5. Gennemgå SSH-oplysningerne og klik på afkrydsningsfeltet **I accept** (Jeg accepterer).
6. Opret en adgangskode til SSH-logon og klik derefter på **OK**.

Portvideresendelse


I afsnittet Port Forwarding (Portvideresendelse) på skærmen Network (Netværk) kan du administrre dine forbindelser til bestemte tjenester ved at tildele standard eller tilpassede portnumre.

Du kan finde flere oplysninger om portvideresendelse i *Vidensbasens svar-id 10649*.

Sådan tilføjes tjenester til portvideresendelse

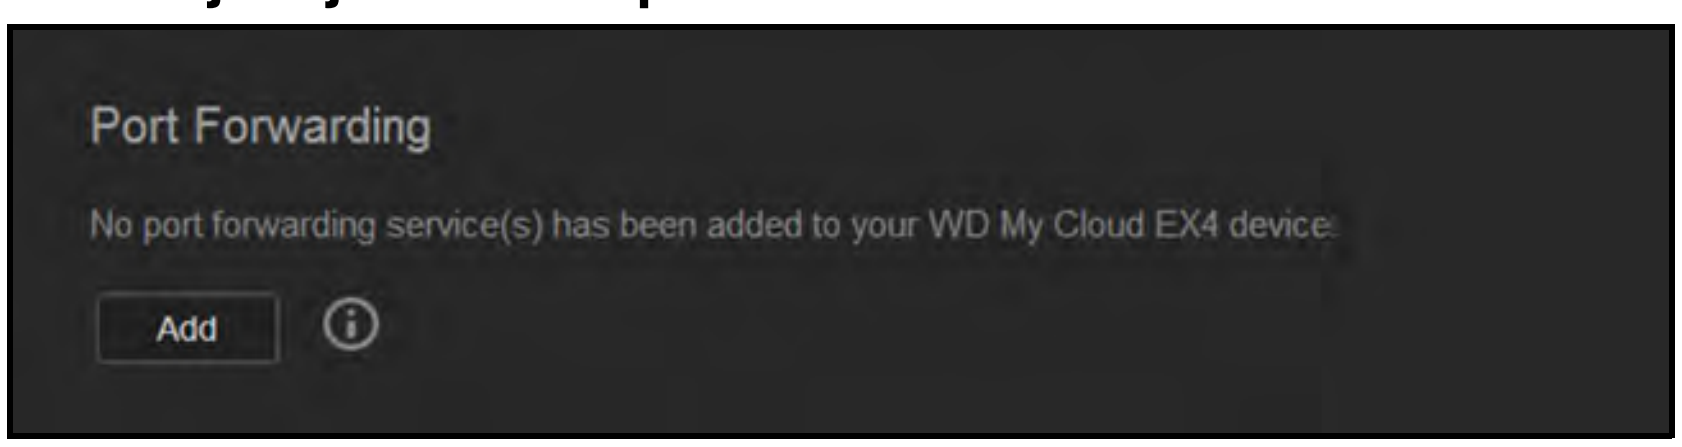

1. Klik på **Add** for at tilføje tjenester til portvideresendelse til WD My Cloud Mirror-enheden. Klik på skærmen Port Forwarding Settings (Indstillinger for portvideresendelse), på enten **Select the default service scan** (Vælg standardscanning for tjeneste) eller **Customize a port forwarding service** (Tilpas en tjeneste til portvideresendelse) og klik på **Next** (Næste).

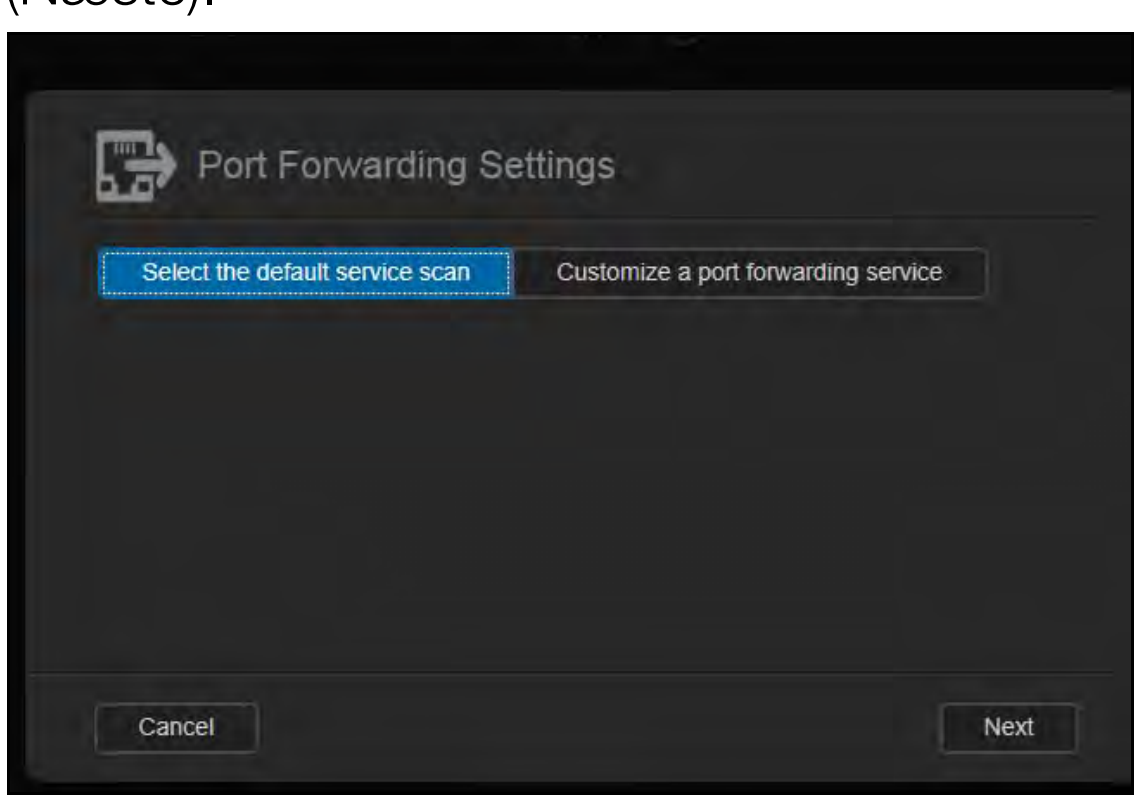

   - Hvis du valgte **Select the default service scan** (Vælg standardscanning for tjeneste): Vælg standardscanning for tjeneste du vil bruge til portvideresendelse og klik på **Save** (Gem).

- Hvis du valgte **Customize a port forwarding service** (Tilpas en tjeneste til portvideresendelse), udfyld følgende felter.

  Tjeneste: Indtast en tjeneste til portvideresendelse

  Protokol: Vælg en protokol fra rullemenuen.

  Ekstern port: Indtast et eksternt portnummer til portvideresendelse.

  Intern port: Indtast det interne portnummer til portvideresendelse

2. Klik på **Finish** (Udfør).

Sådan ændres tjenester til portvideresendelse


1. Klik på **Details** (Detaljer) ved siden af tjenesten til portvideresendelse du vil ændre.
2. Foretag alle nødvendige ændringer og klik på **Finish** (Udfør).

Sådan slettes tjenester til portvideresendelse

1. Klik på **Details** (Detaljer) ved siden af tjenesten til portvideresendelse du vil slette.
2. Klik på **Delete** (Slet). Tjenesten til portvideresendelse er slettet og fjernet fra listen over tjenesten til Portvideresendelse.

Medier

På skæremnMedia (Medier) kan du indtaste DLNA (Digital Living Network Alliance) medieserver og iTunes-medieafspillerens indstillinger, så du kan have glæde af medierne over alt i huset.

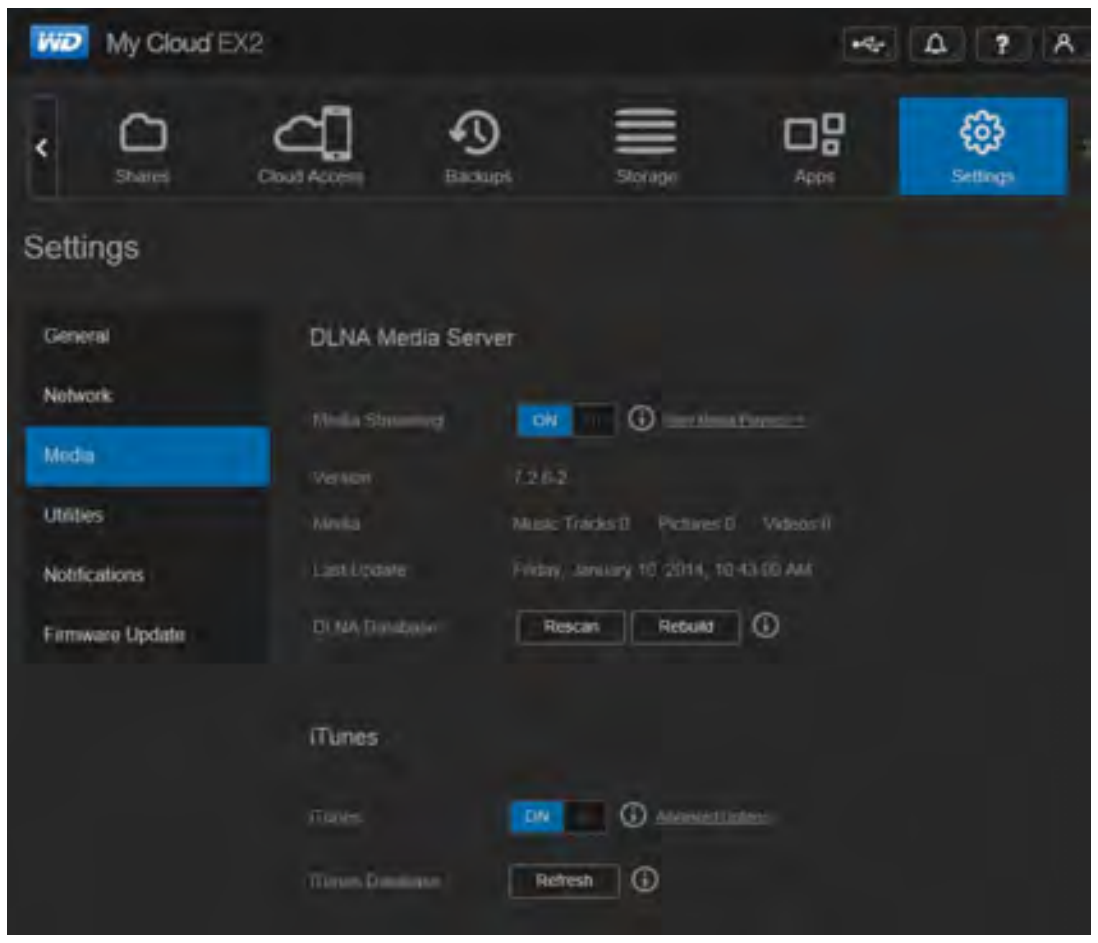

1. Klik på navigationslinjen på ikonet **Settings** (Indstillinger) og klik derefter på **Media** (Medier) i det venstre panel.

   Bemærk! DLNA og ITunes virker kun på det lokale netværk.

2. Du kan finde vejledninger i at åbne medieindstillinger pår denne side og når medier vises eller streames, se "Sådan afspilles/streames videoer, fotos &musik" på side 94.

Hjælpeprogrammer

På fanen Utilities (Hjælpeprogrammer) kan du teste WD My Cloud Mirror-enheden og få diagnosticeringsoplysninger, gendanne enheden til fabrikkens standardindstillinger, genstarte eller lukke enheden drevet ned og importere eller eksportere en konfigurationsfil.




Klik, for at få adgang til skærmen Utilities (Hjælpeprogreammer), på ikonet **Settings** (Indstillinger) og klik derefter på **Utilities** (Hjælpeprogreammer) i venstre rude.

System Diagnostics (Systemdiagnosticering)

Kør diagnosticeringstests, hvis du har problemer med enheden. Der er tre alarmtyper diagnostiske tests:

- **Quick Test** (Hurtig test): Den hurtige test af harddisken tjekker for væsentlige ydelsesproblemer. Resultatet af en hurtige test er en bestået eller ikke bestået vurdering af harddiskens tilstand. Det kan tage flere minutter at foretage en hurtig test.
- **Full Test** (Fuld test): Den mere omfattende drevdiagnosticering er den fulde test. Den tester metodisk hver eneste af harddiskens sektorer Du vil blive oplyst om harddiskens tilstand, når testen er udført. Den fuldstændige test kan tage adskillige timer at fuldføre, afhængig af harddiskens størrelse og datakonfiguration.
- **System Test** (Systemtest): Systemtesten gennemgår tilstand for enhedens hardware (harddiske, blæser, systemets ur og enhedens temperatur).

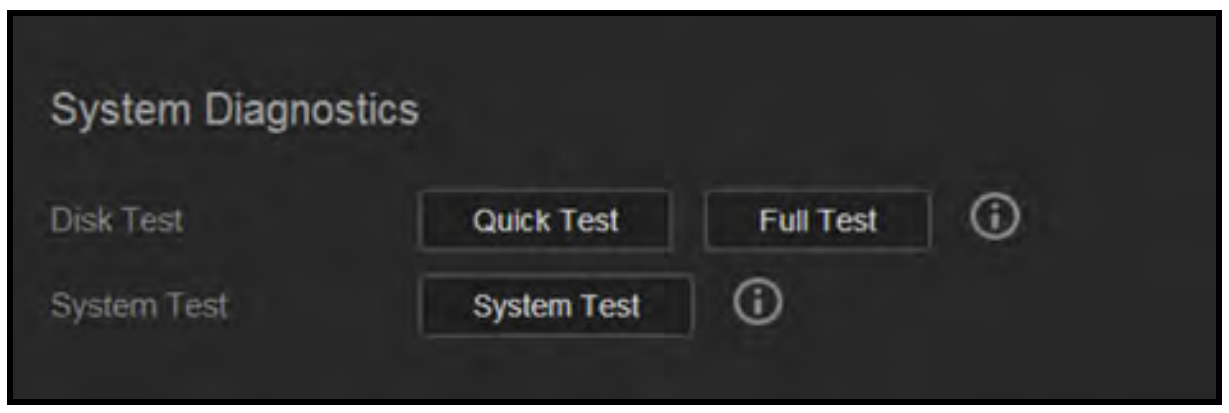

Sådan køres en diagnostisk test

1. Klik på siden Utilities (Hjælpeprogreammer) på **Quick Test** (Hurtig test), **Full Test** (Fuld test) eller **System Test** (Systemtest). Der vises en statuslinje, der viser teststatus og om enheden bestod eller dumpede testen.
2. Gennemgå testresultatterne og klik på **Close** (Luk).


   - Klik, hvis enheden dumper testen, på knappen ? og klik derefter på **Support** for at få hjælp.

Systemgendannelse

Med systemgendannelse kan administratoren udføre en fuld fabriksgendannelse på WD My Cloud Mirror-enhed. Denne indstilling gendanner enheden til fabriksindstillingerne uden tab af data.

Vigtigt! Inden en gendannelse af fabriksindstillinger eller en systemopdatering udføres, kan du vælge at gemme enhedens nuværende konfiguration. Senere kan du importere en tidligere gemt konfiguration Husk at import af en konfiguration efter gendannelse af fabriksindstillinger ikke gendanner indstillinger for shares eller brugere. Se "System Configuration (Systemkonfiguration)," for at oprette eller gendanne en konfigurationsfil.

Bemærk! For at slette alle data på enhed, se "Format Disk (Formater disk)" på side 121.

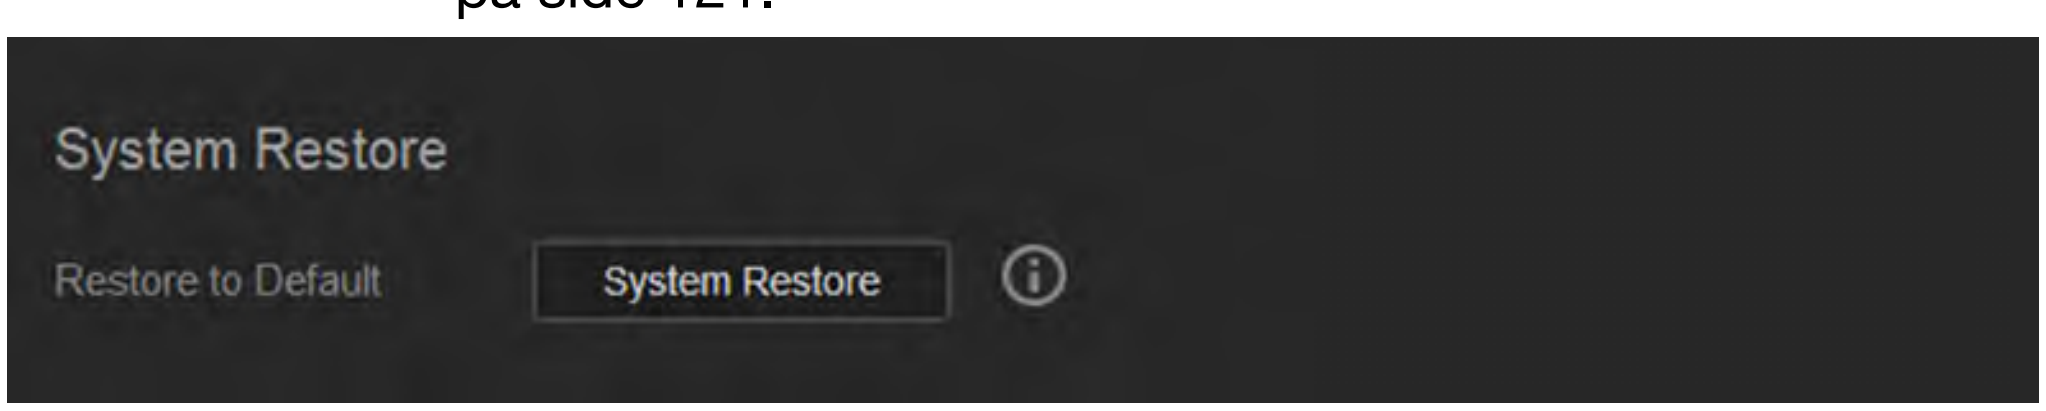


1. Klik i området System Restore (Systemgendannelse) på **System Restore** (Systemgendannelse).

2. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen og klik på **OK**.

   Enheden genstarter. Tag ikke enheden ud af stikket under genstartprocessen. Når genstarten er færdig, startes dashboard.

System Configuration (Systemkonfiguration)

I området system configuration (systemkonfiguration) kan du gemme en konfigurationsfil eller importere en bestående konfigurationsfil. Dette er nyttigt, hvis du udfører en systemgendannelse og ønsker at bevare dine nuværende konfigurationer.

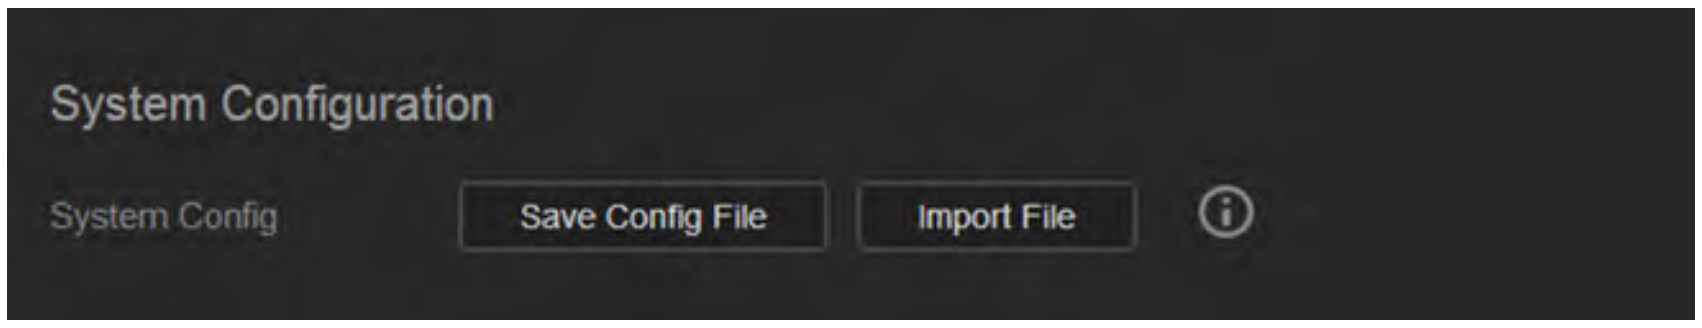

Sådan gemems en konfigurationsfil

Anvend følgende trin til at gemme en konfigurationsfil.

1. Klik i området System Configuration (Systemkonfiguration) på **Save Config File** (Gem konfigurationsfil).
2. Konfigurationsfilen gemmes på skrivebordet.


Sådan importeres en konfigurationsfil

Anvend følgende trin til at gemme en konfigurationsfil.

1. Klik i området System Configuration (Systemkonfiguration) på **Import File** (Importer fil).
2. Naviger til placeringen af den gemte konfigurationsfil, og vælg den. Konfigurationsfilen er indlæst. Enheden genstarter. Tag ikke enheden ud af stikket under genstartprocessen. Når genstarten er færdig, startes dashboard.

Device Maintenance (Enhedens vedligeholdelse)

I området Device Maintenance (Enhedens vedligeholdelse) kan du slukke og genstarte WD My Cloud Mirror-enheden. Dette område viser også hvor længe enheden har været oppe og køre.

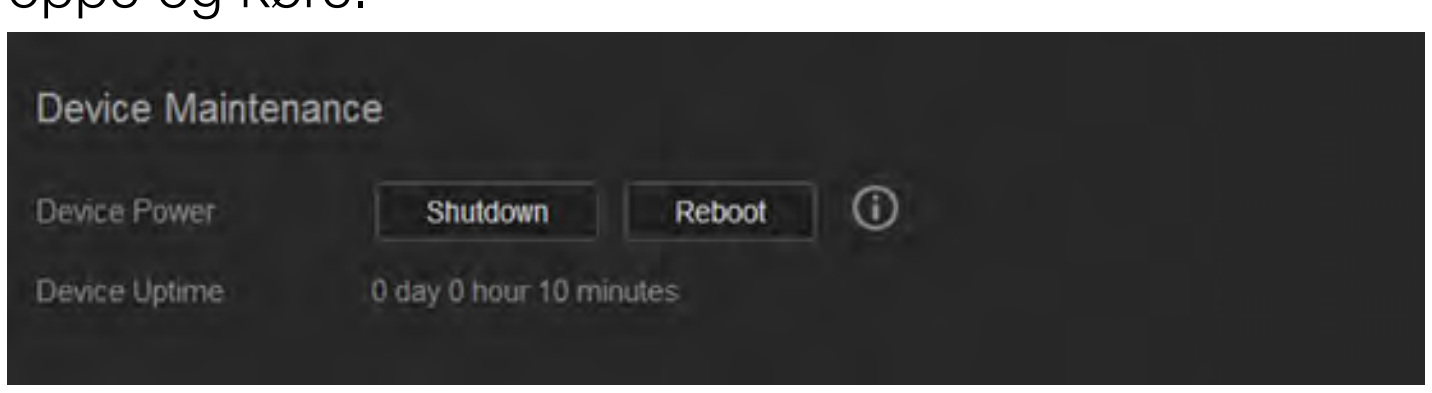

Sådan lukkes enheden ned.

Anvend følgende trin til at sikkertat lukke WD My Cloud Mirror-enheden ned.


3. Klik i området Device Maintenance (Enhedens vedligeholdelse) på **Shutdown** (Nedlukning).
4. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen og klik derefter på **OK**. WD My Cloud Mirror lukker sikkert ned.

Sådan genstartes enheden

1. Klik i området Device Maintenance (Enhedens vedligeholdelse) på **Reboot** (Genstart).
2. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen og klik derefter på **OK**. WD My Cloud Mirror genstarter sikkert.

Scan Disk (Scan disk)

I området Scan Disk (Scan disk) kan du scanne enhedens harddisk for eventuelle fejl.

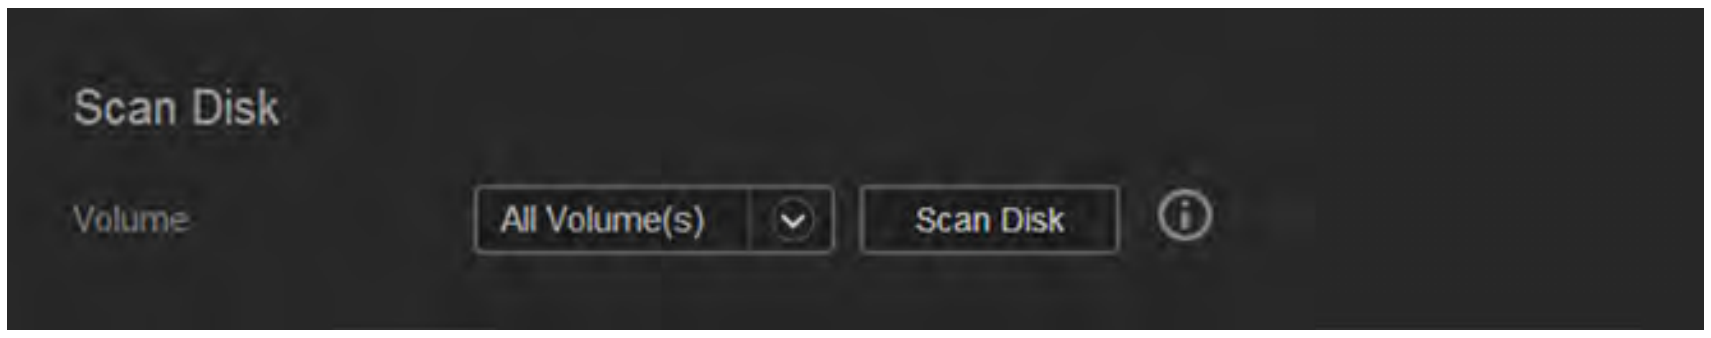


Sådan scannes disken

Anvend følgende trin for at køre en disk scan på WD My Cloud Mirror-enheden.

1. Vælg i området Scan Disk (Scan disk) diskenheden du vil scanne fra rullemenuen.
2. Klik på **Scan Disk** (Scan disk).
3. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen og klik på **OK**. WD My Cloud Mirror er scannet for diskfejl.

Format Disk (Formater disk)

I området Format Disk (Formater disk) kan du formatere enhedens harddiske.

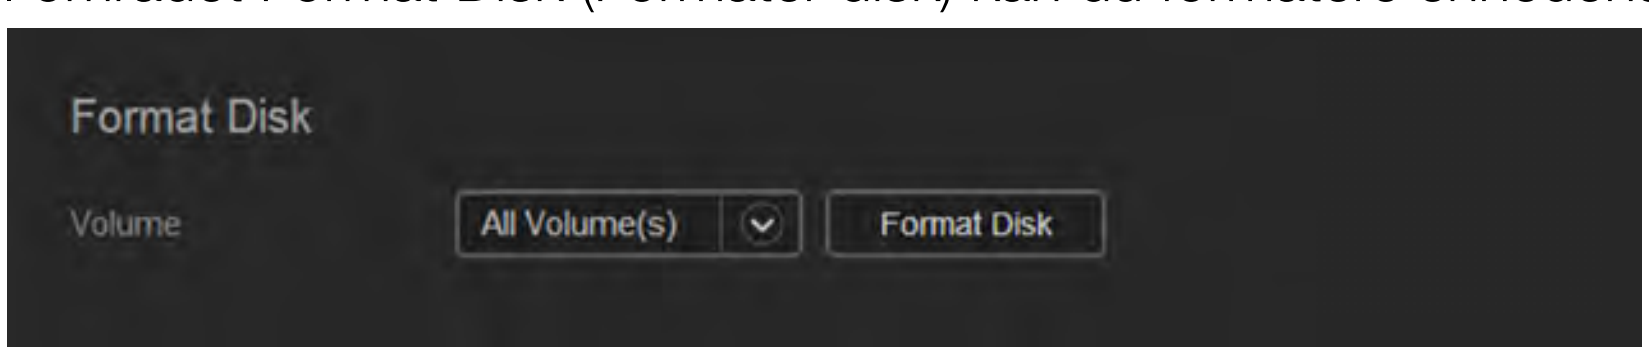

Formaterer disken

ADVARSEL! **indstillingen Format Disk (Formater disk) sletter alle brugerdata og shares permanent, bevarer standard shares. Datagendannelsesprogrammer kan ikke bruges til at gendanne data, alle brugerdata og shares slettes permanent.**

Det vil tage adskillige timer at fuldføre formatering af disken.

Anvend følgende trin for at formatere diskene på WD My Cloud Mirror-enheden.

1. Vælg i området Format Disk (Formater disk) diskenheden du vil formatere fra rullemenuen.
2. Klik på **Format Disk** (Formater disk).
3. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen, markér afkrydsningsfeltet, og klik på **OK**. WD My Cloud Mirror er formateret.


Sådan oprettes et ISO-billede

Et ISO-billede er en fil, der er en nøjagtig kopi af et bestående filsystem. Anvende følgende trin til at oprette et ISO-billede.

1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger) klik derefter på **ISO Mount** (ISO-montering).
2. Klik på **Create ISO Image** (opret ISO-billede).




3. Vælg, i feltet Image Size (Billedstørrelse) billedstørrelsen du vil bruge til ISO-billledet.
4. Indtast i feltet Image Path (Billedsti), stien for de data, du vil oprette billede af eller klik på **Browse** (Gennemse,) vælg mappen, du vil oprette billede af og klik derefter på **OK**.
5. Indtast i feltet Image Name (Billednavn), et navn for ISO-billedet.
6. Klik på **Next** (Næste).

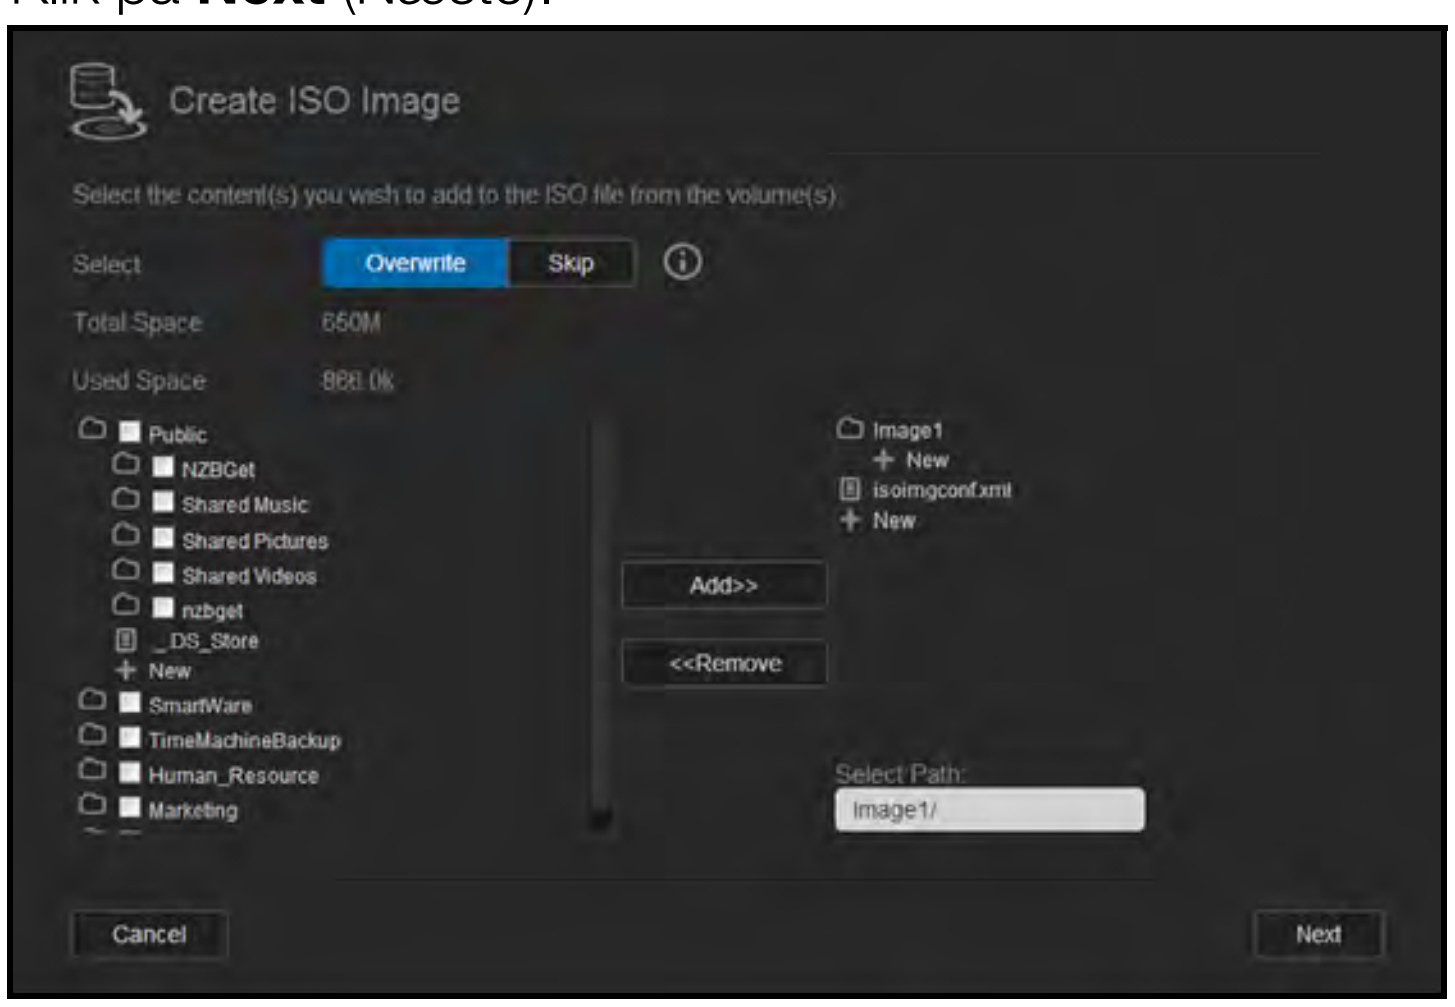

7. Klik i feltet Select (Vælg) på en af følgende:
   - **Overwrite** (Overskriv): Når overwrite (overskriv) er valgt, vil filer med samme navn bliver overskrevet.
   - **Skip** (Spring over): Når skip (spring over) er valgt, vil filer med samme navn bliver sprunget over.
8. Vælg mapperne og filerne, du vil føje til billedfilen i venstre kolonne og klik derefter på **Add>>** (Tilføj>>).
9. Vælg mapperne og filerne, du vil fjerne fra ISO-billedet og klik derefter på **<<Remove** (<<Fjern).

10. Klik på **Next** (Næste). ISO-billedet er oprettet.

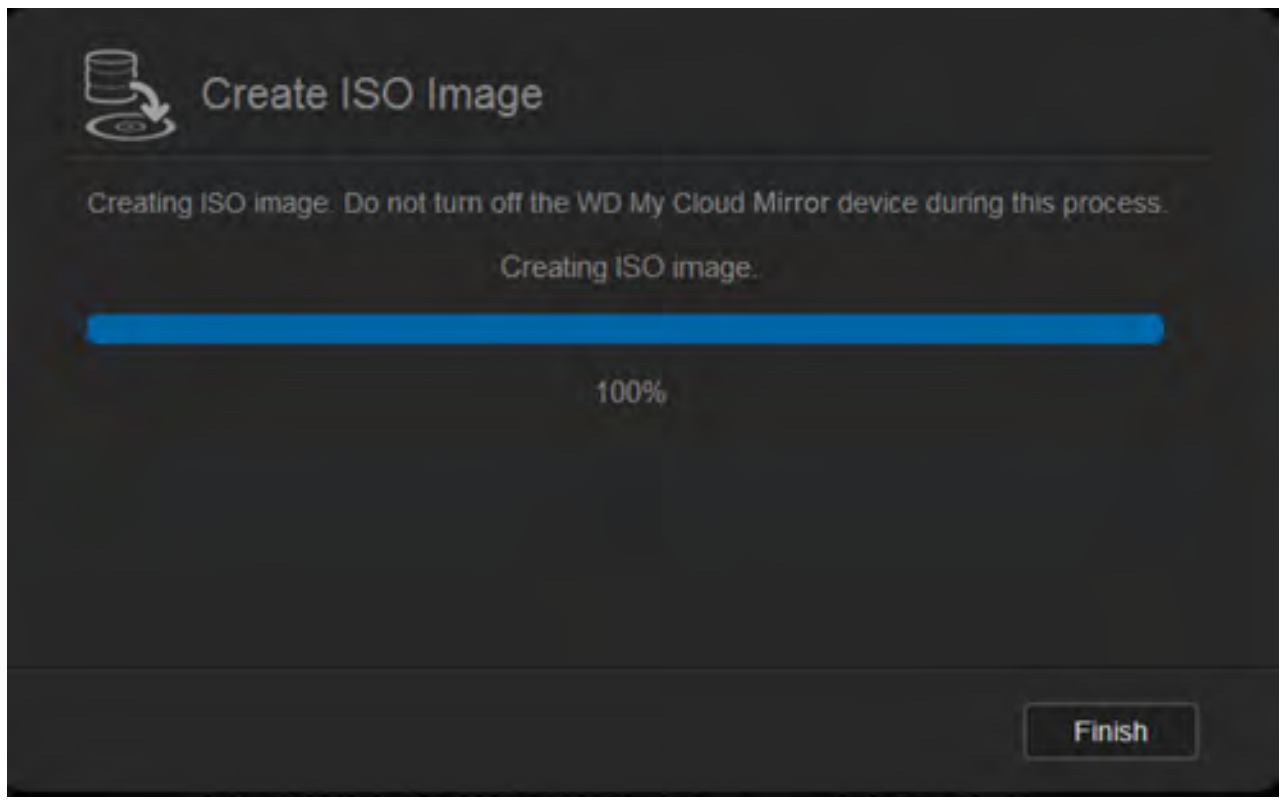


11. Klik på **Finish** (Udfør).


Sådan oprettes en ISO-share

Anvend følgende trin til at oprette en ISO-share.


1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger) klik derefter på **ISO Mount** (ISO-montering).
2. Klik på **Create ISO Share** (opret ISO-share).

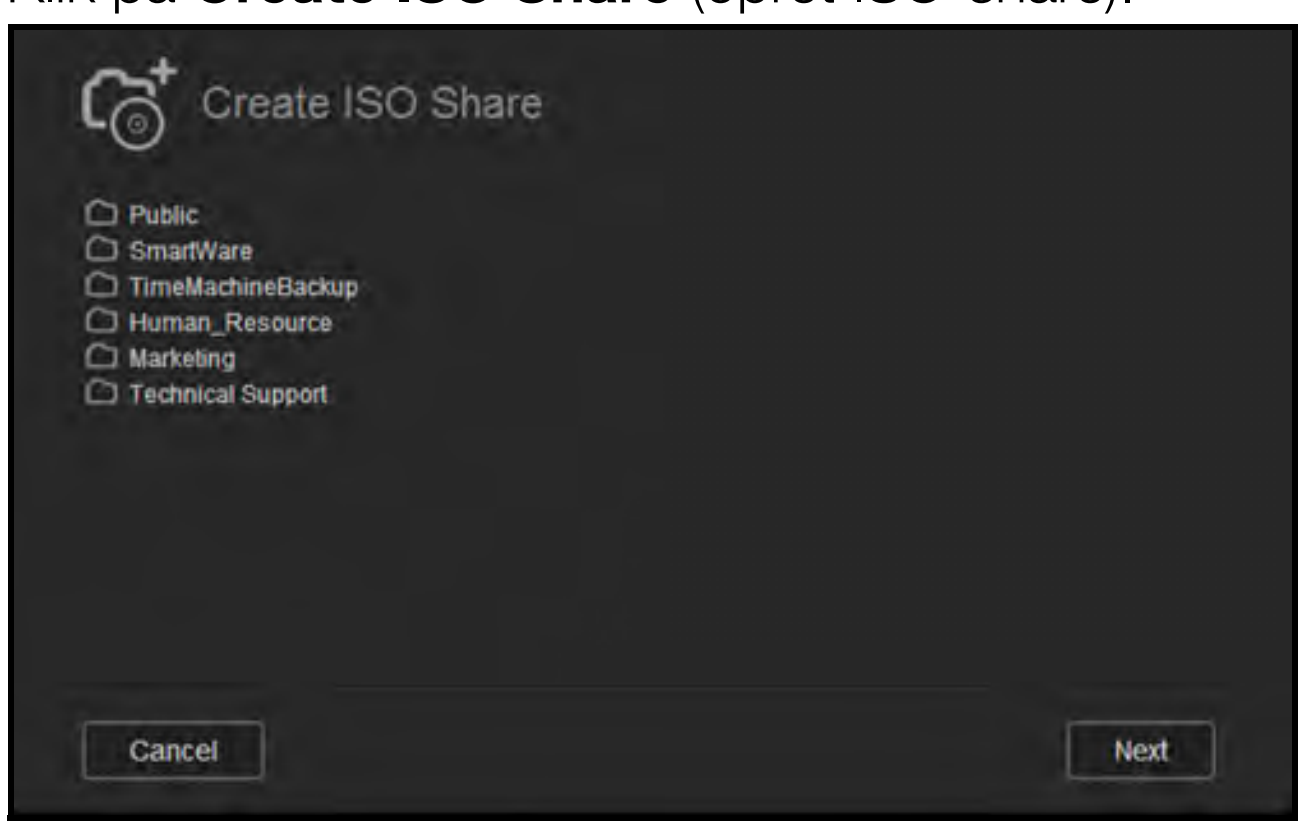

3. Gå til ISO-filen, du vil inkludere i ISO-sharen og sæt et flueben ud for filen.
4. Klik på **Next** (Næste).

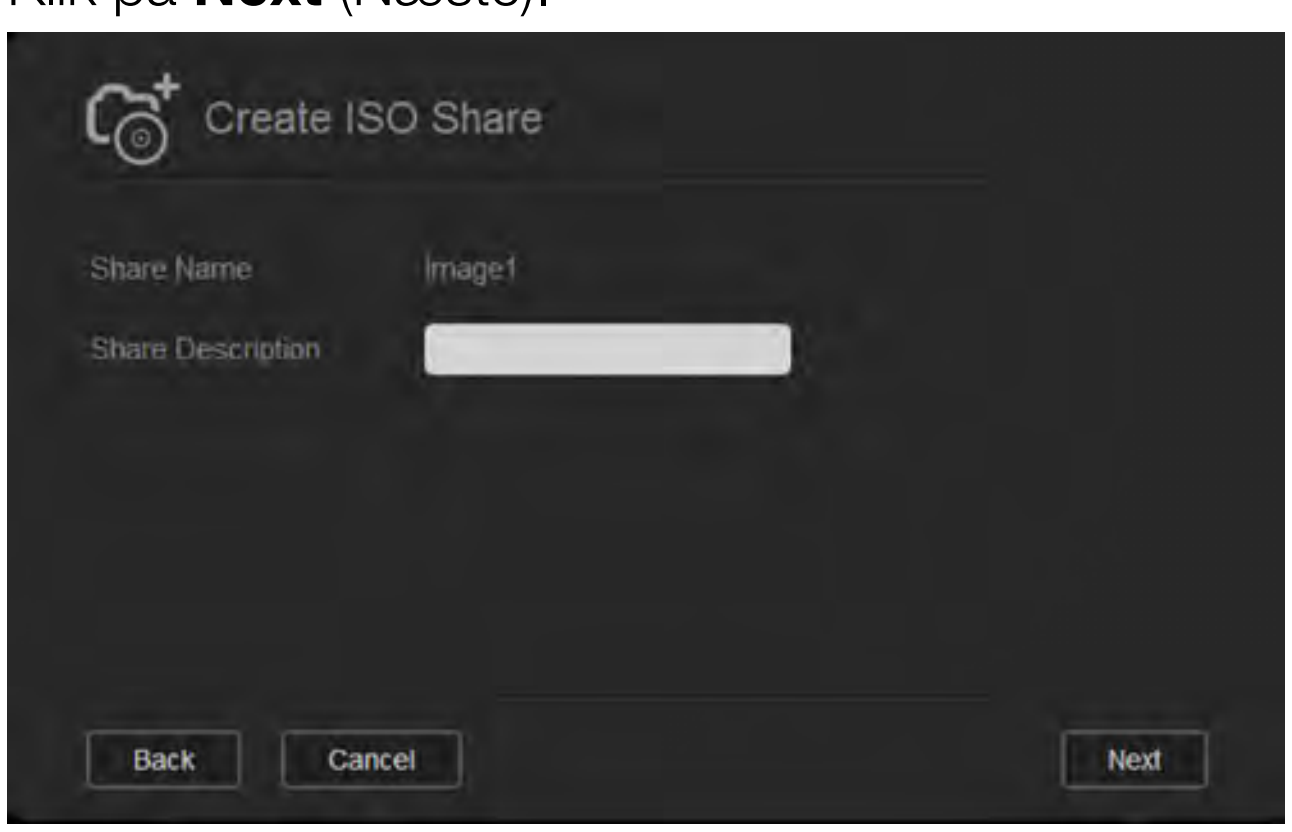


5. Indtast en beskrivelse for ISO-sharen og klik derefter **Next** (Næste).

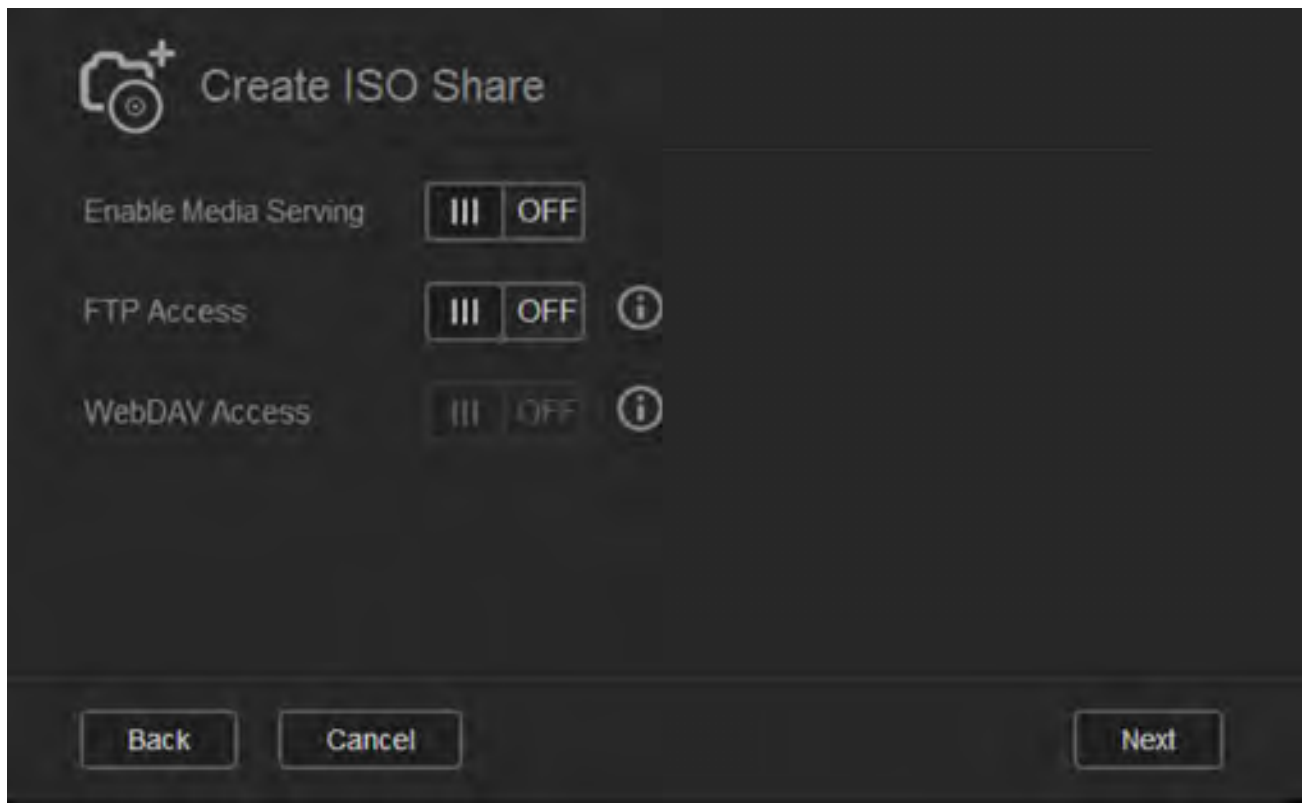

6. Udfyld følgende felter:
   - **Enable Media Serving** (Aktivér Media Serving): Klik, for at aktivere Media Serving for ISO-sharen, på til/fra-knappen .
   - **FTP Access** (FTP-adgang): Klik, for at aktivere FTP Acces (FTP-adgang) for ISO-sharen, på til/fra-knappen .
   - **WebDAV Access** (WebDAV-adgang): Klik, for at aktivere WebDAV Access (WebDAV-adgang) for ISO-sharen, på til/fra-knappen .

   Bemærk! Hvis FTP-adgang eller WebDAV-adgang er deaktiveret for enheden, vil felterne FTP Access (FTP-adgang) og WebDAV Access (WebDAV-adgang) være nedtonet.

7. Klik på **Next** (Næste).

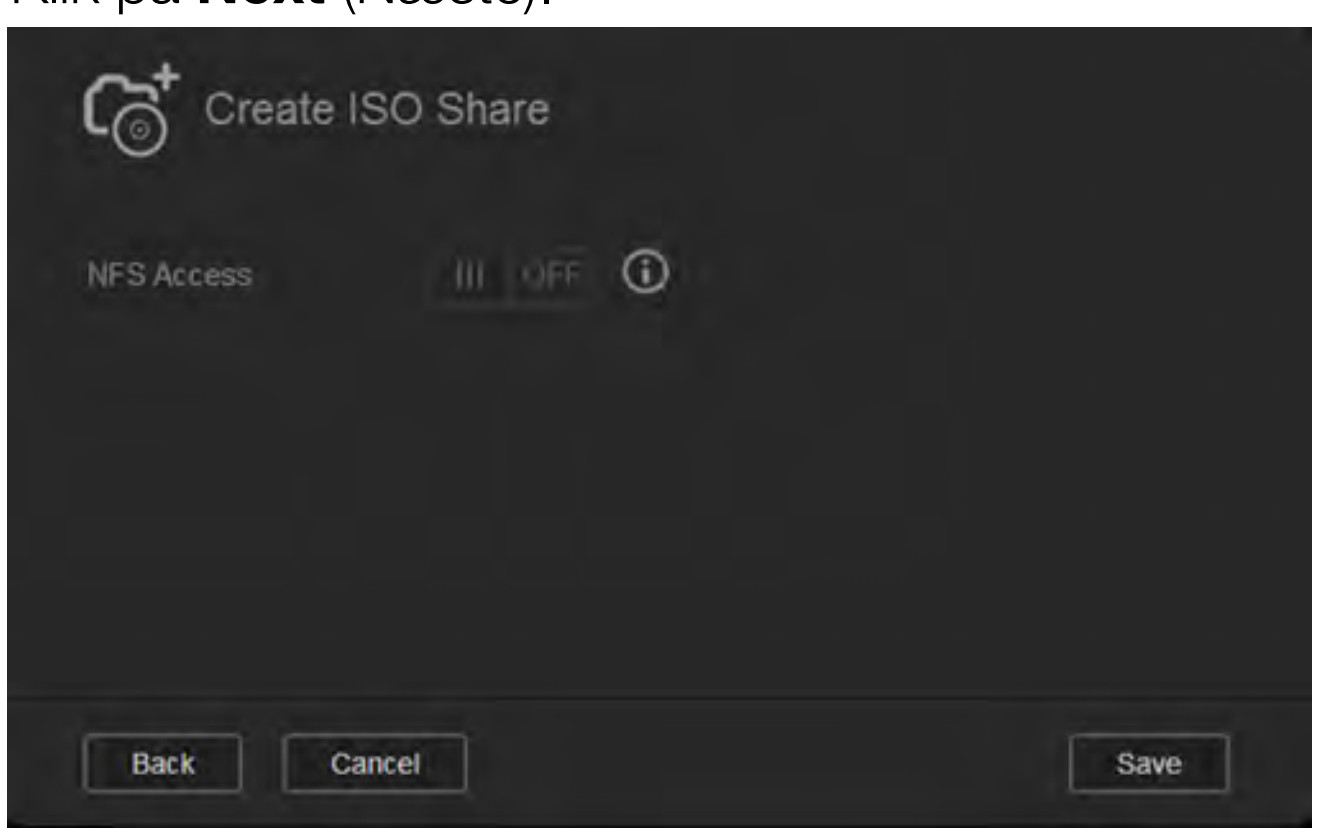

8. Klik på til/fra-knappen for at aktivere NFS-adgang for ISO-sharen.


   Bemærk! Hvis NFS-adgang er deaktiveret for enheden, vil felterne NFS Access (NFS-adgang) være nedtonet.

9. Klik på **Save** (Gem). ISO-sharen er oprettet.


Sådan får du vist detaljer om en ISO-share

Anvend følgende trin til at modificere en ISO-share.

1. Vælg på skærmen ISO Mount (ISO-montering) **Details** (Detaljer) ved siden af ISO-sharen du vil have vist.

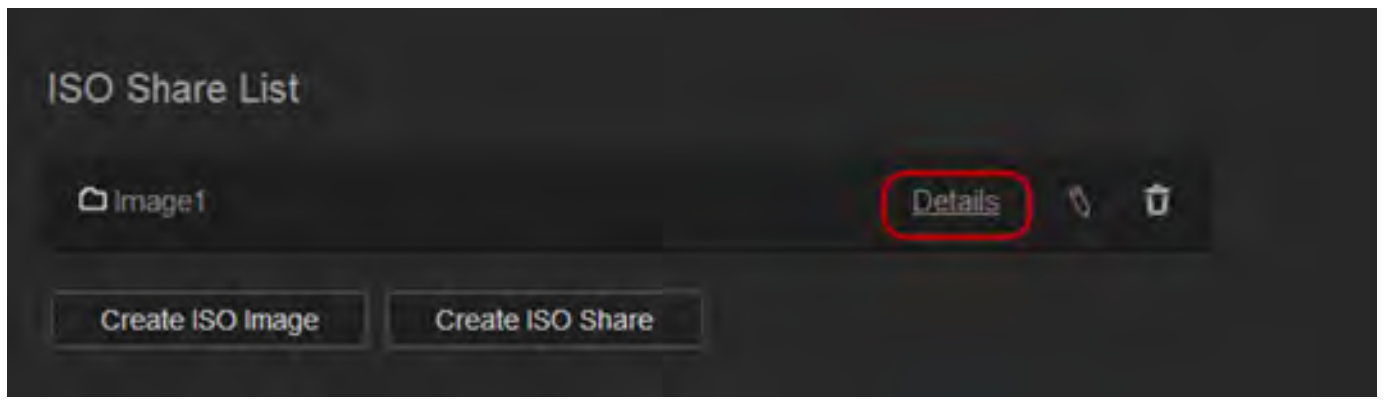

2. Gennemgå IOS-sharens detaljer og klik på **Close** (Luk).

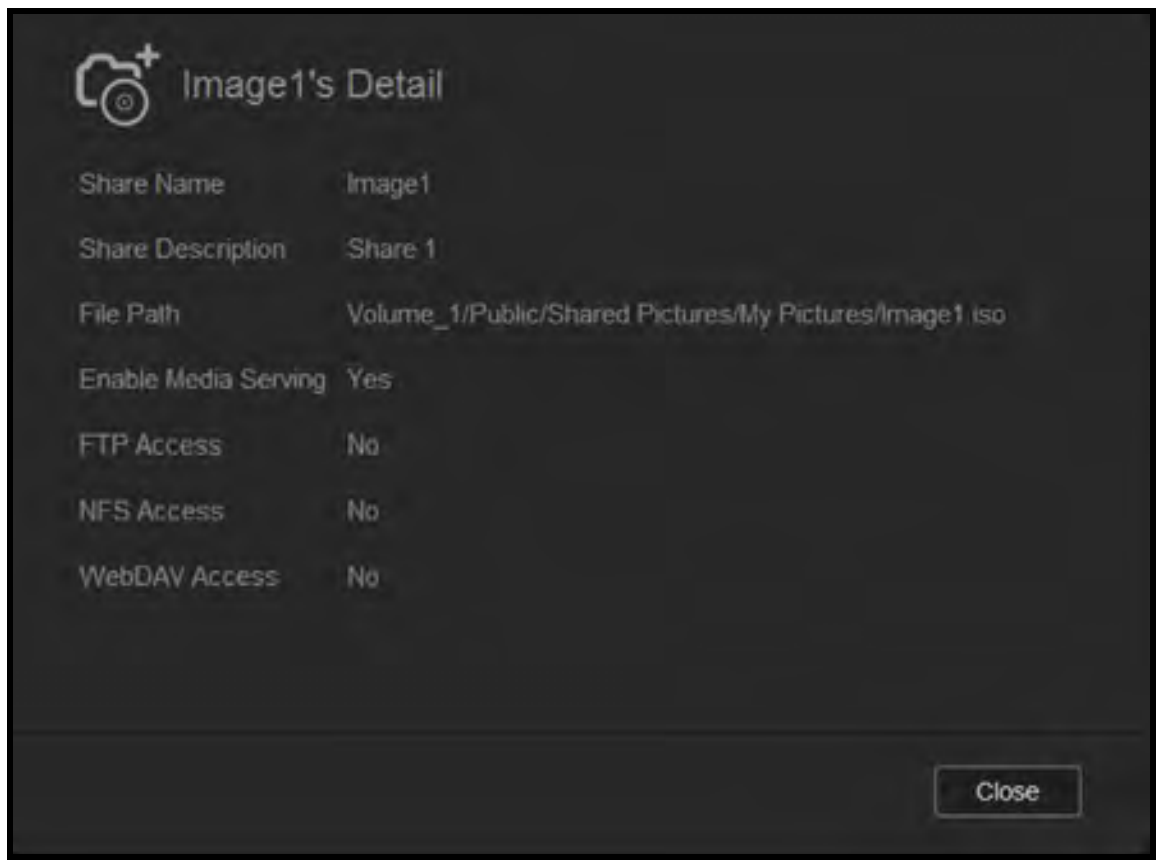

Sådan modificeres en ISO-share

Anvend følgende trin til at modificere en ISO-share.

1. Vælg på skærmen ISO Mount (ISO-montering) ved siden af ISO-sharen du vil modificere.
2. Foretag alle nødvendige ændringer og klik på **Save** (Gem).

Slet en ISO-share

Anvend følgende trin til at slette en ISO-share.


1. Vælg på skærmen ISO Mount (ISO-montering) ved siden af ISO-sharen du vil slette.
2. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen og klik på **OK**. ISO-sharen er slettet og fjernet fra listen ISO Share (ISO-share).

Notifikationer

WD My Cloud Mirror-enheden giver notifikationer om forskellige hændelser, f.eks, firmwareopdateringer, en gennemført firmwareinstallation, systemnedlukninger. Notifikationer vises i området Alert (Alarm) område øverst på skærmen, og er også tilgængelige via e-mail, afhængigt af hvordan enheden er konfigureret (du kan finde ynderligere oplysninger om Alerts (Alarmer) på "Sådan administreres Alarmer" på side 65).


Med sidens afsnit Notification Emails (E-mail-notifikationer) kan du konfigurere e-mail-addresser for op til fem brugere, der vil modtage notifikationer, konfigurere SMS-

advarselsmeddelelser til mobile enheder, og konfigurere niveauet af alarmer som du vil blive underrettet om.

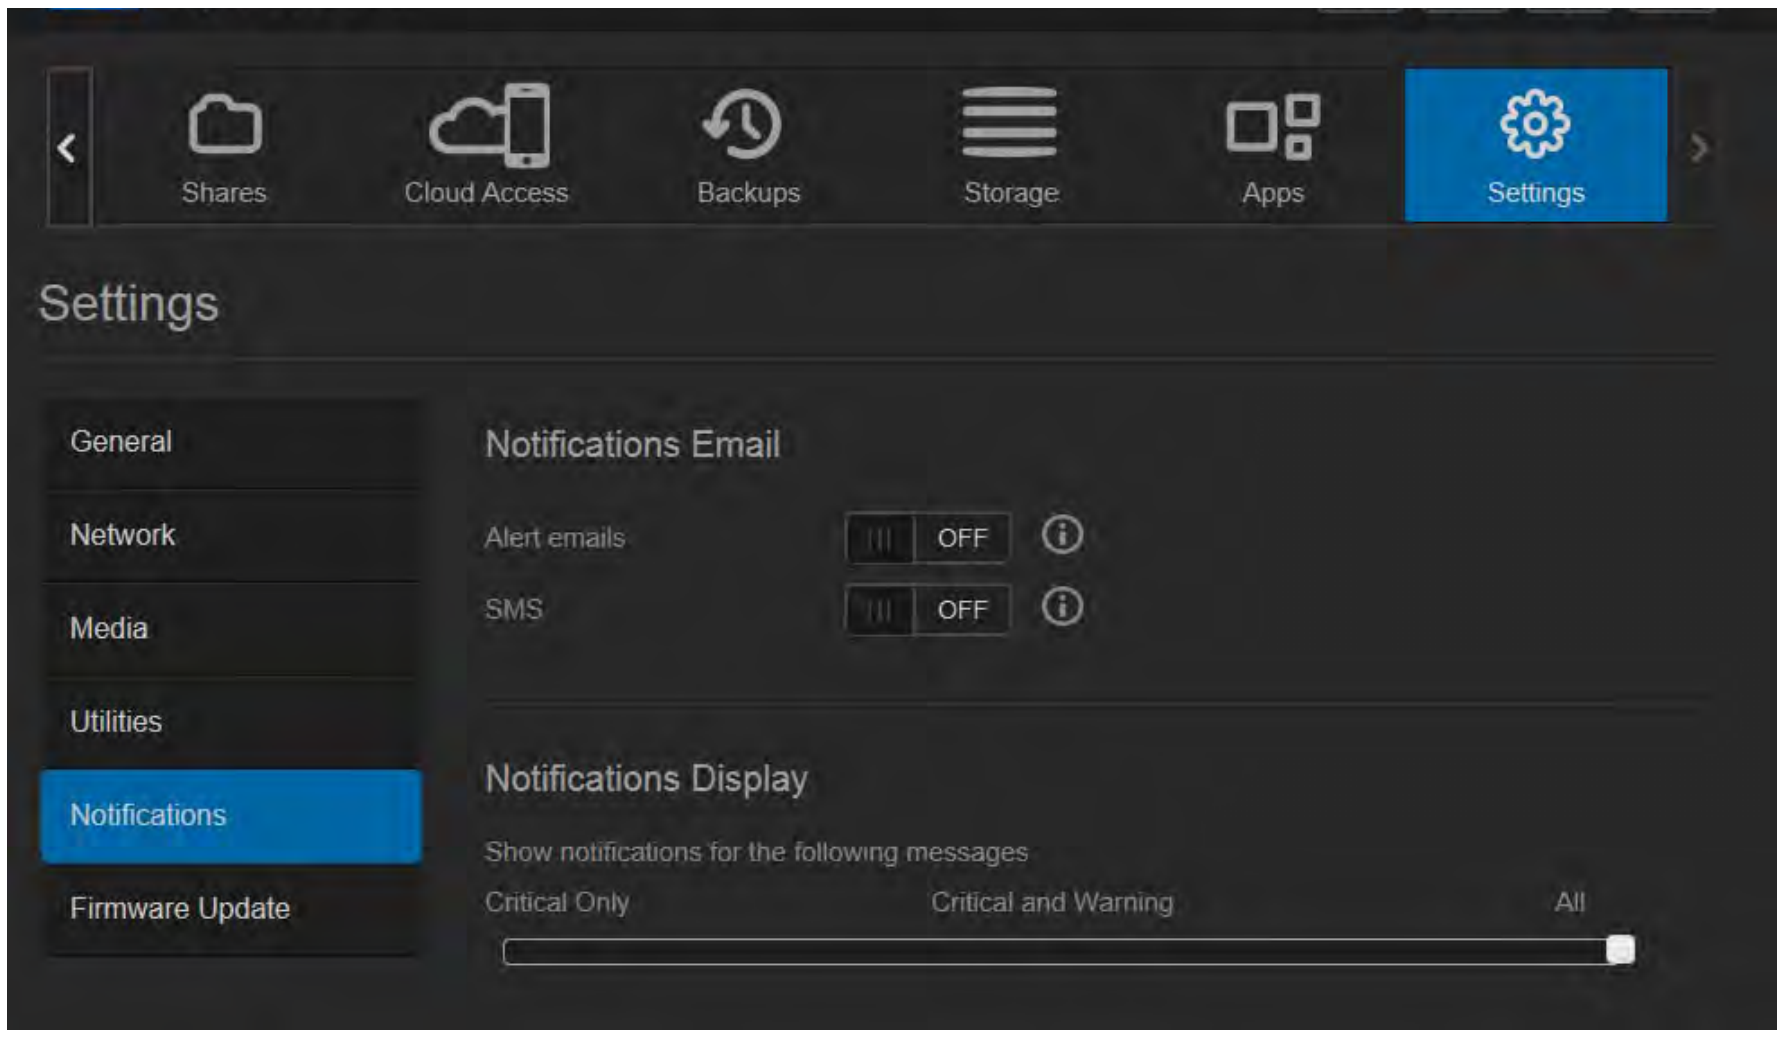

Notificerings-e-mail

I området Notification Email (Notificerings e-mail) kan du konfigurere e-mail-alarmer og SMS-notifikationer til specificerede brugere.

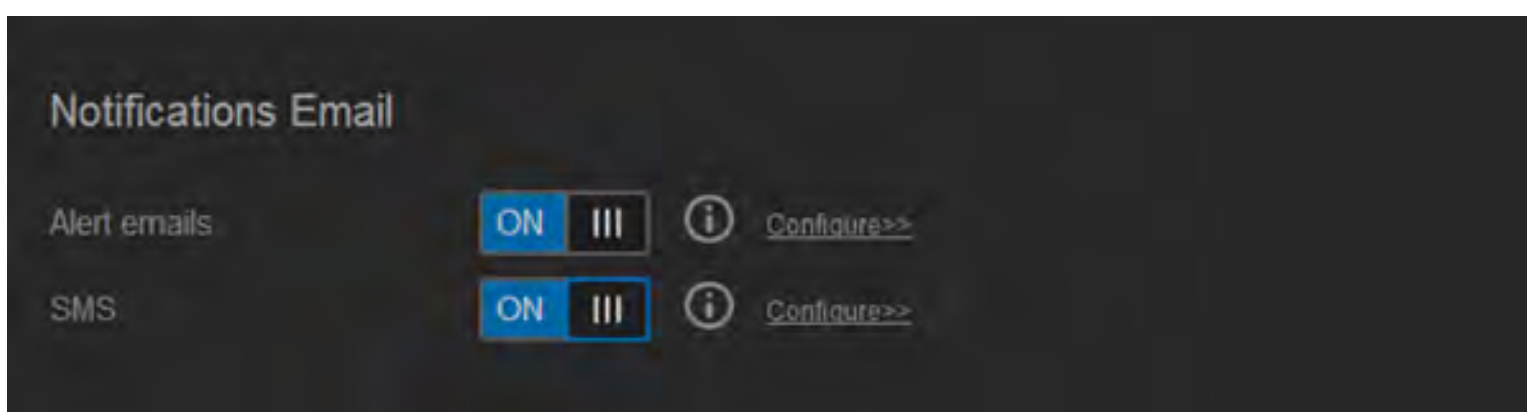

Sådan aktiveres e-mail-alarmer

1. Klik på navigationslinjen på ikonet **Settings** (Indstillinger) og klik på **Notifications** (Notifikationer) i den venstre rude.
2. Klik, for at aktivere/deaktivere Alarm-e-mails, på til/fra-knappen til on.
3. Klik på **Configure** (Konfigurer).
4. Anvend på skærmen Alert Notification (Advarselsnotifikationer), skyderen til at vælge det niveau af alarmer du vil modtage via e-mail:
   - **Critical Only** (Kun kritiske): Send kun kritiske alarmer til den angivne e-mail-adresse.
   - **Critical and Warning** (Kritiske og advarsler): Send både kritiske og advarselsalarmer til den angivne e-mail-adresse.
   - **Alle** Send alle alarmer (Informative, Kritiske og Advarsler) til den angivne e-mail-adresse.
5. Klik på **New Email** (Ny e-mail).
6. Indtast e-mail-adressen, der skal modtage alarm-e-mails og klik på **Save** (Gem).
7. Gentag trinnene 5 - 6 for at indtaste op til 5 e-mail-adresser.
8. Klik på **Send Test Email** (Send test-e-mail) for at validere de indtastede e-mail-adresser.
9. Klik på **OK** og tjek derefter din e-mail for en validerings-e-mail.

Sådan aktiveres SMS-notifikationer

Bemærk! Tjek med din SMS-serviceudbyder for at få deres krav til at sende SMS-beskeder. Visse teleoperatører kan kræve, at du sender SMS-beskeder via e-mail.


1. Klik på navigationslinjen på ikonet **Settings** (Indstillinger) og klik på **Notifications** (Notifikationer) fra den venstre rude.
2. Klik, for at aktivere/deaktivere SMS, på til/fra-knappen .
3. Klik på **Configure** (Konfigurer).
4. Indtast på skærmen SMS Settings (SMS-indstillinger) navnet på SMS-udbyderen.
5. Indtast SMS URL med meddelelsesindholdet sat til at være "Hello world".

Bemærk! Denne SMS URL bruges kun til konfiguration? Ingen SMS-meddelelse sendes efter at konfigurationen er fuldført. Hent kravene til URL-format fra SMS-serviceudbyderen. De bør indeholde følgende parametre: brugernavn, adgangskode, destinationstelefon og indholdet af beskeden.

6. Klik på **Next** (Næste).
7. Vælg den tilsvarende kategori for hver SMS-parameter fra rullemenuen.
8. Klik på **Finish** (Udfør). SMS-notifikation er nu sat op.

Notification Display (Notifikationsskærm)

På Notification Display (Notifikationsskærm) kan du vælge hvilken type notifikationer, der sendes til dig.

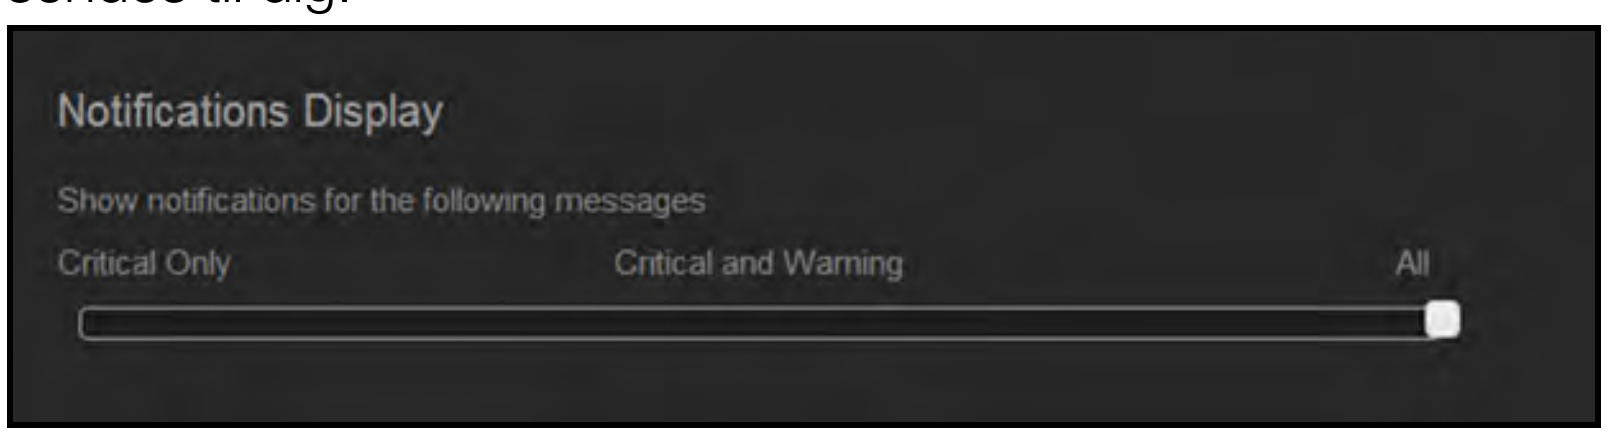


1. Vælg på skærmen Notification Display (Notifikationsskærm), vha. skyderen det niveau af notifikation du vil have vist:
   - **Critical Only** (Kun kritiske): Send kun kritiske alarmer.
   - **Critical and Warning** (Kritiske og advarsler): Send både kritiske og advarselsalarmer.
   - **Alle** Sent alle alarmer(Informative, kritiske og advarsler).

   Systemet opdaterer automatisk med dit valg.

Firmware Update (Firmwareopdatering)

Med siden Firmware Update (Firmwareopdatering) kan du konfigurere enheden til at opdatere My Cloud Mirror-firmwaren automatisk eller til manuelt at søge efter en

opdateringsfil. Den nuværende versionsnummer og dato for sidste opdatering af WD firmwaren vises også på skærmen.

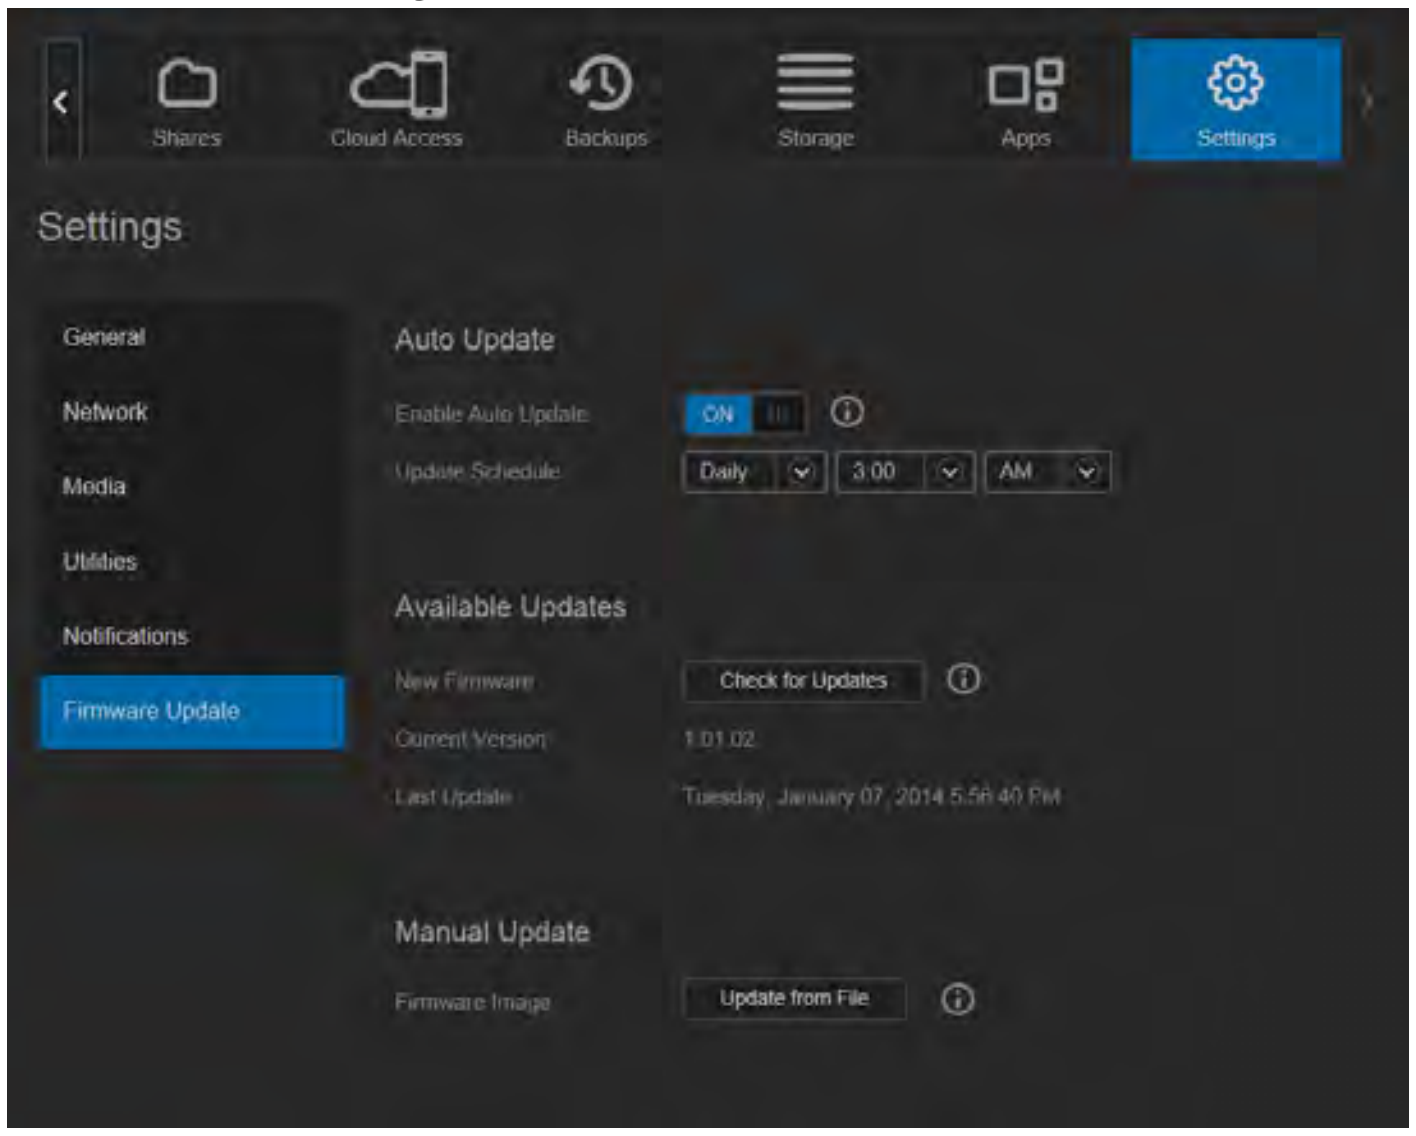


Automatisk Opdatering

Med Auto Update (Automatisk Opdatering) kan du planlægge WD My Cloud Mirror-enhed til bekvemt at søge efter tilgængelige softwareopdateringer og installere dem automatisk. Dette er den nemmeste måde at sikre at WD My Cloud Mirror-firmware er opdateret.

Bemærk! Efter at en firmwareopdatering er installeret genstarter WD My Cloud Mirror-enheden. Planlæg, da en genstart påvirker brugernes mulighed for at få adgang til skyen, opdateringerne til tidspunkter, hvor sandsynligheden for brugere har adgang til skyen er minimal.

Bemærk! Hvis du aktiverer Auto Update (Automatisk opdatering), vil du blive bedt om manuelt at genstarte systemet, når opdateringen er fuldført.

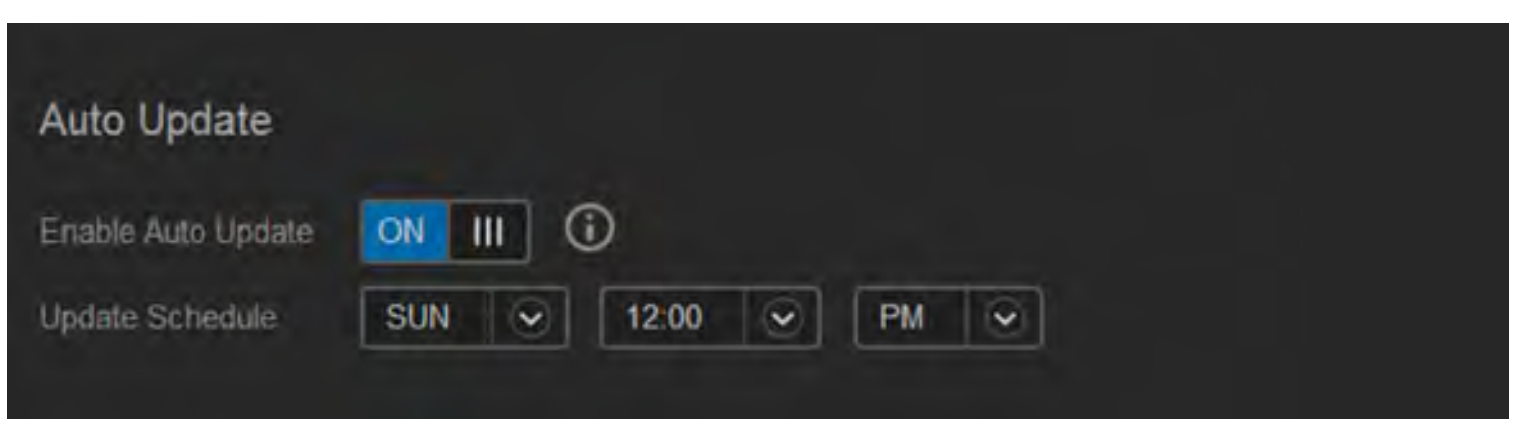


Sådan opdateres firmware automatisk

1. Klik, for at aktivere/deaktivere Auto Update (Automatisk opdatering), på til/fra-knappen til ON.
2. Specificer i feltet Update Schedule (Plan for opdatering) fra rullelisten, frekvensen (f.eks. dagligt) og tidspunktet, hvor enheden skal søge efter en opdatering på WD-websted.
3. Klik på **Save** (Gem).

   Når den er gemt, vil enheden søge efter firmwareopdateringer på det specificerede klikkeslæt og dag. Hvis en opdatering er tilgængelig, vil den automatisk installere og bede dig om en genstart.


Opdateringer til rådighed

Du kan søge efter tilgængelige opdateringer på ethvert tidspunkt i området Available Updates (Tilgængelige opdateringer). Dette område viser også den nuværende firmwareversion og angiver, hvornår den sidste firmwareopdatering blev foretaget.

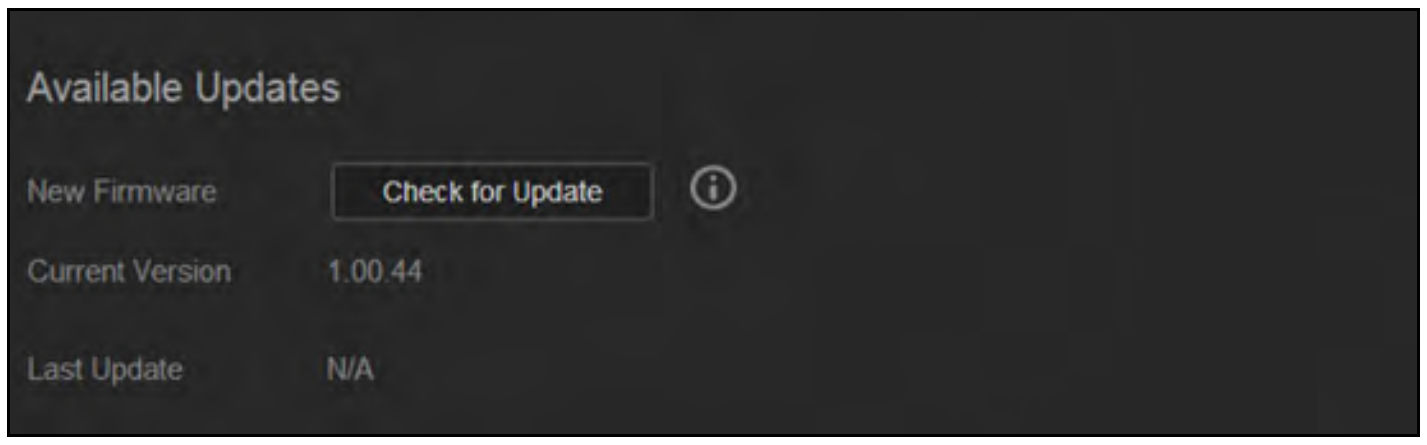

Sådan søges efter opdateringer


1. Klik i feltet New Firmware (ny firmware) på **Check for Updates** (Søg efter opdateringer).
2. Gennemgå skærmen Update Firmware (Opdater firmware), og klik på **OK**.
    - Hvis der er en opdatering tilgængelig, på **Install and Reboot** (Installer og genstart).

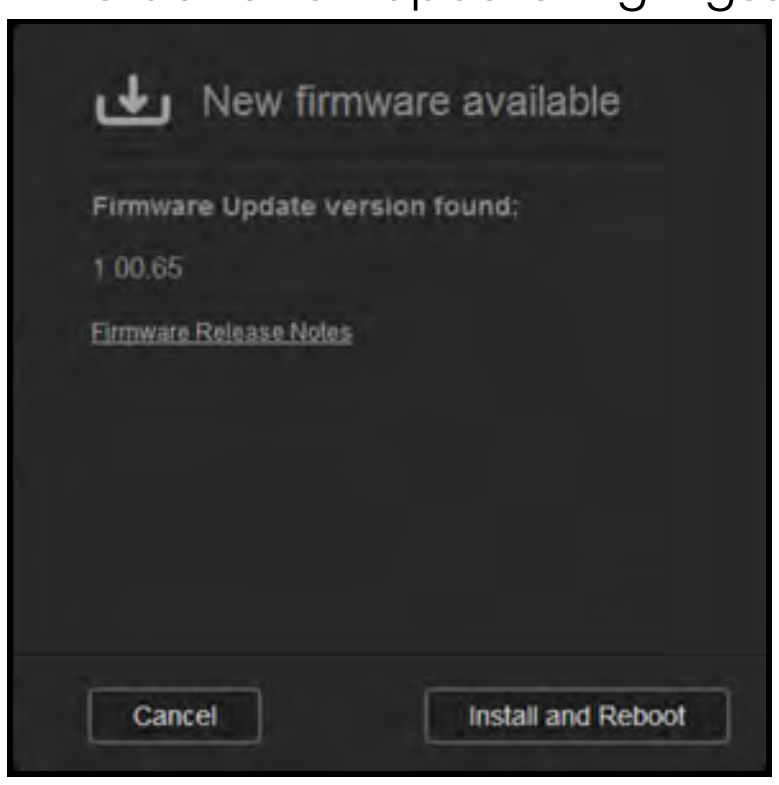

Manuel opdatering

Følg denne procedure for at foretage en manuel opdatering.

Bemærk! Sørg for, at du har hentet firmwarefilen, du har brug for at installere på enheden fra WD Tech Support Downloads webisde på *http://support.wd.com/product/download.asp*.

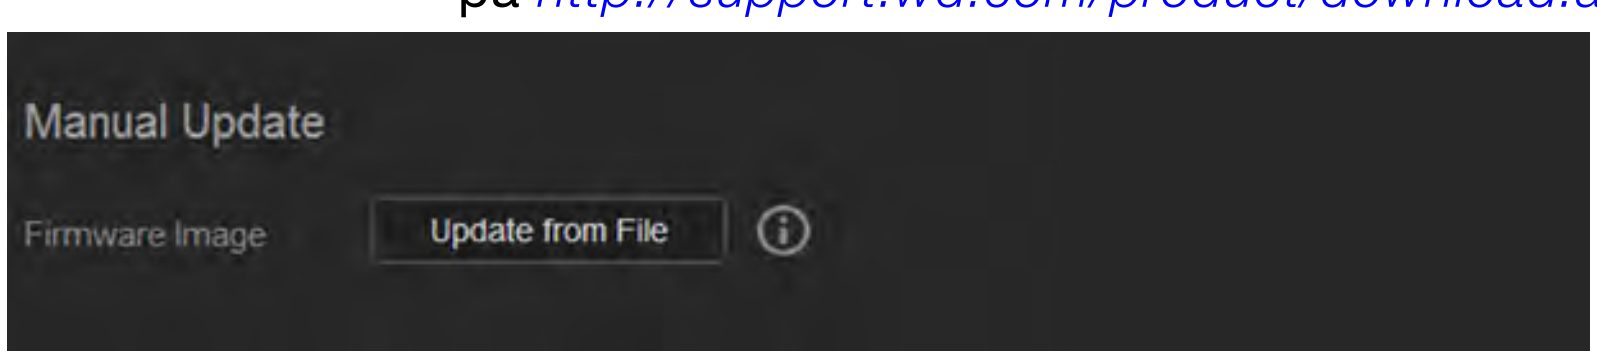

Sådan installeres en opdatering manuelt

1. Klik i afsnittet Manual Update (Manuel opdatering) på **Update from File** (Opdater fra fil).
2. Naviger til firmwarens opdateringsfil og klik på **Åbn**.
3. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen og klik på **OK**.Opdateringen installeres på enheden. Når opdateringen er færdig, WD My Cloud Mirror-enhed genstarter.

12

Sådan udskiftes et drev

My Cloud Mirror-enheden er et begrænset brugerservicerbart produkt, der tillader at du udskifter harddiskene i kabinettet. Du kan bruge WD-harddiske eller et andet mærkes harddisk.

Bemærk! Du kan se en fuldstændig liste med kompatible "Sådan returneres et WD-drev" på side 133 drev, på wd.com/mycloudmirror.


Vigtigt! For at opnå den bedste ydelse, anbefaler WD at der indsættes WD Red™-harddrivekonstruktioner i enhedens kabinet. Besøg *support.wdc.com* og søg vidensbasens svar-id 8 for detaljerede instruktioner i at skaffe et udskiftningsdrev til dette produkt for detaljerede instruktioner i at skaffe et udskiftningsdrev til produktet.

Følgende er vejledninger til udskiftning af et defekt drev, eller hvis WD My Cloud Mirror-modellen ikke kom med drev, for at indsætte drev.


Sådan identificeres en defekt harddisk

Hvis enhedens LED'er blinker, eller du har modtaget en advarsel, kan harddisken være defekt. Gør følgende for at bestemme hvilken drev, der har fejlen:

1. Klik, på dashbordets navigationspanel, på **Storage** (Lager) og derefter på **Disk Status** (Diskstatus).

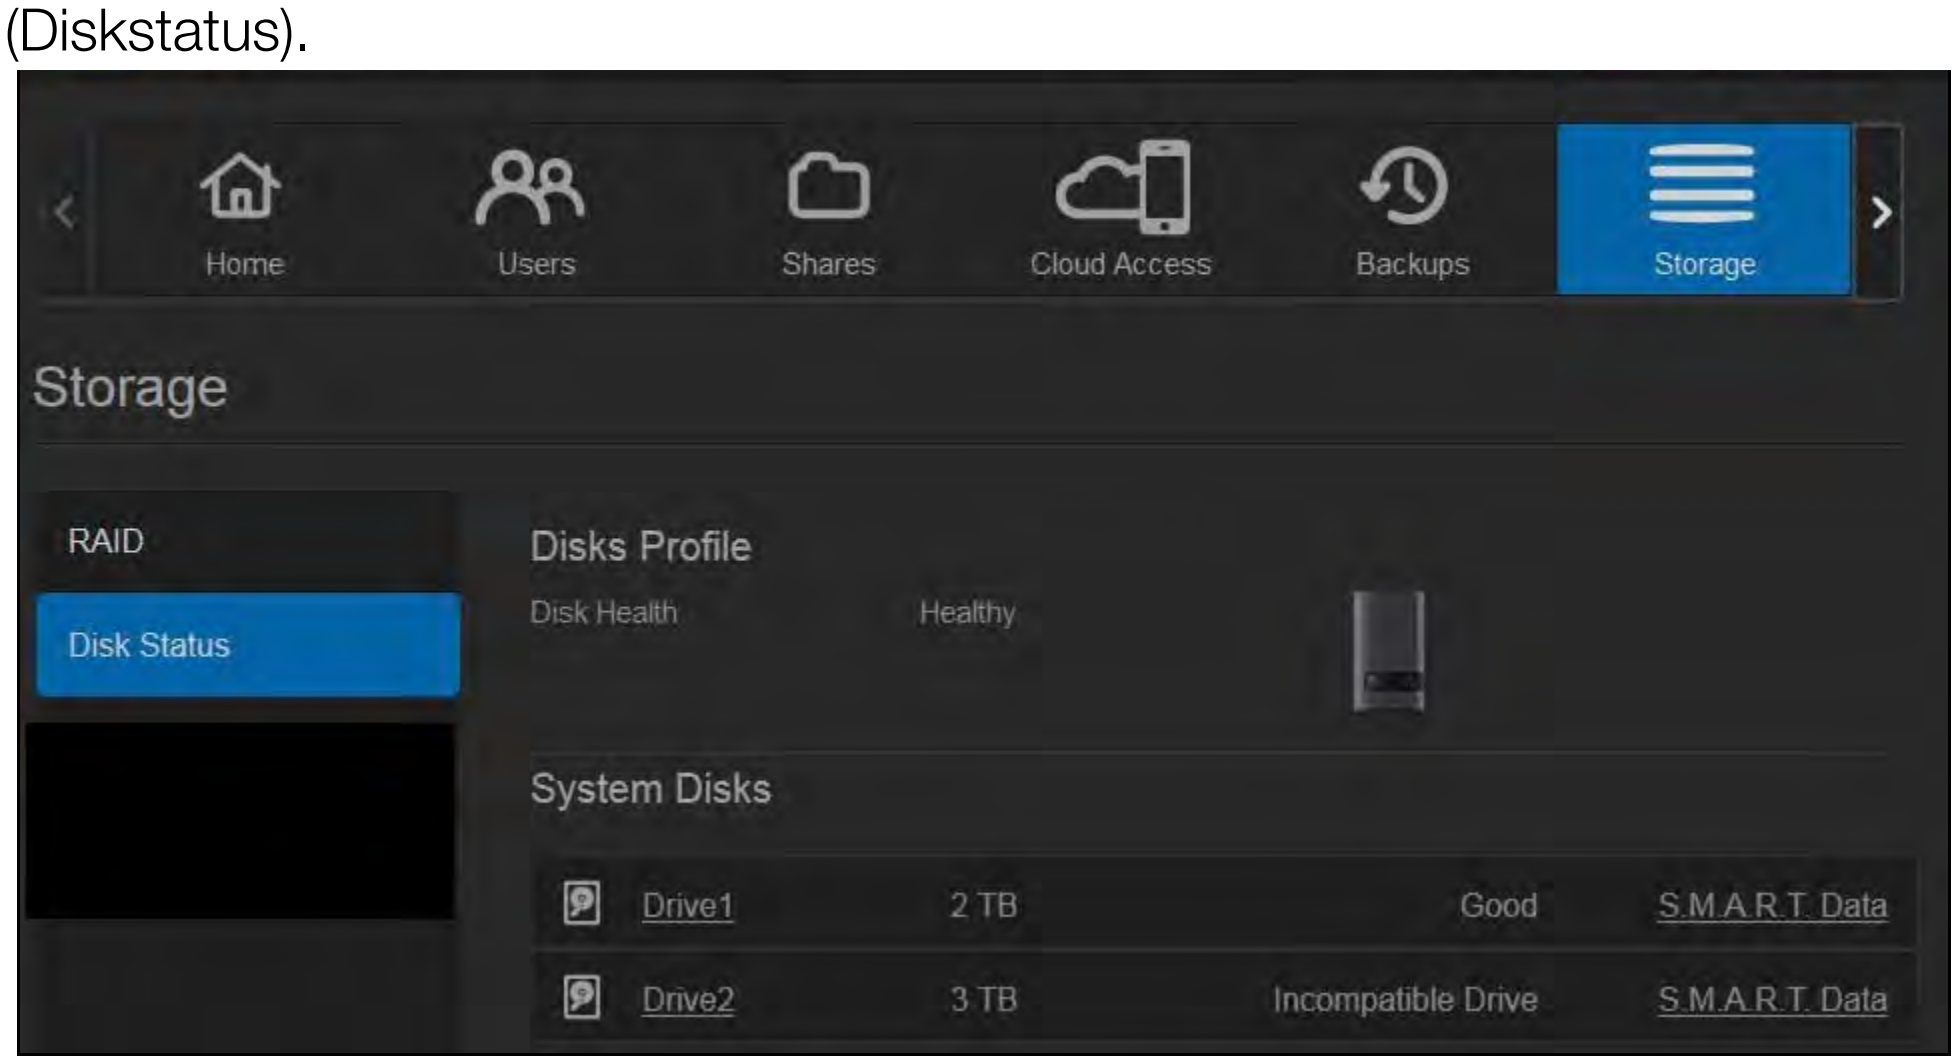

2. Vælg, hvis et af drevene har fejl eller er defekt, det og få vist detaljerede oplysninger i dialogfeltet Hard Drive Information (Oplysninger om harddisk):

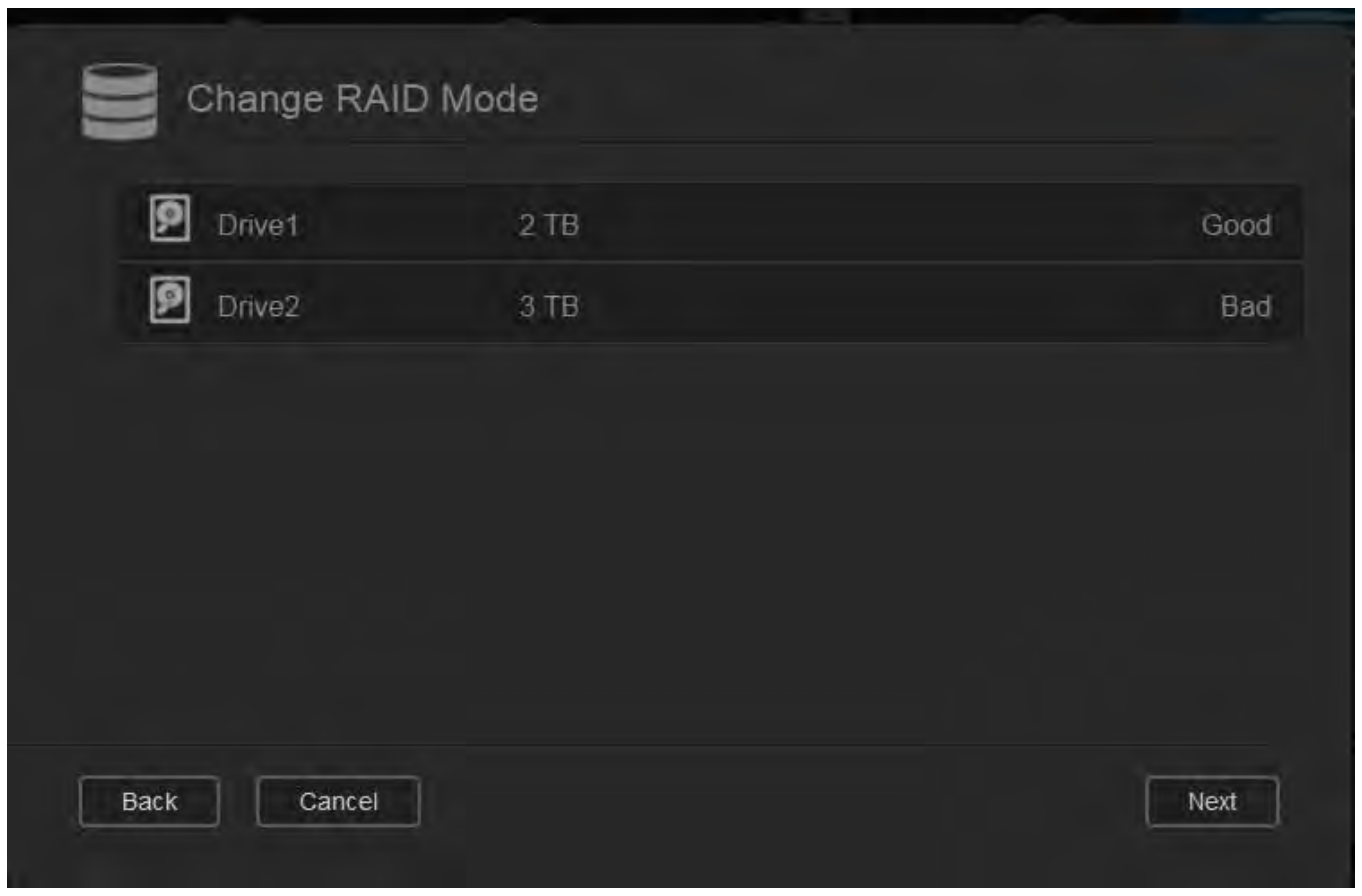

Bemærk! Tallet korresponderer til de 1 eller 2 decal på drevet.

Hvis der forekommer en fejl, og du gerne selv vil servicere enheden, skal du besøge WDs teknisk support på *support.wdc.com* og søg vidensbasens svar-id 8 for detaljerede instruktioner om at få et udskiftningsdrev. Når du kontakter teknisk support, skal du have følgende oplysninger parat: WD My Cloud Mirror-enhedens serienummer, købsdato og serienumre på de interne harddrives, der kræver udskiftning.

Sådan udskiftes et drev

Når du udskifter et drev, kan du bruge et drev lavet af et andet firma. Du kan se en liste med kompatible drev på *wd.com/mycloudmirror*.

Sådan fjernes et drev

Vigtigt! **Slå enheden fra og tag alle dets kabler ud, før du starter. Placér enheden på en ren og stabil overflade.**

Hvis WD My Cloud Mirror stadigt indeholder det defekte (drev), skal du først fjerne det, før du kan indsætte det nye.

1. Afslør harddiskene ved at trykke på den indrykkede knap på øverst på enheden og trække døren op.
2. Fjern beslaget, der anvendes til at holde dreve i.
3. Træk plastitappen på devets bagside og før med den anden hånd, drevet op og ud af kabinettet.


Sådan isættes et drev

Vigtigt! **Jordforbind dig selv ved at røre ved metal før håndtering af enheden for at undgå problemer med elektrostatisk afladning (ESD).**

Sådan forbederes et drev


For WDs udskiftningsdrev, kan du genbruge skruer og tappe, der er knyttet til det defekte drev.

Bemærk! En standard stjerneskruetrækker er alt du skal bruge.

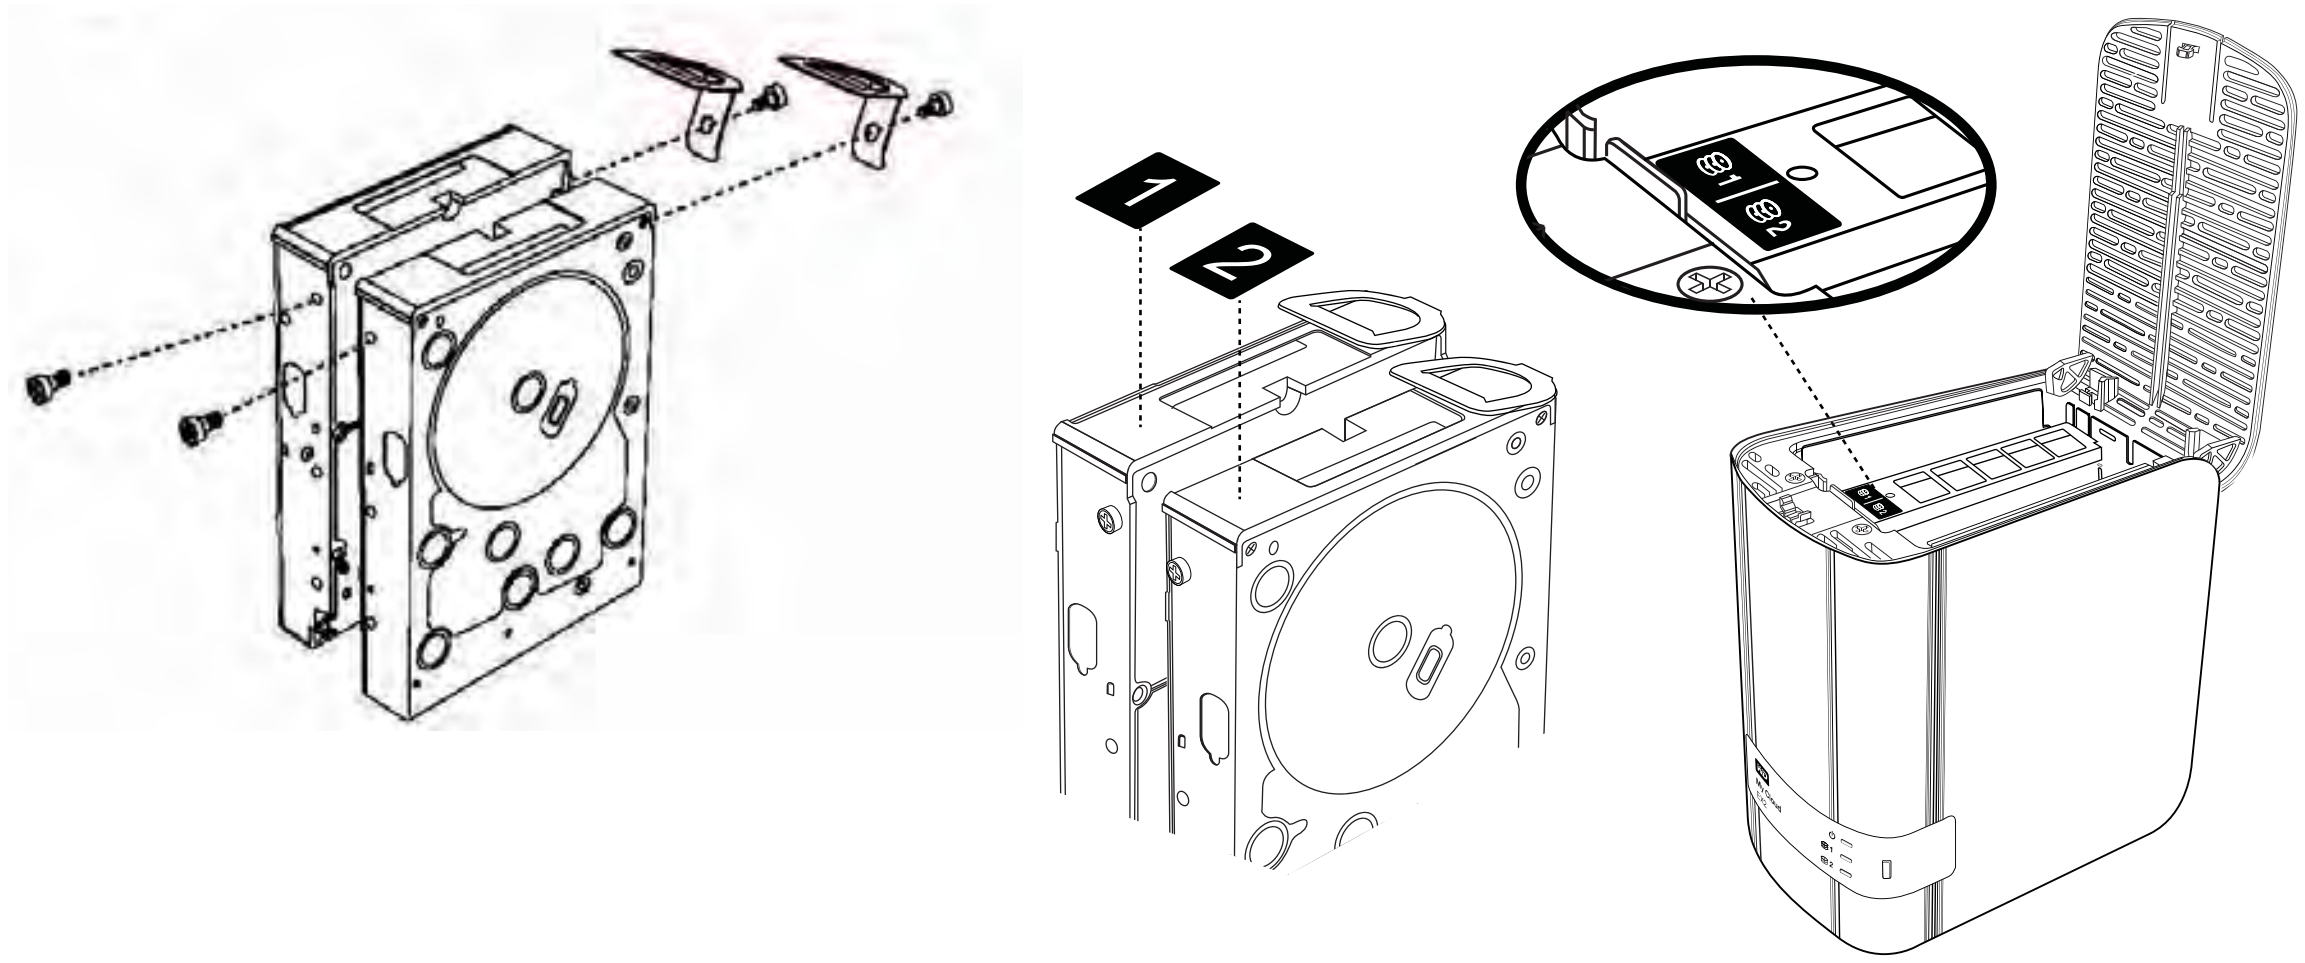

1. Påsæt, vha. dele fra det defekte drev, vha. en plastiktap på det øverste hul i drevets side (til højre, hvis det grønnekort vender mod dig).
2. Påsæt en skrue i det tilsvarende hul på drevets anden side.
3. Påsæt etiket 1 eller 2 på drevets top. Etiket 1 er til venstre og etiket 2 er til højre, når man ser ned på enhedens top. Der er tilsvarende tal på etiketten på tværdrageren.

Sådan isættes et eller begge drev

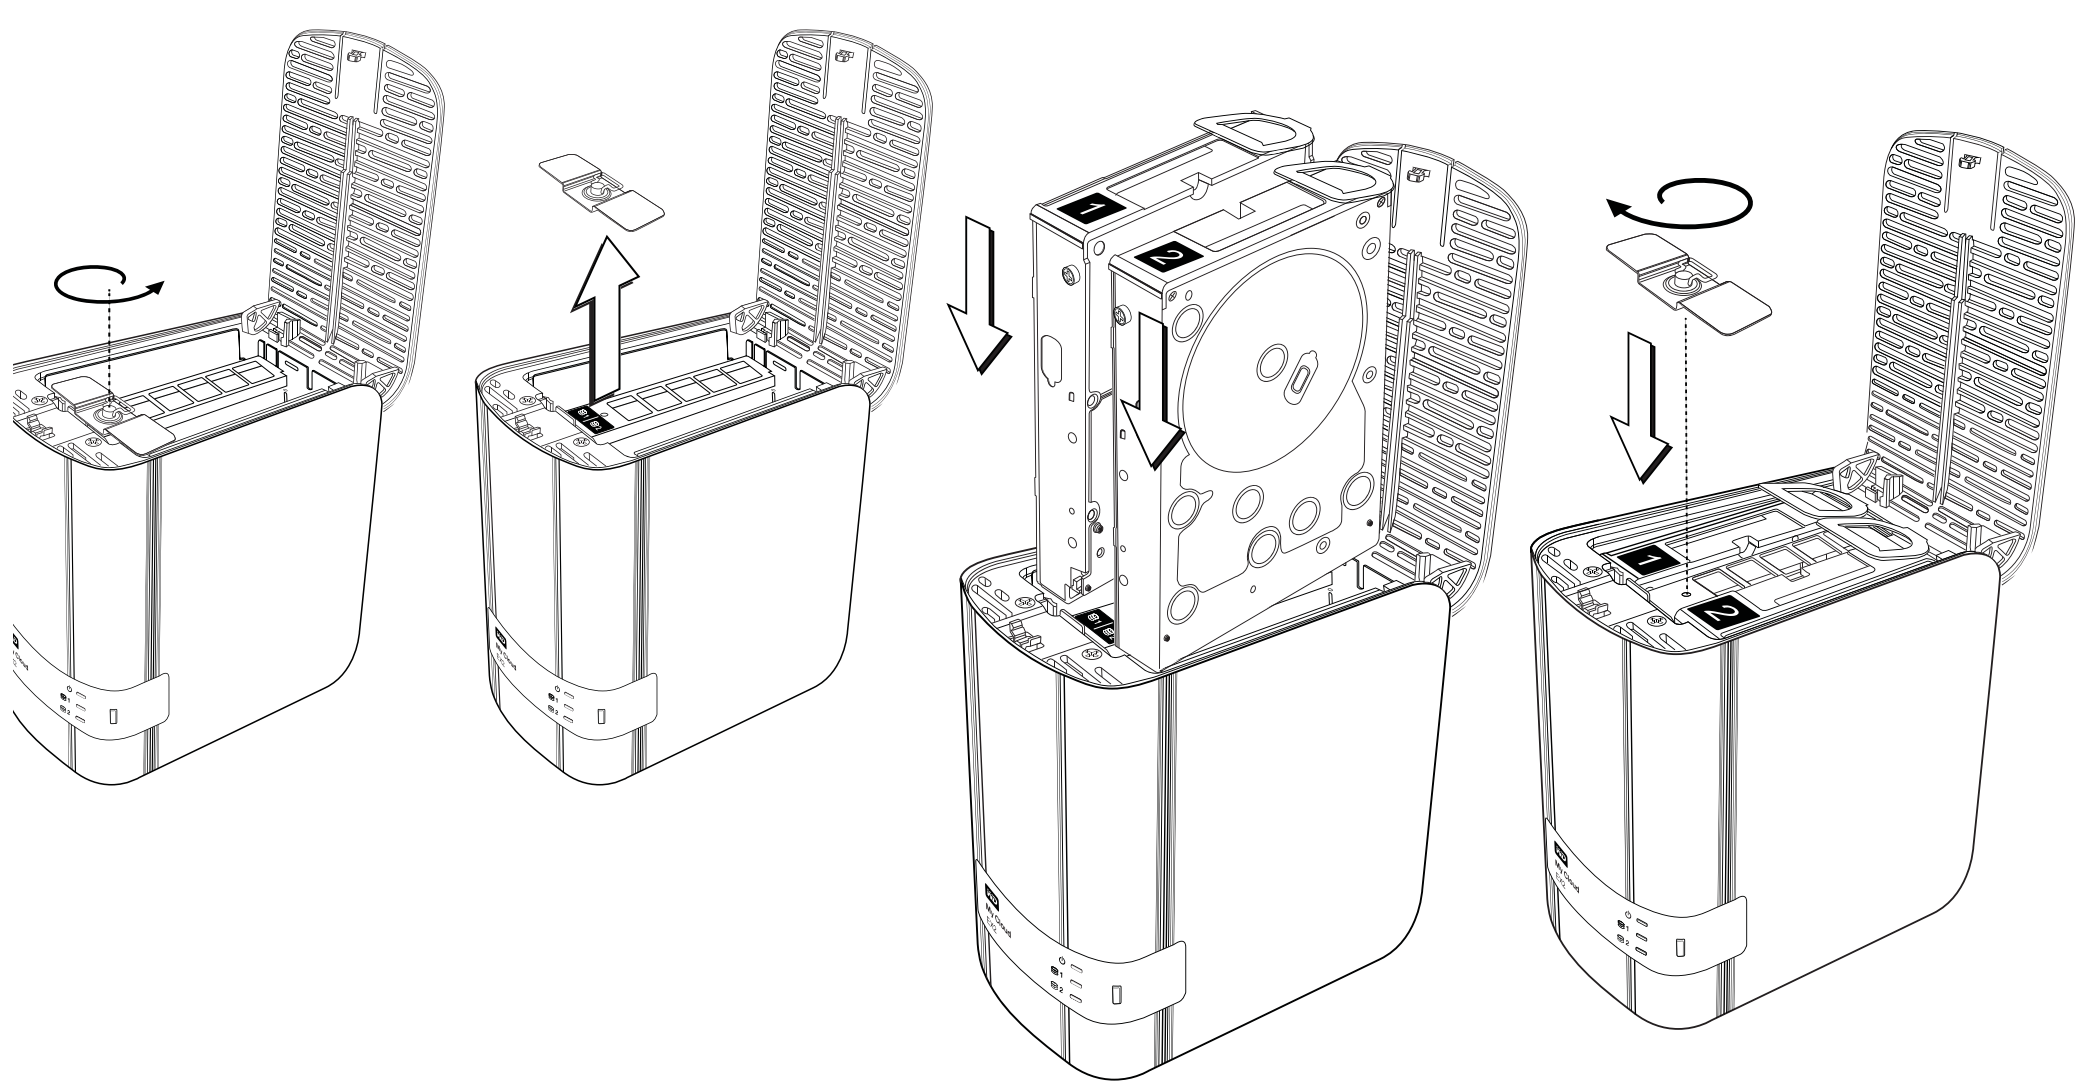

1. Tryk på indhakket på enhedens top for at åbne døren og fjern beslaget der holder drevene i.
2. Når man ser ned på enhedens top med frontpanelet mod dig, hvis du isætter to drev, arrangere dem, så stikkene nederst vender indad. (De grønne kort skal vende mod hinanden). Hvis der isættes et drev, skal det grønne kort vende ind mod midten af enheden.
3. Skub forsigtigt et drev ind i åbningen. Sørg for, at plastiktappen stikker op bagved enheden. Gentag, hvis det er relevant, med det andet drev.

4. Skru beslaget på over drevenes toppe. Luk døren og skub den fast ned, til den falder i hak.
5. Tilslut igen enhedens netværks- og strømkabler.

Sådan genopbygges drevet

Afhængigt af RAID-indstillingerne, kan det nye drev genopbygges automatisk, eller det kan være nødvendigt at genopbygge det manuelt.

Hvis der er indstillet nogen form for RAID og Auto-Rebuild på skærmen Storage (Lager), genopbygges drevet automatisk. Hvis Auto-Rebuild ikke er blevet indstillet, er

Hvis RAID er...	Så...
RAID 0	Dataene på diskenheden vil ikke længere være tilgængelige og skal genskabes. 1. Genopbyg drevet. Se "RAID-lager" på side 87. 2. Genindlæs data fra en sikkerhedskopi eller den oprindelige kilde.
RAID 1	Data er spejlet på diskenhedens andet drev og er stadigt tilgængelige. Data er genoprettelig fra det gode fungerende drev. 1. Genopbyg drevet. Se "RAID-lager" på side 87.
Spanning (Udbredelse)	Datae på diskenheden er ikke længere tilgængelige Data om det andet drev kan være genoprettelige, men vil ikke længere være tilgængelige fra WD My Cloud Mirror-enheden. 1. Genopbyg drevet. Se "RAID-lager" på side 87. 2. Genindlæs data fra en sikkerhedskopi eller den oprindelige kilde.
JBOD	Datae på diskenheden er ikke længere tilgængelige Data på det andet drev er stadigt tilgængelige. 1. Genopbyg drevet. Se "RAID-lager" på side 87. 2. Genindlæs data fra en sikkerhedskopi eller den oprindelige kilde.

genopbygningsresultaterne som følger:

Du kan finde flere oplysninger om at genopbygge udskiftningsdrev, ved i WD-vidensbasen at søger efter at søge efter vidensbasens svar-id 11107.

Sådan returneres et WD-drev

Vigtigt! Demonter ikke det interne drev og tilknyttede konstruktionskomponenter. Returnér hele det interne drevs konstruktion intakt til WD.

Returner drevet med fejl ved at følge instruktionerne i WD vidensdatabasens svar-id 8.

13

Oplysninger om overholdelse af lovgivningen og garanti

Overholdelse af lovgivningen

FCC (Federal Communications Commission) klasse B-oplysninger

Betjeningen af denne enhed er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens som kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den for overensstemmelse ansvarlige part, kan ugyldiggøre brugerens beføjelse til at betjene udstyret.

FCC-krav, afsnit 15

Dette udstyr er testet og er fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digitalenhed, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at levere fornuftig beskyttelse mod farlig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan radiere radiofrekvent energi, og kan, hvis den ikke installeres og anvendes iht. producentens instruktioner, forårsage farlig interferens i radio- eller tv-modtagelse. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager farlig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke udstyret, så opfordres du til at prøve at rette interferencen ved en eller flere af de følgende tiltag.

- Juster eller flyt modtagerantennen.
- Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
- Tilslut udstyret til en kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en kvalificeret radio-/tv-tekniker.

Enhver ændring eller modifikation, der ikke udtrykkeligt er godkendt af WD, kan ugyldiggøre brugerens godkendelse til at anvende udstyret.

ICES/NMB-003 Overensstemmelse

Cet appareil DE la classe B est conform à la norm NMB-003 dew Canada.

Denne enhed stemmer overens med canadisk ICES-003 klasse B.

Sikkerhedsoverensstemmelse

Godkendt for US og Canada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1, UL 60950-1: Sikkerhed ved udstyr til informationsteknologi.

Approver pour els Etas-Units et el Canada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1 : Secret equipment DE technologie de l'information.

Detteprodukt er beregnet til at strømforsynes af en begrænset strønkilde, dobbeltisoleret, eller til direkte tilslutning til en stikanordning, mærket "Klasse 2".

CE Overensstemmelseserklæring for Europa

alle andre grundliggende og avancerede funktioner til administration af enheden EN55022 for RF-emission; EN-55024 for generisk immunitet, som gældende og EN-60950 for sikkerhed.

GS Mark (Kun Tyskland)

Maskinstøj - regulation 3. GPSGV: Med mindre andet er anført, er det højeste niveau for lydtryk fra dette produkt 70db(A) eller mindre, per EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KC Notice (Kun Korea)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에서사용할수있습니다

Klasse B-enhed Bemærk venligst at denne enhed er godkendt til ikke-kommerciel anvendelse og må anvendes i alle omgivelser inklusive beboelsesomgivelser.

Koreansk KCC-certificerings-id: MSIP-REM-WDT-D8C

VCCI-erklæring

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI－B

Miljøoverensstemmelse (Kina)

部件编号	铅 (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
PCBA	X	○	○	○	○	○
适配器主体	X	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
木箱	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○

○：表示元件构成同种材料不含有杂质或所含杂质符合 SJ/T 11363-2006 规范所规定的最大允许掺杂范围。

X：表示元件所含物质超出 SJ/T 11363-2006 规范

Oplysninger om garanti (Alle regioner undtagen Australien/New Zealand)

Sådan opnår du service

WD værdsætter din forretning og tilstræber altid at forsyne dig med den allerbedste service. Hvis dette produkt kræver vedligeholdelse, bedes du enten kontakte forhandleren, som du oprindeligt købte produktet af, eller besøge vores produktsupport på webstedet *http://support.wd.com* for ar finde oplysninger om, hvordan du opnår service eller en "Godkendelse til returnering af materiale" (RMA). Hvis det bestemmes, at produktet kan være defekt, vil du få et RMA-nummer og instruktioner om returnering af produktet. En ikke-godkendt returnering (f.eks. en, hvor der ikke er udstedt et RMA-nummer) vil blive returneret til dig for din regning. Godkendte returneringer skal sendes i godkendt emballage, forudbetalt og forsikret, til adressen, der er angivet på dine returneringsdokumenter. Din originale boks og emballage bør gemmes til at opbevare eller forsende dit WD-produkt i. For definitivt at fastsætte garantiperioden, bedes du kontrollere garantiens udløb (du skal bruge serienummeret) via *http://support.wd.com*. WD påtager sig intet ansvar for mistede data uanset årsagen, genoprettelse af mistede data eller data, der er indeholdt i et produkt, der er anbragt i WDs varetægt.

Begrænset ansvar

WD garanterer, at produktet, under forudsætning af normal brug, for det tidsrum, der defineres nedenfor, er fri for defekter i materiale og fremstilling og overholder producentens specifikationer herfor. Vilkårene for det begrænsede ansvar afhænger af i hvilket land dit produkt er købt. Gyldighedsperioden for det begrænsede ansvar er 2 år i Nord-, Syd- og Centralamerika, 2 år i Europa, Mellemøsten og Afrika og 2 år i Asien og Stillehavsområdet medmindre andet er stadfæstet i loven. Denne begrænsede ansvarsperiode skal begynde på købsdagen, der fremgår af din købskvittering. WD kan efter eget skøn forlænge garantier, der kan købes. WD påtager sig intet ansvar for noget som

helst produkt, der returneres, hvis WD konstaterer, at produktet blev stjålet fra WD, eller at den anfægtede defekt a) ikke forefindes, b) ikke med rimelighed kan retfærdiggøres pga. beskadigelse, der er opstået, før WD modtager produktet, eller c) har været udsat for misbrug, ukorrekt installation, ændring (inkl. fjernelse eller tilintetgørelse af labels og åbning eller fjernelse af eksterne afskærmninger, medmindre produktet er på listen over begrænset bruger-servicerbare produkter, og den specifikke ændring ligger inden for området for de gældende instruktioner, som forefundet på http://support.wd.com), ulykke eller mishandling, mens det har været i besiddelse af andre end WD. I henhold til ovenstående, specificerede begrænsninger, er din eneste og udelukkende garanti, under garantiperioden, som specificeret nedenfor og efter WDs skøn, reparation eller udskiftning af dette produkt med et tilsvarende eller bedre produkt. Ovenstående garanti fra WD udvides til reparation eller udskiftning af produktet for den resterende, gældende periode af den oprindelige garantipeiode eller halvfems (90) dage fra forsendelse af et repareret eller udskiftet produkt, hvilket måtte være længst.

Det ovennævnte begrænsede ansvar er WDs eneste garanti og gælder kun for produkter, der er solgt som nye. Retsmidlerne heri træder i stedet for a) et hvilket som helst og alle andre retsmidler og garantier, om udtrykt, insinueret eller lovbestemt, omfattende men ikke begrænset til ulykkes-, følge- eller specielle skader, eller noget financielt tab, profittab eller omkostninger, eller mistede data, der opstår af eller i forbindelse med købet, anvendelsen, udførelsen af produktet, selv hvis WD er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. I USA tillader nogle stater ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige eller følgeskader, så måske gælder ovenfor nævnte begrænsninger ikke for dig. Denne garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, hvilket varierer fra stat til stat.

Oplysninger om garanti (Kun australien/New Zealand)

For forbrugerne der køber produkter i Australien og New Zealand, henvises til disse oplysninger om garanti.

Intet i denne garanti ændrer eller udelukker dine juridiske rettigheder i henhold til Australian Competition and Consumer Act eller New Zealand Consumer Guarantees Act. Denne garanti identificerer WD foretrukne tilgang til løsning af garantikrav, der sandsynligvis vil være hurtig og enkel for alle parter.

Ingen andre garantier hverken udtrykkelige eller stiltiende ved lov, herunder men ikke begrænset til dem, der er indeholdt i Sale of Goods Act, gives med hensyn til Produktet. Hvis du har købt produktet i New Zealand med henblik på en virksomhed, anerkender og accepterer du, at New Zealand Consumer Guarantees Act ikke gælder.

I Australien, har vores varer med garantier, der ikke kan udelukkes ifølge Australian Consumer Law. Du har ret til udskiftning eller tilbagebetaling for en større fejl og erstatning for ethvert rimeligt forudsigelige tab eller skade. Du har også ret til at få varen repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke er en større fejl. Hvad der udgør en større fejl er fastlagt i Australian Consumer Law.

Garanti

WD garanterer, at produktet, under forudsætning af normal brug, for det tidsrum, der defineres nedenfor, er fri for defekter i materiale og fremstilling og overholder WDs specifikationer. Betingelser for din garanti er 2 år i Australien og New Zealand, medmindre andet er kræver af loven. Garantiperioden starter på købsdagen, der fremgår af købskvitteringen fra en autoriseret distributør eller autoriseret forhandler. Der kræves købsbevis for at være berettiget til denne garanti og til at afgøre datoen, hvor garantien indledes. Service under garantien vil ikke blive ydet medmindre Produktet er returneret til en autoriseret distributør, autoriseret forhandler eller regionale WD return center, hvor produktet først blev afsendt af WD. WD kan efter eget skøn forlænge garantier, der kan købes. WD bærer intet ansvar for noget produkt, der returneres hvis WD fastslår at produktet (i) ikke er købt hos en autoriseret distributør eller autoriseret forhandler, (ii) ikke anvendes i overensstemmelse med WD specifikationer og instruktioner, (iii) ikke anvendes til den forudsatte funktion, eller (iv) stjålet fra WD eller at den hævdede defekt a) ikke findes, b) ikke med rimelighed kan henføres til skader opstået før WD modtager produktet, eller c) er opstået som følge af misbrug, forkert installation, ændring (inkl. fjernelse eller tilintetgørelse af etiketter, åbning eller fjernelse af det udvendige kabinet, medmindre produktet er på listen over begrænset brugerservicerbare produkter og den specifikke ændring befinder sig indenfor området for de gældende instruktioner, som angivet på http://support.wd.com, uheld eller mishandling ved ihændehavelse af andre end WD.

PRODUKTER ER KOMPLEKSE OG SKRØBELIGE GENSTANDE, DER LEJLIGHEDSVIS KAN FEJLE PGA. (A), YDRE ÅRSAGER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, FORKERT HÅNDTERING, UDSÆTTELSE FOR VARME, KULDE OG FUGTIGHED, OG STRØMAFBRYDELSE ELLER (B) INTERNE FEJL. SÅDANNE FEJL KAN RESULTERE I TAB, BESKADIGELSE, SLETNING ELLER ÆNDRING AF DATA. BEMÆRK, AT DU ER ANSVARLIG FOR TAB, BESKADIGELSE, SLETNING ELLER ÆNDRING AF DATA UANSET ÅRSAGEN, OG TIL AT SIKKERHEDSKOPIERE OG BESKYTTE DATA MOD TAB, BESKADIGELSE, SLETNING ELLER ÆNDRING. DU ACCEPTERER LØBENDE AT SIKKERHEDSKOPIERE ALLE DATA PÅ PRODUKTET, OG AT GENNEMFØRE EN SIKKERHEDSKOPIERING INDEN DER SØGES NOGEN FORM FOR GENERAL SERVICE OG TEKNISK STØTTE FRA WD.

I Australien, hvis produktet ikke er af en art, der normalt anskaffes til personlig brug, hjemmebrug eller brug i husholdning, forudsat at det er fair og rimeligt at gøre det, begrænser WD sit ansvar til udskiftning af produktet eller levering af et tilsvarende eller et bedre produkt.

Denne garanti udvides til reparation eller udskiftning af produktet for den resterende, gældende periode af den oprindelige garantipeiode eller halvfems (90) dage fra forsendelse af et repareret eller udskiftet produkt, hvilket måtte være længst. Denne garanti er WDs eneste producentgaranti og gælder kun for produkter, der er solgt som nye.

Opnåelse af service

WD værdsætter din forretning og tilstræber altid at forsyne dig med den allerbedste service. Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer Produktet. De fleste tekniske supportspørgsmål kan besvares i vores vidensbase eller via e-mail på *http://support.wd.com*. Hvis du ikke kan finde svar, eller hvis du foretrækker det, så kan du kontakte WD på det relevante telefonnumre, der er vist på dette dokuments forside.

Hvis du vil gøre et krav, bør du i første omgang kontakte forhandleren, som du oprindeligt købte Produktet fra. Hvis du ikke kan kontakte forhandleren, som du oprindeligt købte Produktet af, bedes du besøge vores produktsupport på webstedet *http://support.wd.com* for at finde oplysninger om, hvordan du opnår service eller en "Godkendelse til returnering af materiale" (Return Material Authorization – RMA). Hvis det bestemmes, at produktet kan være defekt, vil du få et RMA-nummer og instruktioner om returnering af produktet. En ikke-godkendt returnering (f.eks. en, hvor der ikke er udstedt et RMA-nummer) vil blive returneret til dig for din regning. Godkendte returneringer skal sendes i godkendt emballage, forudbetalt og forsikret, til adressen, der er oplyst sammen med dit RMA-nummer. Hvis efter modtagelsen af et kvalificerende krav i henhold til denne garanti, WD eller den forhandler, du oprindeligt købte produktet af, fastslår, at dit krav er gyldig, skal WD eller en sådan forhandler, efter eget skøn, enten reparere eller ombytte Produktet med et tilsvarende eller et bedre Produkt eller refundere Produktets pris til dig. Du er ansvarlig for alle udgifter i forbindelse med en fordring i henhold til denne garanti. Dine fordele under denne garanti er i tillæg til andre rettigheder og retsmidler du har efter Australian Competition and Consumer Act eller New Zealand Consumer Guarantees Act.

Din originale boks og emballage bør gemmes til at opbevare eller forsende dit WD-produkt i. For definitivt at fastsætte garantiperioden, bedes du kontrollere garantiens udløb (serienummer krævet) via *http://support.wd.com*.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Telefon: 949-672-7000
E-mail: support@wd.com


Tillæg

Tillæg A: WD My Cloud Mirror Hurtig brugervejledning

Denne vejledning er primært til WD My Cloud Mirror-brugere, fremfor til administratoren.

Sådan logger du på WD My Cloud Mirror

1. Indtast WD My Cloud Mirror-enhedens navn (standardnavn: wdmycloudmirror) i browserens adressefelt:
   - **http://<enhedsnavn>** (Windows) (Eksempel: http://wdmycloudmirror)
   - **http://<enhedsnavn>.local** (Mac) (Eksempel: http://wdmycloudmirror.local)
2. Klik på **Go** (Start).

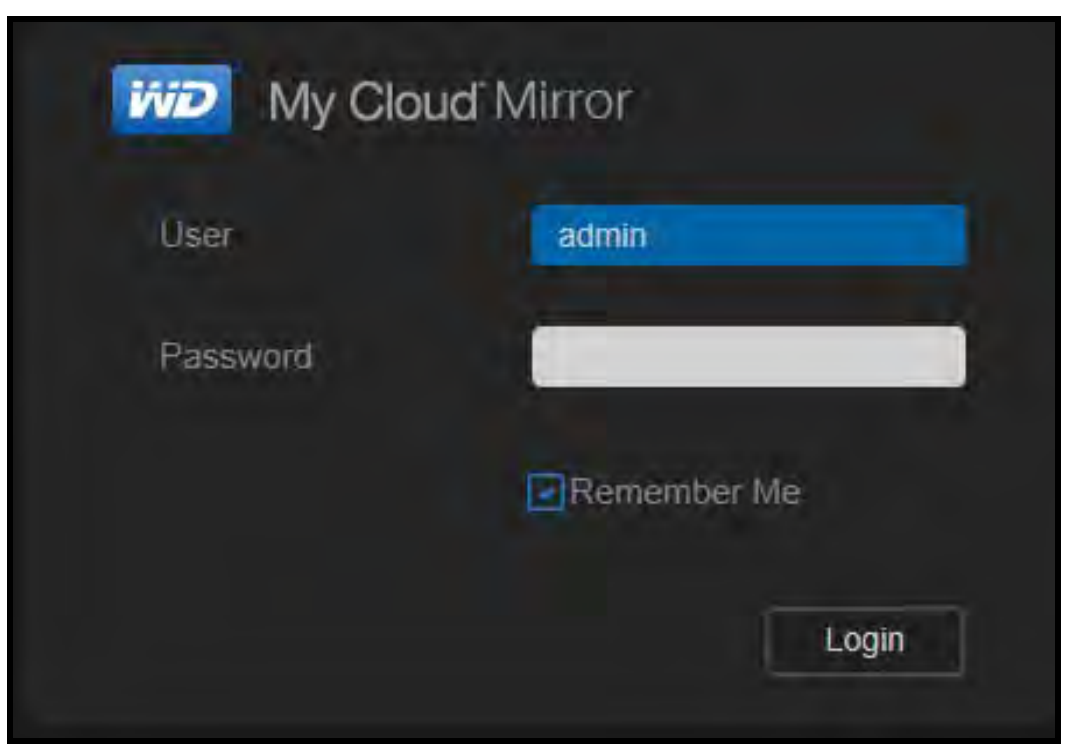



3. Indtast på WD My Cloud Mirror-logonsiden, dit brugernavn og din adgangskode (standard er ingen aftale).
4. Klik på **Login** (Logon). WD My Cloud Mirror dashboard-startsiden vises.

Dashboard-startside

WD My Cloud Mirror-startsiden har en oplysningslinje øverst til højre, en navigationsikonlinje henover siden, et øjeblikkeligt overblik over status for drevets vigtigste funktioner og links til at opdatere indstillinger.



Navigationsikoner

Ikon	Navn	Handlinger
	Hjem	Dashboard viser et øjeblikkeligt overblik over status for drevets vigtigste funktioner og links til at opdatere indstillinger.
	Brugere	Opret, ændr og slet brugere og giv dem fuld eller begrænset adgang til bestemte shares.
	Shares	Opret, ændr og slet shares (mapper) og giv specifikke brugere fuld eller begrænset eller ingen adgang til bestemte shares.
	Cloud Access (Skyadgang)	Konfigurer, ændr og fjern fjernadgang til sky til særlige shares. Overvåg status for fjernadgang.
	Sikkerhedskopieringer	Opret sikkerhedskopieringer til: • Et USB-drev • En anden WD My Cloud Mirror eller en WD My Cloud EX4 på det lokal netværk eller på et fjernnetværk • Et sted i skyen til sikkerhedskopiering
	Lagring	Vælg hvordan WD My Cloud Mirror-enheden gemmer dine data.

Ikon	Navn	Handlinger
	Apps	Tilføj eller fjern forskellige apps, der lader dig at bruge enheden mere produktivt.
	Sikkerhedskopieringer	Opret sikkerhedskopieringer til: • Et USB-drev. • En anden WD My Cloud Mirror eller en WD My Cloud-enhed på et lokalt eller på et fjernnetværk. • Et sted i Skyen til sikkerhedskopiering.

Sådan får du vist Startsiden

Startsiden er din port til WD My Cloud Mirror-enheden. Fra denne side kan du se:

- Enhedens kapacitet
- Hurtig status og links til at hente oplysninger
- Links til skrivebords- og mobilapps
- Indbyggede apps til at gøre enheden mere produktiv




Kapacitet

Kapacitetspanelet viser mængden af ledigt lagerplads, der er tilbage på WD My Cloud Mirror-enheden.



1. Klik, for at få vist detaljerede oplysninger, på pilen i nederste højre hjørne af for at få vist den aktuelle brug af drevets kapacitet:

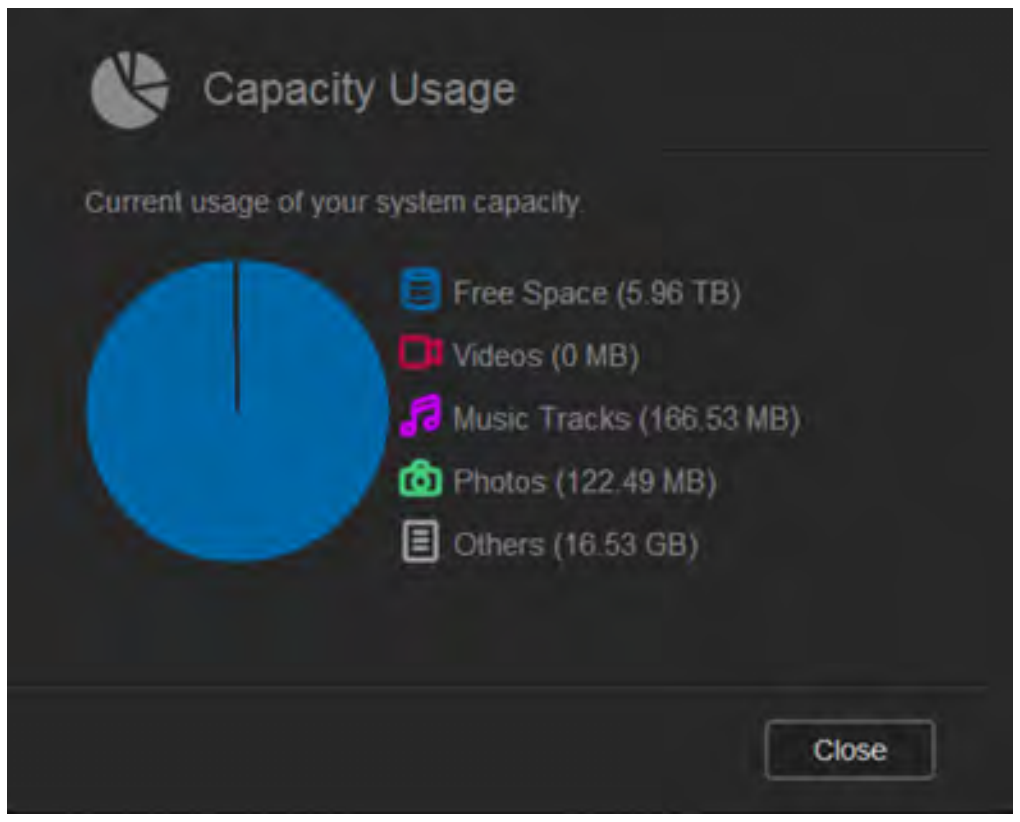


2. Klik, for at komme tilbage til Startsiden, på **Close** (Luk).

Hurtig status

> **Bemærk!** Skærme for brugere ikke administratoren.


Området Quick Status (Hurtig status) viset det samlede antal udførte FTP-, HTTP- og P2P-overførsler.

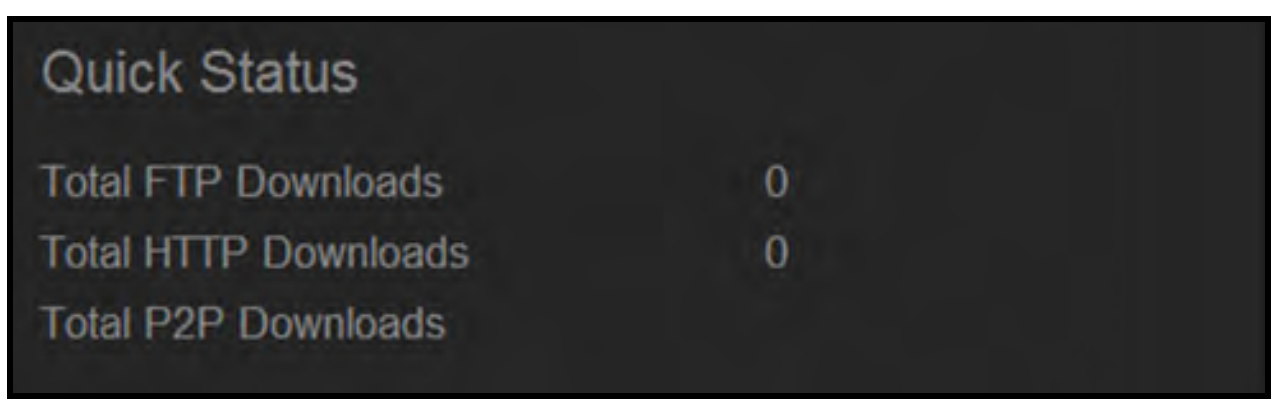

Cloud Access (Skyadgang) links

> **Bemærk!** Skærme for brugere ikke administratoren.

Linkene Cloud Access (Skyadgang) giver dig adgang til nødvendigt software til at få adgang til WD My Cloud Mirror-enheden fra dit skrivebords- og mobile apps.

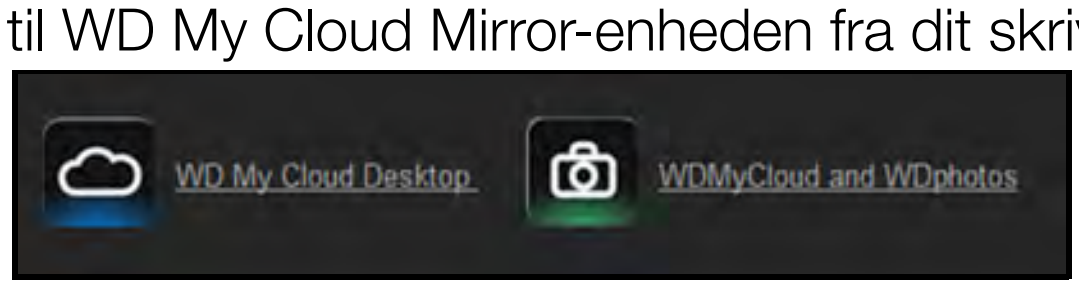

Oplysninger om overførsler og apps

> **Bemærk!** Skærme for brugere ikke administratoren.


Området Downloads and Applications (Overførsler og programmer) viser oplysninger om overførsler og apps, der er tilgængelige for din enhed.



1. Klik, for at få adgang til siden, der er tilknyttet med hver overførsels- eller programside, på plustegnet ➕ eller pil >.
2. Klik i venstre rude på en overførselsmetode.
3. indtast, for at hente filer til din placering, de nødvendige oplysninger for hver overførselsmetode.

Apps

Med siden Apps får du adgang til de forskellige apps, der er tilgængelige for dig at anvende på WD My Cloud Mirror-enhed. Tilgængelige apps varierer afhængigt af hvad administratoren har implementeret.

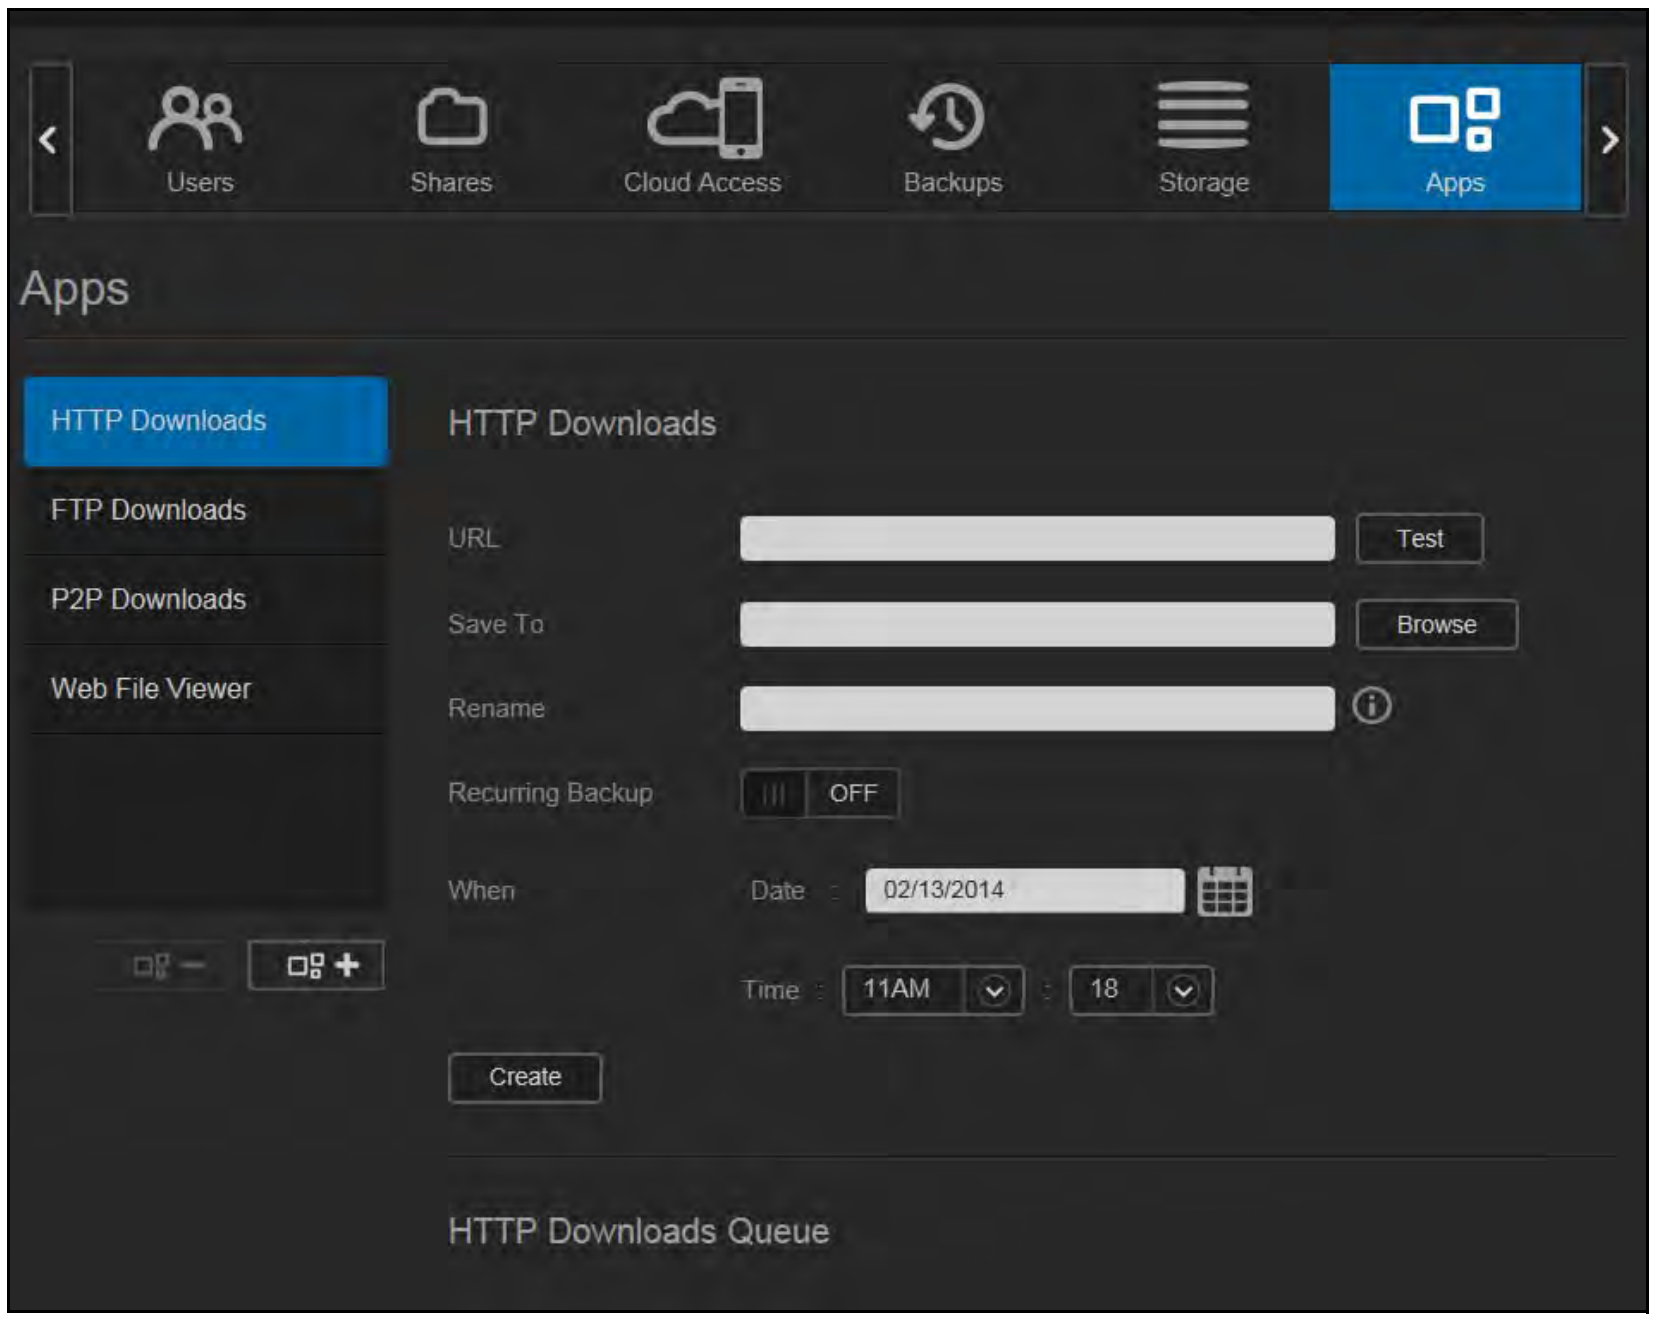

Tillæg B: Joomla!®-installationsvejledning

Joomla er et prisbelønnet CMS (Content Management System), som giver dig mulighed for at opbygge websteder og kraftfulde online-apps. Du kan finde flere oplysninger om Joomla på *http://www.joomla.org//*

Joomla! er en af de mange apps, der er tilgængelig for dig at bruge på WD My Cloud Mirror-enheden. I dette afsnit er de trin, du skal bruge for at konfigurere Joomla!


Krav

- Database (f.eks., MySQL, FireBird, MS SQL-server, Oracle, PostgreSQL, SQLite)
- Hvis du anvender phpMyAdmin som din SQL-database, skal du sørge for at du har tilføjet phpMyAdmin-app'en til My WD Cloud Mirror.


Sådan konfigureres Joomla!

1. Tilføj Joomla-app'en til WD My Cloud Mirror-enheden (se "Sådan tilføjes en app" på side 84 for oplysninger om at tilføje en app til enheden).
2. Klik på App-skærmen på **Joomla!** i venstre rude.
3. Klik i feltet Configuration URL (URL-adressen til konfiguration) på linket URL-adressen til konfiguration. Joomla! Installationssiden vises.


4. Vælg et sprog fra rullevinduet. Det er sproget, der vil blive anvendt under instrallation af Joomla!

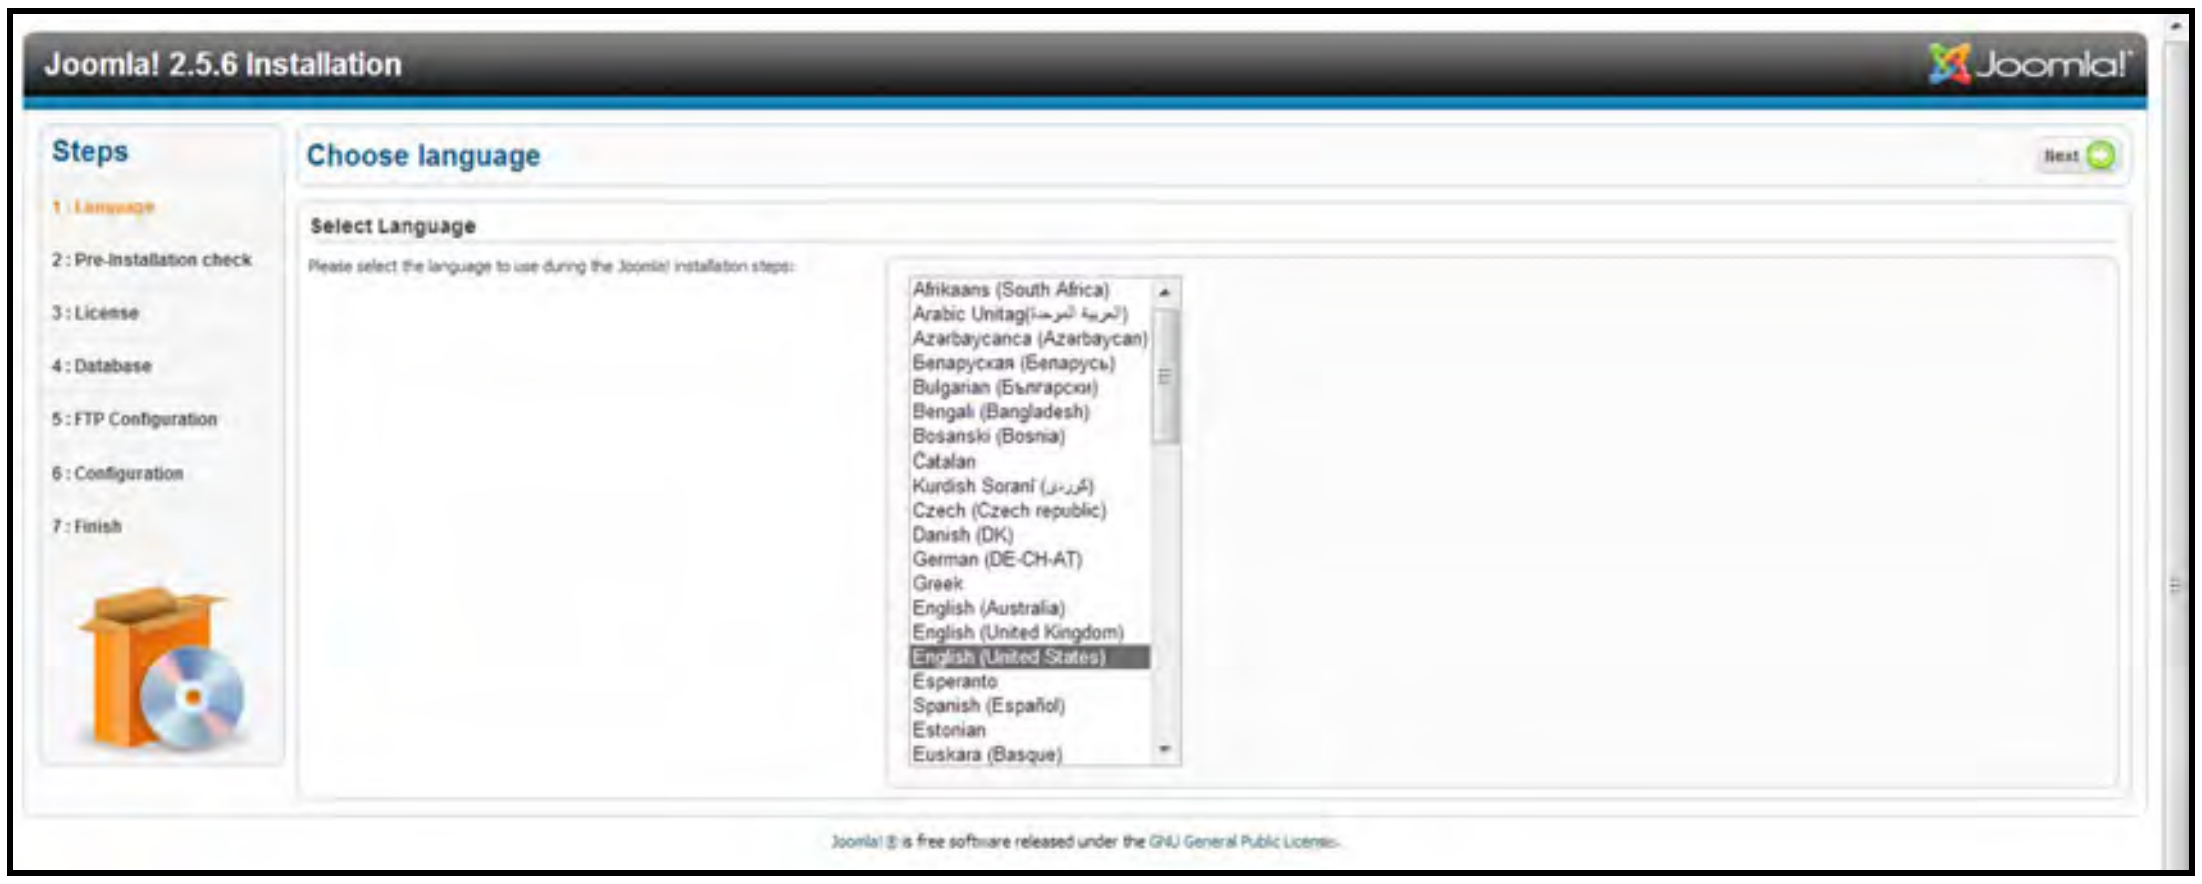

5. Klik på **Next** (Næste).
6. Gennemgå Joomlaen! Gennemgå Joomlas præ-installationstjek for at sikre at alle elementer er bestået, og klik på **Next** (Næste).

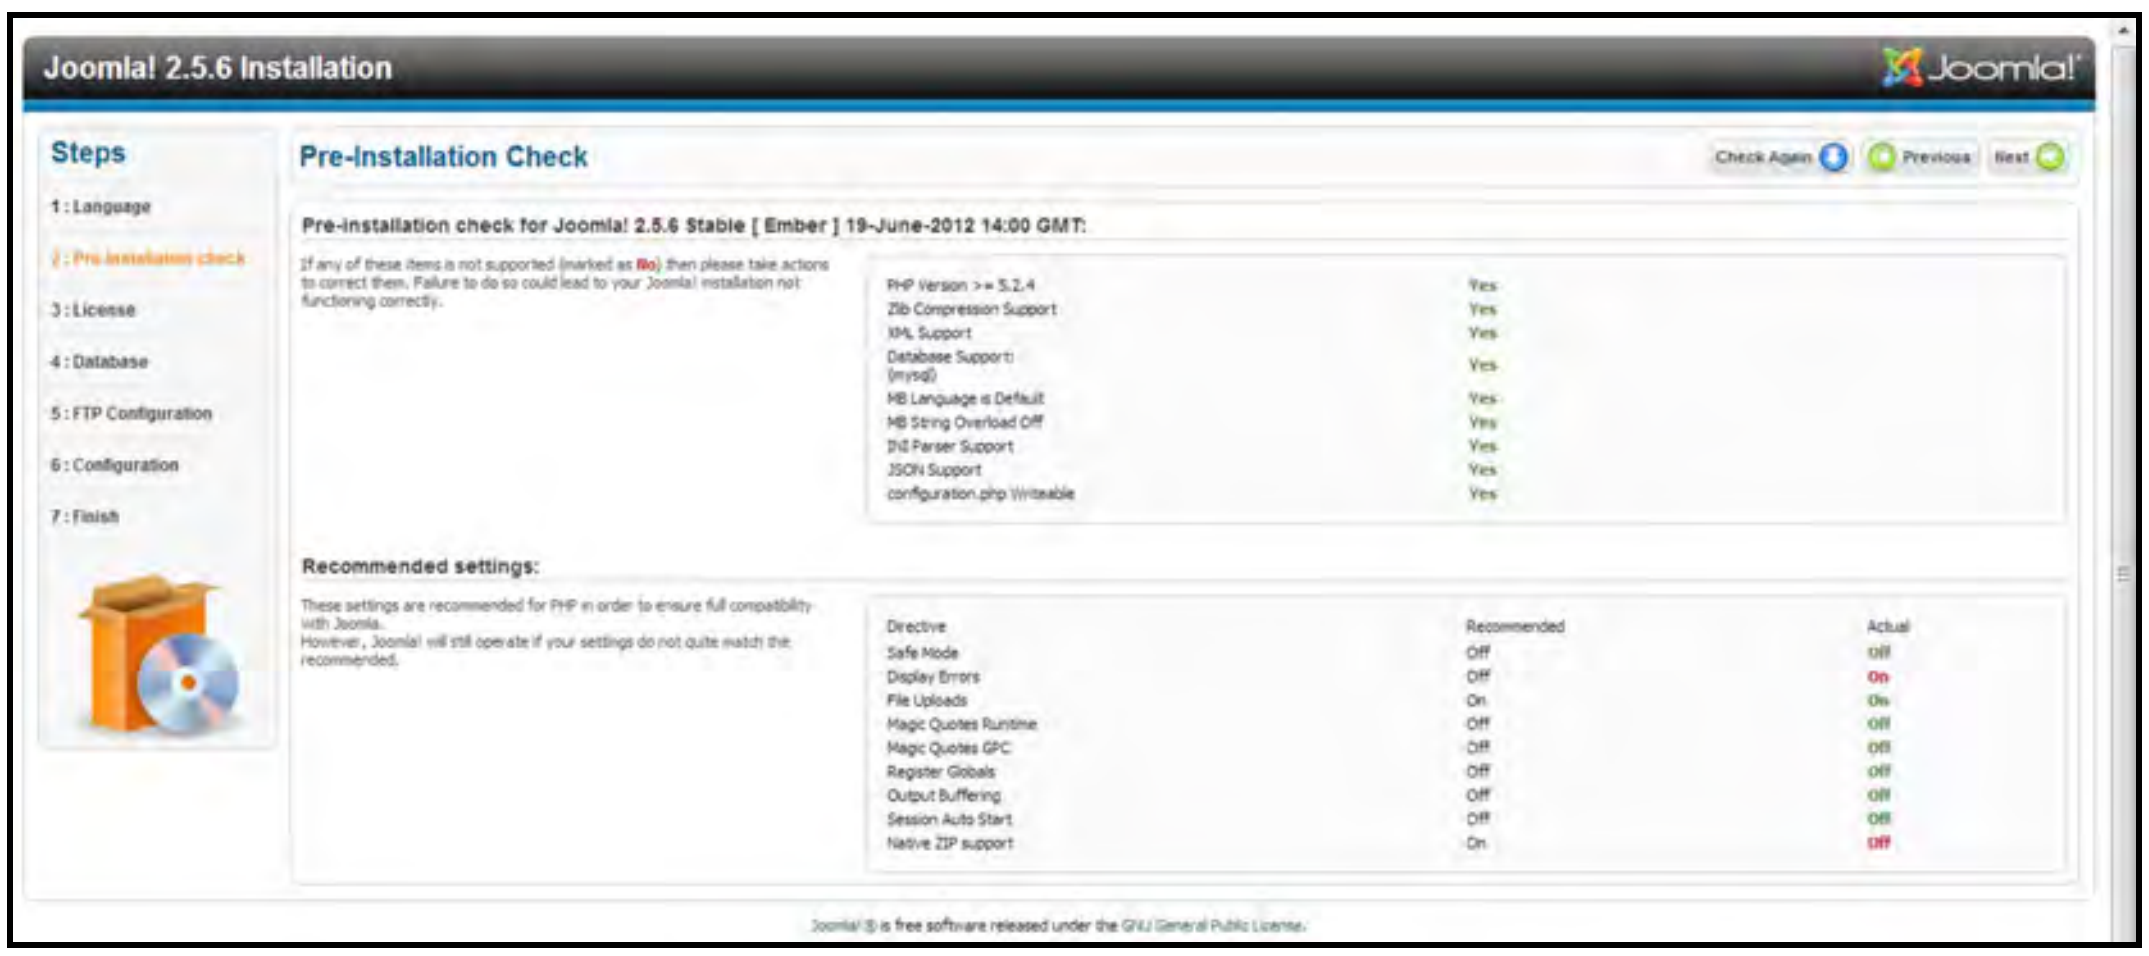


7. Læs Joomlas licenserklæringen og klik på **Next** (Næste).

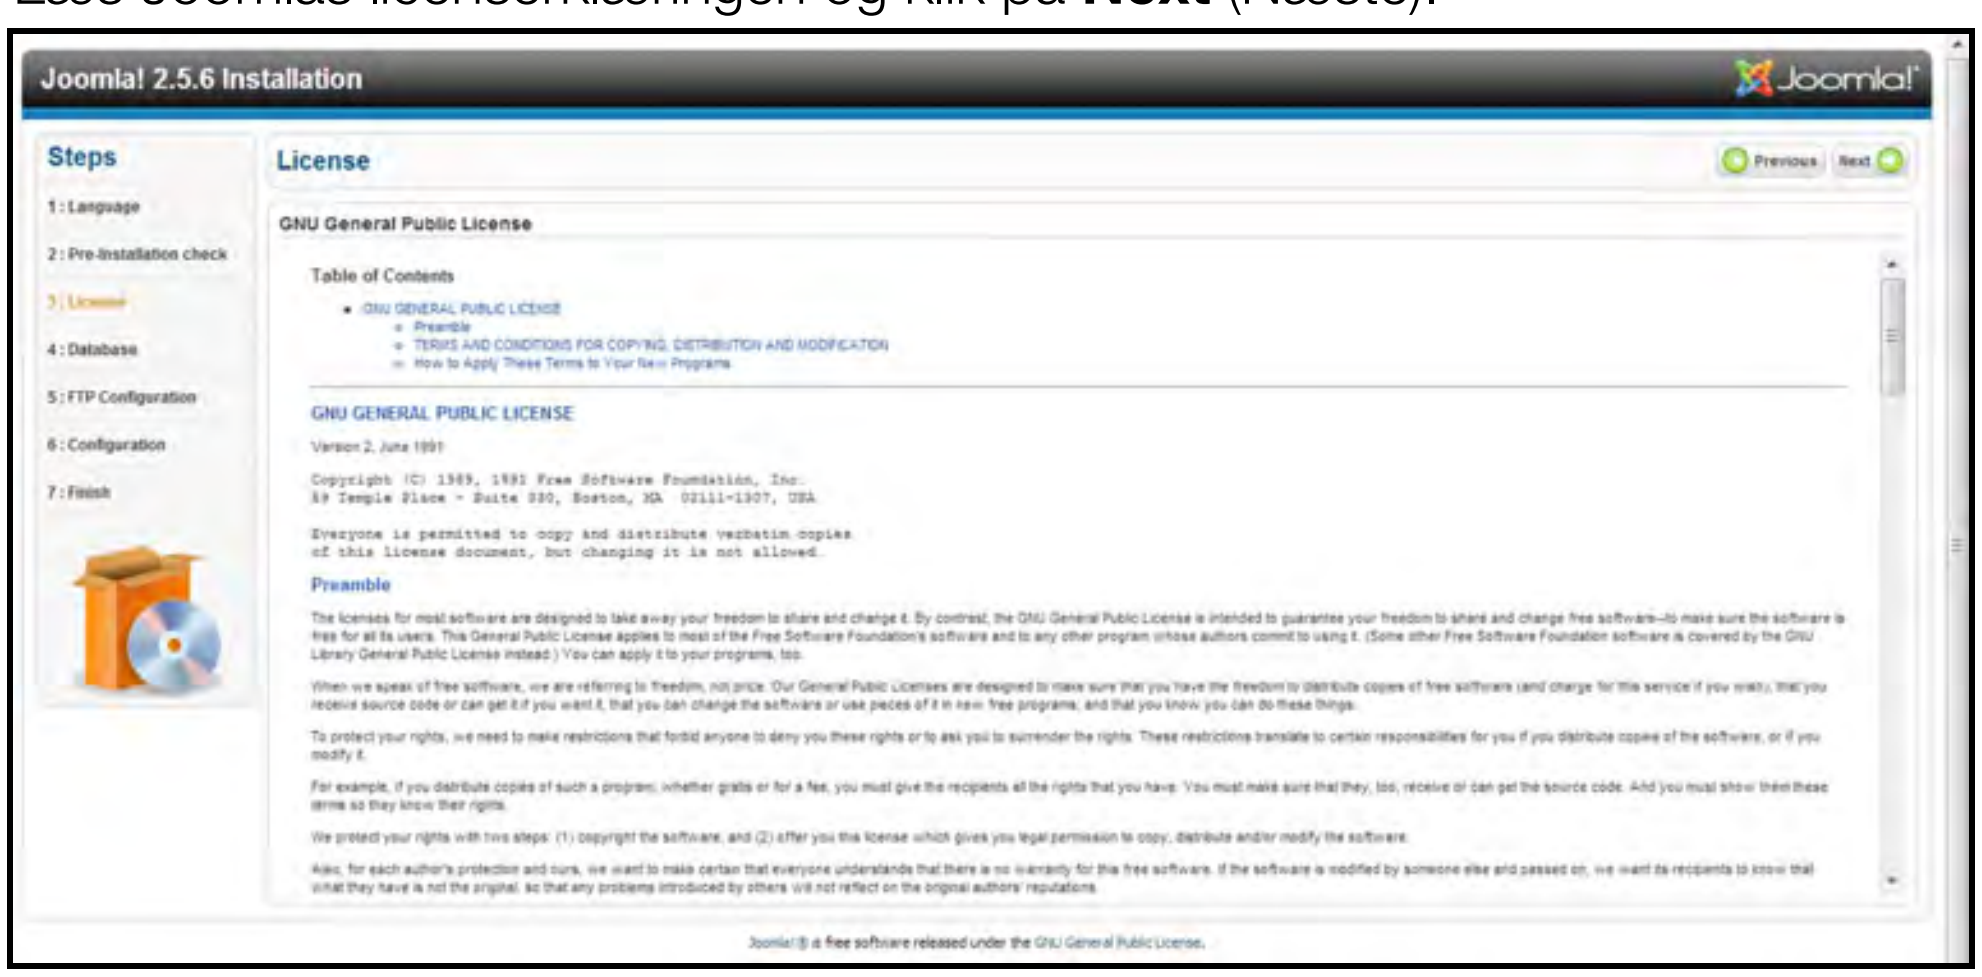


8. Fuldføre skærmen Database Configuration (Databasekonfiguration) med følgende oplysninger og klik på **Next** (Næste).
   - **Database Type** (Databasetype): Vælg **MySQL**, hvis ikke allerede valgt.
   - **Host Name** (Værtsnavn): Indtast **localhost**.
   - **Username** (Brugernavn): Indtast MySQL-kontobrugernavn.

- Indtast, hvis du anvender phpMyAdmin-app'en, **admin**.

- **Password** (Adgangskode): Skriv din MySQL-adgangskode.
  - Indtast, hvis du anvender phpMyAdmin-app'en, **admin**.
- **Database Name** (Databasenavn): Indtast et navn til databasen, der skal bruges til Joomla!
- **Table Prefix** (Præfiks for tabel): Indtast et præfiks for tabel. Præfikset skal være te til fire tegn lang, kun indeholde alfanumeriske tegn, og SKAL ende med en understregning. Sørg for, at det valgte præfiks ikke bruges af andre tabeller.
  - Du kan også bruge tilfældigt genereret tabelprefikset præinstalleret i dette felt.
- **Old Database Process** (Gamle databaseproces): Vælg en af følgende indstillinger:
  - **Backup** (Sikkerhedskopiering): Sikkerhedskopierer til gammel database.
  - **Remove** (Fjern): Fjerner den gamle database.

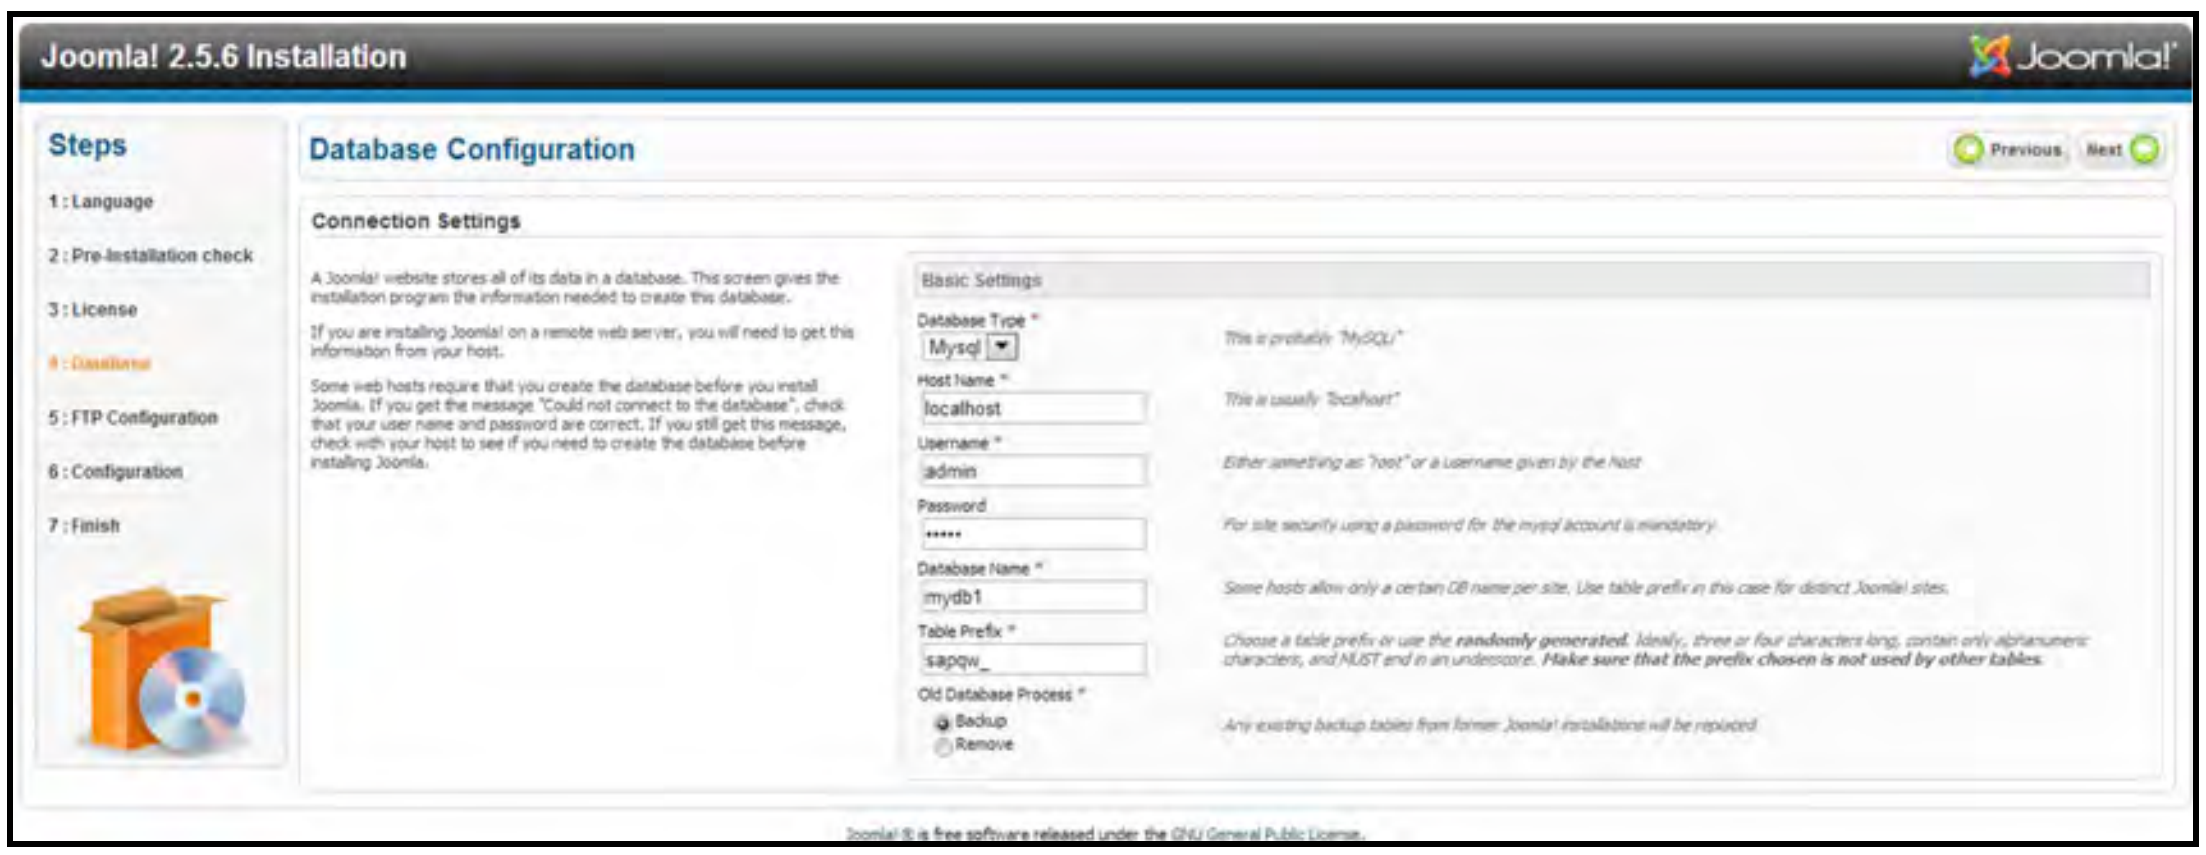


9. Hold skærmen FTP Configuration (FTP-konfiguration) standardindstillinger, som de er, og klik på **Next** (Næste).

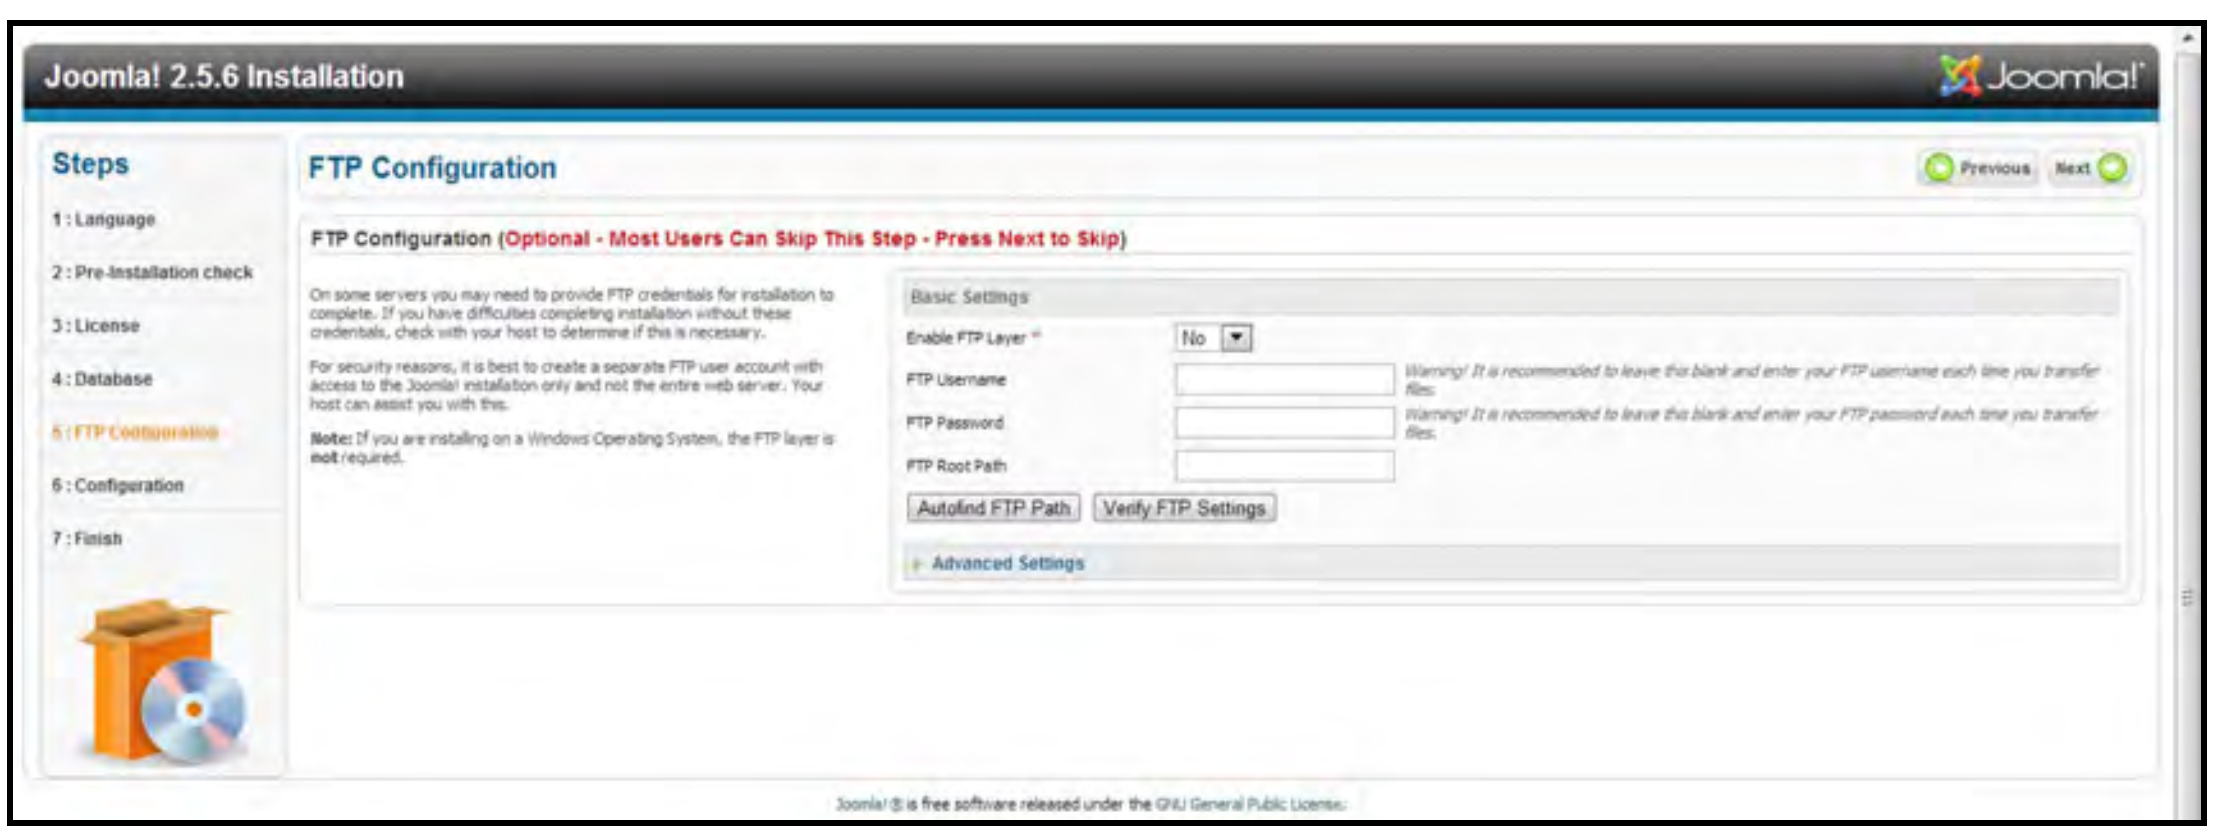


10. Fuldfør skærmen Database Configuration (Databasekonfiguration) med følgende oplysninger:.

- **Site Name (navn på websted):** Indtast et navn for dit Joomla!-websted.
- **Your Email** (Din e-mail): Indtast e-mail-adresse på dei individ, der vil fungere som administrator for dit Joomla!-websted.
- **Admin Username** (Administratorbrugernavn): Indtast brugernavnet, du vil bruge til at logge på dit Joomla!-websted.
- **Admin Password** (Administratoradgangskode): Indtast adgangskoden, du vil bruge til at logge på dit Joomla!-websted.

- **Confirm Admin Password** (Bekræft administratoradgangskode): Indtast igen adgangskoden, som du indtastede i feltet Admin Password (Administratoradgangskode).

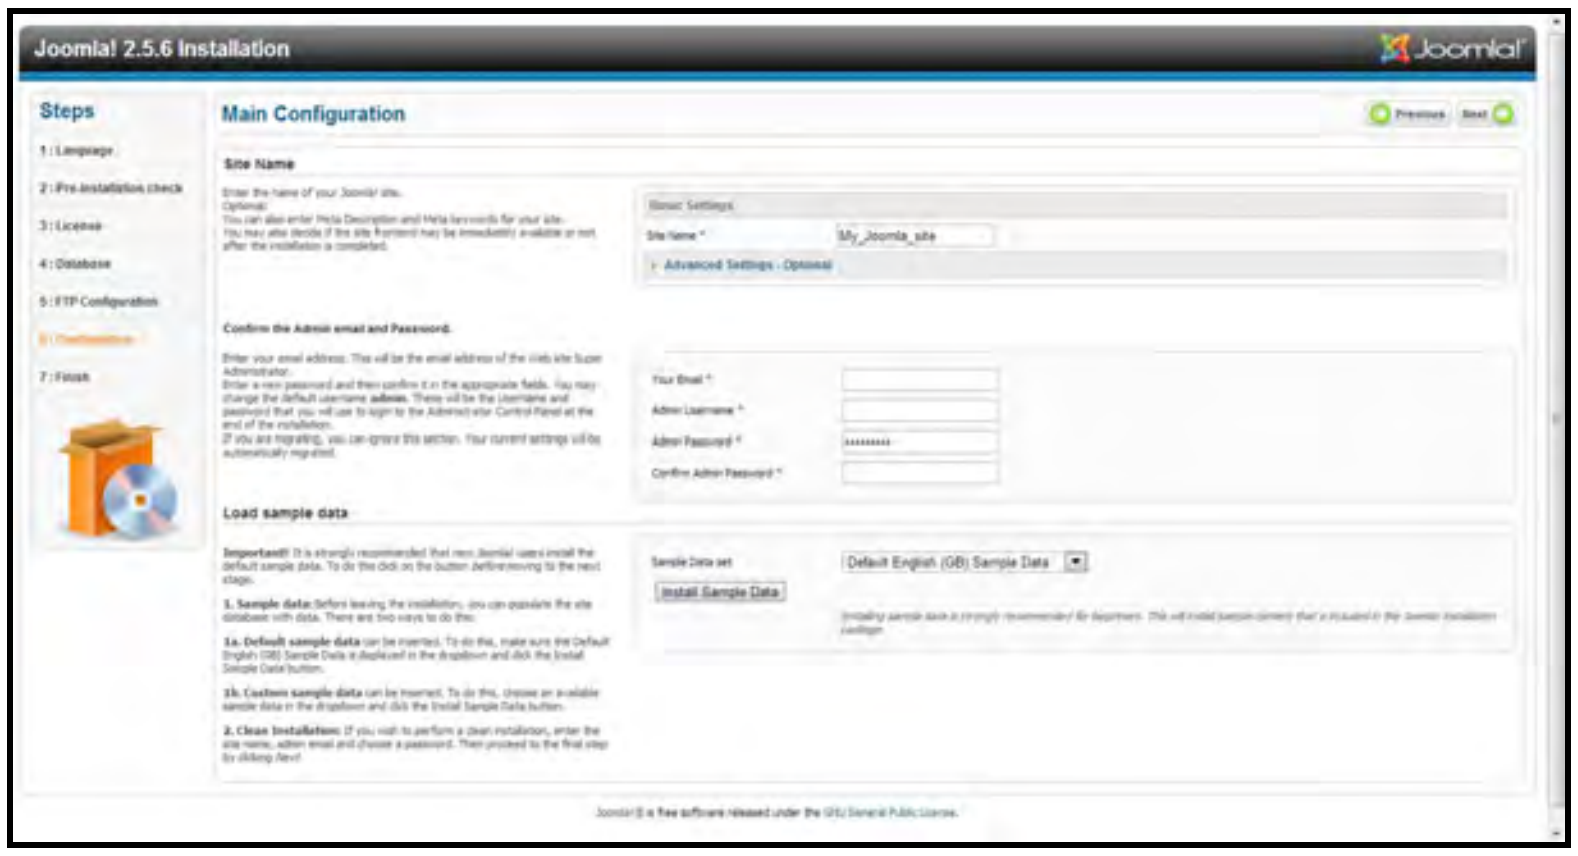

11. Klik på **Install Sample Data** (Installer prøvedata).
12. Klik på **Next** (Næste).
13. Gennemgå oplysningerne på skærmen og klik på **Remove installation folder** (Fjern installationsmappe).

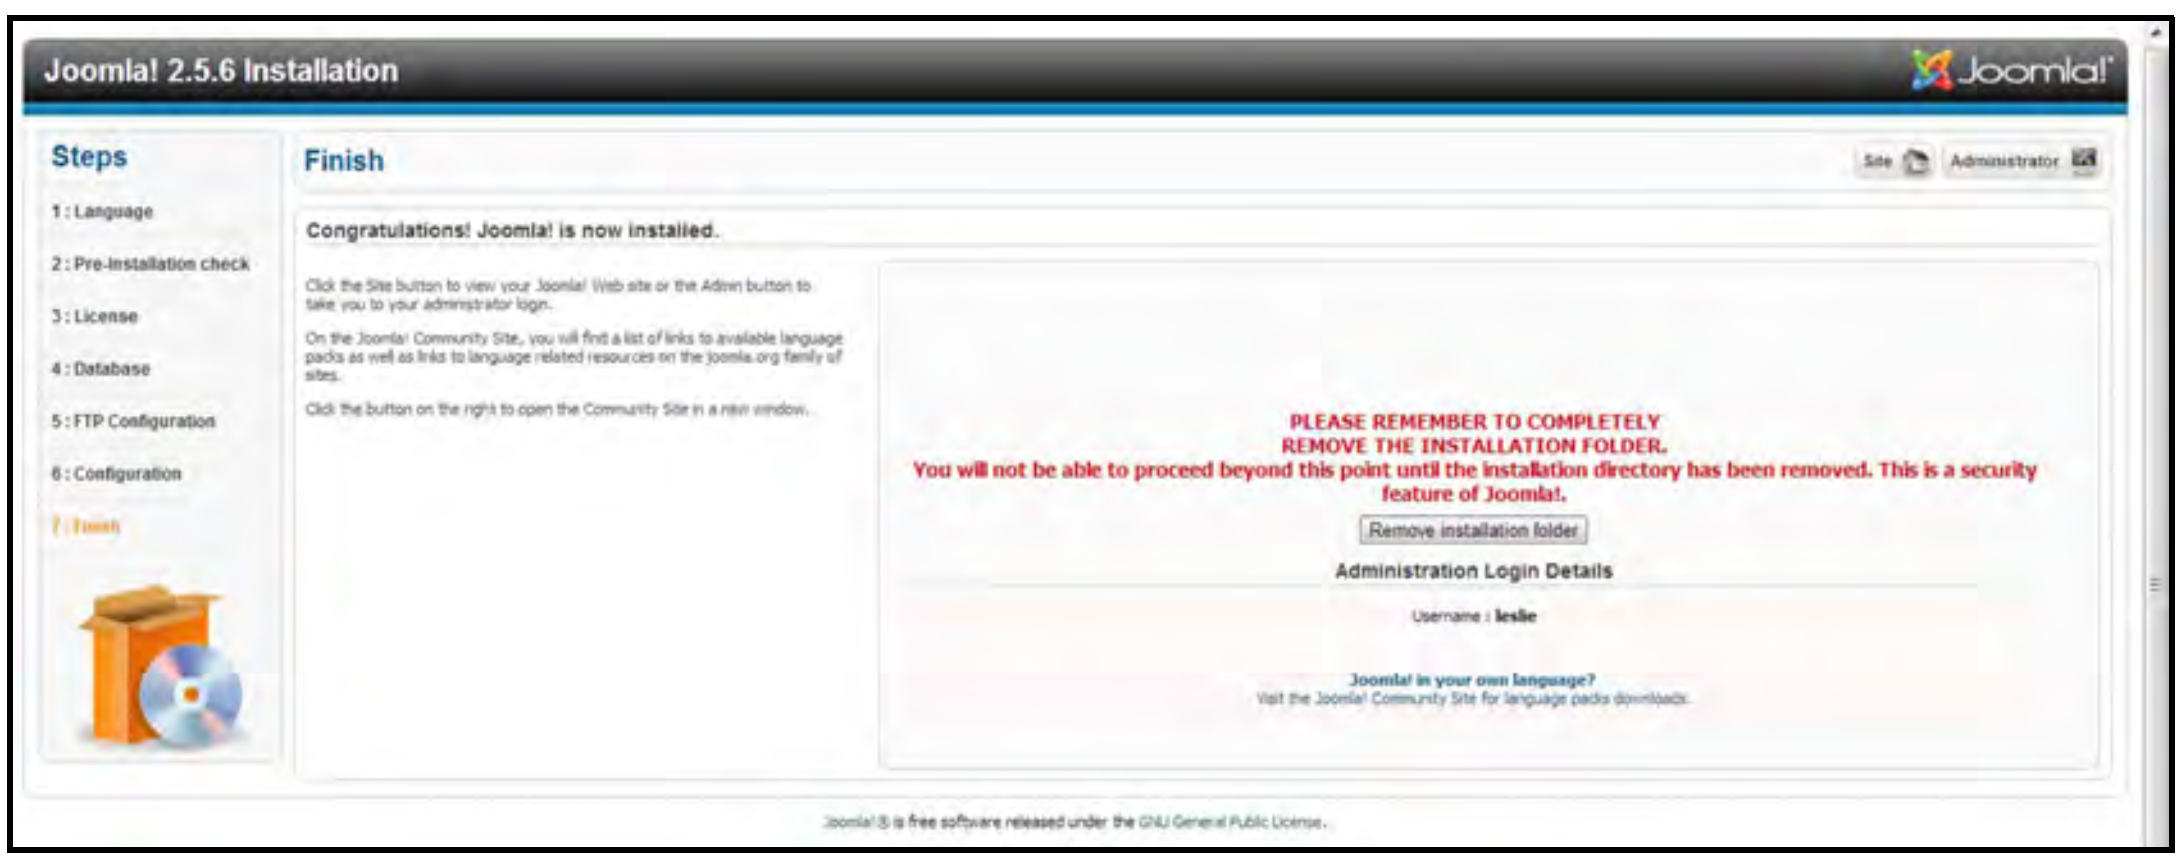

14. Klik øverst på denne side på **Site** (Websted). Dit Joomla-websted er blevet oprettet og installeret på WD My Cloud Mirror-enhed**.**



Tillæg C: phpBB-installationsvejledning

phpBB™ er et populær Internet forum pakke skrevet i PHP scripting sprog. Du kan bruge phpBB til at oprette dit eget tilpassede forum, der kan tilgås og kommenteret fra enhver internetforbindelse.

phpBB er en af de mange apps, der er tilgængelig for dig at bruge på WD My Cloud Mirror-enheden. I dette afsnit er de trin, du skal bruge for at konfigurere phpBB.

Krav

- MySQL-database

Sådan konfigureres phpBB


1. Tilføj phpBB-app'en til WD My Cloud Mirror-enheden (se "Sådan tilføjes en app" på side 84).
2. Klik på App-skærmen på **phpBB** i venstre rude.
3. Klik i feltet Configuration URL (URL-adressen til konfiguration) på linket URL-adressen til konfiguration. Siden phpBB Installation (phpBB-installation) vises.
4. Gennemgå phpBB-introduktionen og klik på **Install**-fanen.



5. Gennemgå Velkommen til Installation-oplysningerne på skærmen og klik på **Proceed to next step** (Fortsæt til næste trin).




6. Gennemgå Installation kompatibilitet-oplysningerne og klik på **Start Install** (Start installation).

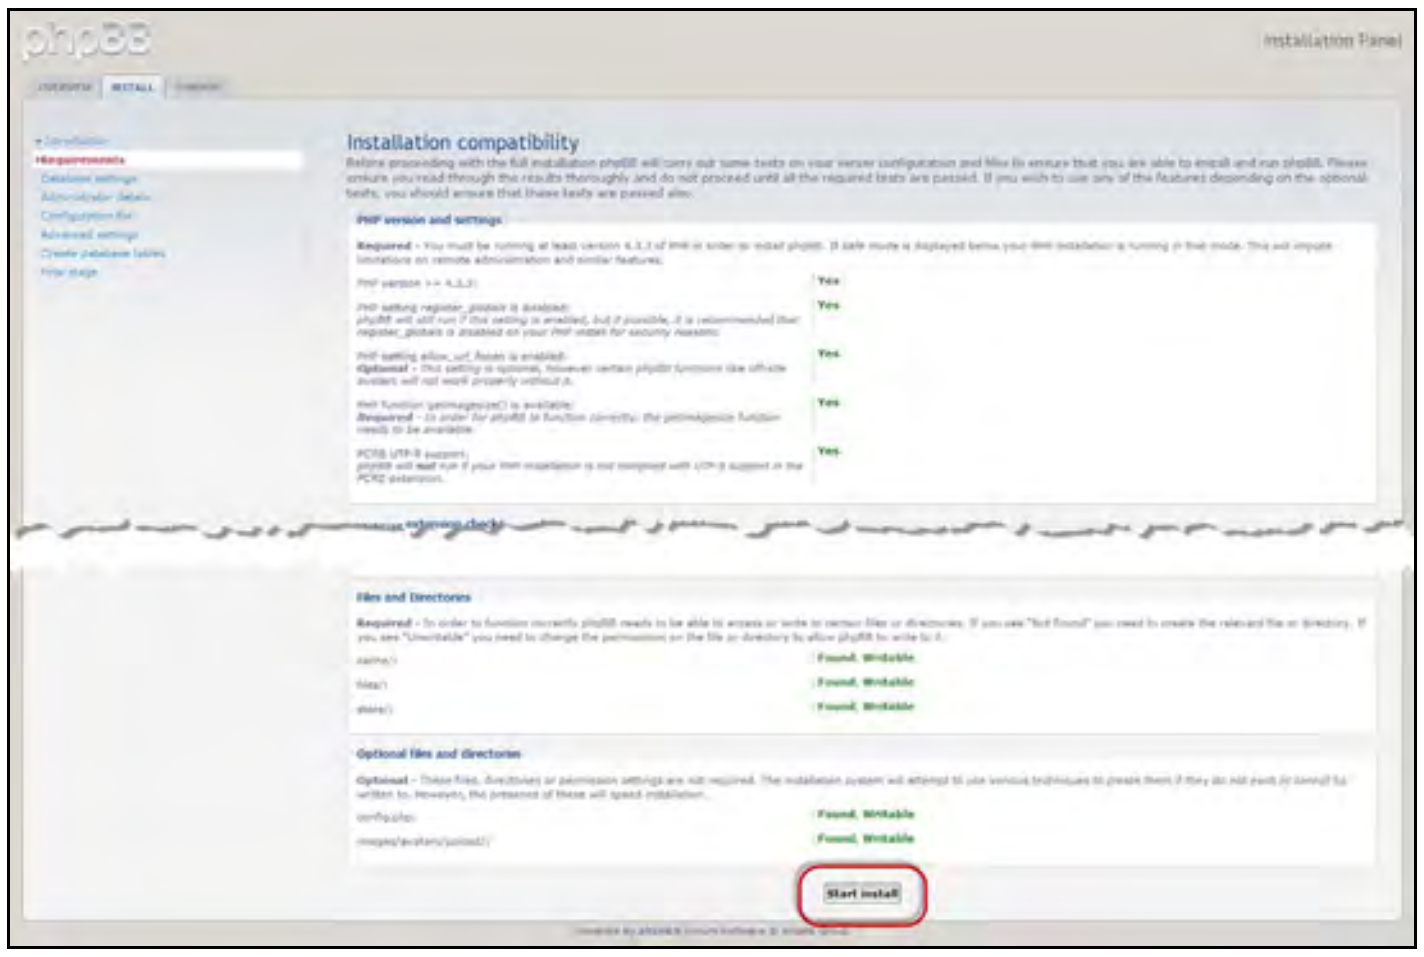


7. Indtast på skærmen Database configuration (Databasekonfiguration) følgende oplysninger og klik på **Proceed to Next Step** (Fortsæt til næste trin).
   - **Database Type** (Databasetype): Vælg **MySQL**, hvis ikke allerede valgt.
   - **Database-serverværstnavn eller DSN**: Indtast **localhost**.
   - **Databaseserverpost**: Lad dette felt stå tomt.
   - **Database name** (Databasenavn): Indtast et navn til databasen, der skal bruges til phpBB.
   - **Database username** (Databadebrugernavn): Indtast MySQL-kontobrugernavn.
     - Indtast, hvis du anvender phpMyAdmin-app'en, **admin**.
   - **Database password** (Databaseadgangskode): Skriv din MySQL-adgangskode.
     - Indtast, hvis du anvender phpMyAdmin-app'en, **admin**.
   - **Table Prefix** (Præfiks for tabel): Indtast et præfiks for tabel. Præfikset skal starte med et bogstav og må kun indeholde bogstaver, tal og understregninger. Sørg for, at det valgte præfiks ikke bruges af andre tabeller.


   Du kan også bruge tilfældigt genereret tabelprefikset præinstalleret i dette felt.

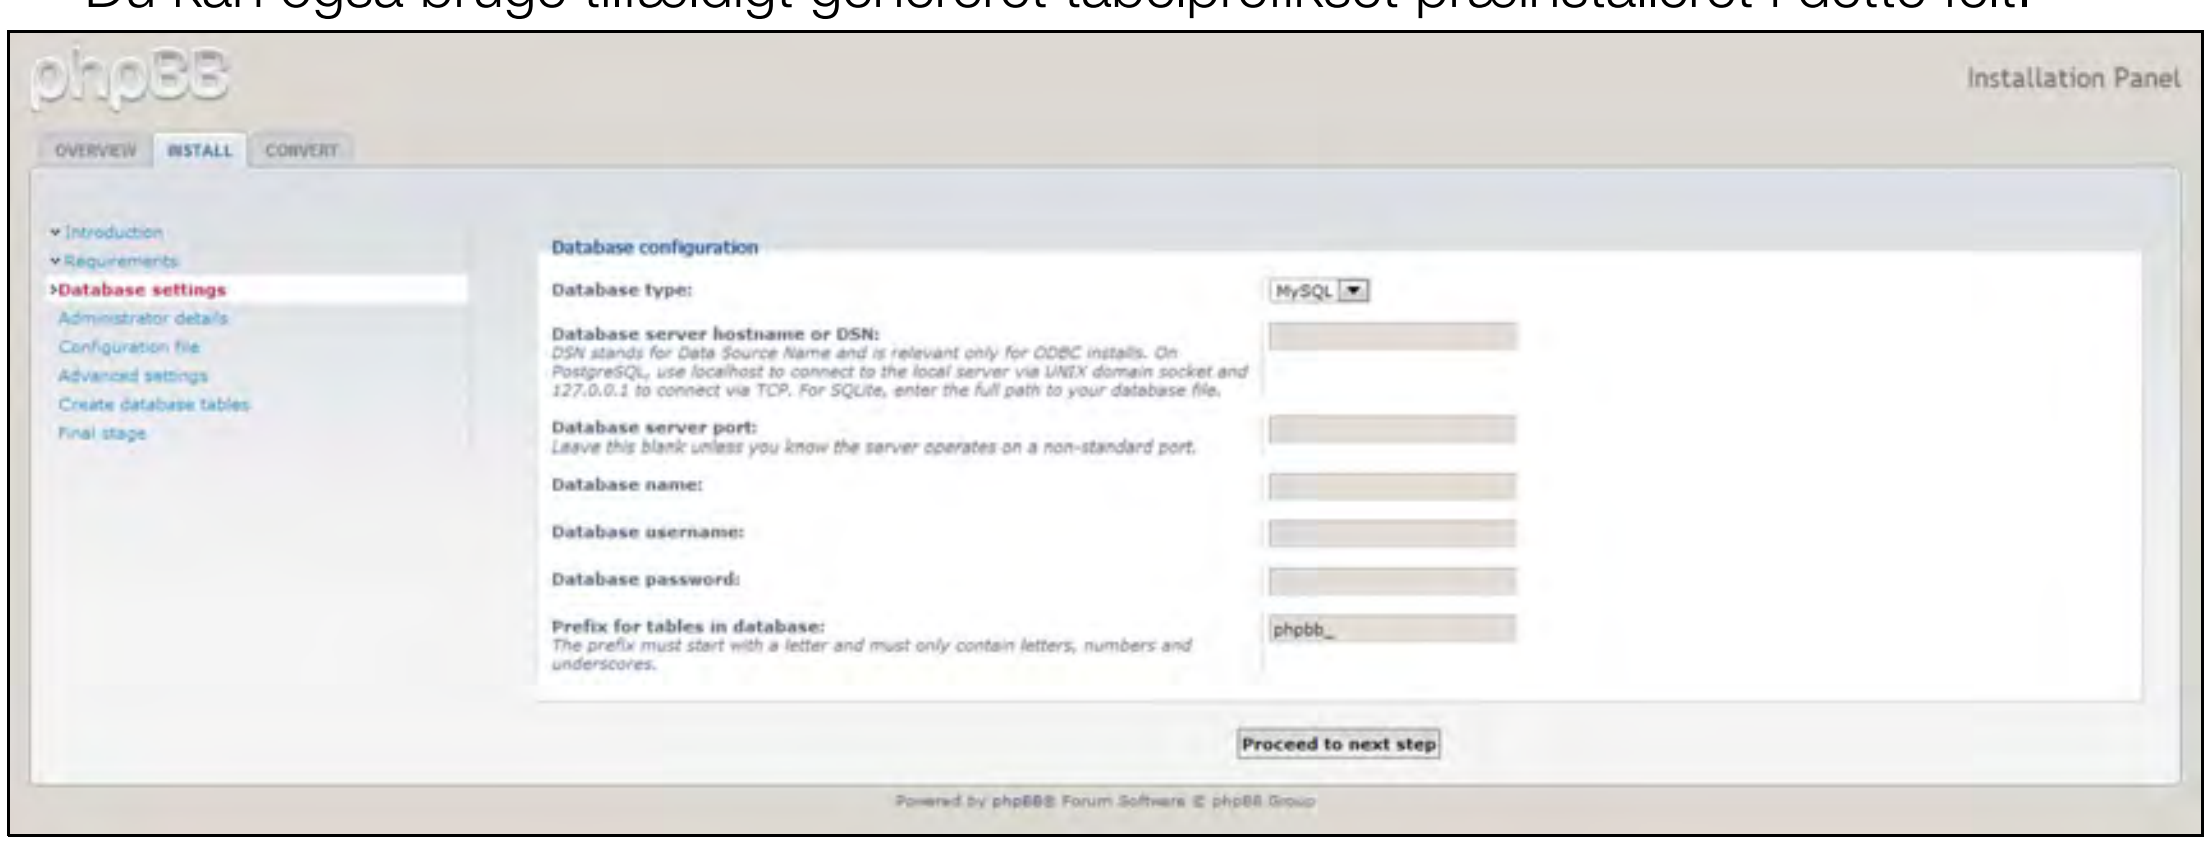


8. Gennemgå skærmen Database connection (Database-forbindelse) for at sikre, at det blev udført og klik på **Proceed to next step** (Fortsæt til næste trin).

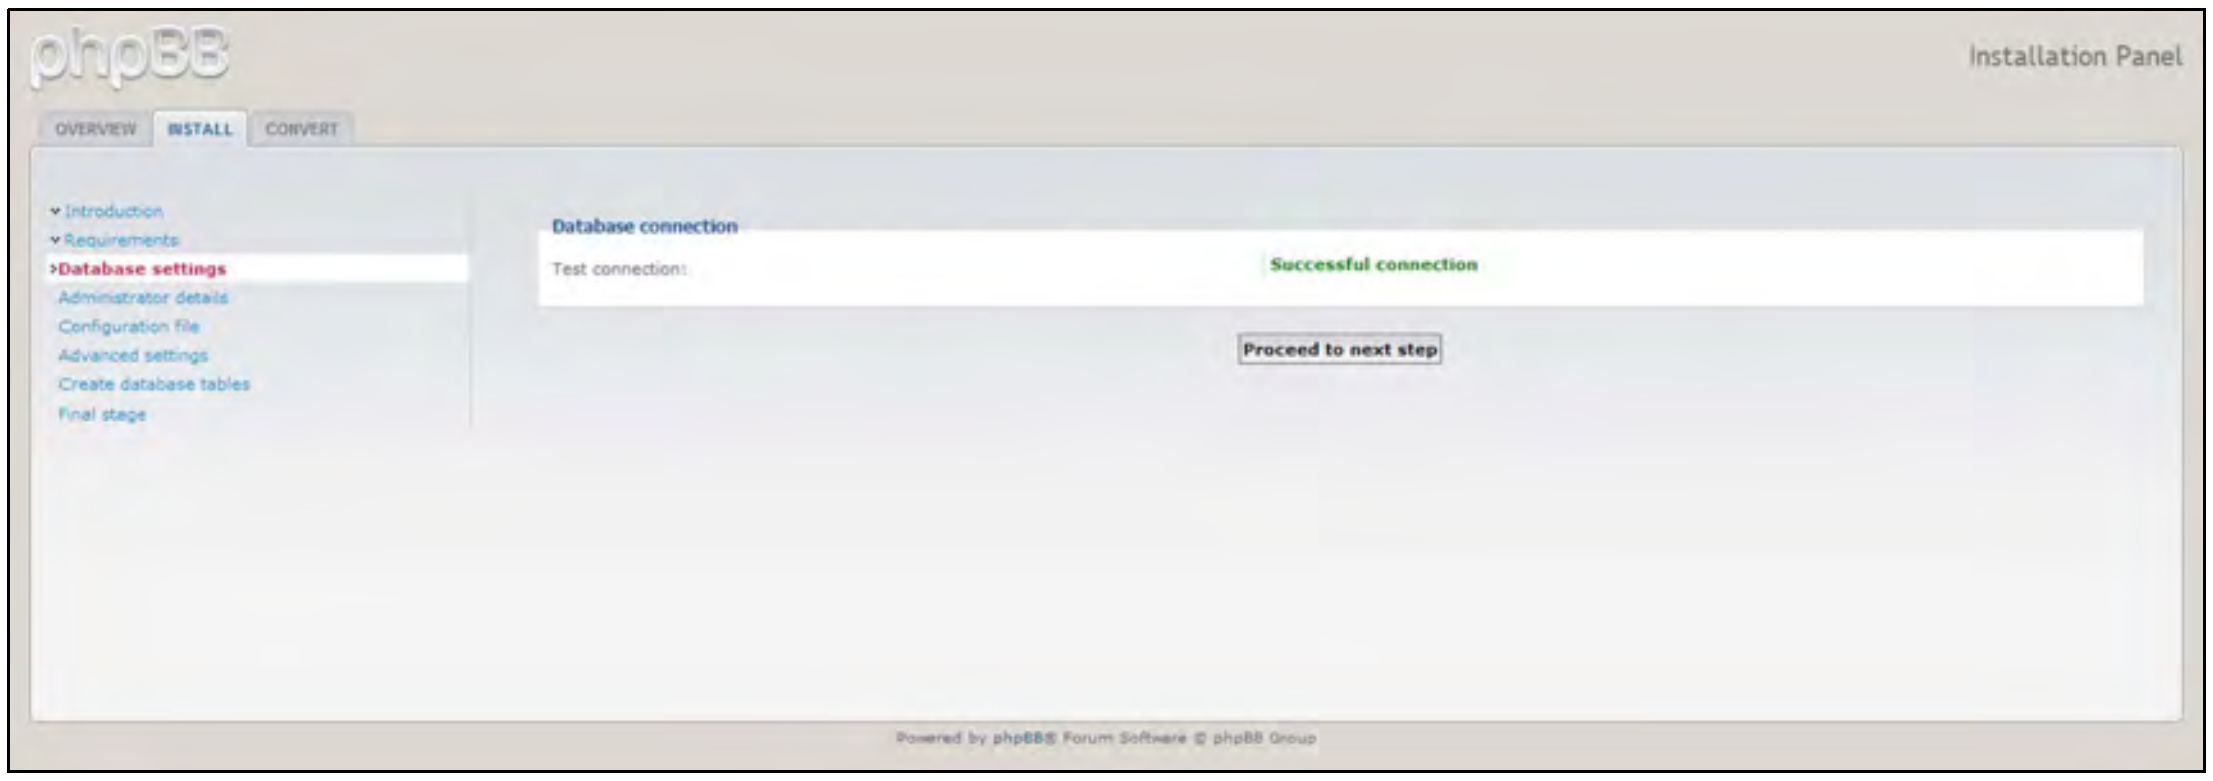


9. Fuldføre skærmen Administrator Configuration (Administratorkonfiguration) med følgende oplysninger og klik på **Proceed to next step** (Fortsæt til næste trin).
   - **Standardsprog for meddelelser:** Vælg sproget for opslagstavlen fra rullemenuen.
   - **Administrator username** (Administratorbrugernavn): Indtast brugernavnet, du vil bruge til at logge på din opslagstavle.
   - **Administrator password** (Administratoradgangskode): Indtast adgangskoden, du vil bruge til at logge på din opslagstavle.
   - **Confirm administrator password** (Bekræft administratoradgangskode): Indtast igen adgangskoden, som du indtastede i feltet Administrator Password (Administratoradgangskode).
   - **Contact e-mail address** (Kontakt-e-mail-adresse): Indtast e-mail-adressen på dei individ, der administrerer opslagstavlen.
   - **Confirm contact e-mail** (Bekræft kontakt-e-mail-adresse): Indtast igen e-mail-adressen, som du indtastede i feltet Contact e-mail address field (Kontakt-e-mail-adresse).

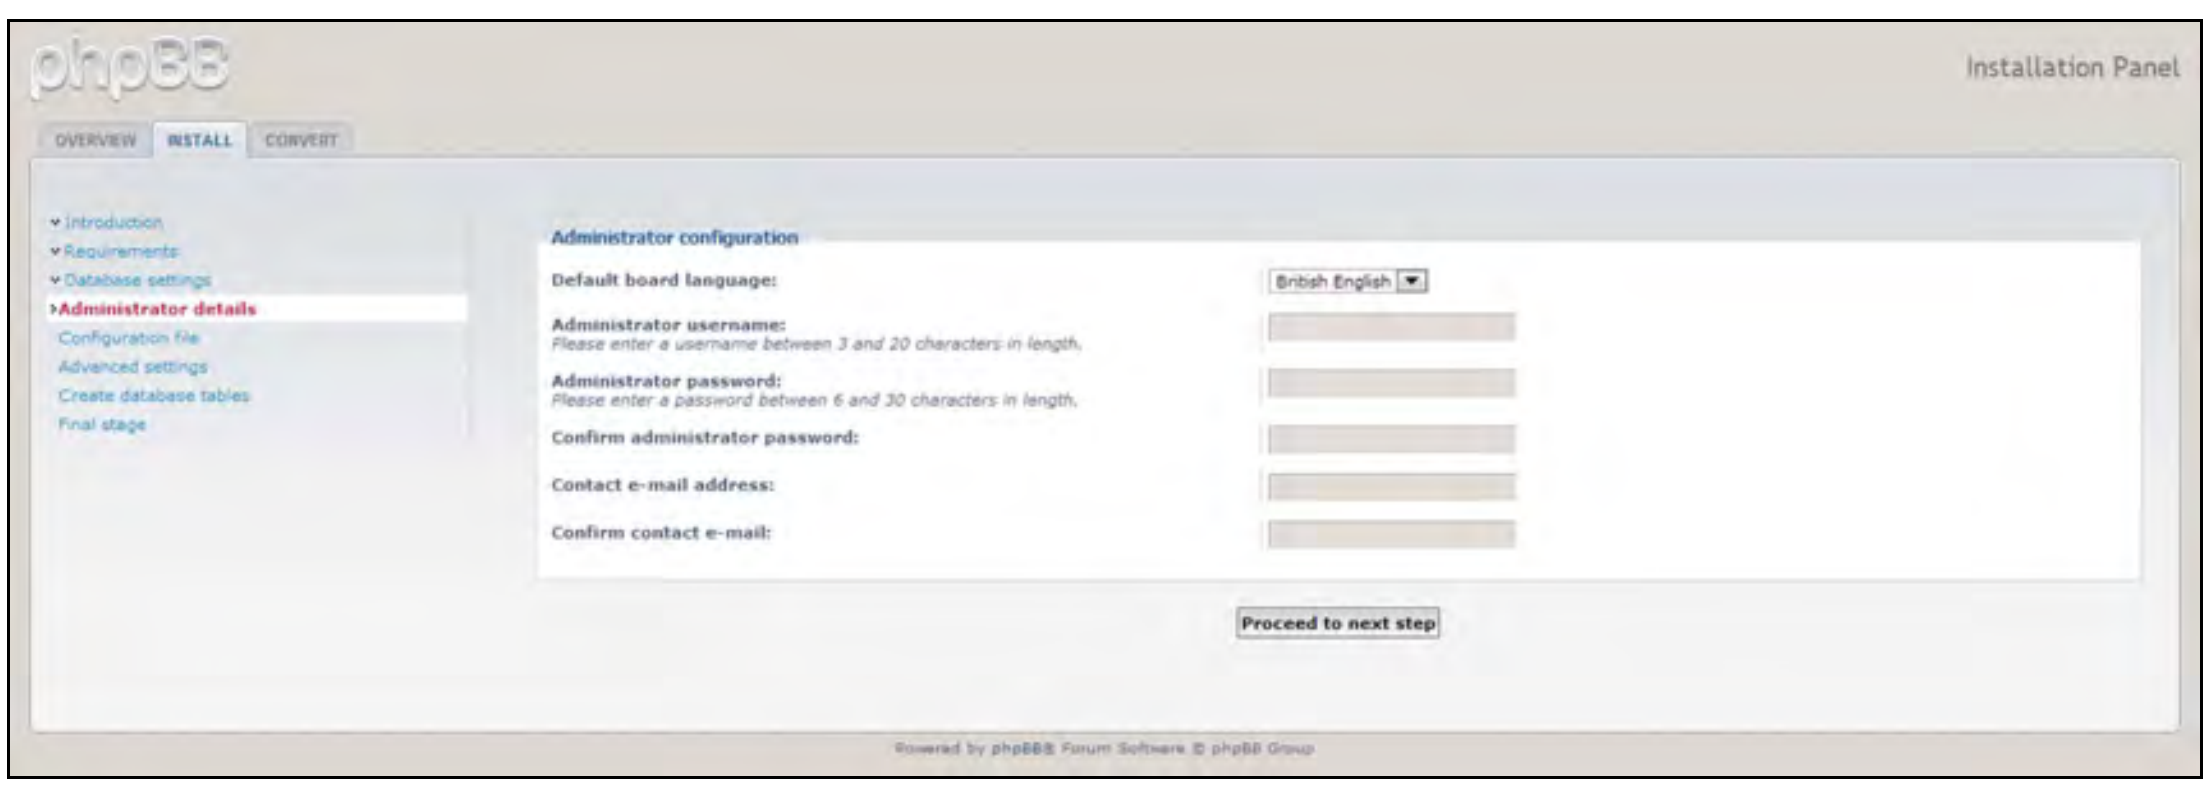

10. Gennemgå skærmen Administrator details (Administratoroplysninger) for at sikre, at Administratorkonfigurationen blev udført og klik på **Proceed to next step** (Fortsæt til næste trin).

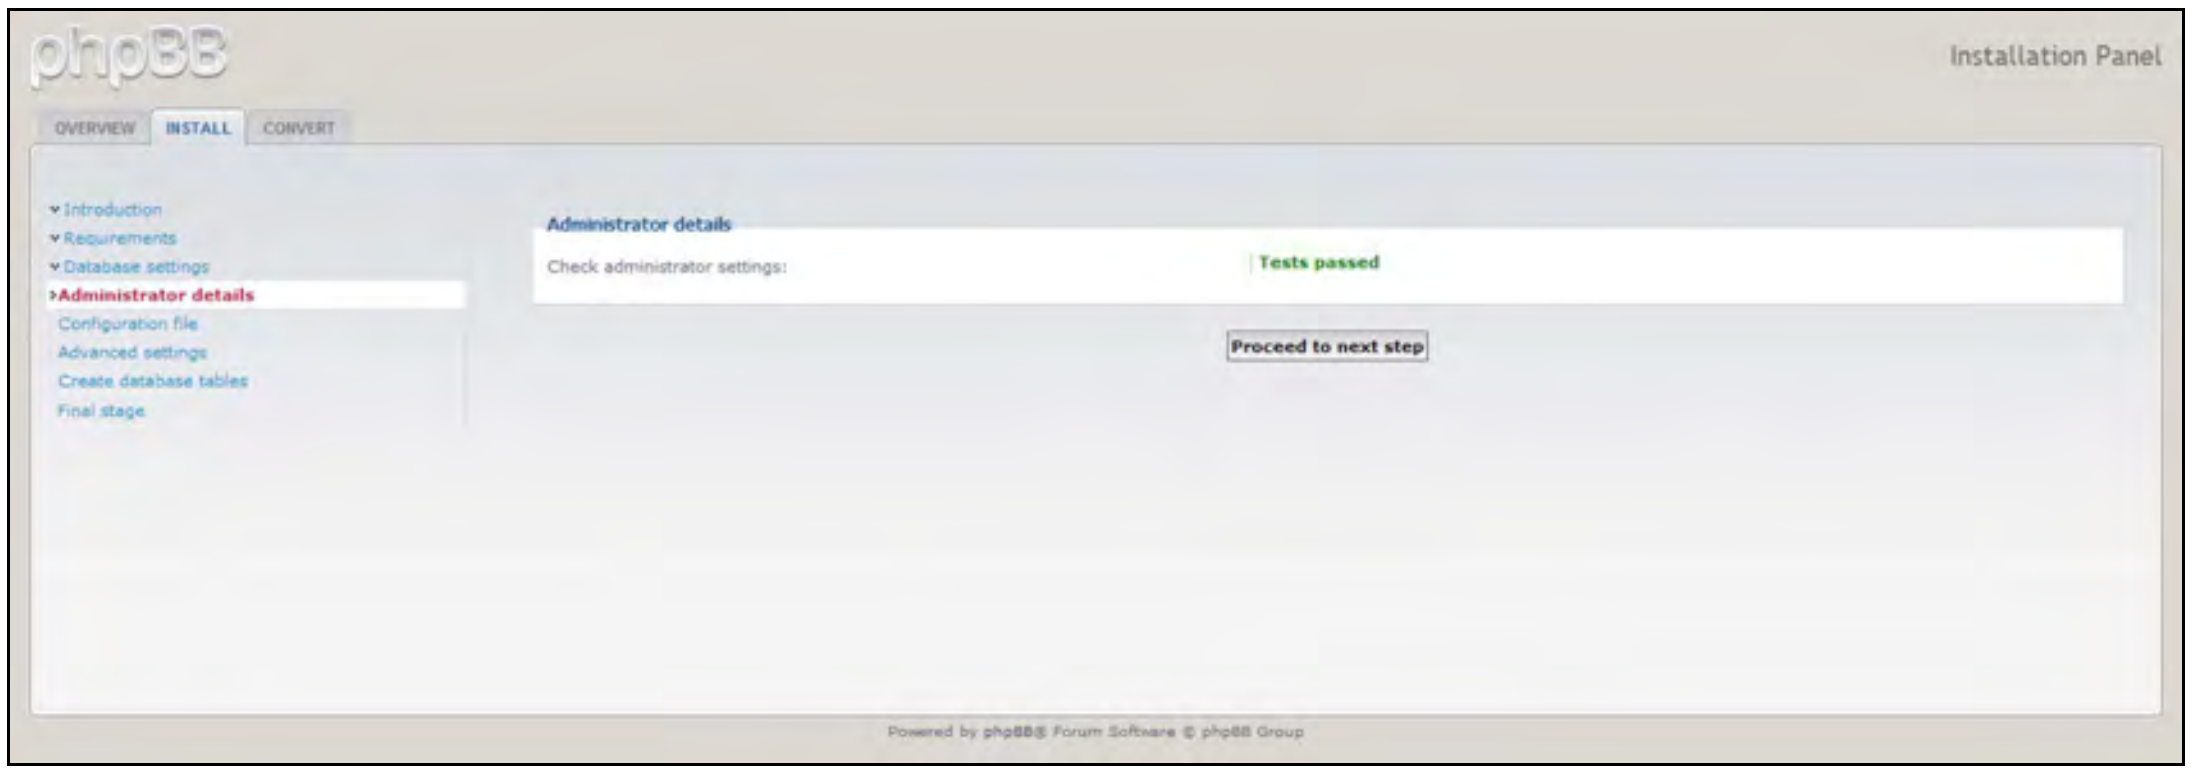


11. Gennemgå skærmen og klik på **Proceed to next step** (Fortsæt til næste trin).

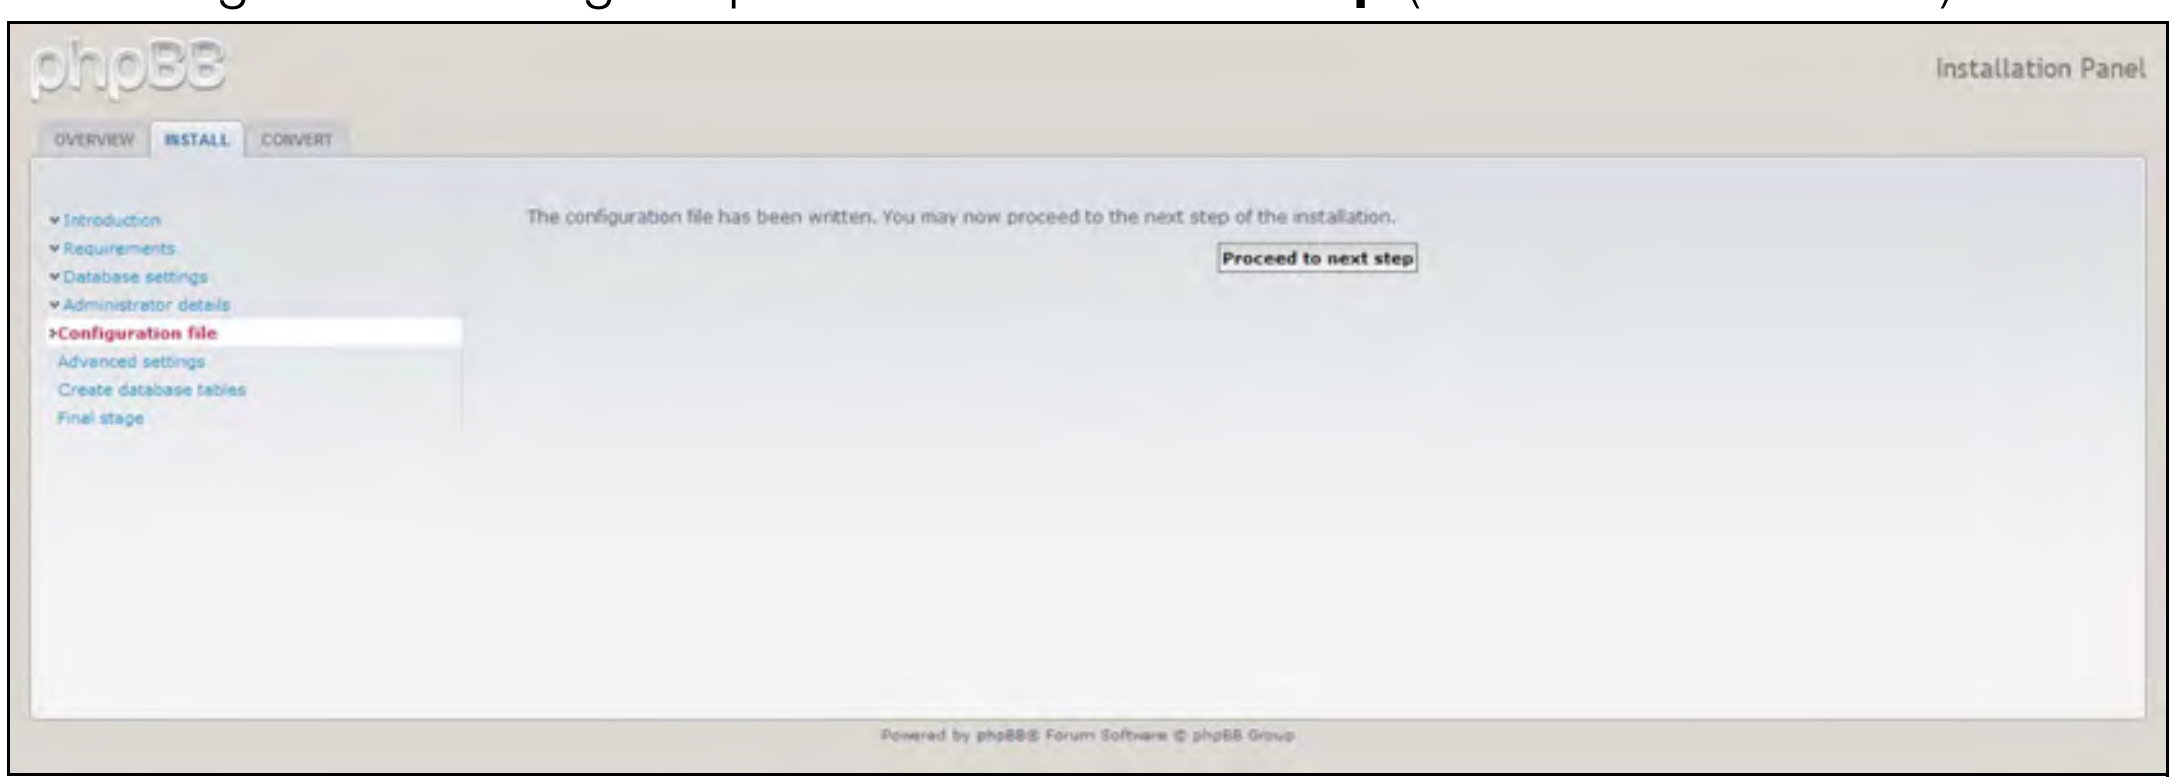

12. Gennemgå oplysningerne på skærmen og klik på **Proceed to next step** (Fortsæt til næste trin).

Bemærk! Behold for nu standardindstillingerne på skærmen. Hvis du får brug for at opdatere disse oplysninger i fremtiden, kan du gøre det på Administration Control Panel (adminsitrationskontrolpanalet) efter at phpBB er installeret.

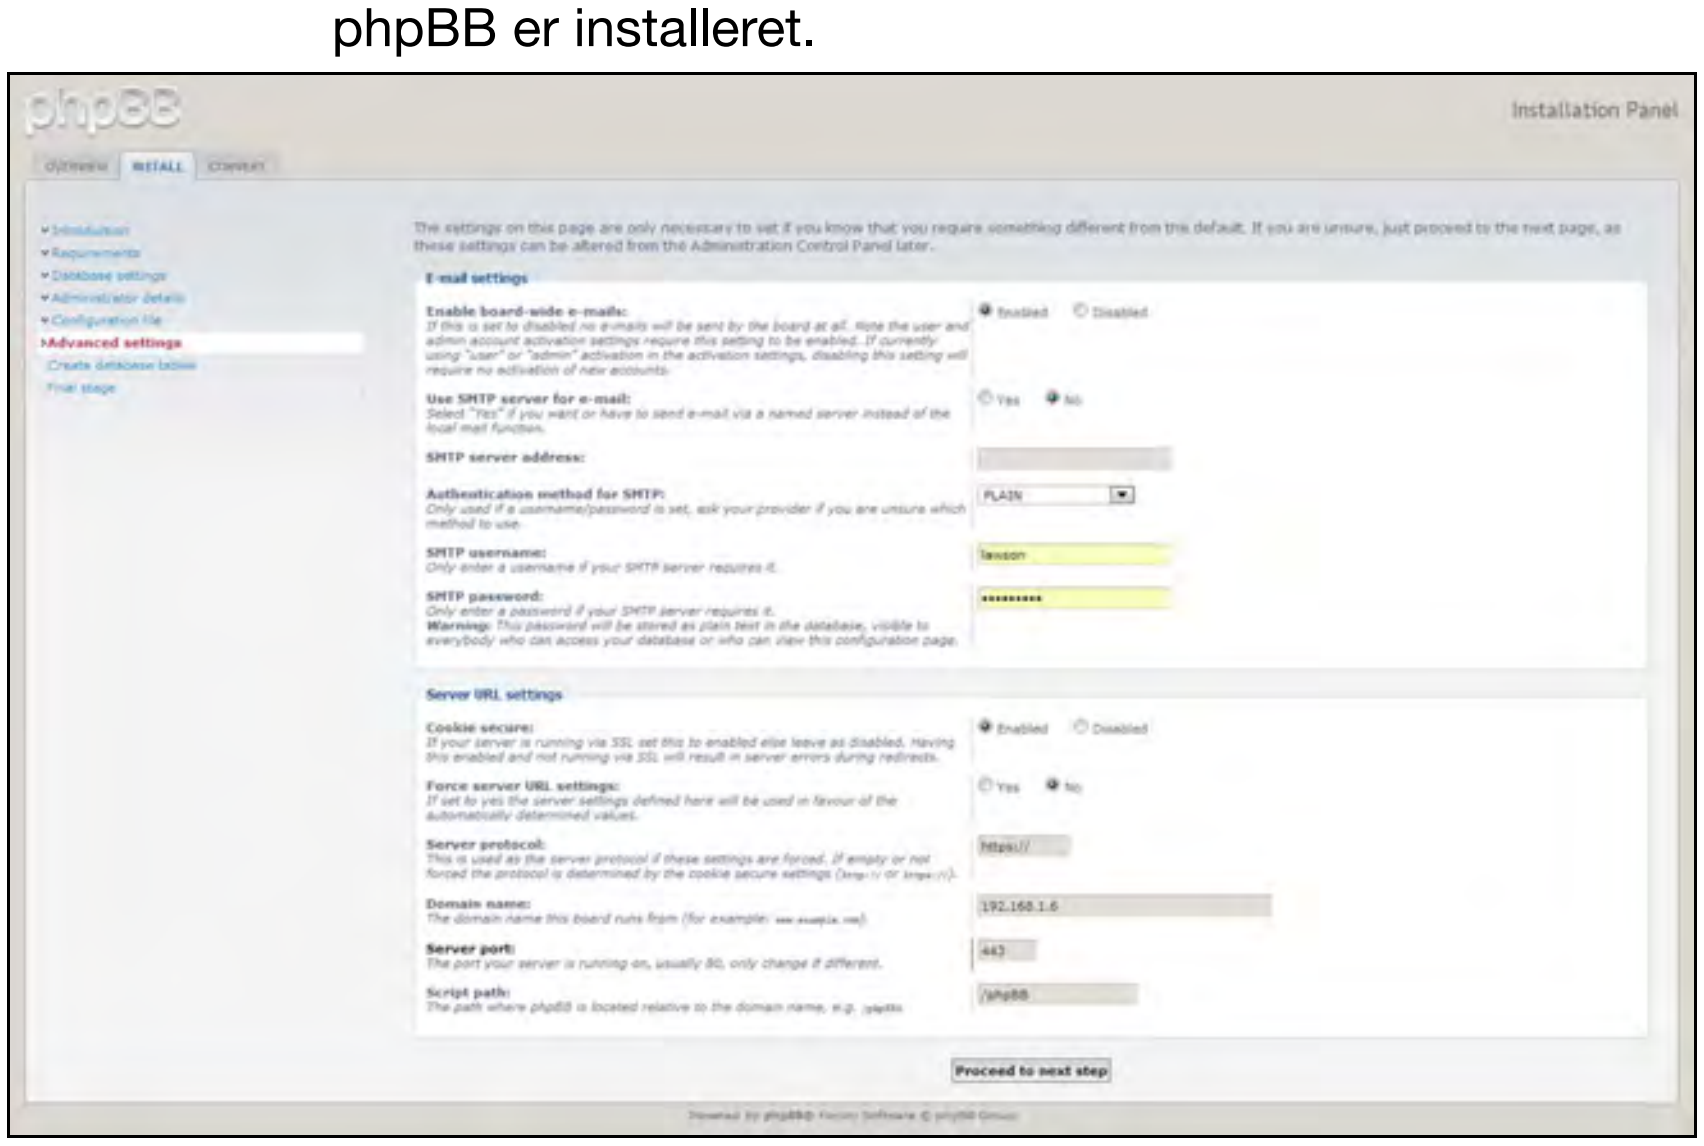

13. Gennemgå oplysningerne på skærmen og klik på **Proceed to next step** (Fortsæt til næste trin).



14. Gennemgå oplysningerne på skærmen. phpBB er nu installeret.



Tillæg D: Understøttede RAID-tilstande

Diagrammet nedenfor identificerer de tilstande, der understøttes til RAID-lagring.

Understøttede RAID-tilstande	1 Disk	2 Diske
Spanning (Udbredelse)	Nej	Ja
RAID 0	Nej	Ja
RAID 1	Nej	Ja
JBOD	Ja	Ja

Tillæg E: RAID Migrations (RAID-migreringer)

Diagrammet nedenfor identificerer RAID-migreringestien, der er tilladt på WD My Cloud Mirror-enheden.


Fra	Hvis du vil
JBOD (1 disk)	RAID 1 (2 diske)

Tillæg F: Procedurer for firmwareopdateringer i fejlsikret tilstand

Anvend, hvis du ser følgende skærm, trinnene skitseret nedenfor til at gendanne serveren fra fejlsikret tilstand.

> **Bemærk!** Hent, før du udfører disse trin, WD My Cloud Mirror-firmware fra WDs supportwebsted (*http://support.wd.com*) og gem den til en placering, som du kan gennemse fra computeren. Sørg for at pakke firmware-filen ud.

1. Log på routerens DHCP LAN/Device Client Table for at hente IP-adresse til enheden.

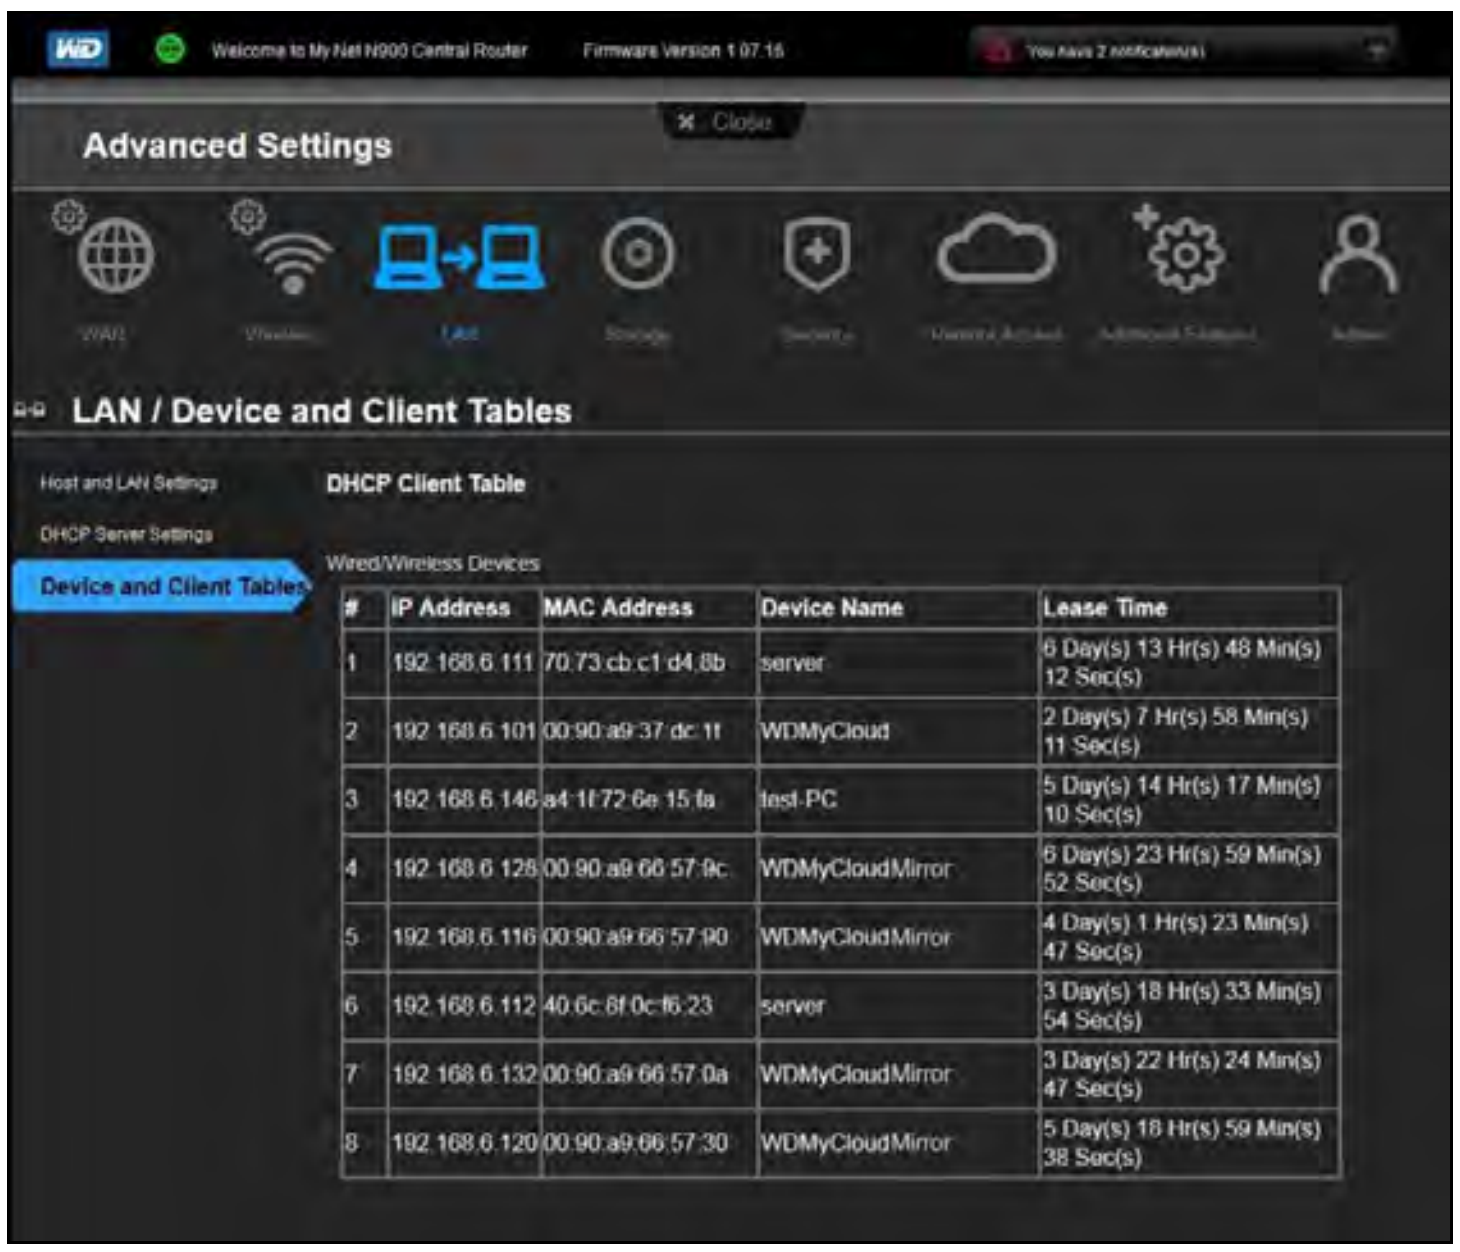

2. Indtast enhedens IP-adresse i browservinduet. Fejlsikret tilstands brugergrænseflade.
3. Gennemse til placeringen, hvor du gemte den hentede firmware.
4. Klik på **Apply** (Anvend) for at indlæse firmwaren.
5. Klik på **OK** på dialogboksen. Enheden genstarter.
6. Når genstarten er fuldført, skal du sikre, at du rydder browserens cache. Tjek browsernes hjælp for til at finde den bedste måde at rydde cachen.
7. Når enheden har fuldfært genstart, anbefaler vi, at du foretager en systemgendannelse ("Systemgendannelse" på side 119).

Tillæg G Tekniske specifikationer

Ethernet	Højtydende (100/1.000) Gigabit Ethernet-forbindelse
Intern harddisk	2 WD Red 3,5" SATA-harddiske
Understøttede protokoller	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
I/O porte **Dataoverførselshastighed**	Gigabit Ethernet (RJ-45)-port USB 3.0 op til 5 Gb/s **Der kræves en USB 3.0-vært og et USB 3.0-certifiseret kabel for at opnå USB 3.0-ydelse.*

Kompatibilitet *Bemærk!* Kompatibilitet kan variere afhængigt af brugers hardware og operativsystem.	Operativsystemer: • Windows 8.1 eller tidligere • Windows 7 • Windows Vista • Windows XP (32-bit) SP3 • Mac OS X Mavericks • Mac OS X Mountain Lion • Mac OS X Lion • Mac OS X Snow Leopard Browsere: • Internet Explorer 8.0 eller højere på understøttede Windows-computere • Safari 6,0 eller højrere på understøttede Mac-computere • Firefox 21 eller senere på understøttede Windows- og Mac-computere • Google Chrome 27 eller senere på understøttede Windows- og Mac OS-computere
Fysiske mål	
Bredde	3,90" (99,06 mm)
Længde	6,10" (154,94 mm)
Højde	6,75" (171,45 mm)
Vægt **0 TB** **4 TB** **6 TB** **8 TB**	 1,8 lbs (0,8 kg) 3,4 lbs (1,6 kg) 4,6 lbs (2,1 kg) 5,0 lbs (2,3 kg)
Strømforsyning **Vekselstrømsindgangsspænding** **(Vekselstrømsadapter)** **Vekselstrømsindgangsfrekvens** **Jævnstrømsudgang**	Input-spænding: 100 V til 240 V AC Inputfrekvens: 50 til 60 Hz Udgangsspænding: 12 VDC, 3 A Strømforsyning: 36 W
Temperatur	Betjeningstemperatur: 5°C til 35°C (41°F til 95°F) Ikke-betjeningstemperatur: -20°C til 65°C (-4°F til 149°F)
Overholder RoHs	Ja

Indeks

E

F

G

H

I

P

R

S

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 USA.

4779-705122-P00 Mar 2014